karta katalogowa | nr katalogowy: 221-2411

złączka instalacyjna przelotowa z dźwigniami; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; przezroczysta pokrywa; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

https://www.wago.com/221-2411

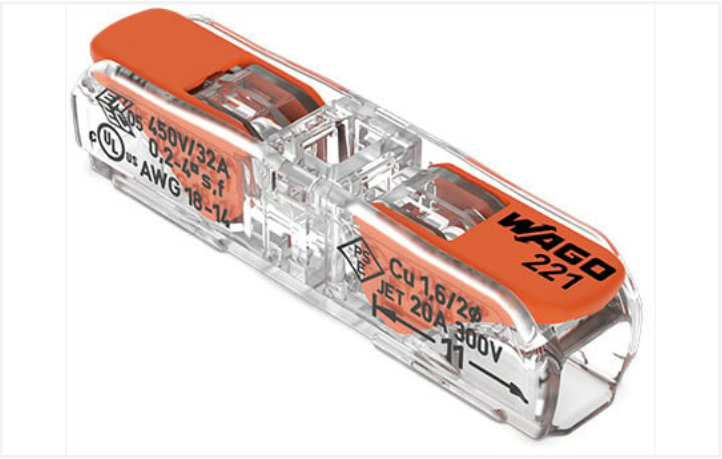

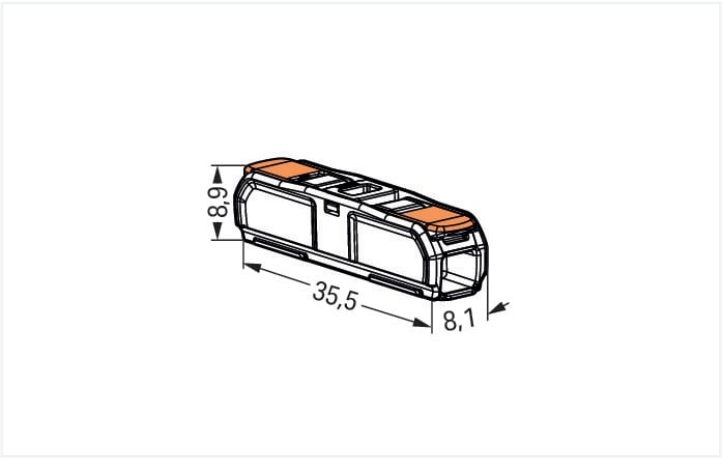

kolor: ☐ przezroczysty

Złączka nadaje się do instalacji na całym świecie.

Parametry elektryczne

parametry znamionowe wg		EN 60664	
kategoria przepięć	III	III	II
stopień zanieczyszczenia	3	2	2
napięcie znamionowe	-	-	450 V
znamionowe napięcie udarowe	-	-	4 kV
prąd znamionowy	-	-	32 A

Parametry znamionowe wg UL	
napięcie znamionowe UL (Use Group C)	600 V
prąd znamionowy UL (Use Group C)	20 A

Parametry zacisków

zaciski	2

Typ połączenia 1	
technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	dźwignia
materiał podłączanego przewodu	miedź
przewód jednodrutowy	0,2 … 4 mm² / 20 … 14 AWG
przewód wielodrutowy	0,2 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
przewód linkowy	0,2 … 4 mm² / 18 … 14 AWG
długość odizolowania przewodu	11 mm / 0.43 in

Wymiary

szerokość	8,1 mm / 0.319 in
wysokość	8,9 mm / 0.35 in
głębokość	35,5 mm / 1.398 in

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	przezroczysty
kolor pokrywy	przezroczysty
grupa materiału izolacyjnego	IIIa
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliwęglan (PC)
klasa palności wg UL 94	V2
obciążenie ogniowe	0,057 MJ
kolor elementu otwierającego zacisk	pomarańczowy
masa materiału izolacyjnego	0.84 g
masa	2,3 g

Warunki środowiskowe

długotrwała temperatura pracy	-60 … +105 °C

Dane handlowe

ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
szt./opak.	600 (60) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CH
GTIN	4066966102666
numer taryfy celnej	85369010000

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com