WZD Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

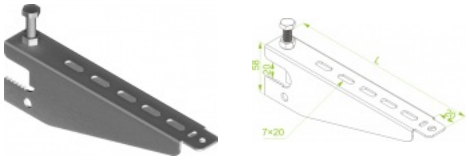

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów do konstrukcji stalowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Grubość blachy (mm)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WZD50	752410	120	0,60	0,21	2	50 / 6
WZD100	752420	170	0,50	0,30	2,50	50 / 8.5
WZD150	752430	220	0,30	0,39	2,50	30 / 6.6
WZD200	752440	270	0,20	0,49	2,50	30 / 8.1

Przykłady




BAKS