
# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

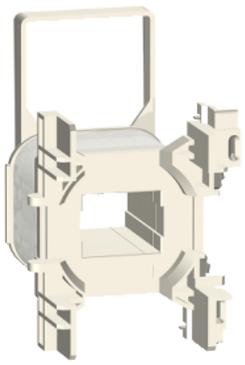

## Cewka do stycznika TeSys D 40-65A 277VAC

LXD3W7

Produkt niedostępny od: 10 październik 2020

Wycofany

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | TeSys |
| **Typ produktu lub komponentu** | Cewka stycznika |
| **Skrócona nazwa urządzenia** | LXD3 |
| **Rodzaj napięcia sterującego** | AC w 60 Hz |
| **Napięcie sterujące [Uc]** | 277 V prąd przemienny (AC) 60 Hz |
| **Średnie rezystancja** | 193 om w 20 °C |
| **Indukcyjność obwodu zamkniętego** | 11 H |
| **Zgodność produktu** | LC1DT80A<br>LC1DT60A<br>LC1D40A...D65A |
| **Trwałość mechaniczna** | 6 Mcykli |
| **Maximum operating rate** | 3600 cykl/h w <60 °C |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Technologia cewki** | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć |
| **Zakres napięcia sterującego** | Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,6 Uc w 60 Hz 60 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc w 60 Hz 60 °C) |
| **Pobór mocy przyciąganie w VA** | 160 VA 60 Hz 0,75 20 °C) |
| **Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA** | 15 VA 60 Hz 0,3 20 °C) |
| **Rozpraszanie ciepła** | 4…5 W w 60 Hz |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -5…60 °C |
| **Masa produktu** | 0,07 kg |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 5,8 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Szerokość opakowania 1** | 5,8 cm |
| **Długość opakowania 1** | 9,8 cm |
| **Waga opakowania 1** | 160 g |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Bez PVC** | Tak |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

### Zalecane zamienniki