MAH LED HI

Oprawa pyłoszczelna LED

5 WARRANTY 5 years

IP 65

up to 150 lm/W

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		[°C] -20÷40		IK 08
	[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA





MAH LED HI 19W-NW RYF


		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH LED HI 19W-NW RYF	**22606**	19	2400	4000	110	szary
MAH LED HI 38W-NW RYF	**22607**	38	5000	4000	110	szary
MAH LED HI 48W-NW RYF	**22608**	48	6400	4000	110	szary
MAH LED HI 26W-NW RYF	**22609**	26	3900	4000	110	szary

Kanlux MAH LED HI to oprawy hermetyczne przeznaczone dla wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetlna dochodząca do 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI to także łatwy, szybki montaż i możliwość łączenia w linie - co umożliwia oświetlenie dużych powierzchni. W oprawach Kanlux MAH LED HI zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0489/20, ważny do 2025-12-15
- Materiał obudowy: PC
- Materiał klosza: PC

MAH LED HI

Oprawa pyłoszczelna LED

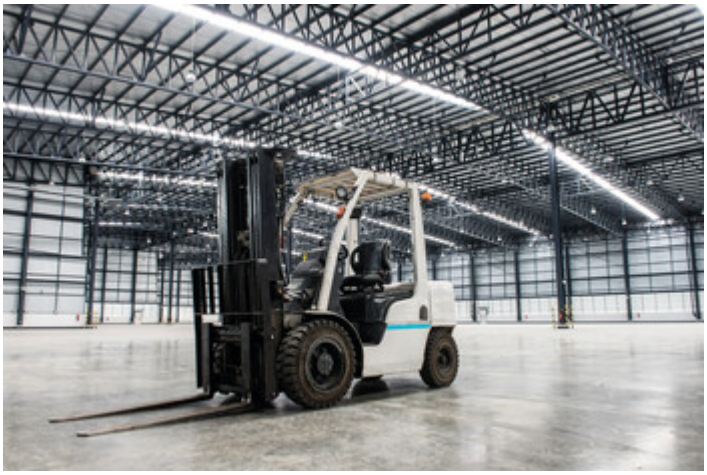




MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 48W-NW RYF




MAH LED HI 26W-NW RYF



MAH LED HI 19W RYF



MAH LED HI 48W RYF



MAH LED HI 26W RYF

Dokument utworzono: 11.01.2023, 19:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL