Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Nr kat. 1475917

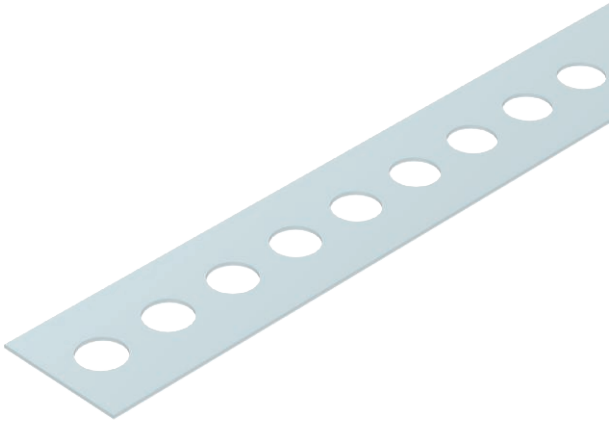

Taśma montażowa perforowana kształcie fali, do mocowania rur np. na ścianach i sufitach. W pudełku do rozwijania.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1475917
Typ	MZ029 LIII25 FS
Wymiar	25x0,7mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedazy (MOQ)	1 szt.
Waga	118,40 kg/100 szt.

Dane techniczne

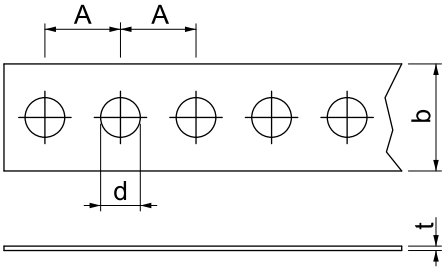

Wymiar A	15,00 mm
Wymiar b	25,00 mm
Wymiar d	8,50 mm
Wymiar t	0,70 mm
Wymiar	25 x 0,7 mm
Wykonanie	perforowany
Wielkość:	III
Średnica otworu	8,50 mm
Rolka	10,00 m
Perforacja	okrągły/czworokątny