
Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana, pofalowana

Nr kat. 1475920

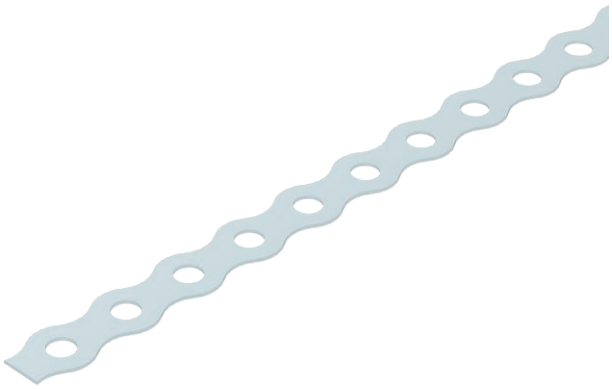


Taśma dziurkowana o kształcie falistym, w praktycznym pojemniku umożliwiającym odwijanie.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1475920
Typ	MZ090 LI12 FS
Wymiar	12x0,8mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedazy (MOQ)	1 szt.
Waga	52,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

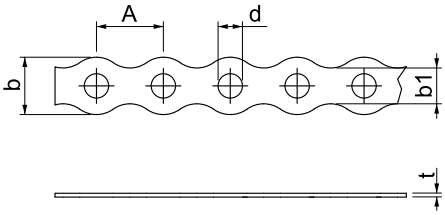

Wymiar A	14,00 mm
Wymiar b	12,00 mm
Wymiar b1	7,50 mm
Wymiar d	5,10 mm
Wymiar t	0,80 mm
Wymiar	12 x 0,8 mm
Wykonanie	perforowany
Wielkość:	I
Średnica otworu	5,10 mm
Rolka	10,00 m
Perforacja	okrągła