Arkusz danych produktu

Specyfikacje

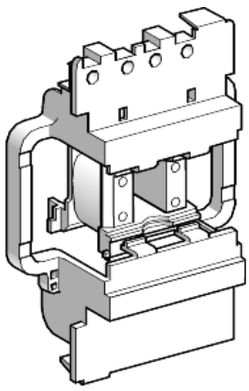

Wycofany

Cewka TeSys D do stycznika LC1D115 i LC1D150 110VDC

LX4D8FD

Produkt niedostępny od: 21 styczeń 2022

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia	LX4D8
Rodzaj napięcia sterującego	DC STANDARD
Napięcie sterujące [Uc]	110 V prąd stały (DC)
Średnie rezystancja	4377 om w 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	109,69 H
Zgodność produktu	LC1D150 LC1D115
Trwałość mechaniczna	8 Mcykli
Maximum operating rate	1200 cykl/h w <60 °C

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	Eksploatacyjny: 0.75...1.2 Uc 55 °C) Zniknięcie, odcięcie: 0,15...0,4 Uc 55 °C)
Stała czasowa	25 ms
Pobór mocy przyciąganie w W	270…365 W 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w W	2,4…5,1 W w 20 °C

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…60 °C
Masa produktu	0,3 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,2 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	17 cm
Waga opakowania 1	300 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki