
# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

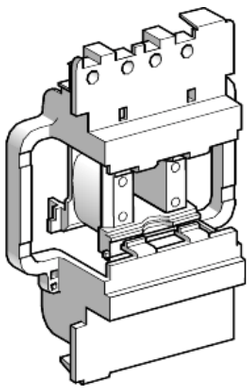

## Cewka TeSys D do stycznika LC1D115 i LC1D150 48VDC

LX4D8ED

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | TeSys |
| **Typ produktu lub komponentu** | Cewka stycznika |
| **Skrócona nazwa urządzenia** | LX4D8 |
| **Rodzaj napięcia sterującego** | DC STANDARD |
| **Napięcie sterujące [Uc]** | 48 V prąd stały (DC) |
| **Średnie rezystancja** | 1061 om w 20 °C |
| **Indukcyjność obwodu zamkniętego** | 24,19 H |
| **Zgodność produktu** | LC1D150<br>LC1D115 |
| **Trwałość mechaniczna** | 8 Mcykli |
| **Maximum operating rate** | 1200 cykl/h w <60 °C |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Technologia cewki** | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć |
| **Zakres napięcia sterującego** | Eksploatacyjny: 0.75...1.2 Uc 55 °C)<br>Zniknięcie, odcięcie: 0,15...0,4 Uc 55 °C) |
| **Stała czasowa** | 25 ms |
| **Pobór mocy przyciąganie w W** | 270…365 W 20 °C) |
| **Pobór mocy przy podtrzymaniu w W** | 2,4…5,1 W w 20 °C |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -5…60 °C |
| **Masa produktu** | 0,3 kg |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 6,2 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Szerokość opakowania 1** | 11,5 cm |
| **Długość opakowania 1** | 17 cm |
| **Waga opakowania 1** | 300 g |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

### Zalecane zamienniki