Bloki rozdzielcze OJL rozprowadzają przewody o większych przekrojach do przewodów o mniejszych przekrojach z różnymi opcjami konfiguracji, w tym nominalnymi przekrojami łączącymi od 2,5 mm² do 240 mm². Mogą być montowane na szynach DIN lub powierzchniach płaskich, osiągając maksymalną temperaturę roboczą 80 °C i zapewniając stopień ochrony IP20.


NOWOŚĆ




	OJL 80A	OJL 135A	OJL 200A	OJL 280A
Czarny/Szary	MAB1080S10	MAB1135S10	MAB1201S10	MAB1281S10
Niebieski/Szary	MAB1080B10	MAB1135B10	MAB1201B10	MAB1281B10
Zielony/Szary	MAB1080G10	MAB1135G10	MAB1201G10	MAB1281G10
Dane techniczne				
Przekrój przewodu				
Przewód zasilający Al/Cu (mm²)	2 x 2,5 - 16	1 x 2,5 - 35 1 x 2,5 - 10	1 x 10 - 70	1 x 35 - 120
Przewód odpływowy Cu (mm²)	6 x 2,5 - 6	4 x 2,5 - 16 2 x 2,5 - 10	6 x 2,5 - 16	4 x 2,5 - 10 5 x 2,5 - 16 2 x 6 - 35
Napięcie znamionowe AC/DC (V)	1000 / 1500	1000	1000	1000
Prąd znamionowy (A)	80 (Cu) / 75 (Al)	135 (Cu) / 120 (Al)	200 (Cu) / 160 (Al)	280 (Cu) / 250 (Al)
Szerokość/ Wysokość/ Długość (mm)	23,6 / 40,6 / 52	24,3 / 49 / 90	32,4 / 46 / 75,8	44,4 / 51 / 97
Śruba, klucz imbusowy	Nr 2	Nr 3 / 4	Nr 3 / 5	Nr 3 / 4 / 6
Moment dokręcenia (Nm)	1 Nm (2,5-6 mm²) 6 Nm (2,5-16 mm²)	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 6 Nm (25 - 35 mm²)-	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 6 Nm (25 - 35 mm²) 10 Nm (50 - 70 mm²) -	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 6 Nm (25 - 35 mm²) 10 Nm (50 - 70 mm²) 19 Nm (95 - 120 mm²)
Montaż	Szyna DIN	Szyna DIN, płyta montażowa	Szyna DIN, płyta montażowa	Szyna DIN, płyta montażowa
Waga (g)	75	75	84	178
Opakowanie (szt.)	33	20	24	12

Wymiary


OJL 80A

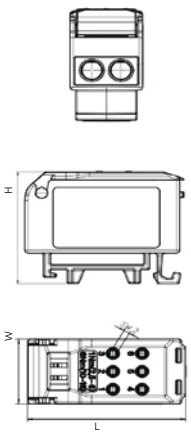

OJL 135A

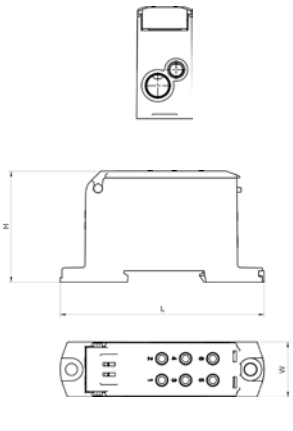

OJL 200A

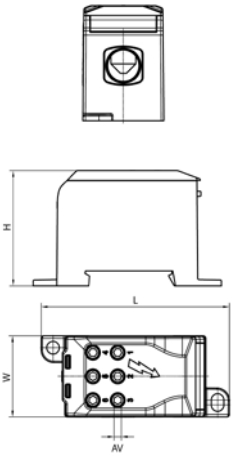

OJL 280A

