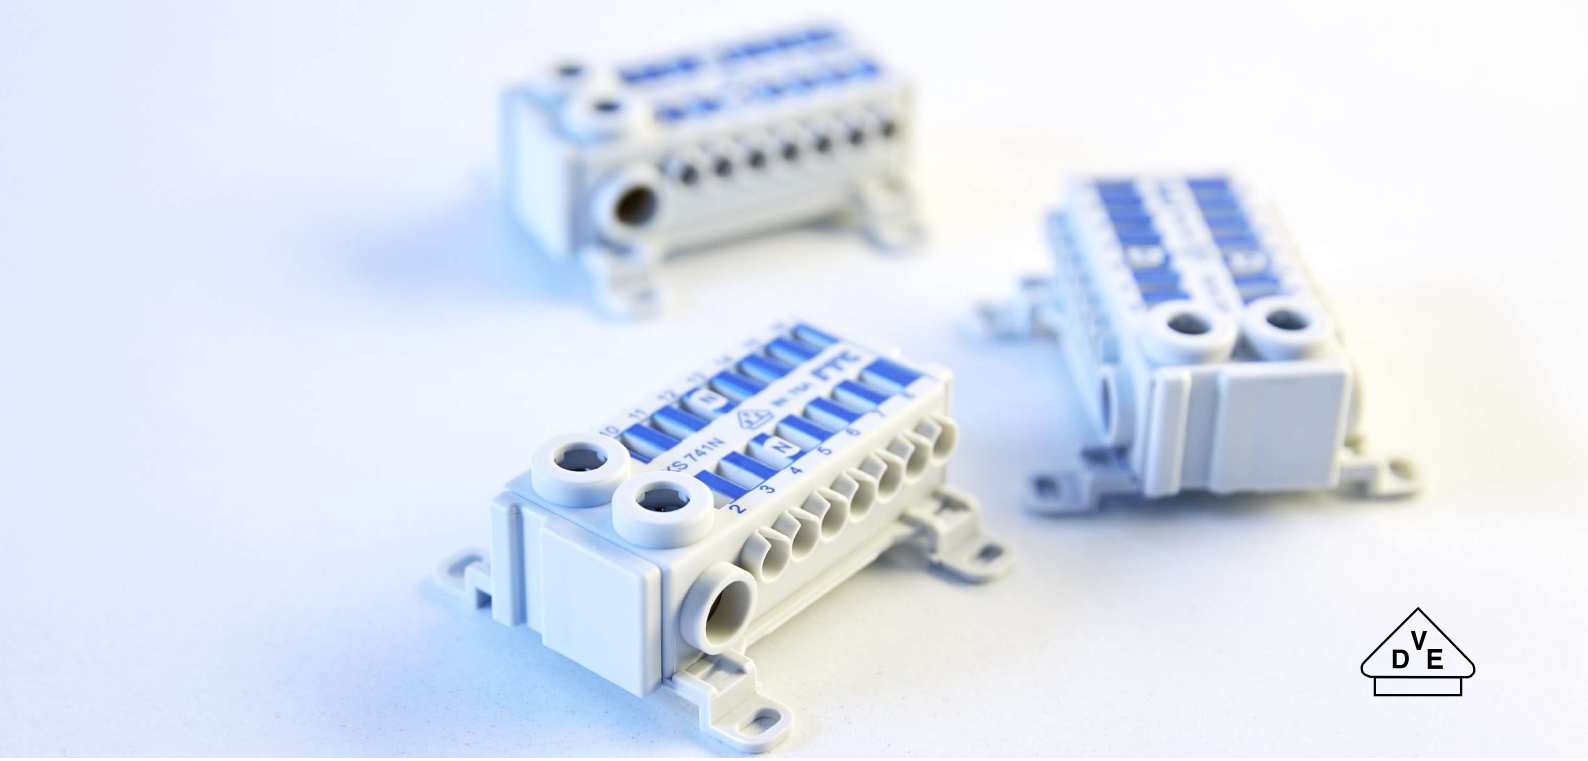


ECB – Easy Connection Boxes

- Montaż na szynie nośnej DIN 35 mm w pozycji poziomej lub pionowej albo bezpośrednio na płycie montażowej
- Stopień ochrony: IP20
- Zatwierdzenie VDE

Dane techniczne KS74x

Maks. napięcie robocze	450 V
Maks. obciążalność prądowa	76 A
Maks. moment obrotowy	2,5 Nm

Easy Connection Box KS74x

Nr art.	Opis	Ilość
KS 741 ■ KS 741N ■ KS 741PE ■ KS 741R ■ KS 741A** ■ KS 741B** ■	2 zaciski śrubowe + 14 zaciski sprężynowe	10
KS 741NPE ■ KS 741RR ■ KS 741RN ■ KS 741NN ■	2 x (1 zaciski śrubowe + 7 zaciski sprężynowe)	10
KS 742 ■ KS 742N ■ KS 742PE ■	4 zaciski śrubowe + 28 zaciski sprężynowe	10
KS 742NPE11* ■	1 x (2 zaciski śrubowe + 14 zaciski sprężynowe) + 2 x (1 zaciski śrubowe + 7 zaciski sprężynowe)	10
KS 742NPE ■	2 x (2 zaciski śrubowe + 14 zaciski sprężynowe)	10
KS 743 ■ KS 743N ■ KS 743PE ■	6 zaciski śrubowe + 42 zaciski sprężynowe	10
KS 743NPE ■	2 x (3 zaciski śrubowe + 21 zaciski sprężynowe)	10
KS 744 ■ KS 744N ■ KS 744NPE ■ KS 744PE ■	8 zaciski śrubowe + 56 zaciski sprężynowe	10
	2 x (4 zaciski śrubowe + 28 zaciski sprężynowe)	10
	8 zaciski śrubowe + 56 zaciski sprężynowe	10
KS 745 ■ KS 745N ■ KS 745PE ■	10 zaciski śrubowe + 70 zaciski sprężynowe	10
KS 745NPE ■	2 x (5 zaciski śrubowe + 35 zaciski sprężynowe)	10

* Podział potencjału w przypadku przewodu neutralnego ** do obwodów DC (741A-/741B+)