Mufy żelowe BREAK to właściwe rozwiązanie dla połączeń i odgałęzień w instalacjach niskiego napięcia do 1 kV.

Lista produktów składa się z serii produktów dla połączeń szeregowych i serii dla połączeń odgałęźnych. Pierwsza seria umożliwia połączenia jedno- i wielobiegunowe o max. przekroju odpowiednio 1x185 mm² i 4x25 mm²; druga seria umożliwia połączenia jednobiegunowe i wielobiegunowe z odgałęzieniem o max. przekroju odpowiednio 1x120 mm² i 4x10 mm².

Izolację fazową w każdym typie mufy stanowi specjalny separator, dołączony do zestawu, można również zastosować innowacyjne modułowe złączki do połączeń maksymalnie 5 przewodów 35 mm².

Specyfikacja techniczna

- Stopień ochrony IP68
- Zakres temperatury pracy od -20 °C do +90 °C

Zgodnośc z normami technicznymi:

- EN 50393 (0,6/1 kV)
- EN 60529
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EC
- 20-37/2-1, 20-37/7
- EN 60695-2-11



	Break 25	Break 30	Break 50	Break 50Y	Break 100
Kod produktu	MBG0025A24	MBG0030A24	MBG0050A24	MBG0050Y24	MBG0100A24
Wymiar A / B / C (mm)	70 / 42 / 24	100 / 59 / 34	165 / 62 / 36	180 / 105 / 36	220 / 100 / 50
Opakowanie (szt.)	4	5	3	1	1

Wymiary

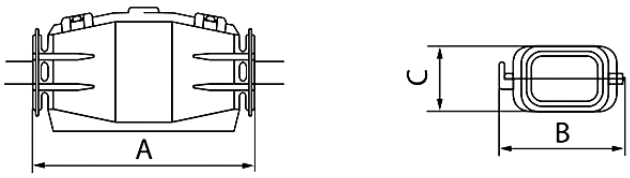

Instalacja



1. Odizoluj przewody i zaciśnij końcówkami lub połacz w dowolnej złączce elektrycznej



2. Umieśc całe połączenie w żelu i zablokuj przewody na obu końcach mufy za pomocą dołączonych opasek zaciskowych.



3. Zamknij mufę na zatrzaski - upewnij się, że żel w niewielkiej ilości wydostaje się na zewnątrz mufy z obu jej końców, co gwarantuje szczelność i izolację połaczeń elektrycznych.