TKFJ...H60 Trójnik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej KLIK.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- bezśrubowy montaż

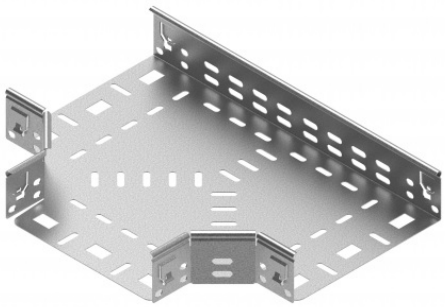

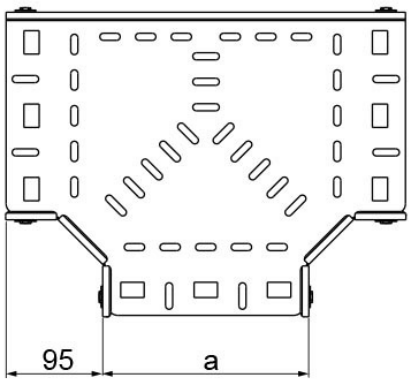

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKFJ50H60	166261	50	0,28	1
TKFJ100H60	166262	100	0,45	1
TKFJ150H60	166263	150	0,64	1
TKFJ200H60	166264	200	0,90	1
TKFJ300H60	166265	300	1,49	1
TKFJ400H60	166266	400	2,26	1
TKFJ500H60	166267	500	3,04	1
TKFJ600H60	166268	600	3,96	1

Przykłady

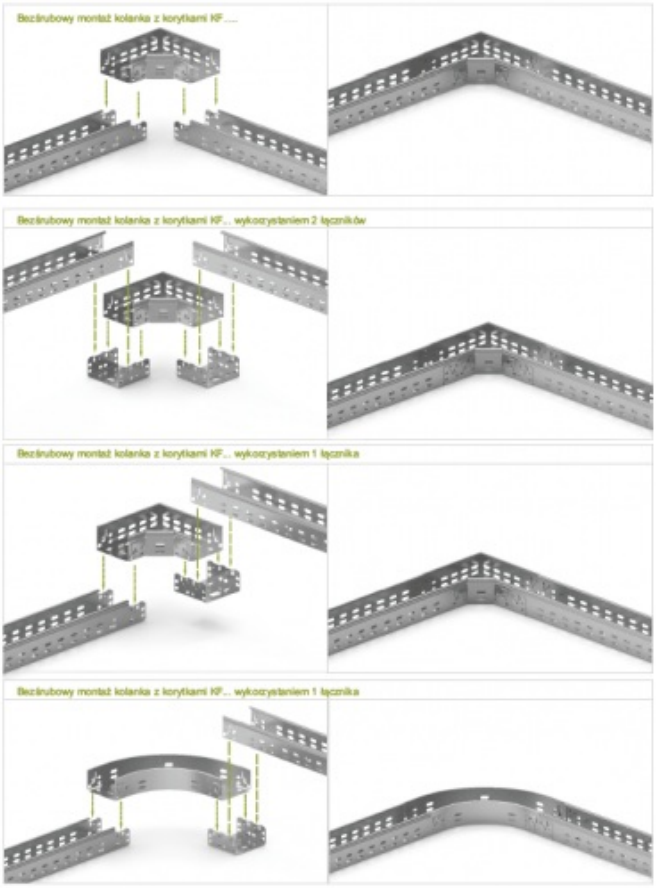
Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF.....
Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF... wykorzystaniem 2 łączników
Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF... wykorzystaniem 1 łącznika
Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF... wykorzystaniem 1 łącznika