KPKMPH50 Kolanko 90°

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
– do montażu kształtek należy użyć łączników LKM... i śrub SGKM6x14
– pokrywy kształtek w komplecie

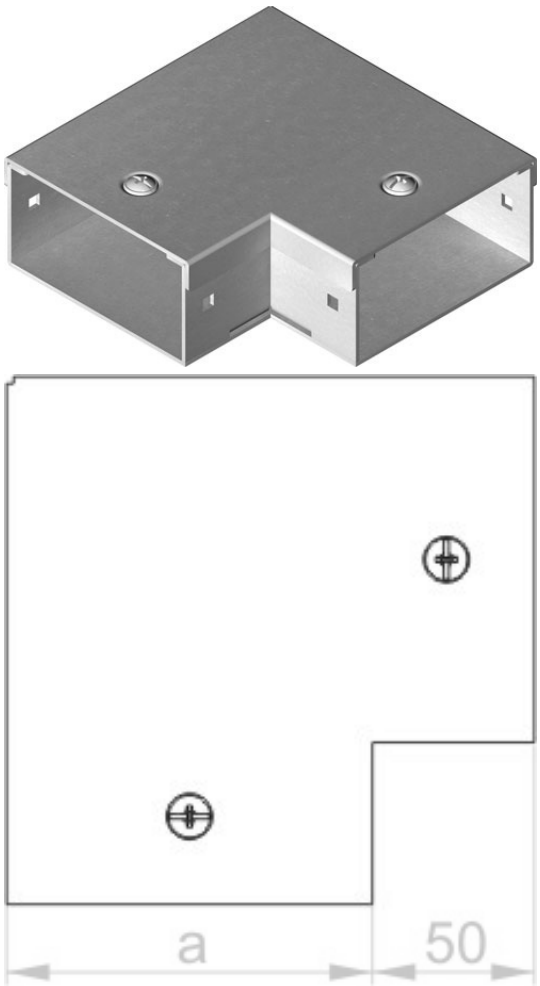

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KPKMP50H50	810605	50	0,54	2
KPKMP100H50	810610	100	1,02	2