PLASTROL

ROZWÓJ
DOŚWIADCZENIE
INNOWACYJNOŚĆ



KATALOG WYROBÓW

PLASTROL JEST NOWOCZESNĄ FIRMĄ Z BLISKO 40-LETNIĄ TRADYCJĄ



OFERUJEMY SZEROKI WYBÓR ELEKTROOSPRZĘTU WYSOKIEJ JAKOŚCI. NIE OBAWIAMY SIĘ PODEJMOWAĆ TRUDNYCH TEMATÓW W PRZETWÓRSTWIE, KAŻDĄ PROPOZYCJĘ WSPÓŁPRACY WNIKLIWIE ANALIZUJEMY I PRZEDSTAWIAMY KORZYSTNĄ OFERTĘ.

O NAS

Obecnie głównym elementem działalności jest produkcja i sprzedaż wyrobów elektroinstalacyjnych, w których skład wchodzą: wtyczki i gniazda, wyłączniki nożne i suwakowe, dzwonki domowe, puszki instalacyjne, płytki odgałęźne, system rur i koryt elektroinstalacyjnych. Prowadzimy sprzedaż całego asortymentu elektro-osprzętu poprzez sieć hurtowni na terenie całego kraju, jak również eksportujemy do takich krajów jak: Słowacja, Czechy, Ukraina, Litwa i Rosja.



HISTORIA

W pierwszym okresie działalności Plastrol był firmą jednoosobową, produkującą spinacze do bielizny oraz doniczki. W miarę upływu lat firma rozszerzyła obszar działalności i tak w dniu dzisiejszym z sukcesem zajmuje się przetwórstwem, rolnictwem i branżą elektrotechniczną, gdzie systematycznie powiększa swój asortyment. W roku 1987 Plastrol podpisał umowę współpracy z Amicą Wronki na produkcję i dostawy podzespołów do kuchni, następnie w 2002 r. poszerzył kontrakt o kolejne półprodukty do pralek, lodówek i zamrażarek, co w znaczącym stopniu wpłynęło na rozwój firmy. Obecnie Plastrol jest rodzinną polską firmą w skład zarządu, której obok Juliana Kałuży wchodzi żona Jadwiga Kałuża oraz syn Robert Kałuża. Przedsiębiorstwo posiada nowoczesne linie montażowe, ponad 30 wtryskarek Engel i Arburg oraz w pełni zautomatyzowane roboty, a oferta firmy obejmuje blisko 4000 pozycji. Zespół pracowników tworzą specjaliści wyznaczający wysokie standardy w polskiej branży elektrotechnicznej. Szeroka gama produktów, nowoczesne technologie oraz sprawdzone surowce i materiały zyskały uznanie na rynku krajowym i poza jego granicami, co potwierdzają liczne certyfikaty.

MISJA

Zostać partnerem elastycznym w budowaniu trwałych relacji biznesowych, efektywnym ekonomicznie w swoich decyzjach oraz odpowiedzialnym za własny rozwój.

WIĘCEJ AKTUALNYCH INFORMACJI I OFERTĘ ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: www.plastrol.pl

DOŁĄCZ DO NAS: /plastrol

1.0 DZWONKI I WYŁĄCZNIKI 5

2.0 WTYCZKI I ROZGAŁĘŹNIKI 11

3.0 WTYCZKI, GNIAZDA I ROZGAŁĘŹNIKI EXTREM 21

4.0 GNIAZDA I PRZEDŁUŻACZE 31
- 4.1 Gniazda wtyczkowe 32
- 4.2 Przedłużacze jednokrotne 40
- 4.3 Przedłużacze dwukrotne 42
- 4.4 Przedłużacze trzykrotne 43
- 4.5 Przedłużacze czterokrotne 45
- 4.6 Przedłużacze pięciokrotne 48
- 4.7 Przedłużacze sześciokrotne 49
- 4.8 Przedłużacze przeciwprzepięciowe 51

5.0 KEL PRZEDŁUŻACZE JEDNOGNIAZDOWE I BĘBNOWE 54

6.0 KEL SZNURY I PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE 85

7.0 KEL PLAFONY I OPRAWKI OŚWIETLENIOWE 91

8.0 PUSZKI INSTALACYJNE 98
- 8.1 Podtynkowe zwykłe 100
- 8.2 Podtynkowe z wkrętami 100
- 8.3 Podtynkowe odgałęźne 101
- 8.4 Do płyt gipsowych 102
- 8.5 Podtynkowe bezhalogenowe 103
- 8.6 Do płyt gipsowych bezhalogenowe 104
- 8.7 Podtynkowe wielokrotne 105
- 8.8 Natynkowe 106
- 8.9 Wtynkowe 111

9.0 OBUDOWY I SKRZYNKI ROZDZIELCZE 113

10.0 PŁYTKI ODGAŁĘŹNE I LISTWY 117

11.0 GNIAZDA I WTYCZKI SIŁOWE 121

12.0 KORYTKA INSTALACYJNE 127

13.0 WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA 132
- 13.1 Seria LUNA 134
- 13.2 Seria PERŁA 142
- 13.3 Seria NOVA 154
- 13.4 Seria FAN 163
- 13.5 Seria SMART 166
- 13.6 Seria B2 172

14.0 NOTATKI 177

KONTAKTY I OZNACZENIA

Firma PLASTROL obejmuje swoją działalnością obszar całej Polski.

P.W.U-H Plast-Rol sp.j.
ul. Pocztowa 16,
64-918 Lotyń
powiat złotowski,
woj. wielkopolskie
+48 67 266 04 20
+48 67 266 04 22

Zamówienia telefoniczne w BOK:
+48 67 211 97 30
+48 67 211 97 43
lub mailowo: **plastrol@plastrol.pl**

Dyrektor handlowy
+48 **67 211 97 51**
+48 **603 519 093**

Dyrektor ds. rozwoju rynku
+48 **669 003 501**



Oznaczenia stosowane w katalogu:

- max 16 A — Maksymalny prąd znamionowy
- ~230V — Napięcie zasilania
- 20 W — Maksymalna moc
- IP 20 — Klasa szczelności
- 1 — Ilość sztuk w opakowaniu pojedynczym
- 10 — Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
- CE — Znak bezpieczeństwa zgodny z dyrektywą unijną
- II klasa izolacji
- F — Możliwość montowania na podłożu palnym
- III klasa izolacji
- Uziemienie
- Do użytku wewnętrznego
- Do użytku zewnętrznego
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

DZWONKI I WYŁĄCZNIKI



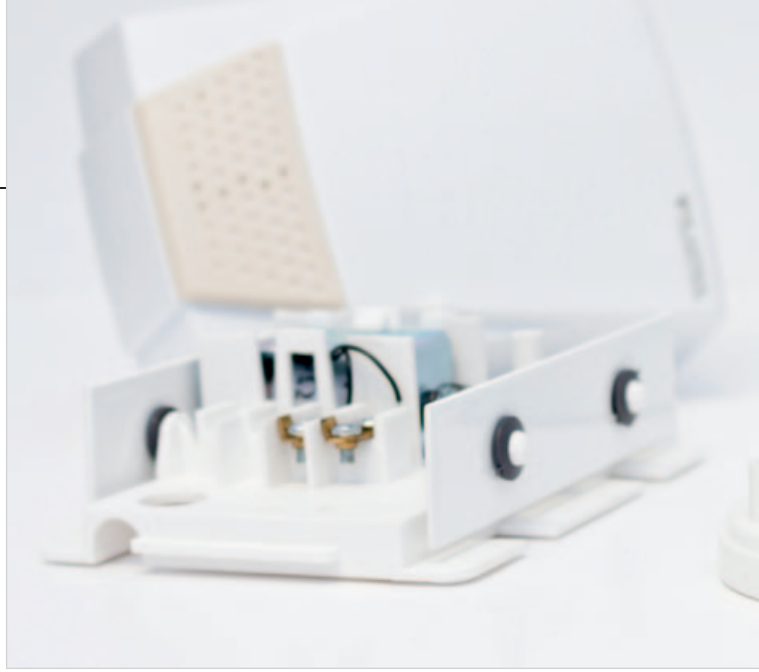

DM-1

Dzwonek elektromechaniczny czaszowy DZWON



8V Opcjonalnie dostępny

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | F | 1 | 10 | CE

DM-2Z

Dzwonek elektromechaniczny czaszowy zakryty DZWONEK



8V Opcjonalnie dostępny

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | F | 1 | 10 | CE

DZ-1 KOMBO

Dzwonkowy zestaw: dzwon DM-1 + przycisk dzwonka PD-1 KOMBO



8V Opcjonalnie dostępny

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | F | 1 | 8 | CE

GM-1

Gong elektromechaniczny GONG



8V Opcjonalnie dostępny

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | F | 1 | 10 | CE

GM-1D

Gong podwójny DWUGONG



8V Opcjonalnie dostępny

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | F | 1 | 10 | CE

GM-1T

Gong elektromechaniczny TURGONG



8V Opcjonalnie dostępny

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | F | 1 | 10 | CE

DE-1

Dzwonek elektroniczny JEDNOTONOWY



8V Opcjonalnie dostępny

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | F | 1 | 10 | CE



DE-2

Dzwonek elektroniczny
DWUTONOWY



8V Opcjonalnie dostępny

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | F | 1 | 10 | CE

OR-DB-KH-122

Dzwonek bezprzewodowy, zasięg w terenie otwartym do 70 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa, poziom dźwięku ok. 60-80 dB, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej



max 23 A | 3x1,5V DC | IP 44 | 20 W | F | 1 | CE

OR-DB-QS-112

Dzwonek bezprzewodowy
CALYPSO DC, bateryjny
z learning system



max 16 A | 2x1,5V DC | IP 20 | F | 1 | CE

OR-DB-KH-123

Dzwonek bezprzewodowy, zasięg w terenie otwartym do 100 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa, poziom dźwięku ok. 80 dB, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.



max 23 A | ~230V 50Hz | IP 44 | F | 1 | CE

OR-DB-QS-113

Dzwonek bezprzewodowy
CALYPSO AC z learning system



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | F | 1 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-10002	5906197302895	DM-1/250V BIAŁY	Dzwonek elektromechaniczny czaszowy Dzwon
W-10013	5906197302796	DM-1/250V FIRMOWY	
W-10003	5906197302901	DM-2Z/250V BIAŁY	Dzwonek elektromechaniczny czaszowy, zakryty Dzwonek
W-10010	5906197302802	DM-2Z/250V FIRMOWY	
W-10009	5906197302963	DZ-1/250V BIAŁY	Dzwonkowy zestaw: dzwon DM-1 + przycisk dzwonka PD-1 KOMBO
W-10017	5906197302864	DZ-1/250V FIRMOWY	
W-10004	5906197302918	GM-1/250V BIAŁY	Dzwonek elektromechaniczny Gong
W-10014	5906197302819	GM-1/250V FIRMOWY	
W-10006	5906197302932	GM-1D/250V BIAŁY	Gong podwójny Dwugong
W-10016	5906197302833	GM-1D/250V FIRMOWY	
W-10005	5906197302925	GM-1T/250V BIAŁY	Gong elektromechaniczny Turgong
W-10015	5906197302826	GM-1T/250V FIRMOWY	
W-10007	5906197302949	DE-1/250V BIAŁY	Dzwonek elektroniczny jednotonowy
W-10012	5906197302840	DE-1/250V FIRMOWY	
W-10008	5906197302956	DE-2/250V BIAŁY	Dzwonek elektroniczny dwutonowy
W-10011	5906197302857	DE-2/250V FIRMOWY	
T-10002	5908235905358	OR-BD-KT-102	Dzwonek bezprz. BLUES AC
T-10004	5901752481916	OR-DB-QS-112	Dzwonek bezprz. CALYPSO DC
T-10003	5908235905341	OR-DB-KT-101	Dzwonek bezprz. BLUES DC
T-10001	6902648389964	OR-DB-QS-113	Dzwonek bezprz. CALYPSO AC

WYŁĄCZNIKI NOŻNE



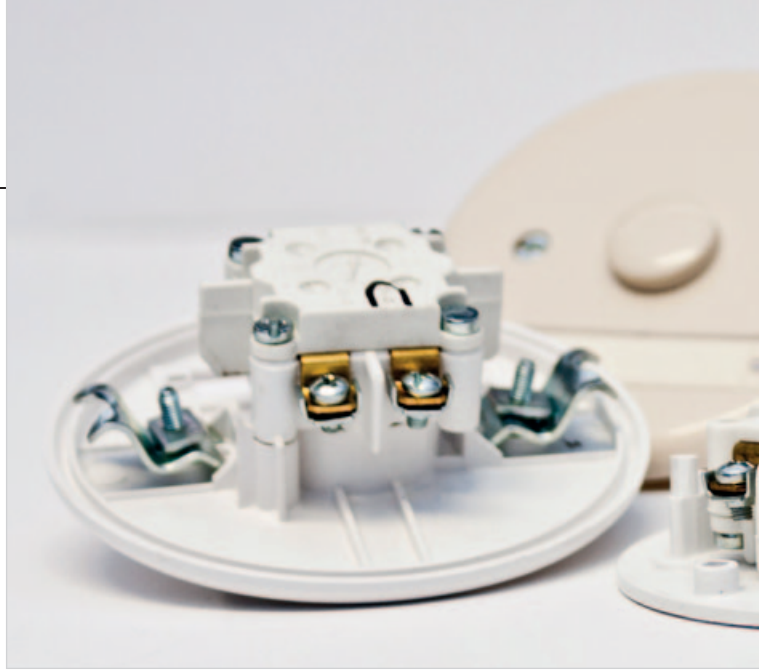

Model	Opis	Maksymalne natężenie prądu	Biały		Beżowy		Brązowy	
			Ilość w opakowaniu - 10 szt.		Ilość w opakowaniu - 5 szt.		Ilość w opakowaniu - 5 szt.	
			Nr. kat.	Kod EAN	Nr. kat.	Kod EAN	Nr. kat.	Kod EAN
WN-1	Wyłącznik nożny przelotowy, dwupozycyjny, jednotorowy	2,5 A	W-10031	5906197304004	W-10032	5906197304028	W-10033	5906197304042
		16 A	W-10047	5906197304400	W-10087	5906197304424	W-10089	5906197304448
WN-2	Wyłącznik nożny przelotowy, dwupozycyjny, dwutorowy	2,5 A	W-10030	5906197304059	W-10064	5906197304073	W-10066	5906197304097
		16 A	W-10079	5906197304455	W-10091	5906197304479	W-10718	5906197304493
WN-1Z	Wyłącznik nożny przelotowy, jednopozycyjny zwierny, jednotorowy	2,5 A	W-10050	5906197304202	W-10076	5906197304226	W-10078	5906197304240
		16 A	W-10092	5906197304608	W-10711	5906197304622	W-10712	5906197304646
WN-2Z	Wyłącznik nożny przelotowy, jednopozycyjny zwierny, dwutorowy	2,5 A	W-10051	5906197304257	W-10083	5906197304271	W-10085	5906197304295
		16 A	W-10090	5906197304653	W-10719	5906197304677	W-10720	5906197304691
WN-1K	Wyłącznik nożny końcowy, dwupozycyjny, jednotorowy	2,5 A	W-10052	5906197304103	W-10068	5906197304127	W-10070	5906197304141
		16 A	W-10093	5906197304509	W-10700	5906197304523	W-10701	5906197304547
WN-1KZ	Wyłącznik nożny końcowy, jednopozycyjny, zwierny	2,5 A	W-10053	5906197304158	W-10072	5906197304172	W-10074	5906197304196
		16 A	W-10057	5906197304554	W-10705	5906197304578	W-10706	5906197304592

Model	Opis	Maksymalne natężenie prądu	Czarny		Mosiądz		Srebrny	
			Ilość w opakowaniu - 5 szt.		Ilość w opakowaniu - 5 szt.		Ilość w opakowaniu - 5 szt.	
			Nr. kat.	Kod EAN	Nr. kat.	Kod EAN	Nr. kat.	Kod EAN
WN-1	Wyłącznik nożny przelotowy, dwupozycyjny, jednotorowy	2,5 A	W-10042	5906197304011	W-10034	5906197304035	W-10098	5906197304301
		16 A	W-10086	5906197304417	W-10088	5906197304431	W-10058	5906197304387
WN-2	Wyłącznik nożny przelotowy, dwupozycyjny, dwutorowy	2,5 A	W-10063	5906197304066	W-10065	5906197304080	W-10099	5906197304318
		16 A	W-10717	5906197304462	W-10725	5906197304486	W-10724	5906197304394
WN-1Z	Wyłącznik nożny przelotowy, jednopozycyjny zwierny, jednotorowy	2,5 A	W-10075	5906197304219	W-10077	5906197304233	W-10716	5906197304349
		16 A	W-10713	5906197304615	W-10715	5906197304639	W-10714	5906197304714
WN-2Z	Wyłącznik nożny przelotowy, jednopozycyjny zwierny, dwutorowy	2,5 A	W-10082	5906197304264	W-10084	5906197304288	W-10723	5906197304356
		16 A	W-10054	5906197304660	W-10722	5906197304684	W-10721	5906197304707
WN-1K	Wyłącznik nożny końcowy, dwupozycyjny, jednotorowy	2,5 A	W-10067	5906197304110	W-10069	5906197304134	W-10100	5906197304325
		16 A	W-10702	5906197304516	W-10704	5906197304530	W-10703	5906197304738
WN-1KZ	Wyłącznik nożny końcowy, jednopozycyjny, zwierny	2,5 A	W-10071	5906197304165	W-10073	5906197304189	W-10710	5906197304332
		16 A	W-10707	5906197304561	W-10709	5906197304585	W-10708	5906197304721



biały beżowy brązowy czarny mosiądz srebrny

Sposób zamawiania:

typ / prąd znamionowy / kolor
przykład: **WN-1/2,5/czarny**

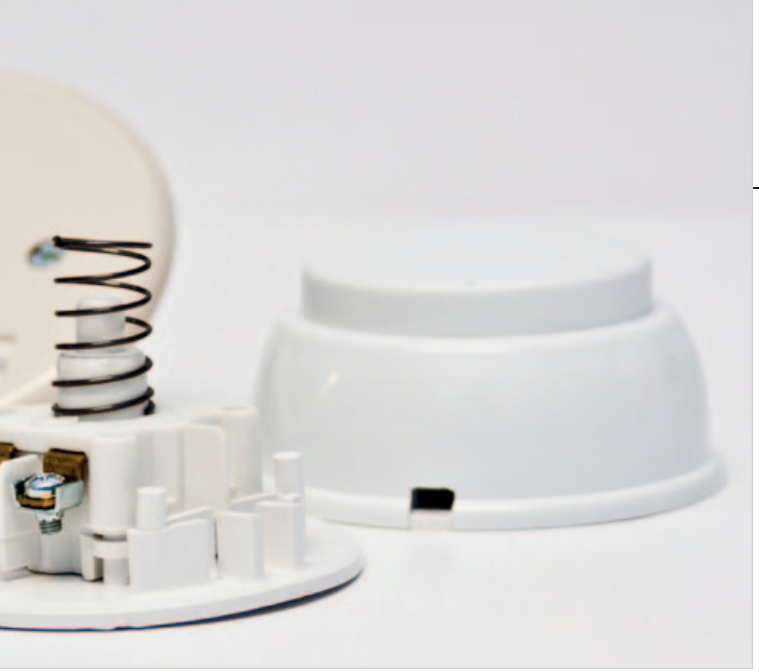

PRZYCISK DZWONKA



Model	Opis	Ilość w opakowaniu (szt.)	IP	Biały		Beżowy		Firmowy (beżowy z przyciskiem brązowym)	
				Nr. kat.	Kod EAN	Nr. kat.	Kod EAN	Nr. kat.	Kod EAN
PD-1	Przycisk dzwonka	12	20	W-10035	5906197304806	W-10036	5906197304820	W-10037	5906197304813
PD-1S	Przycisk dzwonka podświetlany	12	20	W-10038	5906197304844	W-10039	5906197304851	W-10040	5906197304868
PD-1B	Przycisk dzwonka bryzgoodporny	12	44	W-10045	5906197304882	W-10080	5906197304899	W-10081	5906197304905
PD-1B/S	Przycisk dzwonka podświetlany, bryzgoodporny	12	44	W-10041	5906197304929	W-10043	5906197304936	W-10046	5906197304943

WA-1

Wyłącznik do zabudowy, dwupozycyjny, jednotorowy



max 2,5 A — W-10044 — 5906197303700
max 16 A — W-10281 — 5906197303700

WA-2

Wyłącznik do zabudowy, dwupozycyjny, dwutorowy



max 2,5 A — W-10283 — 5906197303564
max 16 A — W-10282 — 5906197303717

WA-1R

Wyłącznik do zabudowy, jednopozycyjny, rozwierny, jednotorowy



max 2,5 A — W-10048 — 5906197303571
max 16 A — W-10059 — 5906197303724

WA-2R

Wyłącznik do zabudowy, jednopozycyjny, rozwierny, dwutorowy



max 2,5 A — W-10055 — 5906197303588
max 16 A — W-10060 — 5906197303731

WA-1Z

Wyłącznik do zabudowy, jednopozycyjny, zwierny, jednotorowy



max 2,5 A — W-10049 — 5906197303595
max 16 A — W-10061 — 5906197303748

WA-2Z

Wyłącznik do zabudowy, jednopozycyjny, zwierny, dwutorowy



max 2,5 A — W-10056 — 5906197303601
max 16 A — W-10062 — 5906197303755

Wersje wyłączników:



Wersja A



Wersja B

Dostępne wykonania podłączeń:



Zacisk śrubowy (Z)



Wsuwka 6,3x0,8 (W)

Sposób zamawiania:

typ / prąd znamionowy / wersja / rodzaj styków
przykład: **WA-2Z/2,5/A/Z**

Na zamówienie:

możliwość wykonania dłuższego przycisku

PWN-2

Przyłączacz z wtyczką płaską z wyłącznikiem nożnym do lamp stojących, dwutorowy



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Model	Długość przewodu	Biały		Czarny	
		Nr. kat.	Kod EAN	Nr. kat.	Kod EAN
PWN-2	1,9 m	W-10144	5906197308460	W-10148	5906197308477
PWN-2	3 m	W-10145	5906197308484	W-10150	5906197308491

PWS-11

Przyłączacz z wtyczką płaską z łącznikiem przelotowym

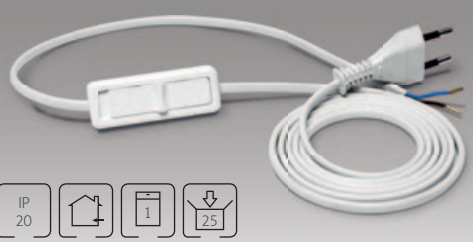

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 25

Model	Długość przewodu	Biały		Czarny	
		Nr. kat.	Kod EAN	Nr. kat.	Kod EAN
PWS-11	1,9 m	W-10279	5906197308323	W-10280	5906197308330
PWS-11	3 m	W-10143	5906197308422	W-10147	5906197308439

WYŁĄCZNIKI SZNUROWE



max 2,5 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Model	Opis	Kolor	Nr. kat.	Kod EAN
WS-1P	Wyłącznik sznurowy przelotowy lub końcowy, 1-torowy	biały	W-10026	5906197308248
		bezbarwny	W-10097	5906197308163
		brązowy	W-10095	5906197308101
		czarny	W-10029	5906197308279
		złoty	W-10096	5906197308149
		srebrny	W-10094	5906197308125
WS-2P	Wyłącznik sznurowy przelotowy, 2-torowy	biały	W-10027	5906197308255
		bezbarwny	W-10103	5906197308170
		brązowy	W-10025	5906197309924
		czarny	W-10028	5906197308286
		złoty	W-10102	5906197308156
		srebrny	W-10101	5906197308132

OW-1

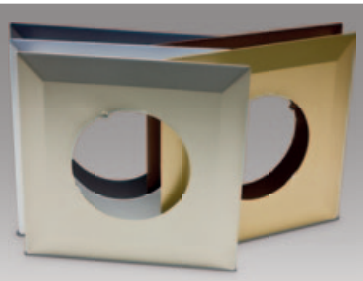

1 | 50

Model	Opis	Kolor	Nr. kat.	Kod EAN
OW-1	Osłonka pod wyłączniki podtynkowe	biały	W-90646	5906197307975
		beżowy	W-90647	5906197308453
		bezbarwny	W-90645	5906197307968
		brązowy	W-90648	5906197308897
		czarny	W-90650	5906197308910
		srebrny	W-90654	5902273400035
		złoty	W-90653	5902273400042
		piaskowy	W-90657	5902273400028
		miedź	W-90655	5902273400011
		grafit	W-90656	5902273400004

WK-2P

Wyłącznik kołyskowy przelotowy, 2-torowy, 2,5A, 250V

- T-00208 — 5902273401124
- T-00209 — 5902273401131



max 2,5 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

WC-1

Wyłącznik pociągany

- W-96584 — 5906197308194
- W-96586 — 5906197308187



max 2,5 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

ŁK

Łącznik kołyskowy podświetlany

- T-12028 — 5907570003569
- T-10151 — 5907570007598



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

WC-2

Wyłącznik pociągany (sznurkowy)

- T-00999 — 5901752486591



max 3 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

WTYCZKI I ROZGAŁĘŹNIKI



NOWOŚĆ!

WT-2 Wtyczka prosta



Kompaktowa budowa • Łatwość montażu • Wygoda użytkowania • Nowoczesny design

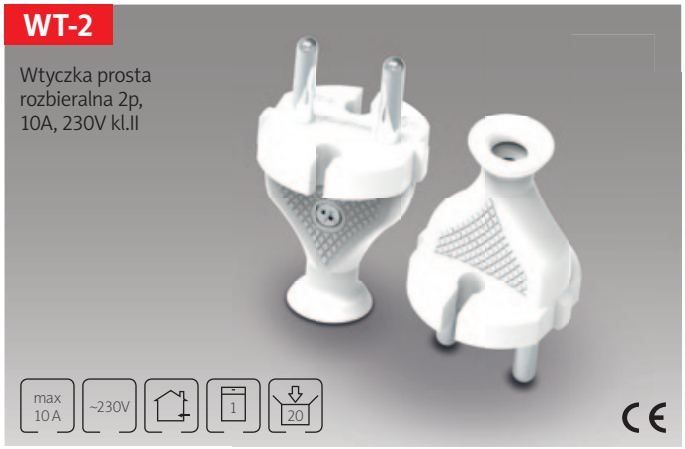



W-98131

5 902273 406075

W-98132

5 902273 406082



ZN-11

Zestaw naprawczy do urządzeń



max 2,5 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 50

☐ #ID W-10114

5 906197 307913

● #ID W-10115

5 906197 307920

WT-10

Wtyczka kątowa rozbieralna „MINI" 2p



max 10 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

☐ #ID W-10135

5 906197 305179

● #ID W-10129

5 906197 305384

WT-11P

Wtyczka płaska kątowa 2p

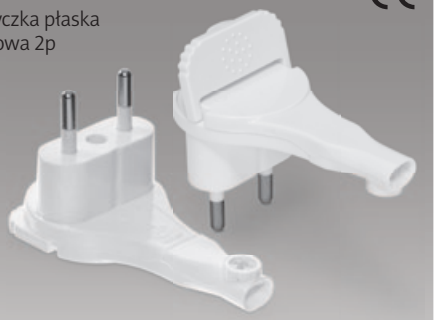

max 6 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

#ID W-97649

5 902273 404170

WT-15

Wtyczka kątowa rozbieralna „MINI" 2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

☐ #ID W-10128

5 906197 305186

● #ID W-10137

5 906197 305391

WT-16G

Wtyczka z gniazdem 2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 15

#ID 97407

5 902273 403067

WT-16UP

Wtyczka płaska kątowa 2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

#ID W-97615

5 902273 403869

WT-16S

Wtyczka kątowa rozbieralna, podświetlana 2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

☐ #ID W-10140

5 906197 305124

● #ID W-10800

5 906197 305537

WT-16

Wtyczka kątowa rozbieralna 2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

☐ #ID W-10104

5 906197 305025

● #ID W-10113

5 906197 305155



WT-16U/S

Wtyczka kątowa rozbieralna podświetlana Uni-Schuko, 2p+Z Schuko



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

- W-10138 — 5 906197 305131
- W-10801 — 5 906197 305216

WT-16U

Wtyczka kątowa rozbieralna Uni-Schuko, 2p+Z Schuko



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

- W-10105 — 5 906197 305032
- W-10109 — 5 906197 305230

WT-05

Wtyczka z mechanizmem wypychającym, 2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

- T-00060 — 5 904730 568395
- T-00061 — 5 904730 568104

WT-16U/S-V

Wtyczka kątowa rozbieralna, podświetlana Uni-Schuko „VIP” 2p+Z Schuko



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

- W-10139 — 5 906197 305261

WT-16U/Z

Wtyczka kątowa rozbieralna Uni-Schuko, 2p+Z Schuko



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

- W-10133 — 5 906197 304998
- W-10803 — 5 906197 304950

WT-16Z

Wtyczka kątowa rozbieralna, 2p+Z z uchem



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

- W-10134 — 5 906197 304981
- W-10802 — 5 906197 305148

WT-20

Wtyczka prosta rozbieralna 2p



max 10 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

- W-10106 — 5 906197 305056
- W-10136 — 5 906197 305377



WT-16U/G-K

Wtyczka kątowa z gniazdem
i klapką rozbieralna Uni-Schuko
2p+Z Schuko



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

T-99799

5 908234 442069

WT-16B

NOWOŚĆ

Wtyczka kątowa rozbieralna
2p, 16A, 230V kl.II



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

W-98133

5 902273 406051

W-98134

5 902273 406068

WT-16U/ŁK

Wtyczka kątowa z wyłącznikiem,
rozbieralna Uni-Schuko
2p+Z Schuko



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

T-99801

5 908234 442007

T-99802

5 908234 442014

WT-16US/ŁK

Wtyczka kątowa z wyłącznikiem,
rozbieralna z podświetleniem
Uni-Schuko
2p+Z Schuko



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

T-99803

5 908234 442038

T-99804

5 908234 442045

WT-16US/ŁK IP44

Wtyczka kątowa z wyłącznikiem,
rozbieralna z podświetleniem
Uni-Schuko
2p+Z Schuko IP 44



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 44 | 1 | 20

T-99805

5 908234 442199

T-99806

5 908234 442229

WT-21

Wtyczka prosta
rozbieralna
2p



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

W-10122

5 906197 305100

W-10124

5 906197 305247

WT-30

NOWY DESIGN

Wtyczka prosta
rozbieralna
2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

W-10107

5 906197 305063

W-10111

5 906197 305193

WT-31

Wtyczka prosta rozbieralna 2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

W-10125



W-10127



WT-40H

Wtyczka prosta I kl. izolacji Uni-Schuko rozbieralna, hermetyczna 2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

W-10116



W-10118



W-10119



WT-40

Wtyczka prosta rozbieralna Uni-Schuko, 2p+Z Schuko



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

W-10120



W-10117



WT-50

Wtyczka kątowa rozbieralna Uni-Schuko 2p+Z Schuko



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

W-10121



W-10132



WT-60H

Wtyczka prosta I kl. izolacji Uni Schucko, hermetyczna IP 44 2P+Z, 16A, 250V



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 20

T-00206



R-260

Rozgałęźnik 2x2p

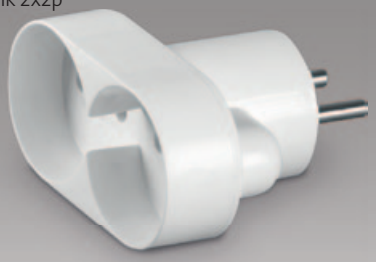

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 32

#ID T-10835

5 907570 000919

R-270

Rozgałęźnik podwójny 2x2P+Z, 16A, 250V



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

#ID T-00211

5 907570 000926

R-270P BIAŁY

Rozgałęźnik podwójny 2x2P+Z, 16A, 250V



max 16 A | ~230V 50Hz | 1 | 10

#ID W-97741

5 902273 401155

R-270P IP44

Rozgałęźnik podwójny 2x2P+Z, 16A, 250V; IP 44



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 44 | 1 | 15

#ID W-97745

5 902273 405092

R-20

Rozgałęźnik 2x2p+ 2p/ II



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

#ID T-96925

5 907522 117702

R-21

Rozgałęźnik 2x2p+Z + 2p/II



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

#ID T-96924

5 907522 117658

R-30

Rozgałęźnik 3x2p



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

#ID T-12118

5 907522 099855

R-31

Rozgałęźnik 3x2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

#ID T-12119

5 907522 099848

R-36P

Rozgałęźnik potrójny
3x2P+Z, 16A, 250V



W-97740

5 902273 401148

R-2 BIAŁY

Rozgałęźnik 2x2P/II



W-97742

5 902273 405085

R-3 BIAŁY

Rozgałęźnik 3x2P/II



W-97743

5 902273 405108

R-4 BIAŁY

Rozgałęźnik 4x2P/II



W-97744

5 902273 405115

R-40

Rozgałęźnik 4x2p



T-10831

5 907522 000066

R-41

Rozgałęźnik 4x2p+Z



T-10832

5 907522 000011

R-462

Rozgałęźnik
2x2p + 2x2p/II



T-10836

5 907570 000933

R-472

Rozgałęźnik 2x2p+Z + 2x2p/ II



T-10837

5 907570 000940

R-1P

Rozgałęźnik 3x2p
z przesłonami



max 2,5 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 25

#ID T-10868

5 904182 974195

R-1USB

Gniazdo z uziemieniem
1P+Z, 2xUSB 2.1A



max 10 A | ~250V 50Hz | 3680 W | 1 | 10

#ID W-01146

5 906197 302154

R-35

Rozgałęźnik potrójny
3x2P



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

#ID W-01140

5 906197 301904

R-1

Rozgałęźnik
3x2P, 3x2,5A
IP20



max 2,5 A | ~250V 50Hz | 1

#ID W-01141

5 906197 301911

R-260

Rozgałęźnik 2x2p
IP20



max 16 A | ~250V 50Hz | 1

#ID W-01139

5 906197 301768

R-12WS-B

Rozgałęźnik wtyczkowy
z wyłącznikiem,
1 szt. 2P+Z,
2 szt. 2P - płaskie



max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | 1

#ID W-01138

5 906197 301751

R-12WS

Rozgałęźnik
wtyczkowy
z wyłącznikiem,
1 szt. 2P+Z
2 szt. 2P - płaskie



max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | 1

#ID W-01143

5 906197 301966

R-270WS

Rozgałęźnik podwójny
z wyłącznikiem, 2x2P+Z



max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | 1

#ID W-01144

5 906197 302031

R-1WS

Gniazdo z wyłącznikiem i uziemieniem



max 10 A | ~250V 50Hz | 1

W-01145

5 906197 302130

R2-G27

Przejściówka rozgałęźnik żarówki (adapter) E27/2xE27 IP20, kolor Biały



E27 2xE27 | ~250V 50Hz | 1

W-98732

5 902273 408796

OE-14KZP

Oprawka plastikowa z kołnierzem do żarówek E14 z zawieszką i przewodem, kolor biały



max 2 A | E14 | ~250V 50Hz | 1

W-98735

5 902273 408802

OE-27KZP

Oprawka plastikowa z kołnierzem do żarówek E27 z zawieszką i przewodem, kolor biały

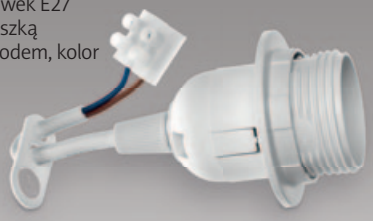

max 4 A | E27 | ~250V 50Hz | 1

W-98733

5 902273 408819

TN-1

Tester napięcia prądu 125mm



100V- -500V | 1

W-98734

5 902273 408826

KEL

WTYCZKI, GNIAZDA I ROZGAŁĘŹNIKI EXTREM



KEL
LINE HEAVY DUTY PLASTROL

POLSKI PRODUKT



IP54
EXTREM

Extrem to seria wtyczek i gniazd przeznaczonych do łączenia kabli w najbardziej wymagających warunkach.

Wtyczka złączona z gniazdem tworzy zestaw o poziomie ochrony IP54 co sprawia, że złącze zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu, brudu i piasku oraz strumieniem wody z dowolnego kierunku.

Wtyczki i gniazda są odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne oraz wytrzymałe na nacisk.

Wysokiej jakości tworzywa techniczne użyte do wytworzenia wtyczek i gniazd gwarantują im trwałość i niezawodność niezależnie od miejsca, w którym będą używane.

Wtyczki i gniazda Extrem znajdą szerokie zastosowanie w przemyśle, na budowach, statkach, w fabrykach, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest solidne i niezawodne złącze.

Produkty zostały zaprojektowane tak, aby ich używanie było wygodne, a zarazem bezpieczne.

Dodatkowym atutem jest nowoczesny design, który odróżnia je od innych tego typu produktów dostępnych na rynku.

Szeroka gama kolorystyczna wtyczek i gniazd pozwala na dowolne dopasowanie ich do środowiska w jakim będą używane.

Budowa wtyczki i gniazda

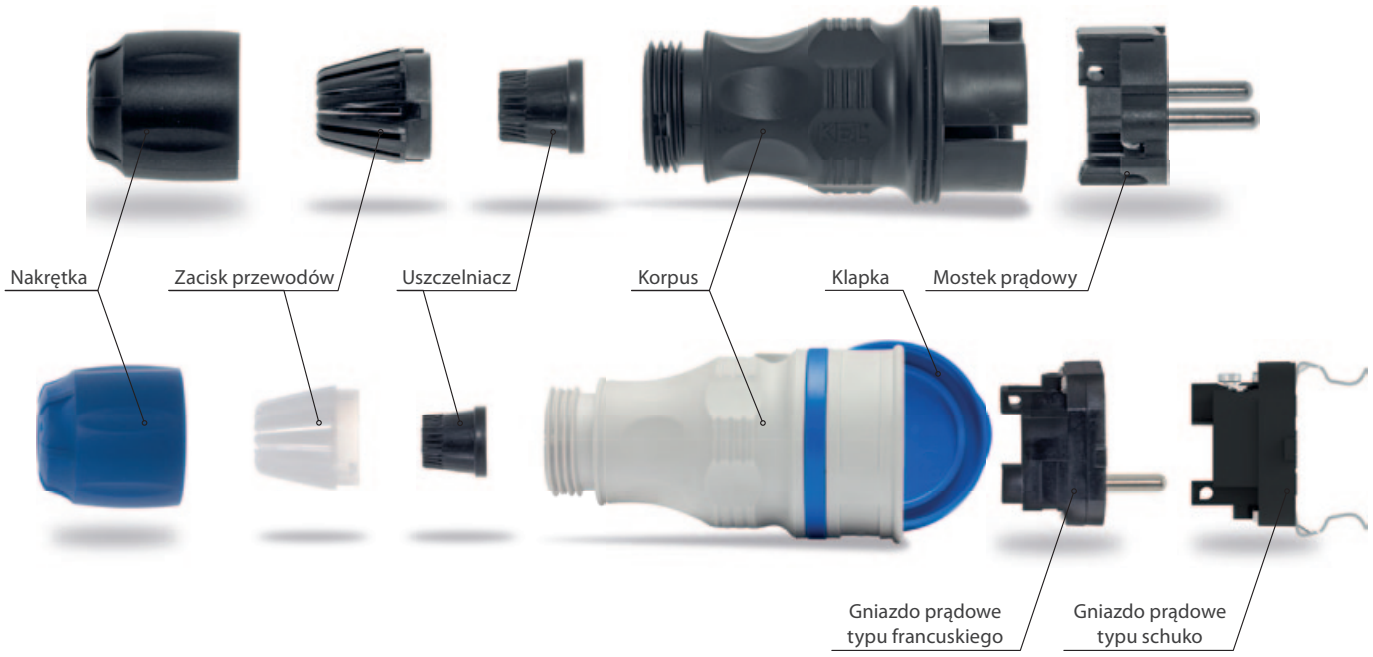

GN-54 szaro-czerwony Extrem

Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP54 rozbieralne, szare z czerwonymi nakrętkami



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 10

CE

#ID W-98001

5 902273 405504

GN-54 czarno-czerwony Extrem

Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP54 rozbieralne, czarne z czerwonymi nakrętkami



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 10

CE

#ID W-97978

5 902273 405399

WT-54 szaro-czerwony Extrem

Wtyczka prosta EXTREM kl. I izolacji Uni Schuko hermetyczna IP54 rozbieralna, szara z czerwonymi nakrętkami

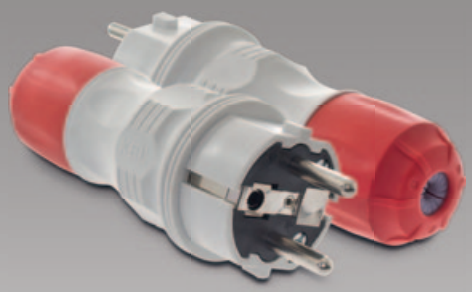

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 10

CE

#ID W-98000

5 902273 405511

WT-54 czarno-czerwony Extrem

Wtyczka prosta EXTREM kl. I izolacji Uni Schuko hermetyczna IP54 rozbieralna, czarna z czerwonymi nakrętkami



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 10

CE

#ID W-97977

5 902273 405429

ZWG-54 szaro-czerwony Extrem

Zestaw przyłączeniowy EXTREM wtyczka WT-54 + gniazdo GN-54, hermetyczny IP54, szary z czerwonymi nakrętkami



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 5

CE

#ID W-98005

5 902273 405474

ZWG-54 czarno-czerwony Extrem

Zestaw przyłączeniowy EXTREM wtyczka WT-54 + gniazdo GN-54, hermetyczny IP54, czarny z czerwonymi nakrętkami



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 5

CE

#ID W-98004

5 902273 405467

*Stopień ochrony IP54 jest spełniony przy połączeniu gniazda GN-54 i wtyczki WT-54

GN-54 szaro-niebieskie Extrem

Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP54 rozbieralne, szare z niebieskimi nakrętkami



#ID W-97979

5 902273 405405

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 10 | CE

GN-54 czarno-czarne Extrem

Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP54 rozbieralne, czarne z czarnymi nakrętkami



#ID W-97448

5 902273 405382

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 10 | CE

WT-54 szaro-niebieskia Extrem

Wtyczka prosta EXTREM kl. I izolacji Uni Schuko hermetyczna IP54 rozbieralna, szara z niebieskimi nakrętkami



#ID W-97976

5 902273 405436

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 10 | CE

WT-54 czarno-czarne Extrem

Wtyczka prosta EXTREM kl. I izolacji Uni Schuko hermetyczna IP54 rozbieralna, czarna z czarnymi nakrętkami



#ID W-97446

5 902273 405412

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 10 | CE

ZWG-54 szaro-niebieski Extrem

Zestaw przyłączeniowy EXTREM wtyczka WT-54 + gniazdo GN-54, hermetyczny IP54, szary z niebieskimi nakrętkami



#ID W-98006

5 902273 405481

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 5 | CE

ZWG-54 czarno-czarny Extrem

Zestaw przyłączeniowy EXTREM wtyczka WT-54 + gniazdo GN-54, hermetyczny IP54, czarny z czarnymi nakrętkami



#ID W-98003

5 902273 405450

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | 5 | CE

*Stopień ochrony IP54 jest spełniony przy połączeniu gniazda GN-54 i wtyczki WT-54



GN-44S szaro-czerwone Extrem

Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP44 rozbieralne, szare z czerwoną klapką



W-01147

5 906197 302161

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | 1 | 10 | CE

GN-44S czarno-czerwone Extrem

Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP44 rozbieralne, czarne z czerwoną klapką



W-01148

5 906197 302178

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | 1 | 10 | CE

GN-44S szaro-niebieskie Extrem

Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP44 rozbieralne, szare z niebieską klapką



W-01149

5 906197 302185

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | 1 | 10 | CE

GN-44S czarno-czarne Extrem

Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP44 rozbieralne, czarne z czarną klapką



W-01150

5 906197 302192

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | 1 | 10 | CE

ZWG-44S szaro-czerwony Extrem

Zestaw Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP44 rozbieralne, szare z czerwoną klapką



W-98863

5 902273 409656

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | 1 | 5 | CE

ZWG-44S czarno-czerwony Extrem

Zestaw Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP44 rozbieralne, czarne z czerwoną klapką



W-98862

5 902273 409663

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | 1 | 5 | CE

ZWG-44S szaro-niebieski Extrem

Zestaw Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP44 rozbieralne, szare z niebieską klapką



W-98864

5 902273 409670

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | 1 | 10 | CE

ZWG-44S czarno-czarny Extrem

Zestaw Gniazdo przenośne EXTREM z klapką hermetyczne IP44 rozbieralne, czarne z czarną klapką



W-98861

5 902273 409687

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | 1 | 10 | CE

KEL
LINE HEAVY DUTY PLASTROL

POLSKI PRODUKT



Extrem to seria gniazd i rozgałęźników przeznaczonych do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Wysoki stopień bryzgoodporności zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu, brudu i piasku oraz strumieniem wody z dowolnego kierunku. Produkty są odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne oraz wytrzymałe na nacisk. Wysokiej jakości tworzywa techniczne użyte do wytworzenia produktów gwarantują im trwałość i niezawodność niezależnie od miejsca, w którym będą używane. Produkty Extrem znajdą szerokie zastosowanie w przemyśle, na budowach, statkach, w fabrykach, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest solidne połączenie i bezpieczne złącze.

IP54 EXTREM

Budowa rozgałęźnika i gniazda



Rozgałęźniki X3 zakończone są wtyczką uniwersalną





Nakrętka
Zacisk przewodu
Uszczelniacz
Korpus
Gniazdo
Klapka

Gniazda dostępne w wersjach francuskiej i schuko



GN-X3/54 szaro-czerwony Extrem

Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01155
5906197302307

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

GN-X3/54 czarno-czerwony Extrem

Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01156
5906197302338

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

GN-X3/54 szaro-niebieski Extrem

Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z niebieskimi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01157
5906197302352

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

GN-X3/54 czarno-czarny Extrem

Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czarnymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01158
5906197302369

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

GN-X3/44S szaro-czerwony Extrem

Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01163
5906197302451

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

GN-X3/44S czarno-czerwony Extrem

Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01164
5906197302468

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

GN-X3/44S szaro-niebieski Extrem

Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z niebieskimi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01165
5906197302475

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

GN-X3/44S czarno-czarny Extrem

Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czarnymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01166
5906197302499

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

R-X3/54 szaro-czerwony Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, szary z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01151
5906197302208

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

R-X3/54 czarno-czerwony Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, czarny z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01152
5906197302253

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

R-X3/54 szaro-niebieski Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, szary z niebieskimi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01153
5906197302260

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

R-X3/54 czarno-czarny Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, czarny z czarnymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01154
5906197302291

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

R-X3/44S szaro-czerwony Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbieralny, szary z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01159
5906197302383

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

R-X3/44S czarno-czerwony Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbieralny, czarny z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01160
5906197302390

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

R-X3/44S szaro-niebieski Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbieralny, szary z niebieskimi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01161
5906197302406

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

R-X3/44S czarno-czarny Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbieralny, czarny z czarnymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01162
5906197302437

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

GNIAZDA I PRZEDŁUŻACZE



GNIAZDA WTYCZKOWE

GN-11

Gniazdo wtyczkowe przenośne płaskie, rozbieralne, 2p



- W-10141 — 5906197305001
- W-10142 — 5906197305209
- W-90141 — 5906197305490

max 2,5 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

GN-171

Gniazdo wtyczkowe przenośne pojedyncze rozbieralne 2p+Z



- T-10462 — 5907570002722
- T-11832 — 5907570003927

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 60

GN-161

Gniazdo wtyczkowe przenośne pojedyncze rozbieralne 2p



- T-10459 — 5907570002715
- T-11924 — 5907570006164

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 60

GN-160K

Gniazdo przenośne kątowe pojedyncze rozbieralne 2p



- T-10458 — 5907570001329
- T-97009 — 5907570021938

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 27

GN-170K

Gniazdo przenośne kątowe pojedyncze rozbieralne 2p+Z



- T-10461 — 5907570001336
- T-11923 — 5907570021945

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 27

GN-170K/K

Gniazdo wtyczkowe z pokrywą, przenośne, rozbieralne, prądu przemiennego, z zaciskami gwintowanymi, ze stykiem ochronnym 2p+Z



- T-99961 — 5908234442441

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

GN-260

Gniazdo przenośne dwukrotne 2x2p



- T-10463 — 5907570000391
- T-12023 — 5907570007475

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20

GN-270

Gniazdo przenośne dwukrotne 2x2p+Z



- T-10464 — 5907570000407
- T-11046 — 5907570007482

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 20



OR-AE-1302

Gniazdo meblowe
z wyłącznikiem, 2p+Z,
materiał: aluminium
+ tworzywo sztuczne



T-98705
5901752483422

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 32

CE

OR-AE-1303

Gniazdo meblowe bez
wyłącznika, 2x2p+Z,
materiał: aluminium
+ tworzywo sztuczne



T-98704
5901752483415

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 32

CE

OR-AE-1310

Gniazdo meblowe
bez wyłącznika, 2p+Z,
2xUSB, materiał:
aluminium + tworzywo
sztuczne



T-98706
5901752484047

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 32

CE

OR-AE-1317

Gniazdo meblowe z oświetleniem LED, gniazdo 2p+Z,
oświetlenie: 36 LED SMD 2835, 7W, 230-240 lm, 3000
K neutralna biała, materiał: aluminium
+ tworzywo sztuczne

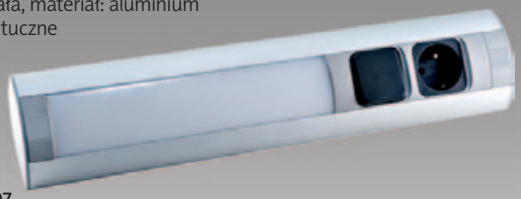

T-98707
5901752484597

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 1

CE

OR-AE-1318

Zestaw opraw meblowych LED
z wyłącznikiem i gniazdem
2p+Z, oświetlenie: 5 x 12
LED SMD 2835, 2W, 150-180
lm, 3000 K neutralna biała,
materiał: aluminium
+ tworzywo sztuczne

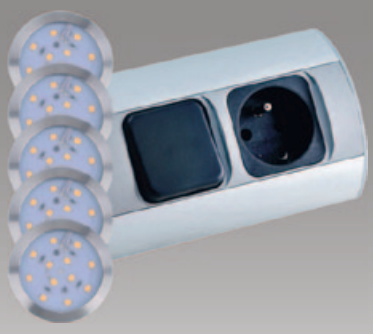

T-98708
5901752484580

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 1

CE

OR-AE-1335

Gniazda wpuszczane
w blat 3x2p+Z, obciążenie
maksymalne: 2500 W



T-00072
5901752486683
T-00073
5901752486690

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 32

CE

GNIAZDA WTYCZKOWE



GN-270SWS

Gniazdo przenośne dwukrotne Uni-Schuko, 2x2p+Z Schuko z wyłącznikiem

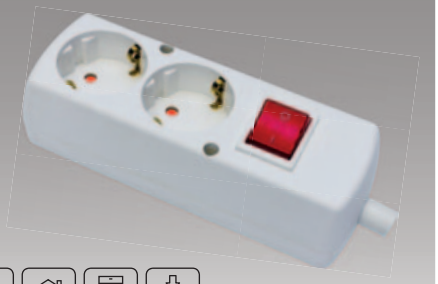

- T-97593 — 5907570028517
- T-97594 — 5907570028579

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-360

Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p rozbieralne

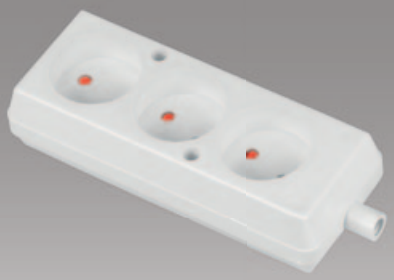

- T-10467 — 5907570000414
- T-12176 — 5907570021907

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-360P

Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne z przesłonami 3x2p rozbieralne

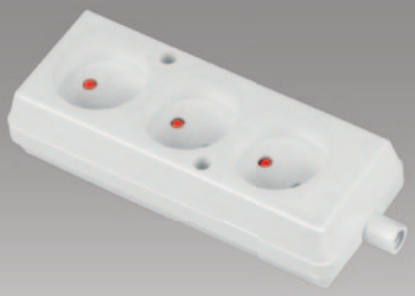

- T-10468 — 5907570001411
- T-97013 — 5907570028876

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-370

Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p+Z rozbieralne



- T-10469 — 5907570000421
- T-11013 — 5907570001985

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-370P

Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne z przesłonami 3x2p+Z rozbieralne



- T-10470 — 5907570001459
- T-97015 — 5907570028746

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-370S

Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne Uni-Schuko, 3x2p+Z Schuko rozbieralne

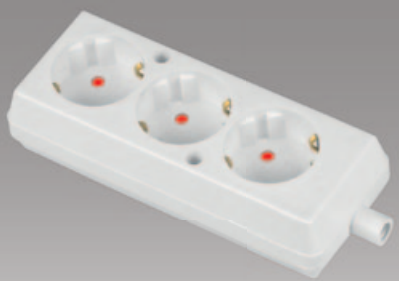

- T-10988 — 5907570002234
- T-97016 — 590757007185

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Wybierz potrzebną ilość gniazd





GNIAZDA WTYCZKOWE

GN-360WS

Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p z wyłącznikiem rozbieralne



- ☐ #ID T-10485 / EAN 5907570001428
- ■ #ID T-96895 / EAN 5907570021952

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GN-360WSP

Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p z wyłącznikiem i przesłonami



- ☐ #ID T-10493 / EAN 5907570001435
- ■ #ID T-97014 / EAN 5907570028739

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GN-370WS

Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p+Z z wyłącznikiem rozbieralne



- ☐ #ID T-10486 / EAN 5907570001466
- ■ #ID T-11017 / EAN 5907570021969

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GN-370SWS

Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne z wyłącznikiem rozbieralne Uni-Schuko 3x2p+Z Schuko



- ☐ #ID T-97595 / EAN 5907570028524
- ■ #ID T-97596 / EAN 5907570028586

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GN-370WSP

Gniazdo wtyczkowe przenośne trzykrotne 3x2p+Z z wyłącznikiem i przesłonami rozbieralne



- ☐ #ID T-10487 / EAN 5907570001473
- ■ #ID T-97017 / EAN 5907570028753

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE



GN-460

Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p rozbieralne



- ☐ #ID T-10473 / EAN 5907570000438
- ■ #ID T-12024 / EAN 5907570021891

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GNIAZDA WTYCZKOWE

GN-40

Gniazdo wtyczkowe przenośne okrągłe 4x2p



T-10471
5907522000110

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

GN-41

Gniazdo wtyczkowe przenośne okrągłe 4x2p+Z



T-10472
5907522000165

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

GN-460P

Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p z przesłonami rozbieralne



T-10474
5907570003811
T-97020
5907570028760

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

GN-460WS

Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p z wyłącznikiem rozbieralne



T-10488
5907570000452
T-11922
5907570022355

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

GN-470

Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p+Z rozbieralne



T-10476
5907570000445
T-11014
5907570002555

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

GN-470P

Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p+Z z przesłonami rozbieralne



T-10477
5907570003828
T-97021
5907570003828

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

GN-470S

Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne Uni-Schuko, 4x2p+Z Schuko rozbieralne



T-10972
5907570002289
T-97022
5907570025912

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

GN-470WS

Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 4x2p+Z z wyłącznikiem rozbieralne



T-10489
5907570000469
T-11019
5907570002236

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE



Oszczędzaj energię i swoje pieniądze
- wyłączaj nieużywany sprzęt

GN-470SWS

Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne z wyłącznikiem rozbieralne Uni-Schuko 4x2p+Z Schuko



- ☐ #ID T-97597
  EAN 5907570028531
- ■ #ID T-97598
  EAN 5907570028593

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GN-462

Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 2x2p+2x2p II, rozbieralne

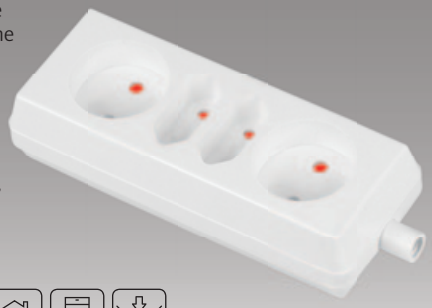

- ☐ #ID T-10475
  EAN 5907570000957
- ■ #ID T-12025
  EAN 5907570022386

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GN-472

Gniazdo wtyczkowe przenośne czterokrotne 2x2p+Z+2x2p II, rozbieralne



- ☐ #ID T-10478
  EAN 5907570000964
- ■ #ID T-12026
  EAN 5907570022393

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GN-560

Gniazdo wtyczkowe przenośne pięciokrotne 5x2p rozbieralne



- ☐ #ID T-10479
  EAN 5907570000476
- ■ #ID T-12177
  EAN 5907570022409

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GN-570S

Gniazdo wtyczkowe przenośne pięciokrotne rozbieralne Uni-Schuko, 5x2p+Z Schuko



- ☐ #ID T-97599
  EAN 5907570028548
- ■ #ID T-97600
  EAN 5907570032064

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GN-560WS

Gniazdo wtyczkowe przenośne pięciokrotne 5x2p z wyłącznikiem rozbieralne

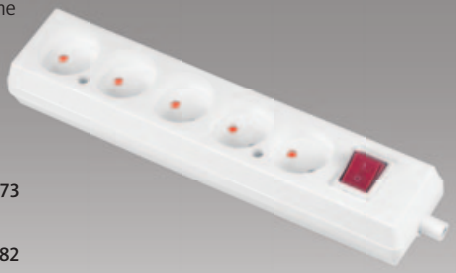

- ☐ #ID T-10490
  EAN 5907570000773
- ■ #ID T-11069
  EAN 5907570002982

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

GNIAZDA WTYCZKOWE

GN-570

Gniazdo wtyczkowe
przenośne pięciokrotne
5x2p+Z rozbieralne

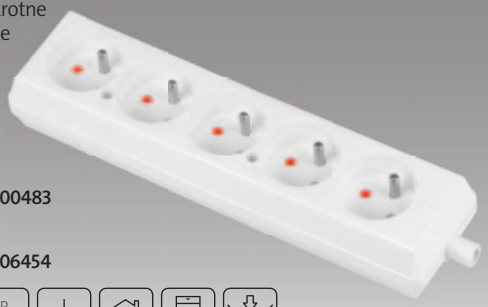

- T-10480
  5907570000483
- T-11015
  5907570006454

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-570WS

Gniazdo wtyczkowe
przenośne pięciokrotne
5x2p+Z z wyłącznikiem
rozbieralne



- T-10491
  5907570000780
- T-11020
  5907570007581

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-570SWS

Gniazdo wtyczkowe przenośne pięciokrotne
z wyłącznikiem rozbieralne Uni-Schuko
5x2p+Z Schuko



- T-97601
- T-97602

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-660

Gniazdo wtyczkowe
przenośne sześciokrotne,
6x2p rozbieralne



- T-10481
  5907570000759
- T-12027
  5907570025271

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-670

Gniazdo wtyczkowe przenośne
sześciokrotne 6x2p+Z rozbieralne



- T-10482
  5907570000766
- T-11016
  5907570006478

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-670S

Gniazdo wtyczkowe przenośne sześciokrotne
rozbieralne Uni-Schuko, 6x2p+Z Schuko



- T-96951
  5907570028562
- T-97023
  5907570028623

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-660WS

Gniazdo wtyczkowe przenośne sześciokrotne
z wyłącznikiem, 6x2p, rozbieralne



- T-11961
  5907570005273
- T-96896
  5907570022379

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

GN-670WS

Gniazdo wtyczkowe przenośne sześciokrotne
6x2p+Z z wyłącznikiem rozbieralne



- T-10492
  5907570005280
- T-11022
  5907570006805

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Gniazda z zabezpieczeniem **Uni-Schuko** nowoczesną alternatywą dla gniazd z kołkiem

GN-SZ 16/x

Gniazdo do montażu przelotowego w płytach i blatach meblowych 2p+Z



- T-10991
  8585007375808

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 18

CE

GN-H1

Gniazdo przenośne rozbieralne pojedyncze 2p



- T-10483
  5907570003620
- T-12127
  5907570003767
- T-12223
  5907570003743

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 44 | 1 | 12

CE

GN-H2

Gniazdo przenośne rozbieralne pojedyncze 2p+Z



- T-10484
  5907570003637
- T-11965
  5907570003774
- T-12157
  5907570003750

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 44 | 1 | 12

CE

ZP-H2

Zestaw przyłączeniowy gniazdo GN-H2+wtyczka WT-40H



- T-11813
  5907570003781
- T-11815
  5907570003804
- T-11814
  5907570003798

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 44 | 1 | 6

CE

GN-60H

Gniazdo pojedyncze hermetyczne IP 44, 2P+Z, 16A, 250V



- T-00207
  5902273401117

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 18

CE



Na następnych stronach znajdziesz szeroką ofertę przedłużaczy

PRZEWRÓĆ STRONĘ

PRZEDŁUŻACZE JEDNOKROTNE

PS-11

Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p II



max 2,5 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11065	5907570025127	PS-11/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym, 2p II, 2,5A
T-11068	5907570025134	PS-11/3,0 BIAŁY	
T-11070	5907570025141	PS-11/5,0 BIAŁY	
T-12132	5907570025189	PS-11/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-11CH

Przedłużacz choinkowy z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p II kolor zielony

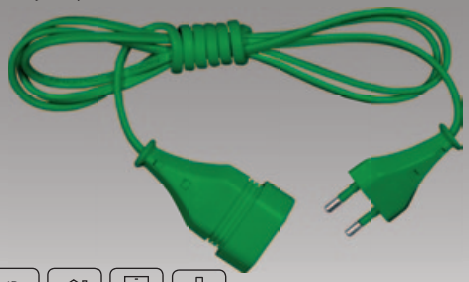

max 2,5 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10907	5906197305520	PS-11CH/1,5 ZIELONY	Przedłużacz choinkowy z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p II, 2,5A, kolor zielony
T-11018	5907570025103	PS-11CH/3,0 ZIELONY	
T-10905	5906197305506	PS-11CH/5,0 ZIELONY	
T-11021	5907570025172	PS-11CH/10,0 ZIELONY	

PS-160K

Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym kątowym 2p



max 10 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10966	5907570001343	PS-160K/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym kątowym 2p, 10A
T-11010	5907570001350	PS-160K/3,0 BIAŁY	
T-11033	5907570001367	PS-160K/5,0 BIAŁY	
T-11034	5907570002371	PS-160K/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-161

Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p



max 10 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10497	5907570002739	PS-161/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p, 10A
T-10499	5907570002746	PS-161/3,0 BIAŁY	
T-10500	5907570002753	PS-161/5,0 BIAŁY	
T-10498	5907570002760	PS-161/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PRZEDŁUŻACZE JEDNOKROTNE

PO-ST

Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym, 2p+Z, 16A



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97411	5902273403104	PO-ST/1,5M/3X1,0/H03VV BIAŁY	Przedłużaczz jednokrotnym gniazdem wtyczkowym, 2p+Z, 16A, kolor biały
W-97412	5902273403111	PO-ST/3,0M/3X1,0/H03VV BIAŁY	
W-97413	5902273403128	PO-ST/5,0M/3X1,0/H03VV BIAŁY	
W-98431	5902273407430	PO-ST/1,5M/3X1,0/H03VV CZARNY	Przedłużaczz jednokrotnym gniazdem wtyczkowym, 2p+Z, 16A, kolor czarny
W-98433	5902273407447	PO-ST/3,0M/3X1,0/H03VV CZARNY	
W-98435	5902273407454	PO-ST/5,0M/3X1,0/H03VV CZARNY	
W-97414	5902273403135	PO-ST/1,5M/3X1,5/H03VV BIAŁY	Przedłużaczz jednokrotnym gniazdem wtyczkowym, 2p+Z, 16A, kolor biały
W-97415	5902273403142	PO-ST/3,0M/3X1,5/H03VV BIAŁY	
W-97416	5902273403159	PO-ST/5,0M/3X1,5/H03VV BIAŁY	
W-98432	5902273407461	PO-ST/1,5M/3X1,5/H03VV CZARNY	Przedłużaczz jednokrotnym gniazdem wtyczkowym, 2p+Z, 16A, kolor czarny
W-98434	5902273407478	PO-ST/3,0M/3X1,5/H03VV CZARNY	
W-98436	5902273407485	PO-ST/5,0M/3X1,5/H03VV CZARNY	

PS-SPIRALNY

Przedłużacz spiralny 3x1,0 mm² OMY - czarny



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97425	5902273403197	PS-170K/1,5 BIAŁY	PS-SPIRALNY/4,0M/3X1/OMY CZARNY

PS-170K

Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym kątowym 2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10501	5907570001374	PS-170K/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym kątowym 2p+Z, 10A
T-10502	5907570001381	PS-170K/3,0 BIAŁY	
T-10503	5907570001398	PS-170K/5,0 BIAŁY	
T-10989	5907570002388	PS-170K/10,0 BIAŁY	
T-97113	Zadzwoń i zapytaj o produkt	PS-170K/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym kątowym 2p+Z, 16A
T-97115		PS-170K/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97116		PS-170K/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97114		PS-170K/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-171

Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10504	5907570002777	PS-171/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 10A
T-10507	5907570002784	PS-171/3,0 BIAŁY	
T-10508	5907570002791	PS-171/5,0 BIAŁY	
T-10505	5907570002807	PS-171/10,0 BIAŁY	
T-96868	5907570022034	PS-171/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 16A
T-96869	5907570022058	PS-171/1,5/3,0 BIAŁY	
T-96870	5907570022065	PS-171/1,5/5,0 BIAŁY	
T-96901	5907570022706	PS-171/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PRZEDŁUŻACZE DWUKROTNE

PS-260

Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10509	5907570000070	PS-260/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p, 10A
T-10512	5907570000087	PS-260/3,0 BIAŁY	
T-10513	5907570000094	PS-260/5,0 BIAŁY	
T-10510	5907570001893	PS-260/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-270

Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p+Z



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10514	5907570000100	PS-270/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p+Z, 10A
T-10516	5907570000117	PS-270/3,0 BIAŁY	
T-10517	5907570000124	PS-270/5,0 BIAŁY	
T-10515	5907570001909	PS-270/10,0 BIAŁY	
T-97068	5907570024069	PS-270/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p+Z, 16A
T-12271	5907570023963	PS-270/1,5/3,0 BIAŁY	
T-96898	5907570024076	PS-270/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97000		PS-270/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-270SWS

Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 2x2p+Z Schuko



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-97154		PS-270SWS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 2x2p+Z Schuko, 10A
T-97160		PS-270SWS/3,0 BIAŁY	
T-97161		PS-270SWS/5,0 BIAŁY	
T-97159		PS-270SWS/10,0 BIAŁY	
T-97155		PS-270SWS/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 2x2p+Z Schuko, 16A
T-97157		PS-270SWS/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97158		PS-270SWS/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97156		PS-270SWS/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym



W ofercie znajdziesz
dwukrotne przedłużacze
o długości od 1,5 do nawet 10 metrów

PRZEDŁUŻACZE TRZYKROTNE

PS-360

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p z przesłonami gniazd



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10530	5907570000131	PS-360/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 10A
T-10532	5907570000148	PS-360/3,0 BIAŁY	
T-10533	5907570000155	PS-360/5,0 BIAŁY	
T-10531	5907570001831	PS-360/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-360WS

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p z wyłącznikiem i przesłonami gniazd

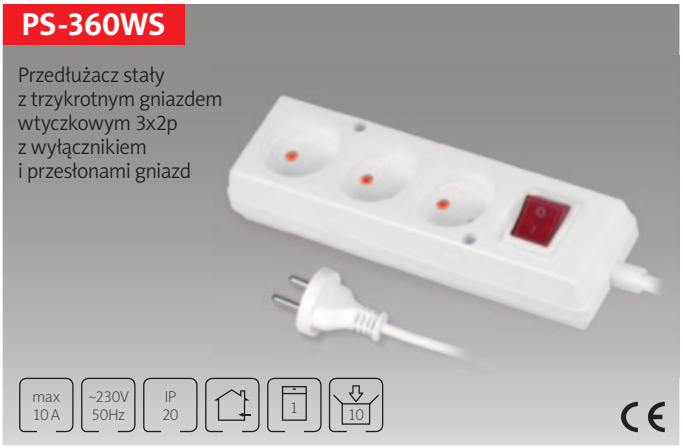

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10604	5907570001565	PS-360WS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 10A z wyłącznikiem
T-10606	5907570001572	PS-360WS/3,0 BIAŁY	
T-10607	5907570001589	PS-360WS/5,0 BIAŁY	
T-10605	5907570002364	PS-360WS/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-362P

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p/II kolor zielony



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10977	5907570007154	PS-362P/1,5 ZIELONY	Przedłużacz stały trzykrotny 3x2p/II, 2,5A, 250V z przewodem przyłączeniowym OMYp 2x0,75 mm^2
T-10945	5907570007161	PS-362P/3,0 ZIELONY	
T-10946	5907570007178	PS-362P/5,0 ZIELONY	
T-11040	5907570022768	PS-362P/10,0 ZIELONY	

PS-370

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym z przesłonami gniazd, 3x2p+Z



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10539	5907570000162	PS-370/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 10A
T-11002	5907570021983	PS-370/3,0 BIAŁY	
T-10543	5907570000186	PS-370/5,0 BIAŁY	
T-10540	5907570001848	PS-370/10,0 BIALY	
T-11023	5907570021976	PS-370/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 16A 3x1,5 mm^2
T-10542	5907570000179	PS-370/1,5/3,0 BIAŁY	
T-11003	5907570021990	PS-370/1,5/5,0 BIAŁY	
T-11072	5907570022720	PS-370/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PRZEDŁUŻACZE TRZYKROTNE

PS-370S

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z przesłonami gniazd, 3x2p+Z Schuko



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10961	5907570002241	PS-370S/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, Schuko, 10A
T-10962	5907570002258	PS-370S/3,0 BIAŁY	
T-10963	5907570002265	PS-370S/5,0 BIAŁY	
T-10964	5907570002272	PS-370S/10,0 BIAŁY	
T-97236	5907570026704	PS-370S/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, Schuko, 16A
T-97238	5907570026711	PS-370S/1,5/3,0 BIAŁY	
T-96571	5907570026728	PS-370S/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97237		PS-370S/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-370WS

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym z wyłącznikiem i przesłonami gniazd, 3x2p+Z

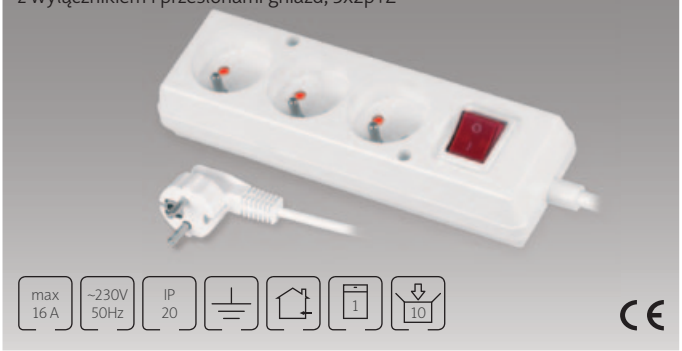

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10609	5907570001596	PS-370WS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 10A z wyłącznikiem i przesłonami gniazd
T-10611	5907570001602	PS-370WS/3,0 BIAŁY	
T-10612	5907570001619	PS-370WS/5,0 BIAŁY	
T-10610	5907570002708	PS-370WS/10,0 BIAŁY	
T-97565		PS-370WS/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 16A z wyłącznikiem i przesłonami gniazd
T-96891	5907570022454	PS-370WS/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97567		PS-370WS/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97563		PS-370WS/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-370SWS

Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 3x2p+Z Schuko



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-97246	5907570027282	PS-370SWS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 3x2p+Z Schuko, 10A
T-97248	5907570027299	PS-370SWS/3,0 BIAŁY	
T-97250	5907570027305	PS-370SWS/5,0 BIAŁY	
T-97558		PS-370SWS/10,0 BIAŁY	
T-97251		PS-370SWS/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłacznikiem 3x2p+Z Schuko, 16A
T-97253		PS-370SWS/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97569		PS-370SWS/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97252		PS-370SWS/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym



Potrzebujesz więcej gniazd?

PRZEJDŹ DALEJ

PRZEDŁUŻACZE CZTEROKROTNE



Jeśli zajdzie taka potrzeba możesz zamontować przedłużacz na stałe, wykorzystując do tego specjalne otwory montażowe

PS-460

Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p z przesłonami gniazd



max 10 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10555	5907570000193	PS-460/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 10A, 250V z przesłonami gniazd
T-10558	5907570000209	PS-460/3,0 BIAŁY	
T-10559	5907570000216	PS-460/5,0 BIAŁY	
T-10556	5907570001879	PS-460/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-460WS

Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p z wyłącznikiem



max 10 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10591	5907570000254	PS-460WS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 10A z wyłącznikiem
T-10592	5907570000261	PS-460WS/3,0 BIAŁY	
T-10593	5907570000278	PS-460WS/5,0 BIAŁY	
T-10959	5907570002340	PS-460WS/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-470

Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym z przesłonami gniazd, 4x2p+Z



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10565	5907570000223	PS-470/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 10A
T-10568	5907570000230	PS-470/3,0 BIAŁY	
T-10569	5907570000247	PS-470/5,0 BIALY	
T-10566	5907570001886	PS-470/10,0 BIAŁY	
T-11073	5907570022416	PS-470/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 16A 3x1,5 mm²
T-11074	5907570022423	PS-470/1,5/3,0 BIAŁY	
T-12225		PS-470/1,5/5,0 BIAŁY	
T-11075	5907570022713	PS-470/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PRZEDŁUŻACZE CZTEROKROTNE

PS-470S

Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko 4x2p+Z, Schuko



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10985	5907570002296	PS-470S/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, Schuko, 10A
T-10942	5907570002302	PS-470S/3,0 BIAŁY	
T-10986	5907570002319	PS-470S/5,0 BIAŁY	
T-10987	5907570002326	PS-470S/10,0 BIAŁY	
T-97317	5907570022607	PS-470S/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, Schuko, 16A
T-97321	5907570022614	PS-470S/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97323		PS-470S/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97319		PS-470S/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-470WS

Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z z wyłącznikiem



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10594	5907570000285	PS-470WS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
T-10595	5907570000292	PS-470WS/3,0 BIALY	
T-10596	5907570000308	PS-470WS/5,0 BIAŁY	
T-10615	5907570005204	PS-470WS/10,0 BIAŁY	
T-97327		PS-470WS/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 16A z wyłącznikiem
T-97331		PS-470WS/1,5/3,0 BIALY	
T-97333		PS-470WS/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97329		PS-470WS/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-470SWS

Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 4x2p+Z Schuko

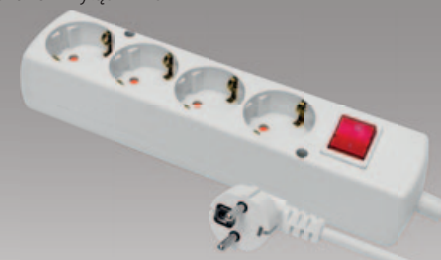

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-97335		PS-470SWS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 4x2p+Z Schuko, 10A
T-97339		PS-470SWS/3,0 BIALY	
T-97341		PS-470SWS/5,0 BIAŁY	
T-97337		PS-470SWS/10,0 BIAŁY	
T-97343		PS-470SWS/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 4x2p+Z Schuko, 16A
T-97347		PS-470SWS/1,5/3,0 BIALY	
T-97349		PS-470SWS/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97345		PS-470SWS/1,5/10,0 BIAŁY	



Wszystkie przedłużacze w naszej ofercie posiadają przesłony gniazd

PRZEDŁUŻACZE CZTEROKROTNE

PB-HOME

Przedłużacz bębnowy domowy
HOME LINE IP20 4x2p+Z,
10A 2300W, przewód 3x1 mm², H03VV-F-czarny



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97621	5902273403913	PB-HOME/10m/3x1/ H03VV-F	Przedłużacz bębnowy domowy HOME LINE IP20 4x2p+Z, 10A 2300W, przewód 3x1 mm², H03VV--F-czarny
W-97622	5902273403920	PB-HOME/15m/3x1/ H03VV-F	
W-97623	5902273403937	PB-HOME/20m/3x1/ H03VV-F	

PZ-HOME

Przedłużacz bębnowy domowy
HOME LINE IP20 4x2p+Z,
10A 2300W, przewód 3x1 mm²
H03VV-F-czarny



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97624	5902273403944	PZ-HOME/10m/3x1/ H03VV-F	Przedłużacz bębnowy domowy HOME LINE IP20 4x2p+Z, 10A 2300W, przewód 3x1 mm² H03VV--F-czarny
W-97625	5902273403951	PZ-HOME/15m/3x1/ H03VV-F	

PS-370WS/USB

Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z,
10A z wyłącznikiem i USB



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-98164	5902273406136	PS-370WS+USB/1,5 E BIAŁY	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 10A z wyłącznikiem i USB
W-98165	5902273406143	PS-370WS+USB/3,0 E BIAŁY	
W-98166	5902273406150	PS-370WS+USB/5,0 E BIAŁY	

PS-670WS/USB

Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z,
10A z wyłącznikiem i USB



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-98167	5902273406198	PS-670WS+USB/1,5 E BIAŁY	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 10A z wyłącznikiem i USB
W-98168	5902273406204	PS-670WS+USB/3,0 E BIAŁY	
W-98169	5902273406211	PS-670WS+USB/5,0 E BIAŁY	

PRZEDŁUŻACZE PIĘCIOKROTNE

PS-560

Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym, 5x2p



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10575	5907570000315	PS-560/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p, 10A
T-10577	5907570000322	PS-560/3,0 BIAŁY	
T-10578	5907570000339	PS-560/5,0 BIAŁY	
T-10576	5907570001916	PS-560/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-570

Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym, 5x2p+Z



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10579	5907570000346	PS-570/1,5 BIALY	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 10A
T-10581	5907570000353	PS-570/3,0 BIAŁY	
T-10582	5907570000360	PS-570/5,0 BIAŁY	
T-10580	5907570001923	PS-570/10,0 BIAŁY	
T-96917	5907570000346	PS-570/1,5/1,5 BIALY	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 16A
T-96918	5907570000353	PS-570/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97386	5907570022645	PS-570/1,5/5 BIAŁY	
T-97387		PS-570/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-570S

Przedłużacz z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko, 5x2p+Z Schuko



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-97389	5907570027404	PS-570S/1,5 BIALY	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko 5x2p+Z, 10A
T-97401	5907570027411	PS-570S/3,0 BIAŁY	
T-97402	5907570027428	PS-570S/5,0 BIAŁY	
T-97397		PS-570S/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-560WS

Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym, 5x2p z wyłącznikiem



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10597	5907570000858	PS-560WS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p, 10A z wyłącznikiem
T-10598	5907570000865	PS-560WS/3,0 BIAŁY	
T-10599	5907570000872	PS-560WS/5,0 BIAŁY	
T-10603	5907570002357	PS-560WS/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PRZEDŁUŻACZE PIĘCIOKROTNE

PS-570WS

Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z z wyłącznikiem



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10600	5907570000889	PS-570WS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
T-10601	5907570000896	PS-570WS/3,0 BIAŁY	
T-10602	5907570000902	PS-570WS/5,0 BIAŁY	
T-10616	5907570002227	PS-570WS/10,0 BIAŁY	
T-97404		PS-570WS/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 16A z wyłącznikiem
T-97408	5907570024168	PS-570WS/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97053	5907570024175	PS-570WS/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97054	5907570023178	PS-570WS/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-570SWS

Przedłużacz z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 5x2p+Z Schuko



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-97412	5907570027442	PS-570SWS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z pieciokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 5x2p+Z Schuko, 10A
T-97416	5907570027459	PS-570SWS/3,0 BIAŁY	
T-97418	5907570027466	PS-570SWS/5,0 BIAŁY	
T-97414		PS-570SWS/10,0 BIAŁY	
T-97420		PS-570SWS/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz z pieciokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko z wyłącznikiem 5x2p+Z Schuko, 16A
T-97424		PS-570SWS/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97426		PS-570SWS/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97422		PS-570SWS/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

4.7 GNIAZDA I PRZEDŁUŻACZE

PRZEDŁUŻACZE SZEŚCIOKROTNE



Dużo podłączasz?
Przedłużacze sześciokrotne
to najlepszy wybór!

PS-660

Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10583	5907570000797	PS-660/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p, 10A
T-10585	5907570000803	PS-660/3,0 BIAŁY	
T-10586	5907570000810	PS-660/5,0 BIAŁY	
T-10584	5907570001930	PS-660/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PRZEDŁUŻACZE SZEŚCIOKROTNE

PS-670

Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z

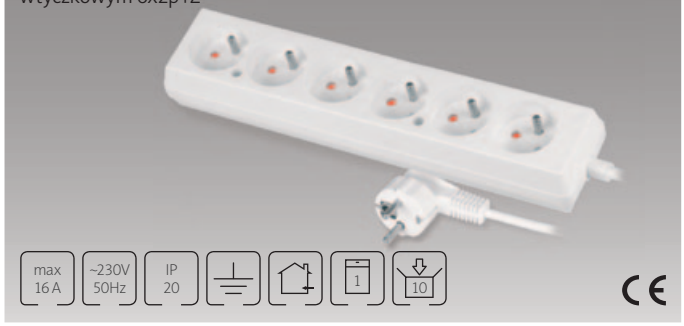

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10587	5907570000827	PS-670/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 10A
T-10589	5907570000834	PS-670/3,0 BIAŁY	
T-10590	5907570000841	PS-670/5,0 BIAŁY	
T-10588	5907570001947	PS-670/10,0 BIAŁY	
T-97469		PS-670/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 16A
T-97471	5907570022867	PS-670/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97472		PS-670/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97470	5907570023031	PS-670/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-670S

Przedłużacz z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko, 6x2p+Z Schuko



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-97481		PS-670S/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko 6x2p+Z, 10A
T-97483	5907570027534	PS-670S/3,0 BIAŁY	
T-97484	5907570027541	PS-670S/5,0 BIAŁY	
T-97482		PS-670S/10,0 BIAŁY	
T-97485	5907570028173	PS-670S/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym Uni-Schuko 6x2p+Z, 16A
T-97487	5907570028180	PS-670S/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97488		PS-670S/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97486		PS-670S/1,5/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-660WS

Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym, 6x2p z wyłącznikiem

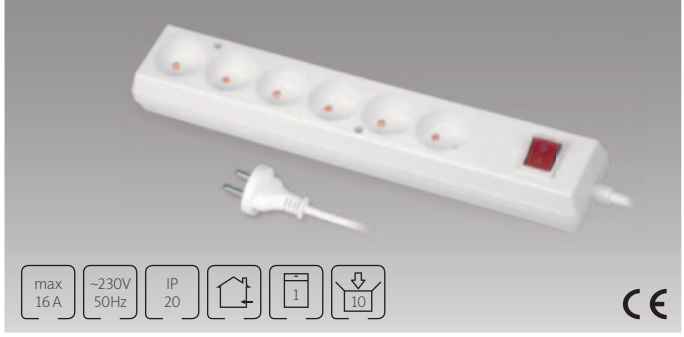

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10906	5907570005297	PS-660WS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p, 10A z wyłącznikiem
T-10940	5907570005303	PS-660WS/3,0 BIAŁY	
T-10618	5907570005310	PS-660WS/5,0 BIAŁY	
T-10617	5907570005365	PS-660WS/10,0 BIAŁY	

Przedłużacze występują także w kolorze czarnym

PS-670WS

Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym, 6x2p+Z z wyłącznikiem

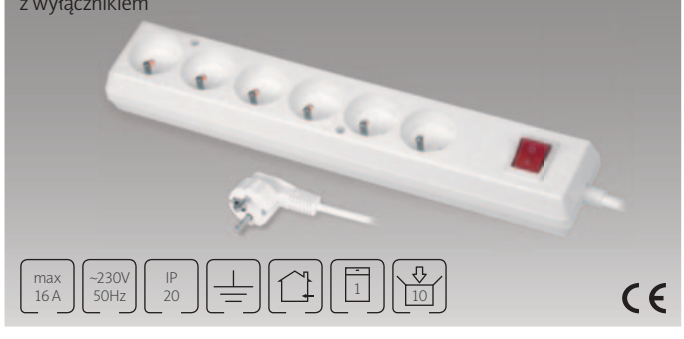

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10619	5907570005334	PS-670WS/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 10A z wyłącznikiem
T-10621	5907570005341	PS-670WS/3,0 BIAŁY	
T-10622	5907570005358	PS-670WS/5,0 BIAŁY	
T-10620	5907570005327	PS-670WS/10,0 BIAŁY	
T-97497		PS-670WS/1,5/1,5 BIAŁY	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 16A z wyłącznikiem
T-97499	5907570024380	PS-670WS/1,5/3,0 BIAŁY	
T-97500	5907570024397	PS-670WS/1,5/5,0 BIAŁY	
T-97498	5907570024403	PS-670WS/1,5/10,0 BIAŁY	

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

PS-P

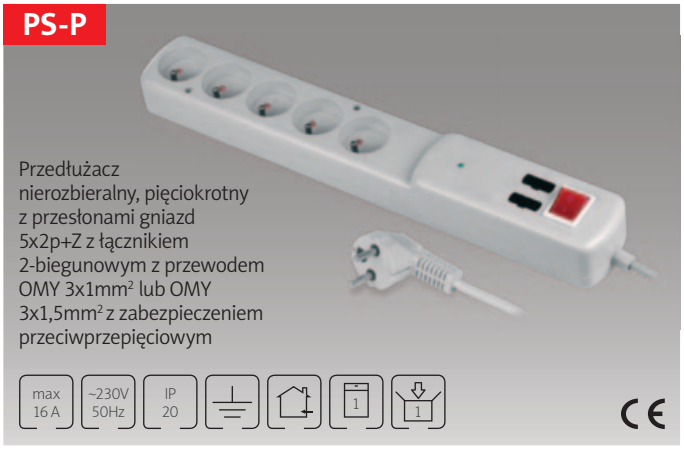

Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm² lub OMY 3x1,5mm² z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10779	5907570004207	PS-P/1,5 SZARY	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 10A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1 mm², z zabezpieczeniem przeciw-przepięciowym
T-10780	5907570004214	PS-P/3 SZARY	
T-10781	5907570004221	PS-P/5 SZARY	

PS-P/TEL

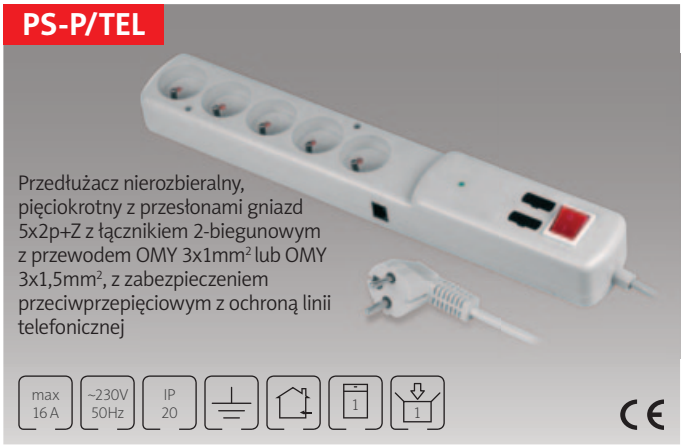

Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm² lub OMY 3x1,5mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z ochroną linii telefonicznej

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-96568	5907570004238	PS-P/TEL/1,5 SZARY	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z,10A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1 mm², z zabezpieczeniem przeciw-przepięciowym z ochroną linii telefonicznej
T-10782	5907570004245	PS-P/TEL/3 SZARY	
T-10904	5907570004252	PS-P/TEL/5,0 SZARY	

PS-P/TV

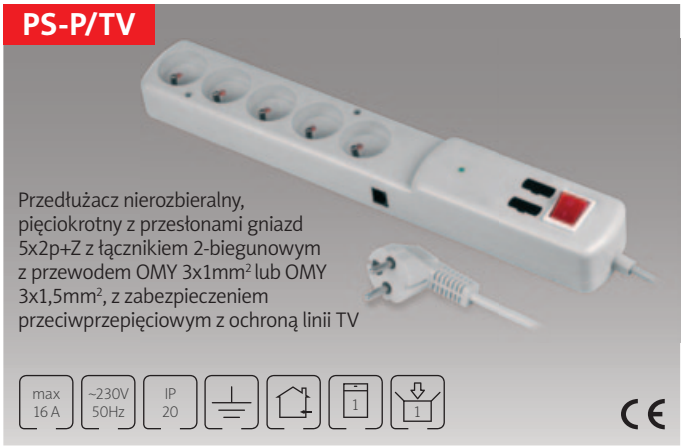

Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm² lub OMY 3x1,5mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z ochroną linii TV

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10785	5907570004276	PS-P/TV/1,5 SZARY	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z,10A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm², z zabezpieczeniem przeciw-przepięciowym z ochroną linii TV
T-10786	5907570004283	PS-P/TV/3 SZARY	
T-10954	5907570004290	PS-P/TV/5,0 SZARY	

PS-P/TEL/TV



Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm² lub OMY 3x1,5 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z ochroną linii telefonicznej i linii TV

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10783	5907570004306	PS-P/TEL/TV/1,5 SZARY	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z,10A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym z ochroną linii telefonicznej i linii TV
T-10784	5907570004313	PS-P/TEL/TV/3 SZARY	
T-10903	5907570004320	PS-P/TEL/TV/5,0 SZARY	

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

PS-5P

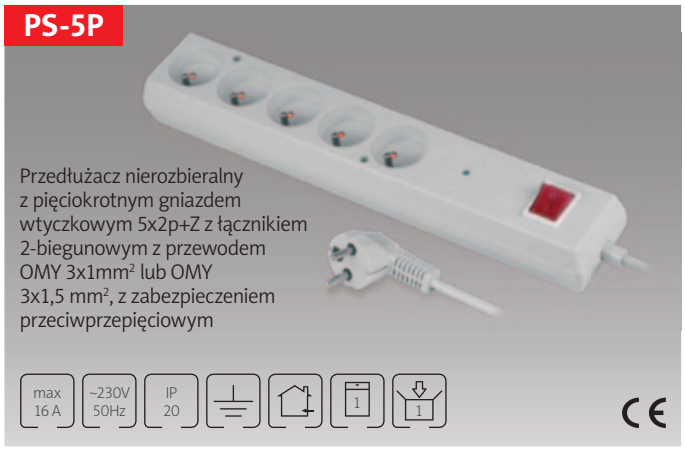

Przedłużacz nierozbieralny z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm² lub OMY 3x1,5 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10773	5907570005372	PS-5P/1,5 BIAŁY	Przedłużacz nierozbieralny z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z,10A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym
T-11966	5907570005495	PS-5P/1,5 CZARNY	
T-11940	5907570005433	PS-5P/1,5 SZARY	
T-10774	5907570005389	PS-5P/3,0 BIAŁY	
T-12011	5907570005501	PS-5P/3,0 CZARNY	
T-10919	5907570005440	PS-5P/3,0 SZARY	
T-10775	5907570005396	PS-5P/5,0 BIAŁY	
T-12012	5907570005518	PS-5P/5,0 CZARNY	
T-96888	5907570005457	PS-5P/5,0 SZARY	
T-11063	5907570006300	PS-5P/10,0 BIAŁY	

PS-PF

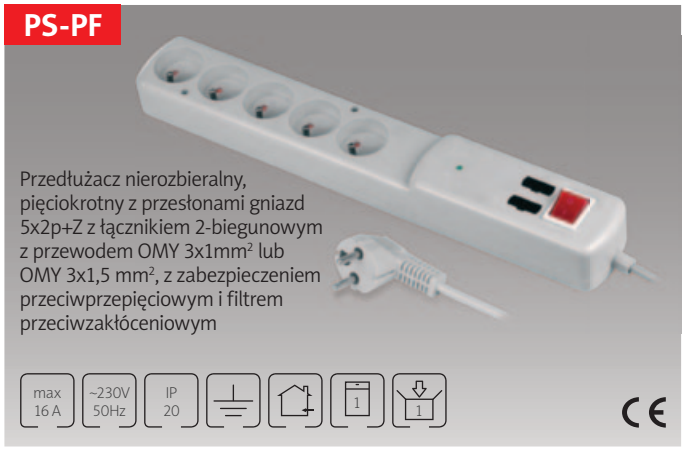

Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm² lub OMY 3x1,5 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10676	5907570004337	PS-PF/1,5 SZARY	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 10A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym
T-10787	5907570004344	PS-PF/3 SZARY	
T-10788	5907570004351	PS-PF/5 SZARY	

PS-PF/TEL

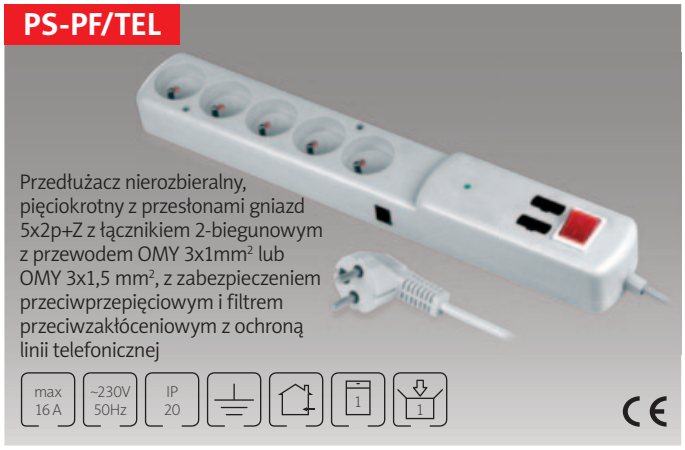

Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm² lub OMY 3x1,5 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym z ochroną linii telefonicznej

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-97536	5907570004368	PS-PF/TEL/1,5 SZARY	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 10A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym z ochroną linii telefonicznej
T-10789	5907570004375	PS-PF/TEL/3 SZARY	
T-97537	5907570004382	PS-PF/TEL/5,0 SZARY	



Nie warto iść na kompromisy,
gdy podłączasz wrażliwy sprzęt

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

PS-PF/TV

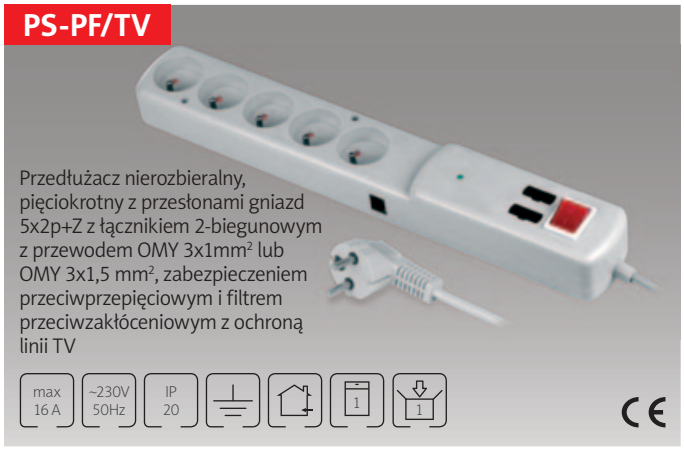

Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm² lub OMY 3x1,5 mm², zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym z ochroną linii TV

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10790	5907570004399	PS-PF/TV/1,5 SZARY	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym z ochroną linii TV
T-10791	5907570004405	PS-PF/TV/3 SZARY	
T-10933	5907570004382	PS-PF/TV/5,0 SZARY	

PS-PF/TEL/TV

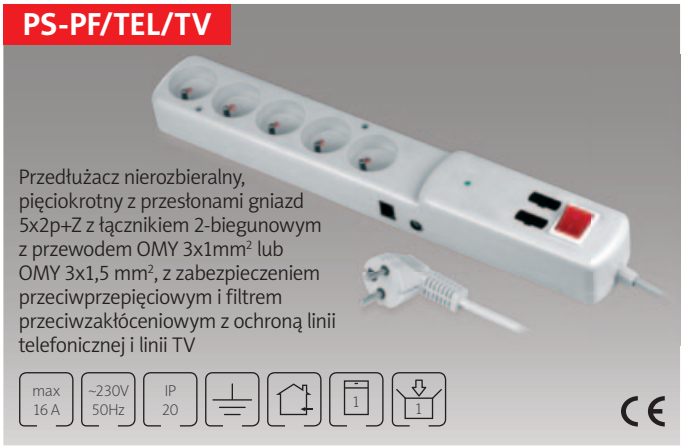

Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1mm² lub OMY 3x1,5 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym z ochroną linii telefonicznej i linii TV

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10932	5907570004429	PS-PF/TEL/TV/1,5 SZARY	Przedłużacz nierozbieralny, pięciokrotny z przesłonami gniazd 5x2p+Z, 16A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z przewodem OMY 3x1 mm², z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym z ochroną linii telefonicznej i linii TV
T-10968	5907570004436	PS-PF/TEL/TV/3,0 SZARY	
T-10969	5907570004443	PS-PF/TEL/TV/5,0 SZARY	

PS-5PF



Przedłużacz nierozbieralny z pięciokrotnym gniazdem 5x2p+Z z łącznikiem 2-biegunowym z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10776	5907570005402	PS-5PF/1,5 BIAŁY	Przedłużacz nierozbieralny z pięciokrotnym gniazdem 5x2p+Z, 10A, 250V z łącznikiem 2-biegunowym z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym
T-97442	5907570005525	PS-5PF/1,5 CZARNY	
T-10930	5907570005464	PS-5PF/1,5 SZARY	
T-10777	5907570005419	PS-5PF/3 BIAŁY	
T-12159	5907570005532	PS-5PF/3 CZARNY	
T-96620	5907570005471	PS-5PF/3 SZARY	
T-10778	5907570005426	PS-5PF/5 BIAŁY	
T-12158	5907570005549	PS-5PF/5 CZARNY	
T-96643	5907570005488	PS-5PF/5 SZARY	
T-11011	5907570006317	PS-5PF/10,0 BIAŁY	



Bezpieczne przedłużacze przeciwprzepięciowe uchronią Twój sprzęt elektroniczny przed uszkodzeniem

KEL PRZEDŁUŻACZE JEDNOGNIAZDOWE I BĘBNOWE










KEL
LINE CRAFT
PRZEDŁUŻACZ
BĘBNOWY
CABLE REEL
50m


KEL
PRZEDŁUŻACZ
SPECJALISTYCZNY
BĘBNOWY
IP44
50m
KEL
LINE HEAVY DUTY

KEL line STANDARD

Przedłużacze linii Standard przeznaczone są dla osób, które potrzebują podłączyć małe urządzenia w garażu, na działce, kempingu. Czajnik, radio lub kosiarka elektryczna wymagają przedłużacza, który będzie oferował doskonałą jakość za przystępną cenę i takie są właśnie przedłużacze KEL z linii Standard.

Przedłużacze KEL linii Standard oferujemy w największej rozpiętości długości od 10 do 40 m. Przedłużacze jednogniazdowe mają zastosowany przewód H05VV-F charakteryzujący się większą odpornością na ścieranie i rozciąganie niż przewody OMY stosowane jedynie w najcieńszych przewodach 2x1 mm^2.

Przedłużacze linii Standard z uziemieniem przy gniazdach mają zastosowaną klapkę ochronną zwiększając szczelność gniazda do IP44.

Wtyczki jakie zalewamy są produkowane na najwyższym poziomie oferując doskonałą ergonomie użytkowania.



Wtyczka do przewodów 2x1 mm^2 oraz 2x1,5 mm^2





Każdy przedłużacz
przed pakowaniem
jest drobiazgowo sprawdzany
pod kątem poprawności działania

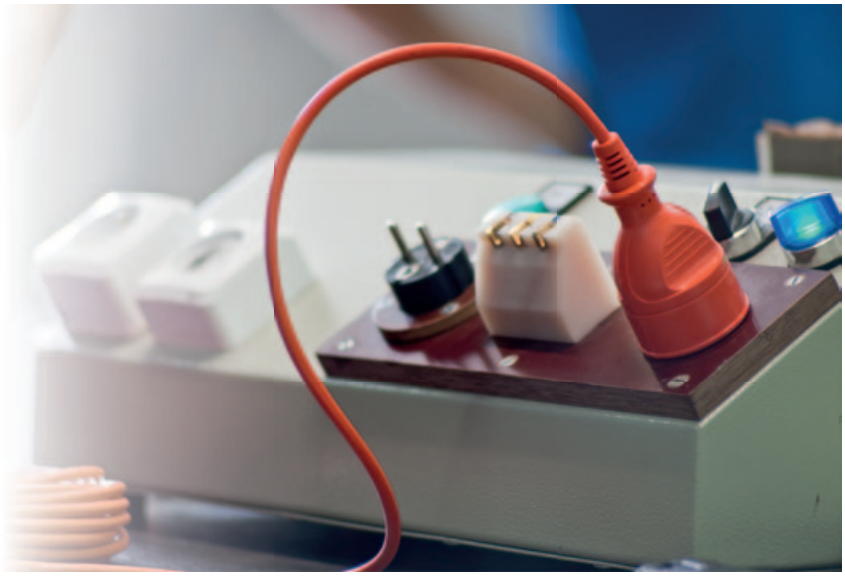

PO-ST | 2x1 mm²

Przedłużacz ogrodowy jednogniazdowy 2p, przewód OMY,
2x1 mm² - 2300W, max 10A



PO-ST | 2x1,5 mm²

Przedłużacz ogrodowy jednogniazdowy 2p, przewód OMY,
2x1,5 mm² - 3680W, max 16A



PO-ST 2x1 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01526	5902273400295	PO-ST/10M/2X1/OMY
W-01527	5902273400301	PO-ST/15M/2X1/OMY
W-01528	5902273400318	PO-ST/20M/2X1/OMY
W-01529	5902273400325	PO-ST/25M/2X1/OMY
W-01530	5902273400332	PO-ST/30M/2X1/OMY
W-01531	5902273400349	PO-ST/40M/2X1/OMY
W-97426	5902273405368	PO-ST/50M/2X1/OMY
W-98193	5902273406426	PO-ST/35M/2X1/OMY

PO-ST 2x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-96963	5902273400370	PO-ST/10M/2X1,5/H05VV
W-96964	5902273400387	PO-ST/15M/2X1,5/H05VV
W-96965	5902273400394	PO-ST/20M/2X1,5/H05VV
W-96966	5902273400400	PO-ST/25M/2X1,5/H05VV
W-96967	5902273400417	PO-ST/30M/2X1,5/H05VV
W-96968	5902273400424	PO-ST/40M/2X1,5/H05VV
W-97427	5902273405375	PO-ST/50M/2X1,5/H05VV

Wtyczka do przewodów 3x1 mm² oraz 3x1,5 mm²





PO-ST | 3x1 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05VV-F
3x1 mm² - 2300W, max 10A



PO-ST | 3x1,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05VV-F
3x1,5 mm² - 3680W, max 16A



PO-ST 3x1 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-96969	5902273400431	PO-ST/10M/3X1/H05VV-F
W-96970	5902273400448	PO-ST/15M/3X1/H05VV-F
W-96971	5902273400455	PO-ST/20M/3X1/H05VV-F
W-96972	5902273400462	PO-ST/25M/3X1/H05VV-F
W-96973	5902273400479	PO-ST/30M/3X1/H05VV-F
W-96974	5902273400486	PO-ST/40M/3X1/H05VV-F
W-97606	5902273403661	PO-ST/S/10M/3X1/H05VV-F
W-97607	5902273403678	PO-ST/S/15M/3X1/H05VV-F
W-97608	5902273403685	PO-ST/S/20M/3X1/H05VV-F
W-97609	5902273403692	PO-ST/S/25M/3X1/H05VV-F
W-97610	5902273403708	PO-ST/S/30M/3X1/H05VV-F
W-97611	5902273403715	PO-ST/S/40M/3X1/H05VV-F
W-97761	5902273405962	PO-ST/S/50M/3X1,0/H05VV-F

PO-ST 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-96982	5902273400554	PO-ST/15M/3X1,5/H05VV-F
W-96983	5902273400547	PO-ST/10M/3X1,5/H05VV-F
W-96984	5902273400561	PO-ST/20M/3X1,5/H05VV-F
W-96985	5902273400578	PO-ST/25M/3X1,5/H05VV-F
W-96986	5902273400585	PO-ST/30M/3X1,5/H05VV-F
W-96987	5902273400592	PO-ST/40M/3X1,5/H05VV-F
W-97428	5902273403524	PO-ST/S/30M/3X1,5/H05VV-F
W-97519	5902273403487	PO-ST/S/10M/3X1,5/H05VV-F
W-97520	5902273403494	PO-ST/S/15M/3X1,5/H05VV-F
W-97521	5902273403500	PO-ST/S/20M/3X1,5/H05VV-F
W-97522	5902273403517	PO-ST/S/25M/3X1,5/H05VV-F
W-97523	5902273403531	PO-ST/S/40M/3X1,5/H05VV-F
W-97760	5902273409571	PO-ST/S/50M/3X1,5/H05VV-F
W-98530	5902273408055	PO-ST/S/5M/3X1,5/H05VV-F



Wtyczka do przewodów 3x1 mm² oraz 3x1,5 mm²



PO-ST | 3x1 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05VV-F
3x1 mm² - 2300W, max 10A



PO-ST | 3x1,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05VV-F
3x1,5 mm² - 3680W, max 16A



PO-ST 3x1 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97408	5902273403074	PO-ST/10M/3X1/H05VV-F
W-97409	5902273403081	PO-ST/20M/3X1/H05VV-F
W-97410	5902273403098	PO-ST/30M/3X1/H05VV-F
W-97885	5902273406044	PO-ST/15M/3X1/H05VV-F
W-98421	5902273407492	PO-ST/25M/3X1/H05VV-F
W-98424	5902273407508	PO-ST/40M/3X1/H05VV-F
W-99021	5902273410300	PO-ST/50M/3X1/H05VV-F
W-98617	5902273408840	PO-ST/S/10M/3X1/H05VV-F
W-98622	5902273408895	PO-ST/S/15M/3X1/H05VV-F
W-98623	5902273408901	PO-ST/S/20M/3X1/H05VV-F
W-98625	5902273408925	PO-ST/S/25M/3X1/H05VV-F
W-98627	5902273408949	PO-ST/S/30M/3X1/H05VV-F
W-98629	5902273408963	PO-ST/S/40M/3X1/H05VV-F

PO-ST 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98418	5902273407515	PO-ST/10M/3X1,5/H05VV-F
W-98419	5902273407522	PO-ST/15M/3X1,5/H05VV-F
W-98420	5902273407539	PO-ST/20M/3X1,5/H05VV-F
W-98422	5902273407546	PO-ST/25M/3X1,5/H05VV-F
W-98423	5902273407553	PO-ST/30M/3X1,5/H05VV-F
W-98425	5902273407560	PO-ST/40M/3X1,5/H05VV-F
W-98618	5902273408857	PO-ST/S/10M/3X1,5/H05VV-F
W-98621	5902273408888	PO-ST/S/15M/3X1,5/H05VV-F
W-98624	5902273408918	PO-ST/S/20M/3X1,5/H05VV-F
W-98626	5902273408932	PO-ST/S/25M/3X1,5/H05VV-F
W-98628	5902273408956	PO-ST/S/30M/3X1,5/H05VV-F
W-98630	5902273408970	PO-ST/S/40M/3X1,5/H05VV-F

KEL line PROFESSIONAL

Przedłużacze KEL linii Professional przeznaczone dla bardziej wymagających osób, które od przedłużacza wymagają trwałości, zwiększonej odporności na ścieranie, zginanie oraz odkształcenia.

Przedłużacze KEL linii Professional znajdują zastosowanie w zakładach mechanicznych, samochodowych, w rolnictwie i na budowach.

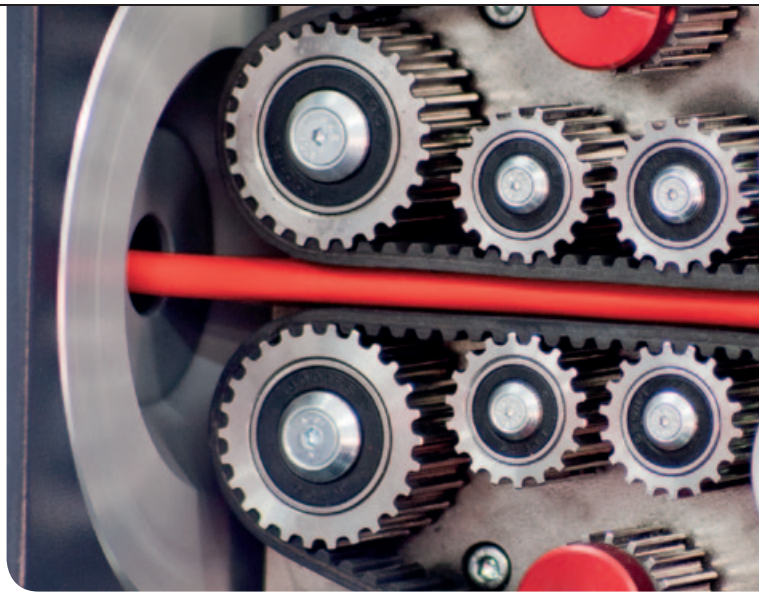

PJ-PRO | 3x1 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czerwony
3x1 mm² - 2300W, max 10A



PJ-PRO | 3x1,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czerwony
3x1,5 mm² - 3680W, max 16A



PJ-PRO 3x1 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97083	5902273401186	PJ-PRO/Z/10M/3X1/H05RR-F
W-97084	5902273401193	PJ-PRO/Z/15M/3X1/H05RR-F
W-97085	5902273401209	PJ-PRO/Z/20M/3X1/H05RR-F
W-97086	5902273401216	PJ-PRO/Z/25M/3X1/H05RR-F
W-97087	5902273401223	PJ-PRO/Z/30M/3X1/H05RR-F
W-97088	5902273401230	PJ-PRO/Z/40M/3X1/H05RR-F
W-98631	5902273408987	PJ-PRO/Z/S/10M/3X1/H05RR-F
W-98632	5902273408994	PJ-PRO/Z/S/15M/3X1/H05RR-F
W-98633	5902273409007	PJ-PRO/Z/S/20M/3X1/H05RR-F
W-98634	5902273409014	PJ-PRO/Z/S/25M/3X1/H05RR-F
W-98635	5902273409021	PJ-PRO/Z/S/30M/3X1/H05RR-F
W-98636	5902273409038	PJ-PRO/Z/S/40M/3X1/H05RR-F

PJ-PRO 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97089	5902273401247	PJ-PRO/Z/10M/3X1,5/H05RR-F
W-97090	5902273401254	PJ-PRO/Z/15M/3X1,5/H05RR-F
W-97091	5902273401261	PJ-PRO/Z/20M/3X1,5/H05RR-F
W-97092	5902273401278	PJ-PRO/Z/25M/3X1,5/H05RR-F
W-97093	5902273401285	PJ-PRO/Z/30M/3X1,5/H05RR-F
W-97094	5902273401292	PJ-PRO/Z/40M/3X1,5/H05RR-F
W-98637	5902273409045	PJ-PRO/Z/S/10M/3X1,5/H05RR-F
W-98638	5902273409052	PJ-PRO/Z/S/15M/3X1,5/H05RR-F
W-98639	5902273409069	PJ-PRO/Z/S/20M/3X1,5/H05RR-F
W-98640	5902273409076	PJ-PRO/Z/S/25M/3X1,5/H05RR-F
W-98641	5902273409083	PJ-PRO/Z/S/30M/3X1,5/H05RR-F
W-98642	5902273409090	PJ-PRO/Z/S/40M/3X1,5/H05RR-F

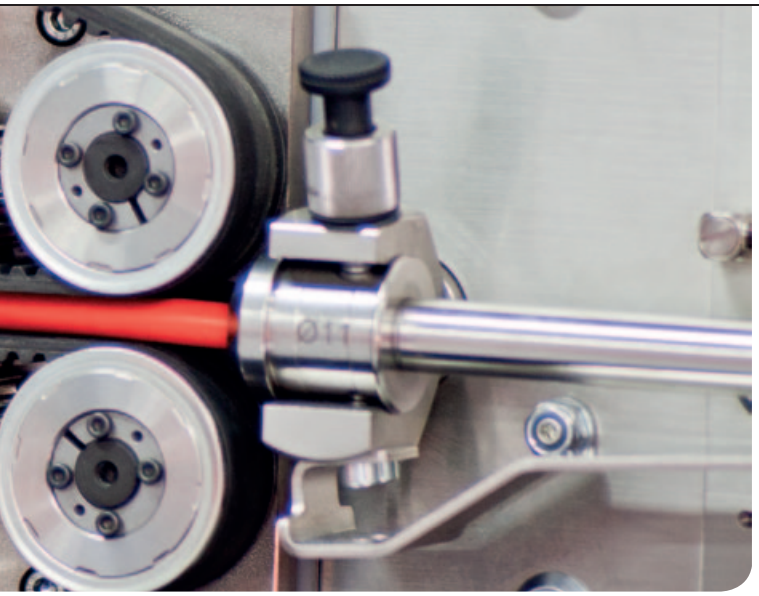

Zastosowane w każdej odmianie klapki ochronne zwiększają szczelność gniazda do IP44.

Przedłużacze KEL linii Professional produkujemy o długościach od 10 do 50 metrów i w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym.

PJ-PRO | 3x2,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czerwony 3x2,5 mm² - 3680W, max 16A



Wtyczka stosowana do przewodów 3x1 mm², 3x1,5 mm² oraz 3x2,5 mm²

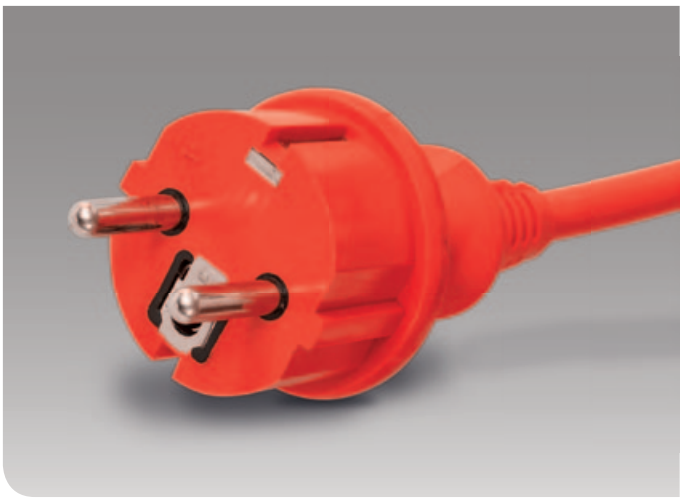

PJ-PRO 3x2,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97285	5902273402688	PJ-PRO/Z/10M/3X2,5/H05RR-F
W-97287	5902273402701	PJ-PRO/Z/15M/3X2,5/H05RR-F
W-97289	5902273402725	PJ-PRO/Z/20M/3X2,5/H05RR-F
W-97291	5902273402749	PJ-PRO/Z/25M/3X2,5/H05RR-F
W-97293	5902273402763	PJ-PRO/Z/30M/3X2,5/H05RR-F
W-97295	5902273402787	PJ-PRO/Z/40M/3X2,5/H05RR-F
W-97351	5902273402855	PJ-PRO/Z/50M/3X2,5/H05RR-F
W-98643	5902273409106	PJ-PRO/Z/S/10M/3X2,5/H05RR-F
W-98644	5902273409113	PJ-PRO/Z/S/15M/3X2,5/H05RR-F
W-98645	5902273409120	PJ-PRO/Z/S/20M/3X2,5/H05RR-F
W-98646	5902273409137	PJ-PRO/Z/S/25M/3X2,5/H05RR-F
W-98647	5902273409144	PJ-PRO/Z/S/30M/3X2,5/H05RR-F
W-98648	5902273409151	PJ-PRO/Z/S/40M/3X2,5/H05RR-F
W-98649	5902273409168	PJ-PRO/Z/S/50M/3X2,5/H05RR-F

Na następnych stronach znajdziesz przedłużacze PJ-PRO w **kolorze czarnym**



PRZEWRÓĆ STRONĘ

PJ-PRO | 3x1 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czarny
3x1 mm² - 2300W, max 10A



PJ-PRO | 3x1,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czarny
3x1,5 mm² - 3680W, max 16A



PJ-PRO 3x1 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97014	5902273400608	PJ-PRO/Z/10M/3X1/H05RR-F
W-97015	5902273400615	PJ-PRO/Z/15M/3X1/H05RR-F
W-97016	5902273400622	PJ-PRO/Z/20M/3X1/H05RR-F
W-97017	5902273400639	PJ-PRO/Z/25M/3X1/H05RR-F
W-97018	5902273400646	PJ-PRO/Z/30M/3X1/H05RR-F
W-97019	5902273400653	PJ-PRO/Z/40M/3X1/H05RR-F
W-98650	5902273409175	PJ-PRO/Z/S/10M/3X1/H05RR-F
W-98651	5902273409182	PJ-PRO/Z/S/15M/3X1/H05RR-F
W-98652	5902273409199	PJ-PRO/Z/S/20M/3X1/H05RR-F
W-98653	5902273409205	PJ-PRO/Z/S/25M/3X1/H05RR-F
W-98654	5902273409212	PJ-PRO/Z/S/30M/3X1/H05RR-F
W-98655	5902273409229	PJ-PRO/Z/S/40M/3X1/H05RR-F

PJ-PRO 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97020	5902273400660	PJ-PRO/Z/10M/3X1,5/H05RR-F
W-97021	5902273400677	PJ-PRO/Z/15M/3X1,5/H05RR-F
W-97022	5902273400684	PJ-PRO/Z/20M/3X1,5/H05RR-F
W-97023	5902273400691	PJ-PRO/Z/25M/3X1,5/H05RR-F
W-97024	5902273400707	PJ-PRO/Z/30M/3X1,5/H05RR-F
W-97025	5902273400714	PJ-PRO/Z/40M/3X1,5/H05RR-F
W-97756	5902273409533	PJ-PRO/Z/S/5M/3X1,5/H05RR-F
W-97757	5902273405221	PJ-PRO/Z/S/10M/3X1,5/H05RR-F
W-97758	5902273409557	PJ-PRO/Z/S/20M/3X1,5/H05RR-F
W-97759	5902273405245	PJ-PRO/Z/S/25M/3X1,5/H05RR-F
W-98199	5902273406457	PJ-PRO/Z/S/30M/3X1,5/H05RR-F
W-98555	5902273408550	PJ-PRO/Z/S/40M/3X1,5/H05RR-F
W-98656	5902273409236	PJ-PRO/Z/S/15M/3X1,5/H05RR-F
W-98657	5902273409243	PJ-PRO/Z/S/40M/3X1,5/H05RR-F
W-99026	5902273410331	PJ-PRO/Z/S/50M/3X1,5/H05RR-F

PJ-PRO | 3x2,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czarny
3x2,5 mm² - 3680W, max 16A



Wtyczka stosowana do przewodów 3x1 mm², 3x1,5 mm² oraz 3x2,5 mm²

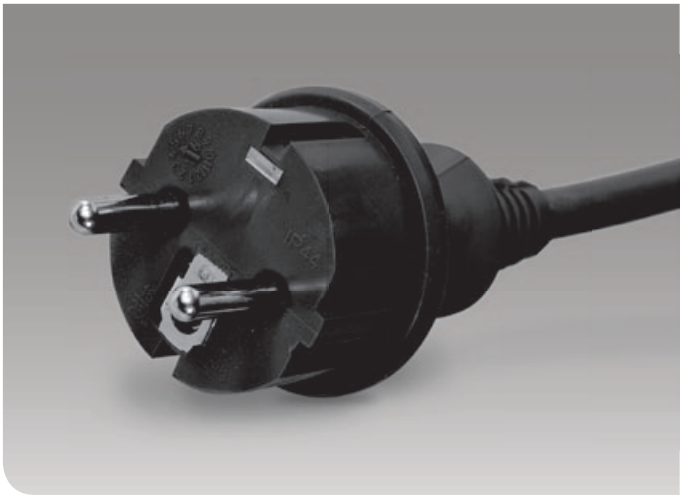

PJ-PRO 3x2,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98542	5902273407669	PJ-PRO/Z/1,5M/3X2,5/H05RR-F
W-98543	5902273407485	PJ-PRO/Z/3,0M/3X2,5/H05RR-F
W-97284	5902273402671	PJ-PRO/Z/10M/3X2,5/H05RR-F
W-97286	5902273402695	PJ-PRO/Z/15M/3X2,5/H05RR-F
W-97288	5902273402718	PJ-PRO/Z/20M/3X2,5/H05RR-F
W-97290	5902273402732	PJ-PRO/Z/25M/3X2,5/H05RR-F
W-97292	5902273402756	PJ-PRO/Z/30M/3X2,5/H05RR-F
W-97294	5902273402770	PJ-PRO/Z/40M/3X2,5/H05RR-F
W-97350	5902273402848	PJ-PRO/Z/50M/3X2,5/H05RR-F
W-98517	5902273407980	PJ-PRO/Z/S/10M/3X2,5/H05RR-F
W-98546	5902273408086	PJ-PRO/Z/S/20M/3X2,5/H05RR-F
W-98658	5902273409250	PJ-PRO/Z/S/15M/3X2,5/H05RR-F
W-98659	5902273409267	PJ-PRO/Z/S/25M/3X2,5/H05RR-F
W-98660	5902273409274	PJ-PRO/Z/S/30M/3X2,5/H05RR-F
W-98661	5902273409281	PJ-PRO/Z/S/40M/3X2,5/H05RR-F
W-98662	5902273409298	PJ-PRO/Z/S/50M/3X2,5/H05RR-F

Przedłużacze z wysyłką do Klienta są związywane i etykietowane, a każdy zapakowany jest w osobne foliowe opakowanie termozgrzewalne.





Na następnych stronach znajdziesz przedłużacze PJ-HEAVY

PRZEWRÓĆ STRONĘ

KEL line HEAVY DUTY

Żółte specjalistyczne przedłużacze KEL z linii Heavy Duty mają zastosowany przewód H07RN-F, czyli żółtą gumę, charakteryzującą się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Powłoka jest olejo- i smaro- odporna w zakresie pracy od -40 do 90 °C.

Przeznaczone są głównie do pracy na budowach i w warsztatach mechanicznych. Zastosowane gniazda z klapką zwiększają szczelność do IP44.

Występują w dwóch grubościach przewodów: 3x1,5 mm² i 3x2,5 mm². Dostępny w długościach 20, 30 i 40 m.







PJ-HEAVY 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97123	5902273401315	PJ-HEAVY/Z/20M/3X1,5/H07RN
W-97124	5902273401353	PJ-HEAVY/Z/30M/3X1,5/H07RN
W-97125	5902273401391	PJ-HEAVY/Z/40M/3X1,5/H07RN
W-98534	5902273409861	PJ-HEAVY/Z/S/20M/3X1,5/H07RN
W-98535	5902273410089	PJ-HEAVY/Z/S/30M/3X1,5/H07RN
W-98536	5902273410072	PJ-HEAVY/Z/S/40M/3X1,5/H07RN
W-98848	5902273407478	PJ-HEAVY/Z/S/20M/3X1,5/H07RN
W-98952	5902273410898	PJ-HEAVY/Z/S/25M/3X1,5/H07RN

PJ-HEAVY 3x2,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97126	5902273401339	PJ-HEAVY/Z/20M/3X2,5/H07RN
W-97127	5902273401377	PJ-HEAVY/Z/30M/3X2,5/H07RN
W-97128	5902273401414	PJ-HEAVY/Z/40M/3X2,5/H07RN
W-98664	5902273409311	PJ-HEAVY/Z/S/20M/3X2,5/H07RN
W-98665	5902273409328	PJ-HEAVY/Z/S/30M/3X2,5/H07RN
W-98666	5902273409335	PJ-HEAVY/Z/S/40M/3X2,5/H07RN



KEL
line HEAVY DUTY

Niebieskie specjalistyczne przedłużacze KEL z linii Heavy Duty mają zastosowany przewód H07BQ-F, czyli niebieski poliuretan, charakteryzujący się najwyższą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Powłoka jest odporna na środowisko agresywne (kwasowo-zasadowe) i olejoodporna, zakres pracy od -50 do 90 °C.

Przeznaczone są głównie do pracy na budowach w warsztatach mechanicznych oraz w fabrykach. Zastosowane gniazda z klapką zwiększają szczelność do IP44.

Występują w dwóch przekrojach przewodów: 3x1,5 mm² i 3x2,5 mm². Dostępne są w długościach 20, 30 i 40 m.

PJ-HEAVY | 3x1,5 mm² oraz 3x2,5 mm²

Przedłużacz warsztatowy gumowy, jednogniazdowy 2p+Z, 10A, przewód H07BQ czarny, 3x1 mm² - 2500W, max 10A
3x1,5 mm² - 4000W, max 16A



~230V 50Hz | IP 44 | max 16 A | CE



PJ-HEAVY 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97129	5902273401308	PJ-HEAVY/Z/20M/3X1,5/H07BQ
W-97130	5902273401346	PJ-HEAVY/Z/30M/3X1,5/H07BQ
W-97131	5902273401384	PJ-HEAVY/Z/40M/3X1,5/H07BQ
W-97132	5902273401322	PJ-HEAVY/Z/20M/3X2,5/H07BQ
W-97133	5902273401360	PJ-HEAVY/Z/30M/3X2,5/H07BQ
W-97134	5902273401407	PJ-HEAVY/Z/40M/3X2,5/H07BQ
W-97925	5902273405313	PJ-HEAVY/Z/10M/3X1,5/H07BQ
W-98537	5902273410065	PJ-HEAVY/Z/S/20M/3X1,5/H07BQ
W-98538	5902273407683	PJ-HEAVY/Z/S/30M/3X1,5/H07BQ
W-98539	5902273407676	PJ-HEAVY/Z/S/40M/3X1,5/H07BQ
W-98663	5902273409304	PJ-HEAVY/Z/S/10M/3X1,5/H07BQ

PJ-HEAVY 3x2,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98667	5902273409342	PJ-HEAVY/Z/S/20M/3X2,5/H07BQ
W-98668	5902273409359	PJ-HEAVY/Z/S/30M/3X2,5/H07BQ
W-98669	5902273409366	PJ-HEAVY/Z/S/40M/3X2,5/H07BQ
W-98849	5902273407461	PJ-HEAVY/Z/S/10M/3X2,5/H07BQ
W-98850	5902273407454	PJ-HEAVY/Z/S/25M/3X2,5/H07BQ
W-99020	5902273410294	PJ-HEAVY/Z/10M/3X2,5/H07BQ

KEL line STANDARD

Linia przedłużaczy bębnowych STANDARD przeznaczona do stosowania głównie w gospodarstwie domowym i przez majsterkowiczów. Zastosowany przewód H05VV-F - POLWINIT.




4 GNIAZDA Z UZIEMIENIEM


WYŁĄCZNIK TERMICZNY


OBRACAJĄCY SIĘ UCHWYT


DOSTĘPNY W WERSJI SCHUKO


ZALEWANA WTYCZKA IP44


BLOKADA OBROTU BĘBNA


SOLIDNY ERGONOMICZNY UCHWYT

PB-ST | 3x1 mm²

Przedłużacz bębnowy STANDARD LINE,
4x2p+Z, 2300W, max 10A,
przewód 3x1 mm² H05VV-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1 mm²	Rozwinięty	2300 W	230V~	10 A
	Zwinięty	920 W	230V~	4A

PB-ST 3x1 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97041	5902273400752	PB-ST/M/10M/3X1/H05VV-F
W-97042	5902273400769	PB-ST/M/15M/3X1/H05VV-F
W-97043	5902273400776	PB-ST/M/20M/3X1/H05VV-F
W-97044	5902273400783	PB-ST/M/25M/3X1/H05VV-F
W-98670	5902273409373	PB-ST/M/S/10M/3X1/H05VV-F
W-98552	5902273408529	PB-ST/M/S/15M/3X1/H05VV-F
w-98671	5902273409380	PB-ST/M/S/15M/3X1/H05VV-F
W-98672	5902273409397	PB-ST/M/S/20M/3X1/H05VV-F
W-97302	5902273402794	PB-ST/M/S/25M/3X1/H05VV-F
W-97423	5902273405184	PB-ST/S/30M/3X1/H05VV-F
W-98673	5902273409403	PB-ST/S/S/30M/3X1/H05VV-F
W-97424	5902273405979	PB-ST/D/40M/3X1/H05VV-F
W-98472	5902273407751	PB-ST/D/50M/3X1/H05VV-F
W-98674	5902273409410	PB-ST/D/S/40M/3X1/H05VV-F
W-98675	5902273409427	PB-ST/D/S/50M/3X1/H05VV-F

PB-ST | 3x1,5 mm²

Przedłużacz bębnowy STANDARD LINE,
4x2p+Z, 3680W, max 16A,
przewód 3x1,5 mm² H05VV-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1,5 mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-ST 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98429	5902273407379	PB-ST/M/10M/3X1,5/H05VV-F
W-98427	5902273407386	PB-ST/M/15M/3X1,5/H05VV-F
W-98428	5902273407393	PB-ST/M/20M/3X1,5/H05VV-F
W-98676	5902273409434	PB-ST/M/S/10M/3X1,5/H05VV-F
W-98677	5902273409441	PB-ST/M/S/15M/3X1,5/H05VV-F
W-98678	5902273409458	PB-ST/M/S/20M/3X1,5/H05VV-F
W-97045	5902273400790	PB-ST/S/25M/3X1,5/H05VV-F
W-97046	5902273400721	PB-ST/S/30M/3X1,5/H05VV-F
W-97540	5902273403609	PB-ST/S/S/25M/3X1,5/H05VV-F
W-97529	5902273403555	PB-ST/S/S/30M/3X1,5/H05VV-F
W-97047	5902273400738	PB-ST/D/40M/3X1,5/H05VV-F
W-97048	5902273400745	PB-ST/D/50M/3X1,5/H05VV-F
W-97541	5902273403616	PB-ST/D/S/40M/3X1,5/H05VV-F
W-97542	5902273403623	PB-ST/D/S/50M/3X1,5/H05VV-F

KEL line STANDARD

Linia przedłużaczy bębnowych STANDARD przeznaczona do stosowania głównie w gospodarstwie domowym i przez majsterkowiczów. Zastosowany przewód H05VV-F - POLWINIT.

















PB-ST | 3x1 mm²

Przedłużacz bębnowy STANDARD LINE,
4x2p+Z, 2300W, max 10A,
przewód 3x1 mm² H05VV-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1 mm²	Rozwinięty	2300 W	230V~	10 A
	Zwinięty	920 W	230V~	4A

PB-ST | 3x1,5 mm²

Przedłużacz bębnowy STANDARD LINE,
4x2p+Z, 3680W, max 16A,
przewód 3x1,5 mm² H05VV-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1,5 mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-ST 3x1 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-97366	5902273402886	PB-ST/M/10M/3X1/H05VV-F
W-97367	5902273402893	PB-ST/M/15M/3X1/H05VV-F
W-97368	5902273402909	PB-ST/M/20M/3X1/H05VV-F
W-97369	5902273402916	PB-ST/M/25M/3X1/H05VV-F
W-97775	5902273407409	PB-ST/S/30M/3X1/H05VV-F
W-97776	5902273406037	PB-ST/D/40M/3X1/H05VV-F
W-98417	5902273407416	PB-ST/D/50M/3X1/H05VV-F

PB-ST 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98430	5902273407607	PB-ST/M/10M/3X1,5/H05VV-F
W-97783	5902273405191	PB-ST/M/15M/3X1,5/H05VV-F
W-97370	5902273402923	PB-ST/M/20M/3X1,5/H05VV-F
W-98416	5902273407423	PB-ST/M/20M/3X1,5/H05VV-F
W-97371	5902273402930	PB-ST/S/30M/3X1,5/H05VV-F
W-98496	5902273407942	PB-ST/S/S/25M/3X1,5/H05VV-F
W-98196	5902273406471	PB-ST/S/S/30M/3X1,5/H05VV-F
W-97372	5902273402947	PB-ST/D/40M/3X1,5/H05VV-F
W-97373	5902273402954	PB-ST/D/50M/3X1,5/H05VV-F
W-98497	5902273407959	PB-ST/D/S/40M/3X1,5/H05VV-F
W-98197	5902273406464	PB-ST/D/S/50M/3X1,5/H05VV-F

KEL LINE CRAFT

Przedłużacze posiadają 4 gniazda z uziemieniem i wtyczkę typu UNI-SCHUKO, bryzgoszczelną IP44. Bęben wykonany jest z tworzywa sztucznego i zamocowany na solidnej stalowej ramie nośnej z uchwytem do przenoszenia. Przedłużacze wyposażone są w termik (zabezpieczanie w przypadku przegrzania kabla). Produkty serii Craft doskonale sprawdzą się do pracy w garażu, warsztacie i przy remoncie.















PB-CR | 3x1 mm²

Przedłużacz bębnowy CRAFT LINE, 4x2p+Z, 10A, 2300W, przewód czarny H05VV-F 3x1mm²



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1 mm²	Rozwinięty	2300 W	230V~	10 A
	Zwinięty	920 W	230V~	4A

PB-CR | 3x1,5 mm²

Przedłużacz bębnowy CRAFT LINE, 4x2p+Z, 16A, 3680W, przewód czarny H05VV-F 3x1,5mm²



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1,5 mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-ST 3x1 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98581	5902273408680	PB-CR/S/20M/3X1/H05VV-F
W-98582	5902273408697	PB-CR/S/25M/3X1/H05VV-F
W-98876	5902273410034	PB-CR/S/S/25M/3X1/H05VV-F
W-98875	5902273410058	PB-CR/S/S/20M/3X1/H05VV-F

PB-ST 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98583	5902273408703	PB-CR/S/25M/3X1,5/H05VV-F
W-98584	5902273408710	PB-CR/S/30M/3X1,5/H05VV-F
W-98877	5902273410041	PB-CR/S/S/25M/3X1,5/H05VV-F
W-98878	5902273410027	PB-CR/S/S/30M/3X1,5/H05VV-F
W-98585	5902273408727	PB-CR/D/40M/3X1,5/H05VV-F
W-98586	5902273408734	PB-CR/D/50M/3X1,5/H05VV-F
W-98879	5902273413585	PB-CR/D/S/40M/3X1,5/H05VV-F
W-98880	5902273410133	PB-CR/D/S/50M/3X1,5/H05VV-F

KEL line PROFESSIONAL

Linia przedłużaczy bębnowych PROFESSIONAL przeznaczona do stosowana głównie w warsztatach, na budowach i przez bardziej wymagających Klientów. Zastosowany przewód H05RR-F.



















PB-PRO | 3x1, 3x1,5 lub 3x2,5 mm²

Przedłużacz bębnowy warsztatowy, IP-44, 4x2p+Z, przewód H05RR-F, czarny



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1 mm²	Rozwinięty	2300 W	230V~	10 A
	Zwinięty	920 W	230V~	4A
3x1,5 mm² / / 3x2,5 mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-PRO 3x1 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98466	5902273407690	PB-PRO/S/10M/3X1,0/H05RR-F
W-97051	5902273400806	PB-PRO/S/15M/3X1/H05RR-F
W-97052	5902273400813	PB-PRO/S/20M/3X1/H05RR-F
W-97053	5902273400820	PB-PRO/S/25M/3X1/H05RR-F
W-97374	5902273402961	PB-PRO/S/30M/3X1/H05RR-F
W-97376	5902273402985	PB-PRO/S/40M/3X1/H05RR-F
W-98553	5902273408536	PB-PRO/S/S/15M/3X1/H05RR-F
W-98679	5902273409465	PB-PRO/S/S/20M/3X1/H05RR-F
W-98680	5902273409472	PB-PRO/S/S/25M/3X1/H05RR-F
W-98681	5902273409489	PB-PRO/S/S/30M/3X1/H05RR-F
W-98682	5902273409496	PB-PRO/S/S/40M/3X1/H05RR-F
W-97378	5902273403005	PB-PRO/D/50M/3X1/H05RR-F
W-98683	5902273409502	PB-PRO/D/S/50M/3X1/H05RR-F

PB-PRO 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98195	5902273407768	PB-PRO/S/10M/3X1,5/H05RR-F
W-97782	5902273405795	PB-PRO/S/15M/3X1,5/H05RR-F
W-97784	5902273406020	PB-PRO/S/20M/3X1,5/H05RR-F
W-97054	5902273400837	PB-PRO/S/25M/3X1,5/H05RR-F
W-97055	5902273400844	PB-PRO/S/30M/3X1,5/H05RR-F
W-98685	5902273409526	PB-PRO/S/S/15M/3X1,5/H05RR-F
W-98684	5902273409519	PB-PRO/S/S/20M/3X1,5/H05RR-F
W-99536	5902273414629	PB-PRO/S/S/20M/3X1,5/H07RN-F
W-97381	5902273403036	PB-PRO/S/S/25M/3X1,5/H05RR-F
W-99537	5902273414636	PB-PRO/S/S/25M/3X1,5/H07RN-F
W-97301	5902273402800	PB-PRO/S/S/30M/3X1,5/H05RR-F
W-99538	5902273414643	PB-PRO/S/S/30M/3X1,5/H07RN-F
W-97056	5902273400851	PB-PRO/D/40M/3X1,5/H05RR-F
W-97057	5902273400868	PB-PRO/D/50M/3X1,5/H05RR-F
W-99127	5902273411529	PB-PRO/D/S/40M/3X1,5/H07RN-F
W-99539	5902273414650	PB-PRO/D/S/50M/3X1,5/H07RN-F
W-97905	5902273405207	PB-PRO/D/S/40M/3X1,5/H05RR-F
W-98500	5902273407966	PB-PRO/D/S/50M/3X1,5/H05RR-F

PB-PRO 3x2,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98163	5902273406129	PB-PRO/S/10M/3X2,5/H05RR-F
W-98043	5902273405801	PB-PRO/S/20M/3X2,5/H05RR-F
W-97921	5902273405276	PB-PRO/S/25M/3X2,5/H05RR-F
W-97924	5902273405306	PB-PRO/S/50M/3X2,5/H05RR-F
W-98688	5902273409557	PB-PRO/S/S/20M/3X2,5/H05RR-F
W-98476	5902273407812	PB-PRO/S/S/25M/3X2,5/H05RR-F
W-97922	5902273405283	PB-PRO/D/30M/3X2,5/H05RR-F
W-97923	5902273405290	PB-PRO/D/40M/3X2,5/H05RR-F
W-98686	5902273409533	PB-PRO/D/S/30M/3X2,5/H05RR-F
W-98687	5902273409540	PB-PRO/D/S/40M/3X2,5/H05RR-F
W-98475	5902273407805	PB-PRO/D/S/50M/3X2,5/H05RR-F

KEL line PROFESSIONAL

Linia przedłużaczy bębnowych PROFESSIONAL przeznaczona do stosowana głównie w warsztatach, na budowach i przez bardziej wymagających Klientów. Zastosowany przewód H05RR-F.



















PB-PRO | 3x1, 3x1,5 lub 3x2,5 mm²

Przedłużacz bębnowy warsztatowy, IP-44, 4x2p+Z, przewód H05RR-F, czerwony



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1 mm²	Rozwinięty	2300 W	230V~	10 A
	Zwinięty	920 W	230V~	4A
3x1,5 mm² / / 3x2,5 mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-PRO 3x1 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98467	5902273407706	PB-PRO/S/10M/3X1,0/H05RR-F
W-97058	5902273400875	PB-PRO/S/15M/3X1/H05RR-F
W-97059	5902273400882	PB-PRO/S/20M/3X1/H05RR-F
W-97060	5902273400899	PB-PRO/S/25M/3X1/H05RR-F
W-97375	5902273402978	PB-PRO/S/30M/3X1/H05RR-F
W-97377	5902273402992	PB-PRO/S/40M/3X1/H05RR-F
W-98697	5902273409649	PB-PRO/S/S/20M/3X1/H05RR-F
W-97379	5902273403012	PB-PRO/D/50M/3X1/H05RR-F



Na następnych stronach znajdziesz przedłużacze bębnowe **PB-HEAVY**

PRZEWRÓĆ STRONĘ

PB-PRO 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98468	5902273407713	PB-PRO/S/10M/3X1,5/H05RR-F
W-98471	5902273407737	PB-PRO/S/10M/3X2,5/H05RR-F
W-98470	5902273407744	PB-PRO/S/15M/3X1,5/H05RR-F
W-98469	5902273407720	PB-PRO/S/20M/3X1,5/H05RR-F
W-98415	5902273407324	PB-PRO/S/20M/3X2,5/H05RR-F
W-97061	5902273400905	PB-PRO/S/25M/3X1,5/H05RR-F
W-98398	5902273407331	PB-PRO/S/25M/3X2,5/H05RR-F
W-97062	5902273400912	PB-PRO/S/30M/3X1,5/H05RR-F
W-98400	5902273407355	PB-PRO/S/40M/3X2,5/H05RR-F
W-98689	5902273409564	PB-PRO/S/S/10M/3X1,5/H05RR-F
W-98690	5902273413523	PB-PRO/S/S/15M/3X1,5/H05RR-F
W-98691	5902273409588	PB-PRO/S/S/20M/3X1,5/H05RR-F
W-98692	5902273409595	PB-PRO/S/S/25M/3X1,5/H05RR-F
W-98693	5902273409601	PB-PRO/S/S/30M/3X1,5/H05RR-F
W-97063	5902273400929	PB-PRO/D/40M/3X1,5/H05RR-F
W-97064	5902273400936	PB-PRO/D/50M/3X1,5/H05RR-F
W-98694	5902273409618	PB-PRO/D/S/40M/3X1,5/H05RR-F
W-98695	5902273409625	PB-PRO/D/S/50M/3X1,5/H05RR-F

PB-PRO 3x2,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98399	5902273407348	PB-PRO/S/30M/3X2,5/H05RR-F
W-98401	5902273407362	PB-PRO/S/50M/3X2,5/H05RR-F
W-98696	5902273409632	PB-PRO/S/S/10M/3X2,5/H05RR-F
W-98698	5902273413530	PB-PRO/S/S/20M/3X2,5/H05RR-F
W-98699	5902273413547	PB-PRO/S/S/25M/3X2,5/H05RR-F
W-98700	5902273413554	PB-PRO/D/S/30M/3X2,5/H05RR-F
W-98701	5902273413561	PB-PRO/D/S/40M/3X2,5/H05RR-F
W-98702	5902273409694	PB-PRO/D/S/50M/3X2,5/H05RR-F

KEL line HEAVY DUTY

Linia przedłużaczy bębnowych HEAVY DUTY przeznaczona do stosowania w przemyśle, na budowach - dla najbardziej wymagających Klientów. Metalowy, mocny i niezawodny bęben z nieobracającymi się gniazdami IP 44. Przewód H05RR-F - guma z polaryzacją w kolorze czarnym posiada międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa HAR.

PRZEWÓD H05RR-F
W KOLORZE CZARNYM



Gniazda IP44 z klapką



Zalewana wtyczka IP44





Wyłącznik termiczny



Dostępny
w wersji schuko



Stałe gniazda



Solidny ergonomiczny uchwyt



Gumowa uszczelka gniazda



Obracający się uchwyt zwijania bębna



Blokada obrotu bębna



PB-HEAVY | 3x1,5mm² czarny

Przedłużacz bębnowy HAEVY LINE, 4x2p+Z,
2300 W, przewód H05RR-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1,5mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-HEAVY 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-99245	5902273412571	PB-HEAVY/D/K/20M/3X1,5/H05RR
W-99253	5902273412656	PB-HEAVY/D/K/25M/3X1,5/H05RR
W-99261	5902273412731	PB-HEAVY/D/K/30M/3X1,5/H05RR
W-99269	5902273412816	PB-HEAVY/D/K/40M/3X1,5/H05RR
W-99277	5902273412892	PB-HEAVY/D/K/50M/3X1,5/H05RR
W-99457	5902273413707	PB-HEAVY/D/K/S/40M/3X1,5/H05RR
W-99433	5902273413745	PB-HEAVY/D/K/S/20M/3X1,5/H05RR
W-99441	5902273413820	PB-HEAVY/D/K/S/25M/3X1,5/H05RR
W-99449	5902273413905	PB-HEAVY/D/K/S/30M/3X1,5/H05RR
W-99465	5902273414018	PB-HEAVY/D/K/S/50M/3X1,5/H05RR

PB-HEAVY | 3x2,5mm² czarny

Przedłużacz bębnowy HAEVY LINE, 4x2p+Z,
3680 W, przewód H05RR-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x2,5mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-HEAVY 3x2,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-99249	5902273412618	PB-HEAVY/D/K/20M/3X2,5/H05RR
W-99257	5902273412694	PB-HEAVY/D/K/25M/3X2,5/H05RR
W-99265	5902273412779	PB-HEAVY/D/K/30M/3X2,5/H05RR
W-99273	5902273412854	PB-HEAVY/D/K/40M/3X2,5/H05RR
W-99281	5902273412939	PB-HEAVY/D/K/50M/3X2,5/H05RR
W-99461	5902273413738	PB-HEAVY/D/K/S/40M/3X2,5/H05RR
W-99437	5902273413783	PB-HEAVY/D/K/S/20M/3X2,5/H05RR
W-99445	5902273413868	PB-HEAVY/D/K/S/25M/3X2,5/H05RR
W-99469	5902273414056	PB-HEAVY/D/K/S/50M/3X2,5/H05RR
W-99534	5902273414605	PB-HEAVY/D/K/S/40M/3X2,5/H07RN

KEL line HEAVY DUTY

Linia przedłużaczy bębnowych HEAVY DUTY przeznaczona do stosowania w przemyśle, na budowach - dla najbardziej wymagających Klientów. Metalowy, mocny i niezawodny bęben z nieobracającymi się gniazdami IP 44. Przewód H05RR-F - guma z polaryzacją w kolorze czerwonym posiada międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa HAR.

PRZEWÓD H05RR-F
W KOLORZE CZERWONYM



Gniazda IP44 z klapką



Zalewana wtyczka IP44





Wyłącznik termiczny



Dostępny
w wersji schuko



Stałe gniazda



Solidny ergonomiczny uchwyt



Gumowa uszczelka gniazda



Obracający się uchwyt zwijania bębna



Blokada obrotu bębna



PB-HEAVY | 3x1,5mm² czerwony

Przedłużacz bębnowy HAEVY LINE, 4x2p+Z,
2300 W, przewód H05RR-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1,5mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-HEAVY 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-99246	5902273412588	PB-HEAVY/D/K/20M/3X1,5/H05RR
W-99254	5902273412663	PB-HEAVY/D/K/25M/3X1,5/H05RR
W-99262	5902273412748	PB-HEAVY/D/K/30M/3X1,5/H05RR
W-99270	5902273412823	PB-HEAVY/D/K/40M/3X1,5/H05RR
W-99278	5902273412908	PB-HEAVY/D/K/50M/3X1,5/H05RR
W-99434	5902273413752	PB-HEAVY/D/K/S/20M/3X1,5/H05RR
W-99442	5902273413837	PB-HEAVY/D/K/S/25M/3X1,5/H05RR
W-99450	5902273413912	PB-HEAVY/D/K/S/30M/3X1,5/H05RR
W-99458	5902273413974	PB-HEAVY/D/K/S/40M/3X1,5/H05RR
W-99466	5902273414025	PB-HEAVY/D/K/S/50M/3X1,5/H05RR

PB-HEAVY | 3x2,5mm² czerwony

Przedłużacz bębnowy HAEVY LINE, 4x2p+Z,
3680 W, przewód H05RR-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x2,5mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-HEAVY 3x2,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-99250	5902273412625	PB-HEAVY/D/K/20M/3X2,5/H05RR
W-99258	5902273412700	PB-HEAVY/D/K/25M/3X2,5/H05RR
W-99266	5902273412786	PB-HEAVY/D/K/30M/3X2,5/H05RR
W-99274	5902273412861	PB-HEAVY/D/K/40M/3X2,5/H05RR
W-99282	5902273412946	PB-HEAVY/D/K/50M/3X2,5/H05RR
W-99462	5902273413714	PB-HEAVY/D/K/S/40M/3X2,5/H05RR
W-99438	5902273413790	PB-HEAVY/D/K/S/20M/3X2,5/H05RR
W-99446	5902273413875	PB-HEAVY/D/K/S/25M/3X2,5/H05RR
W-99454	5902273413950	PB-HEAVY/D/K/S/30M/3X2,5/H05RR
W-99470	5902273414063	PB-HEAVY/D/K/S/50M/3X2,5/H05RR

KEL line HEAVY DUTY

Linia przedłużaczy bębnowych HEAVY DUTY przeznaczona do stosowania w przemyśle, na budowach - dla najbardziej wymagających Klientów. Metalowy, mocny i niezawodny bęben z nieobracającymi się gniazdami IP 44. Zastosowany przewód H07RN-F z polaryzacją w kolorze żółtym charakteryzuje się olejoodpornoscią, odpornością na prace w wysokich temperaturach, a także budową o podwyższonej wytrzymałości na przetarcia i rozerwania. Przewody te posiadają międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa HAR.

PRZEWÓD H07RN-F
W KOLORZE ŻÓŁTYM









Gniazda IP44 z klapką



Zalewana wtyczka IP44





Wyłącznik termiczny



Dostępny
w wersji schuko



Stałe gniazda



Solidny ergonomiczny uchwyt



Gumowa uszczelka gniazda



Obracający się uchwyt zwijania bębna



Blokada obrotu bębna



PB-HEAVY | 3x1,5mm² żółty

Przedłużacz bębnowy HAEVY LINE, 4x2p+Z, 2300 W, przewód H07RN-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1,5mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-HEAVY 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-99248	5902273412601	PB-HEAVY/D/K/20M/3X1,5/H07RN
W-99256	5902273412687	PB-HEAVY/D/K/25M/3X1,5/H07RN
W-99264	5902273412762	PB-HEAVY/D/K/30M/3X1,5/H07RN
W-99272	5902273412847	PB-HEAVY/D/K/40M/3X1,5/H07RN
W-99280	5902273412922	PB-HEAVY/D/K/50M/3X1,5/H07RN
W-99436	5902273413776	PB-HEAVY/D/K/S/20M/3X1,5/H07RN
W-99444	5902273413851	PB-HEAVY/D/K/S/25M/3X1,5/H07RN
W-99452	5902273413936	PB-HEAVY/D/K/S/30M/3X1,5/H07RN
W-99460	5902273413998	PB-HEAVY/D/K/S/40M/3X1,5/H07RN
W-99468	5902273414049	PB-HEAVY/D/K/S/50M/3X1,5/H07RN

PB-HEAVY | 3x2,5mm² żółty

Przedłużacz bębnowy HAEVY LINE, 4x2p+Z, 3680 W, przewód H07RN-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x2,5mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-HEAVY 3x2,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-99252	5902273412649	PB-HEAVY/D/K/20M/3X2,5/H07RN
W-99260	5902273412724	PB-HEAVY/D/K/25M/3X2,5/H07RN
W-99268	5902273412809	PB-HEAVY/D/K/30M/3X2,5/H07RN
W-99276	5902273412885	PB-HEAVY/D/K/40M/3X2,5/H07RN
W-99284	5902273412960	PB-HEAVY/D/K/50M/3X2,5/H07RN
W-99464	5902273413721	PB-HEAVY/D/K/S/40M/3X2,5/H07RN
W-99440	5902273413813	PB-HEAVY/D/K/S/20M/3X2,5/H07RN
W-99448	5902273413899	PB-HEAVY/D/K/S/25M/3X2,5/H07RN
W-99456	5902273413967	PB-HEAVY/D/K/S/30M/3X2,5/H07RN
W-99472	5902273414087	PB-HEAVY/D/K/S/50M/3X2,5/H07RN

KEL line HEAVY DUTY

Linia przedłużaczy bębnowych HEAVY DUTY przeznaczona do stosowania w przemyśle, na budowach – dla najbardziej wymagających Klientów. Metalowy, mocny i niezawodny bęben z nieobracającymi się gniazdami IP 44. Zastosowany przewód H07BQ-F z polaryzacją w kolorze niebieskim charakteryzuje się olejoodpornoscią, odpornością na prace w wysokich temperaturach, a także budową o podwyższonej wytrzymałości na przetarcia i rozerwania. Przewody te posiadają międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa HAR.

PRZEWÓD H07BQ-F
W KOLORZE NIEBIESKIM







Gniazda IP44 z klapką





Zalewana wtyczka IP44







Wyłącznik termiczny



Dostępny
w wersji schuko



Stałe gniazda



Solidny ergonomiczny
uchwyt



Gumowa uszczelka
gniazda



Obracający się uchwyt
zwijania bębna



Blokada
obrotu bębna



PB-HEAVY | 3x1,5mm² niebieski

Przedłużacz bębnowy HAEVY LINE, 4x2p+Z,
2300 W, przewód H07BQ-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1,5mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-HEAVY | 3x2,5mm² niebieski

Przedłużacz bębnowy HAEVY LINE, 4x2p+Z,
3680 W, przewód H07BQ-F



Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x2,5mm²	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

PB-HEAVY 3x1,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-99247	5902273412595	PB-HEAVY/D/K/20M/3X1,5/H07BQ
W-99255	5902273412670	PB-HEAVY/D/K/25M/3X1,5/H07BQ
W-99263	5902273412755	PB-HEAVY/D/K/30M/3X1,5/H07BQ
W-99271	5902273412830	PB-HEAVY/D/K/40M/3X1,5/H07BQ
W-99279	5902273412915	PB-HEAVY/D/K/50M/3X1,5/H07BQ
W-99435	5902273413769	PB-HEAVY/D/K/S/20M/3X1,5/H07BQ
W-99443	5902273413844	PB-HEAVY/D/K/S/25M/3X1,5/H07BQ
W-99451	5902273413929	PB-HEAVY/D/K/S/30M/3X1,5/H07BQ
W-99459	5902273413981	PB-HEAVY/D/K/S/40M/3X1,5/H07BQ
W-99467	5902273414032	PB-HEAVY/D/K/S/50M/3X1,5/H07BQ

PB-HEAVY 3x2,5 mm²

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-99251	5902273412632	PB-HEAVY/D/K/20M/3X2,5/H07BQ
W-99259	5902273412717	PB-HEAVY/D/K/25M/3X2,5/H07BQ
W-99267	5902273412793	PB-HEAVY/D/K/30M/3X2,5/H07BQ
W-99275	5902273412878	PB-HEAVY/D/K/40M/3X2,5/H07BQ
W-99283	5902273412953	PB-HEAVY/D/K/50M/3X2,5/H07BQ
W-99455	5902273413691	PB-HEAVY/D/K/S/30M/3X2,5/H07BQ
W-99439	5902273413806	PB-HEAVY/D/K/S/20M/3X2,5/H07BQ
W-99447	5902273413882	PB-HEAVY/D/K/S/25M/3X2,5/H07BQ
W-99463	5902273414001	PB-HEAVY/D/K/S/40M/3X2,5/H07BQ
W-99471	5902273414070	PB-HEAVY/D/K/S/50M/3X2,5/H07BQ

BP-ST/D

Bęben z gniazdami 4p+Z do samodzielnego montażu przedłużacza, linia Standard



BP-ST/D

#ID W-97081

5 902273 401179

KEL line STANDARD

Bęben do przedłużaczy ogrodowych

BP-PRO/D

Bęben z gniazdami 4p+Z z klapkami do samodzielnego montażu przedłużacza, linia Professional



BP-PRO/D

#ID W-97082

5 902273 401162

KEL line PROFESSIONAL

Bęben do przedłużaczy warsztatowych

NU CZARNY

Nawijak uniwersalny



NU CZARNY

#ID T-10881

5 907570 003934

SZPULA CZARNA

Szpula do kabla

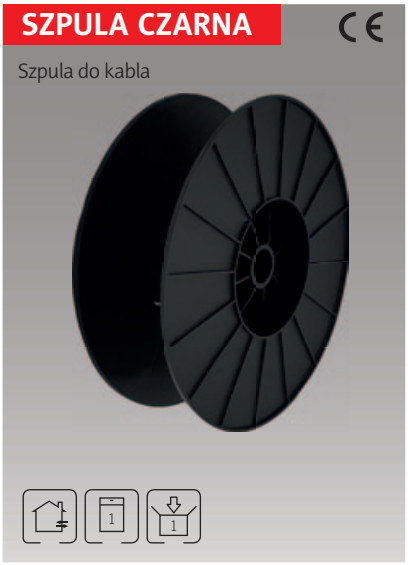

SZPULA CZARNA

#ID T-10677

5 907570 005556

Przewody jakie używane są przy produkcji przedłużaczy mają określone cechy dla konkretnego wykorzystania. Wybór przewodu powinien być podyktowany planem jego użycia, aby stosunek ceny do jakości zawsze pozostawał na wymiernym stopniu.



KEL

SZNURY I PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE



PP-11

Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską PP-11

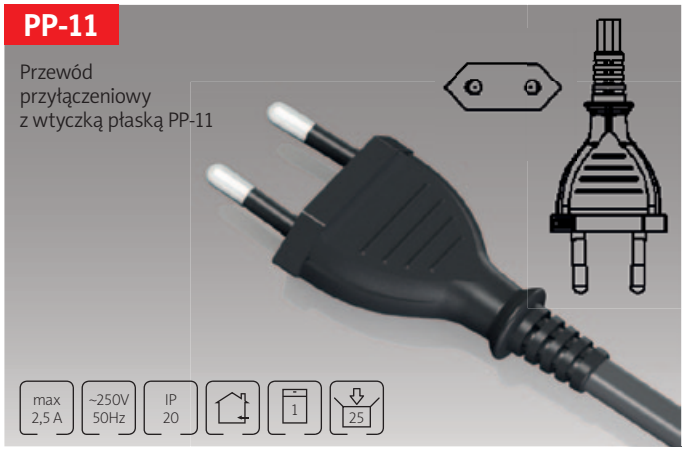

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97135	5902273401421	PP-11/1,5m/2x0,5/OMY p/ biały	Przyłączacz z wtyczką płaską PP-11, 2x0,5 H03VVH2-F (OMYp)
W-97136	5902273401438	PP-11/1,5m/2x0,5/OMY p/ czarny	
W-97137	5902273401445	PP-11/2m/2x0,5/OMY p/ biały	
W-97138	5902273401452	PP-11/2m/2x0,5/OMY p/ czarny	
W-97139	5902273401469	PP-11/3m/2x0,5/OMY p/ biały	
W-97140	5902273401476	PP-11/3m/2x0,5/OMY p/ czarny	
W-97141	5902273401483	PP-11/5m/2x0,5/OMY p/ biały	
W-97142	5902273401490	PP-11/5m/2x0,5/OMY p/ czarny	
W-97143	5902273401506	PP-11/1,5m/2x0,75/ OMY p/biały	Przyłączacz z wtyczką płaską PP-11, 2x0,75 H03VVH2-F (OMYp)
W-97144	5902273401513	PP-11/1,5m/2x0,75/ OMY p/czarny	
W-97145	5902273401520	PP-11/2m/2x0,75/OMY p/ biały	
W-97146	5902273401537	PP-11/2m/2x0,75/OMY p/ czarny	
W-97147	5902273401544	PP-11/3m/2x0,75/OMY p/ biały	
W-97148	5902273401551	PP-11/3m/2x0,75/OMY p/ czarny	
W-97149	5902273401568	PP-11/5m/2x0,75/OMY p/ biały	
W-97150	5902273401575	PP-11/5m/2x0,75/OMY p/ czarny	

PP-21

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą PP-21

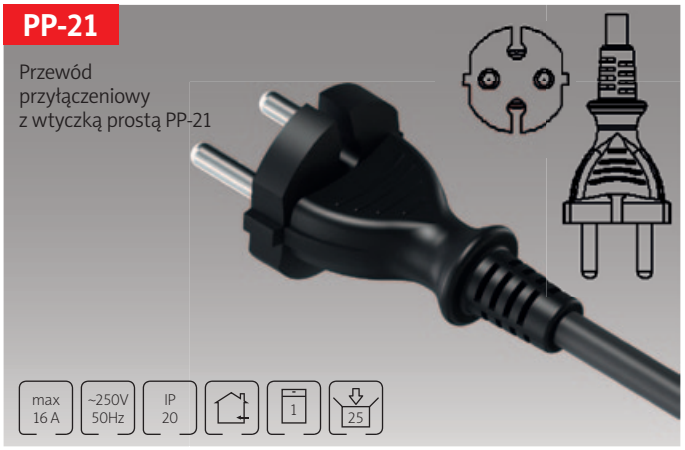

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97187	5902273401940	PP-21/2m/2x1/H05RR/ czarny	Przyłączacz z wtyczką prostą PP-21, 2x1 H05RR-F (guma)
W-97188	5902273401957	PP-21/3m/2x1/H05RR/ czarny	
W-97189	5902273401964	PP-21/4m/2x1/H05RR/ czarny	
W-97190	5902273401971	PP-21/4,5m/2x1/H05RR/ czarny	
W-97191	5902273401988	PP-21/5m/2x1/H05RR/ czarny	
W-97192	5902273401995	PP-21/2m/2x1,5/H05RR/ czarny	Przyłączacz z wtyczką prostą PP-21, 2x1,5 H05RR-F (guma)
W-97193	5902273402008	PP-21/3m/2x1,5/H05RR/ czarny	
W-97194	5902273402015	PP-21/4m/2x1,5/H05RR/ czarny	
W-97195	5902273402022	PP-21/4,5m/2x1,5/H05RR/ czarny	
W-97196	5902273402039	PP-21/5m/2x1,5/H05RR/ czarny	
W-97255	5902273402428	PP-21/2m/2x1/H07RN-F/ czarny	Przyłączacz z wtyczką prostą PP-21, 2x1 H07RN-F (guma)
W-97256	5902273402435	PP-21/3m/2x1/H07RN-F/ czarny	
W-97257	5902273402442	PP-21/4m/2x1/H07RN-F/ czarny	
W-97258	5902273402459	PP-21/4,5m/2x1/H07RN-F/ czarny	
W-97259	5902273402466	PP-21/5m/2x1/H07RN-F/ czarny	
W-98335	5902273406495	PP-21/1,5M/2X1/H05VV-F BIAŁY	Przewód przyłączeniowy narzędziowy, z wtyczką prostą 2x1 H05VV-F
W-98336	5902273406501	PP-21/1,5M/2X1/H05VV-F CZARNY	
W-98337	5902273406518	PP-21/2M/2X1/H05VV-F BIAŁY	
W-98338	5902273406525	PP-21/2M/2X1/H05VV-F CZARNY	
W-98339	5902273406532	PP-21/3M/2X1/H05VV-F BIAŁY	

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-98340	5902273406549	PP-21/3M/2X1/H05VV-F CZARNY	Przewód przyłączeniowy narzędziowy, z wtyczką prostą 2x1 H05VV-F
W-98341	5902273406556	PP-21/4M/2X1/H05VV-F BIAŁY	
W-98342	5902273406563	PP-21/4M/2X1/H05VV-F CZARNY	
W-98343	5902273406570	PP-21/5M/2X1/H05VV-F BIAŁY	
W-98344	5902273406587	PP-21/5M/2X1/H05VV-F CZARNY	

PP-40H/2

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/2



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97260	5902273402473	PP-40H/2m/2x2,5/ H05RR/czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/2, 2x2,5 H05RR-F (guma)
W-97261	5902273402480	PP-40H/3m/2x2,5/ H05RR/czarny	
W-97262	5902273402497	PP-40H/4m/2x2,5/ H05RR/czarny	
W-97263	5902273402503	PP-40H/4,5m/2x2,5/ H05RR/czarny	
W-97264	5902273402510	PP-40H/5m/2x2,5/ H05RR/czarny	
W-97197	5902273402046	PP-40H/2m/2x1,5/ H07RN/czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/2, 2x1,5 H07RN-F (guma)
W-97198	5902273402053	PP-40H/3m/2x1,5/ H07RN/czarny	
W-97199	5902273402060	PP-40H/4m/2x1,5/H07RN/ czarny	
W-97200	5902273402077	PP-40H/4,5m/2x1,5/ H07RN/czarny	
W-97201	5902273402084	PP-40H/5m/2x1,5/H07RN/ czarny	
W-97202	5902273402091	PP-40H/2m/2x2,5/ H07RN/czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/2, 2x2,5 H07RN-F (guma)
W-97203	5902273402107	PP-40H/3m/2x2,5/ H07RN/czarny	
W-97204	5902273402114	PP-40H/4m/2x2,5/ H07RN/czarny	

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97205	5902273402121	PP-40H/4,5m/2x2,5/ H07RN/czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/2, 2x2,5 H07RN-F (guma)
W-97206	5902273402138	PP-40H/5m/2x2,5/ H07RN/czarny	
W-98345	5902273406594	PP-40H/1,5M/2X1,0/ H05VV-F BIAŁY	Przewód przyłączeniowy narzędziowy, z wtyczką prostą IP44 2x1,0 H05VV-F
W-98346	5902273406600	PP-40H/1,5M/2X1,0/ H05VV-F CZARNY	
W-98347	5902273406617	PP-40H/2M/2X1,0/ H05VV-F BIAŁY	
W-98348	5902273406624	PP-40H/2M/2X1,0/ H05VV-F CZARNY	
W-98349	5902273406631	PP-40H/3M/2X1,0/ H05VV-F BIAŁY	
W-98350	5902273406648	PP-40H/3M/2X1,0/ H05VV-F CZARNY	
W-98351	5902273406655	PP-40H/4M/2X1,0/ H05VV-F BIAŁY	
W-98352	5902273406662	PP-40H/4M/2X1,0/ H05VV-F CZARNY	
W-98353	5902273406679	PP-40H/5M/2X1,0/ H05VV-F BIAŁY	
W-98354	5902273406686	PP-40H/5M/2X1,0/ H05VV-F CZARNY	
W-98359	5902273406693	PP-40H/1,5M/2X1,5/ H05VV-F BIAŁY	Przewód przyłączeniowy narzędziowy, z wtyczką prostą IP44 2x1,5 H05VV-F
W-98360	5902273406709	PP-40H/1,5M/2X1,5/ H05VV-F CZARNY	
W-98361	5902273406716	PP-40H/2M/2X1,5/ H05VV-F BIAŁY	
W-98362	5902273406723	PP-40H/2M/2X1,5/ H05VV-F CZARNY	
W-98363	5902273406730	PP-40H/3M/2X1,5/ H05VV-F BIAŁY	
W-98364	5902273406747	PP-40H/3M/2X1,5/ H05VV-F CZARNY	
W-98365	5902273406754	PP-40H/4M/2X1,5/ H05VV-F BIAŁY	
W-98366	5902273406761	PP-40H/4M/2X1,5/ H05VV-F CZARNY	
W-98367	5902273406778	PP-40H/5M/2X1,5/ H05VV-F BIAŁY	
W-98368	5902273406785	PP-40H/5M/2X1,5/ H05VV-F CZARNY	

PP-40H/3

Przewód przyłączeniowy
z wtyczką prostą IP44
PP-40H/3



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97265	5902273402527	PP-40H/2m/3x1/H05RR/ czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/3, 3x1 H05RR-F (guma)
W-97266	5902273402534	PP-40H/3m/3x1/H05RR/ czarny	
W-97267	5902273402541	PP-40H/4m/3x1/H05RR/ czarny	
W-97268	5902273402558	PP-40H/4,5m/3x1/H05RR/ czarny	
W-97269	5902273402565	PP-40H/5m/3x1/H05RR/ czarny	
W-97270	5902273402572	PP-40H/2m/3x1,5/H05RR/ czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/3, 3x1,5 H05RR-F (guma)
W-97271	5902273402589	PP-40H/3m/3x1,5/H05RR/ czarny	
W-97272	5902273402596	PP-40H/4m/3x1,5/H05RR/ czarny	
W-97273	5902273402602	PP-40H/4,5m/3x1,5/H05RR/ czarny	
W-97274	5902273402619	PP-40H/5m/3x1,5/H05RR/ czarny	
W-97536	5902273403586	PP-40H/10M/3X1,5/H05RR/ CZARNY	
W-97275	5902273402626	PP-40H/2m/3x2,5/H05RR/ czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/3, 3x2,5 H05RR-F (guma)
W-97276	5902273402633	PP-40H/3m/3x2,5/H05RR/ czarny	
W-97277	5902273402640	PP-40H/4m/3x2,5/H05RR/ czarny	
W-97278	5902273402657	PP-40H/4,5m/3x2,5/H05RR/ czarny	
W-97279	5902273402664	PP-40H/5m/3x2,5/H05RR/ czarny	
W-97537	5902273403593	PP-40H/10M/3X2,5/H05RR/ CZARNY	
W-97207	5902273402145	PP-40H/2m/3x1/H07RN/ czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/3, 3x1 H07RN-F (guma)
W-97208	5902273402152	PP-40H/3m/3x1/H07RN/ czarny	
W-97209	5902273402169	PP-40H/4m/3x1/H07RN/ czarny	
W-97210	5902273402176	PP-40H/4,5m/3x1/H07RN/ czarny	
W-97211	5902273402183	PP-40H/5m/3x1/H07RN/ czarny	
W-97212	5902273402190	PP-40H/2m/3x1,5/H07RN/ czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/3, 3x1,5 H07RN-F (guma)
W-97213	5902273402206	PP-40H/3m/3x1,5/H07RN/ czarny	
W-97214	5902273402213	PP-40H/4m/3x1,5/H07RN/ czarny	
W-97215	5902273402220	PP-40H/4,5m/3x1,5/H07RN/ czarny	
W-97216	5902273402237	PP-40H/5m/3x1,5/H07RN/ czarny	
W-97217	5902273402244	PP-40H/2m/3x2,5/H07RN/ czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/3, 3x2,5 H07RN-F (guma)
W-97218	5902273402251	PP-40H/3m/3x2,5/H07RN/ czarny	
W-97219	5902273402268	PP-40H/4m/3x2,5/H07RN/ czarny	
W-97220	5902273402275	PP-40H/4,5m/3x2,5/H07RN/ czarny	
W-97221	5902273402282	PP-40H/5m/3x2,5/H07RN/ czarny	
W-98369	5902273406792	PP-40H/1,5M/3X1,0/ H05VV-F BIAŁY	Przewód przyłączeniowy narzędziowy, z wtyczką prostą IP44 3X1,0 H05VV-F
W-98370	5902273406808	PP-40H/1,5M/3X1,0/ H05VV-F CZARNY	
W-98371	5902273406815	PP-40H/2M/3X1,0/H05VV-F BIAŁY	
W-98372	5902273406822	PP-40H/2M/3X1,0/H05VV-F CZARNE	
W-98373	5902273406839	PP-40H/3M/3X1,0/H05VV-F BIAŁY	
W-98374	5902273406846	PP-40H/3M/3X1,0/H05VV-F CZARNE	
W-98375	5902273406853	PP-40H/4M/3X1,0/H05VV-F BIAŁY	
W-98376	5902273406860	PP-40H/4M/3X1,0/H05VV-F CZARNE	
W-98377	5902273406877	PP-40H/5M/3X1,0/H05VV-F BIAŁY	
W-98378	5902273406884	PP-40H/5M/3X1,0/H05VV-F CZARNE	
W-98379	5902273406891	PP-40H/1,5M/3X1,5/ H05VV-F BIAŁY	Przewód przyłączeniowy narzędziowy, z wtyczką prostą IP44 3x1,5 H05VV-F
W-98380	5902273406907	PP-40H/1,5M/3X1,5/ H05VV-F CZARNY	
W-98381	5902273406914	PP-40H/2M/3X1,5/H05VV-F BIAŁY	
W-98382	5902273406921	PP-40H/2M/3X1,5/H05VV-F CZARNY	
W-98383	5902273406938	PP-40H/3M/3X1,5/H05VV-F BIAŁY	

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-98384	5902273406945	PP-40H/3M/3X1,5/H05VV-F CZARNY	Przewód przyłączeniowy narzędziowy, z wtyczką prostą IP44 3x1,5 H05VV-F
W-98385	5902273406952	PP-40H/4M/3X1,5/H05VV-F BIAŁY	
W-98386	5902273406969	PP-40H/4M/3X1,5/H05VV-F CZARNY	
W-98387	5902273406976	PP-40H/5M/3X1,5/H05VV-F BIAŁY	
W-98388	5902273406983	PP-40H/5M/3X1,5/H05VV-F CZARNY	
W-98389	5902273407096	PP-40H/1,5M/3X2,5/ H05VV-F BIAŁY	Przewód przyłączeniowy narzędziowy, z wtyczką prostą IP44 3x2,5 H05VV-F
W-98390	5902273407102	PP-40H/1,5M/3X2,5/ H05VV-F CZARNY	
W-98391	5902273407119	PP-40H/2M/3X2,5/H05VV-F BIAŁY	
W-98392	5902273407126	PP-40H/2M/3X2,5/H05VV-F CZARNY	
W-97420	5902273403548	PP-40H/3M/3X2,5/H05VV-F BIAŁY	
W-98393	5902273407140	PP-40H/3M/3X2,5/H05VV-F CZARNY	
W-98394	5902273407157	PP-40H/4M/3X2,5/H05VV-F BIAŁY	
W-98395	5902273407164	PP-40H/4M/3X2,5/H05VV-F CZARNY	
W-98396	5902273407171	PP-40H/5M/3X2,5/H05VV-F BIAŁY	
W-98397	5902273407188	PP-40H/5M/3X2,5/H05VV-F CZARNY	

PP-40H/3 niebieski

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/3, niebieski



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 25

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-98452	5902273407614	PP-40H/3M/3X1,5/ H07BQ-F/NIEBIESKI	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/3, 3x1,5 H07BQ-F niebieski
W-98453	5902273407621	PP-40H/4M/3X1,5/ H07BQ-F/NIEBIESKI	
W-98454	5902273407638	PP-40H/3M/3X2,5/ H07BQ-F/NIEBIESKI	
W-98455	5902273407645	PP-40H/4M/3X2,5/ H07BQ-F/NIEBIESKI	

PRZEWÓD H07BQ-F
W KOLORZE NIEBIESKIM











FAZER BASIC 767

Fazer 767 przeznaczony jest do wykonywania podstawowych testów instalacji elektrycznych 220V/380V, instalacji samochodowych i innych instalacji elektrycznych



T-00320
5901182000015

max 16 A | ~220V 380V | 1 | 20 | CE

FAZER DETECTOR 777

Fazer 777 przeznaczony jest do wykonywania podstawowych testów instalacji elektrycznych 220V/380V, instalacji samochodowych i innych instalacji elektrycznych



T-00319
5901182000022

max 16 A | ~220V 380V | 1 | 20 | CE

PP-50

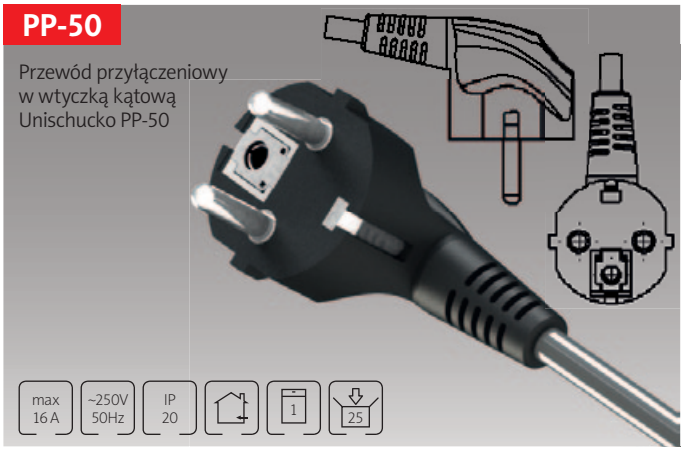

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97151	5902273401582	PP-50/1m/3x0,75/OMY żo/ biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątowa Unischucko, PP-50, 3x0,75 H05VV-F (OMY żo)
W-97152	5902273401599	PP-50/1m/3x0,75/OMY żo/ czarny	
W-97153	5902273401605	PP-50/1,5m/3x0,75/OMY żo/ biały	
W-97154	5902273401612	PP-50/1,5m/3x0,75/OMY żo/ czarny	
W-97155	5902273401629	PP-50/2m/3x0,75/OMY żo/ biały	
W-97155	5902273401636	PP-50/2m/3x0,75/OMY żo/ czarny	
W-97157	5902273401643	PP-50/3m/3x0,75/OMY żo/ biały	
W-97158	5902273401650	PP-50/3m/3x0,75/OMY żo/ czarny	
W-97159	5902273401667	PP-50/4m/3x0,75/OMY żo/ biały	
W-97160	5902273401674	PP-50/4m/3x0,75/OMY żo/ czarny	
W-97161	5902273401681	PP-50/5m/3x0,75/OMY żo/ biały	
W-97162	5902273401698	PP-50/5m/3x0,75/OMY żo/ czarny	

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
W-97163	5902273401704	PP-50/1m/3x1/OMY żo/biały	Przwód przyłączeniowy z wtyczką kątową Unischucko PP-50, 3x1 H05VV-F (OMY żo)
W-97164	5902273401711	PP-50/1m/3x1/OMY żo/ czarny	
W-97165	5902273401728	PP-50/1,5m/3x1/OMY żo/ biały	
W-97166	5902273401735	PP-50/1,5m/3x1/OMY żo/ czarny	
W-97167	5902273401742	PP-50/2m/3x1/OMY żo/biały	
W-97168	5902273401759	PP-50/2m/3x1/OMY żo/ czarny	
W-97169	5902273401766	PP-50/3m/3x1/OMY żo/biały	
W-97170	5902273401773	PP-50/3m/3x1/OMY żo/ czarny	
W-97171	5902273401780	PP-50/4m/3x1/OMY żo/biały	
W-97172	5902273401797	PP-50/4m/3x1/OMY żo/ czarny	
W-97173	5902273401803	PP-50/5m/3x1/OMY żo/biały	
W-97174	5902273401810	PP-50/5m/3x1/OMY żo/ czarny	
W-97754	5902273405122	PP-50/10M/3X1/OMY ŻO/ BIAŁY	
W-98438	5902273407584	PP-50/10M/3X1/OMY ŻO/ CZARNY	
W-97175	5902273401827	PP-50/1m/3x1,5/OMY żo/ biały	Przwód przyłączeniowy z wtyczką kątową Unischucko PP-50, 3x1,5 H05VV-F (OMY żo)
W-97176	5902273401834	PP-50/1m/3x1,5/OMY żo/ czarny	
W-97177	5902273401841	PP-50/1,5m/3x1,5/OMY żo/ biały	
W-97178	5902273401858	PP-50/1,5m/3x1,5/OMY żo/ czarny	
W-97179	5902273401865	PP-50/2m/3x1,5/OMY żo/ biały	
W-97180	5902273401872	PP-50/2m/3x1,5/OMY żo/ czarny	
W-97181	5902273401889	PP-50/3m/3x1,5/OMY żo/ biały	
W-97182	5902273401896	PP-50/3m/3x1,5/OMY żo/ czarny	
W-97183	5902273401902	PP-50/4m/3x1,5/OMY żo/ biały	
W-97184	5902273401919	PP-50/4m/3x1,5/OMY żo/ czarny	
W-97185	5902273401926	PP-50/5m/3x1,5/OMY żo/ bialy	
W-97186	5902273401933	PP-50/5m/3x1,5/OMY żo/ czarny	
W-98426	5902273407577	PP-50/10M/3X1,5/OMY ŻO/ BIAŁY	
W-98437	5902273407591	PP-50/10M/3X1,5/OMY ŻO/ CZARNY	

KEL

PLAFONY I OPRAWKI OŚWIETLENIOWE



PLAFON NEO

KEL
LINE LIGHT PLASTROL



POLSKI PRODUKT

Plafony natynkowe NEO charakteryzują się prostym, stonowanym designem z okrągłym kloszem, co sprawia, że tworzą one wiele możliwości aranżacyjnych.

Do wykonania podstaw plafonów wykorzystano materiał ABS, a do wykonania kloszy poliwęglan, który posiada wysoką odporność na starzenie i udarność.

Stopień ochrony IP 54 plafonów pozwala na optymalne wykorzystanie ich w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu. Plafony posiadają dostateczne zabezpieczenie przed wnikaniem pyłów i wody.

Plafony dostosowane są zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, z możliwością montażu na suficie lub ścianie.

Znajdą one szerokie zastosowanie we wnętrzach budynków: zarówno na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak i na zewnątrz, gdzie mogą służyć jako oświetlenie elewacyjne.

Plafony spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej kompatybilności elektromagnetycznej ochrony środowiska oraz dyrektywy ekoprojektu.

Plafony są łatwe w montażu. W zależności od modelu wyposażone są w źródła światła typu LED SMD o mocy 13W, 18W, 24W, bądź też przystosowane są do żarówek o klasie energetycznej A, A^{+}, A^{++}.

Plafony mogą posiadać funkcje czujnika ruchu CR lub korytarzowego czujnika ruchu CRK.

CZUJNIK RUCHU 360° — **CR**

KORYTARZOWY CZUJNIK RUCHU 360° — **CRK**

~230V 50Hz | IP 54 | F | RA >80 | LED SMD | PF >0,9 | ON/OFF 15000 | ~4000 K | RoHS | 120° | 30 tys.h | 2x E27 | +35 -17 | 1 | 10 | CE

Model	Opis	Moc źródła LED	Strumień świetlny lampy	Identyfikator	Kod EAN (biały)	Kod EAN (czarny)	Kod EAN (grafitowy)	Kod EAN (srebrny)	Kod EAN (złoty)
PL-NEO/LED/13W	Plafon NEO o mocy 13W	13W	1390 lm	W-97640	5902273404088	5902273404354	5902273404361	5902273404378	5902273404385
PL-NEO/LED/13W/CR	Plafon NEO o mocy 13W z czujnikiem ruchu	13W	1390 lm	W-97641	5902273404095	5902273404392	5902273404408	5902273404415	5902273404422
PL-NEO/LED/13W/CRK	Plafon NEO o mocy 13W z czujnikiem ruchu korytarzowym	13W	1390 lm	W-97642	5902273404101	5902273404439	5902273404446	5902273404453	5902273404460
PL-NEO/LED/18W	Plafon NEO o mocy 18W	18W	1810 lm	W-97643	5902273404118	5902273404477	5902273404484	5902273404491	5902273404507
PL-NEO/LED/18W/CR	Plafon NEO o mocy 18W z czujnikiem ruchu	18W	1810 lm	W-97644	5902273404125	5902273404514	5902273404521	5902273404538	5902273404545
PL-NEO/LED/18W/CRK	Plafon NEO o mocy 18W z czujnikiem ruchu korytarzowym	18W	1810 lm	W-97645	5902273404132	5902273404552	5902273404569	5902273404576	5902273404583
PL-NEO/LED/24W	Plafon NEO o mocy 24W	24 W	2490 lm	W-97635	5902273404057	5902273404590	5902273404606	5902273404613	5902273404620
PL-NEO/LED/24W/CR	Plafon NEO o mocy 24W z czujnikiem ruchu	24W	2490 lm	W-97646	5902273404149	5902273404637	5902273404644	5902273404651	5902273404668
PL-NEO/LED/24W/CRK	Plafon NEO o mocy 24W z czujnikiem ruchu korytarzowym	24W	2490 lm	W-97647	5902273404156	5902273404675	5902273404682	5902273404699	5902273404705
PL-NEO/E27	Plafon NEO na dwie żarówki E27	max. 24W	nd.	W-97637	5902273404071	5902273404316	5902273404323	5902273404330	5902273404347
PL-NEO/E27/CR	Plafon NEO na dwie żarówki E27 z czujnikiem ruchu	max. 24W	nd.	W-97636	5902273404064	5902273405665	5902273405672	5902273405689	5902273405696

PLAFONY WYPOSAŻONE W ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W OPARCIU O DIODY LED SMD 2835, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA FOTOBIOLOGICZNEGO OKREŚLONEGO W NORMIE EN 62471



PLAFONY DOSTOSOWANE DO MONTAŻU 2 ŻARÓWEK E27 O KLASIE ENERGETYCZNEJ A; A+; A++



PODSTAWY PLAFONU WYSTĘPUJĄ W CZTERECH MALOWANYCH ODMIANACH KOLORYSTYCZNYCH



BIAŁY (NATURALNY)



CZARNY (MALOWANY)



SREBRNY (MALOWANY)



ZŁOTY (MALOWANY)



GRAFITOWY (MALOWANY)

WYMIARY OPRAWY





PROSTOTA MmontażU

1 WKRĘCENIE KOŁKÓW



2 PODŁĄCZENIE ZASILACZA



3 NAŁOŻENIE KLOSZA



PLAFON SUN

KEL
LINE LIGHT PLASTROL



POLSKI PRODUKT

Plafony natynkowe SUN charakteryzują się prostym, stonowanym designem z okrągłym kloszem, co sprawia, że tworzą one wiele możliwości aranżacyjnych.

Do wykonania podstaw plafonów wykorzystano materiał ABS, a do wykonania kloszy poliwęglan, który posiada wysoką odporność na starzenie i udarność.

Stopień ochrony IP 54 plafonów pozwala na optymalne wykorzystanie ich w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu. Plafony posiadają dostateczne zabezpieczenie przed wnikaniem pyłów i wody.

Plafony dostosowane są zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, z możliwością montażu na suficie lub ścianie.

Znajdą one szerokie zastosowanie we wnętrzach budynków: zarówno na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak i na zewnątrz, gdzie mogą służyć jako oświetlenie elewacyjne.

Plafony spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej kompatybilności elektromagnetycznej ochrony środowiska oraz dyrektywy ekoprojektu.

Plafony są łatwe w montażu.
W zależności od modelu wyposażone są w źródła światła typu LED SMD o mocy 9W, 13W, 18W, bądź też przystosowane są do żarówek o klasie energetycznej A, A^{+}, A^{++}.

Plafony mogą posiadać funkcje czujnika ruchu CR lub korytarzowego czujnika ruchu CRK.

CZUJNIK RUCHU 360° — **CR**

KORYTARZOWY CZUJNIK RUCHU 360° — **CRK**

~230V 50Hz | IP 54 | RA >80 | LED SMD | PF >0,9 | ON/OFF 15000 | ~4000 K | RoHS | 120° | 30 tys.h | 1x E27 | +35 -17 | 1 | 10 | CE

Model	Opis	Moc źródła LED	Strumień świetlny lampy	Identyfikator	Kod EAN (biały)	Kod EAN (czarny)	Kod EAN (grafitowy)	Kod EAN (srebrny)	Kod EAN (złoty)
PL-SUN/LED/9W	Plafon SUN o mocy 9W	9 W	1150 lm	W-97626	5902273403968	5902273404996	5902273405009	5902273405016	5902273405023
PL-SUN/LED/9W/CR	Plafon SUN o mocy 9W z czujnikiem ruchu	9 W	1150 lm	W-97648	5902273404163	5902273405030	5902273405047	5902273405054	5902273405061
PL-SUN/LED/13W	Plafon SUN o mocy 13W	13 W	1370 lm	W-97627	5902273403975	5902273404750	5902273404767	5902273404774	5902273404781
PL-SUN/LED/13W/CR	Plafon SUN o mocy 13W z czujnikiem ruchu	13 W	1370 lm	W-97628	5902273403982	5902273404798	5902273404804	5902273404811	5902273404828
PL-SUN/LED/13W/CRK	Plafon SUN o mocy 13W z czujnikiem ruchu korytarzowym	13 W	1370 lm	W-97629	5902273403999	5902273404835	5902273404842	5902273404859	5902273404866
PL-SUN/LED/18W	Plafon SUN o mocy 18W	18 W	1820 lm	W-97630	5902273404002	5902273404873	5902273404880	5902273404897	5902273404903
PL-SUN/LED/18W/CR	Plafon SUN o mocy 18W z czujnikiem ruchu	18 W	1820 lm	W-97631	5902273404019	5902273404910	5902273404927	5902273404934	5902273404941
PL-SUN/LED/18W/CRK	Plafon SUN o mocy 18W z czujnikiem ruchu korytarzowym	18 W	1820 lm	W-97632	5902273404026	5902273404958	5902273404965	5902273404972	5902273404989
PL-SUN/E27	Plafon SUN na jedną żarówkę E27	max. 24 W	nd.	W-97633	5902273404033	5902273404712	5902273404729	5902273404736	5902273404743
PL-SUN/E27/CR	Plafon SUN na jedną żarówkę E27 z czujnikiem ruchu	max. 24W	nd.	W-97634	5902273404040	5902273405702	5902273405719	5902273405726	5902273405733

PLAFONY WYPOSAŻONE W ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W OPARCIU O DIODY LED SMD 2835, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA FOTOBIOLOGICZNEGO OKREŚLONEGO W NORMIE EN 62471



PLAFONY DOSTOSOWANE DO MONTAŻU 1 ŻARÓWKI E27 O KLASIE ENERGETYCZNEJ A; A+; A++



PODSTAWY PLAFONU WYSTĘPUJĄ W CZTERECH MALOWANYCH ODMIANACH KOLORYSTYCZNYCH

BIAŁY (NATURALNY)



CZARNY (MALOWANY)



SREBRNY (MALOWANY)



ZŁOTY (MALOWANY)



GRAFITOWY (MALOWANY)

WYMIARY OPRAWY





PROSTOTA MmontażU

1 WKRĘCENIE KOŁKÓW



2 PODŁĄCZENIE ZASILACZA



3 NAŁOŻENIE KLOSZA



OE-14

Oprawka E-14
plastikowa

- W-97658
  5902273404262
- W-97659
  5902273404279

max 2 A | ~230V 50Hz | 25



OE-14K

Oprawka E14 plastikowa
z kołnierzem

- W-97656
  5902273404248
- W-97657
  5902273404255

max 2 A | ~230V 50Hz | 50



OE-27

Oprawka E27
plastikowa

- W-97660
  5902273404286
- W-97661
  5902273404293

max 4 A | ~230V 50Hz | 25



OE-27K

Oprawka E27 plastikowa
z kołnierzem

- W-97654
  5902273404224
- W-97655
  5902273404231

max 4 A | ~230V 50Hz | 50







OE-27P

Oprawka E27
porcelanowa

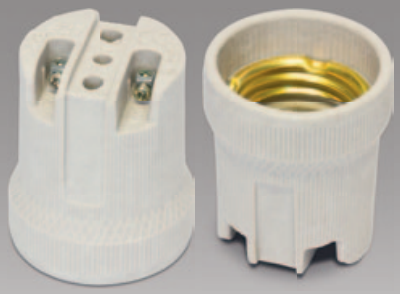

W-97651
5902273404194

max 4 A | ~230V 50Hz | 14

CE

OE-27PU

Oprawka E27
porcelanowa z uchwytem



W-97650
5902273404187

max 4 A | ~230V 50Hz | 14

CE

OE-14P

Oprawka E14
porcelanowa

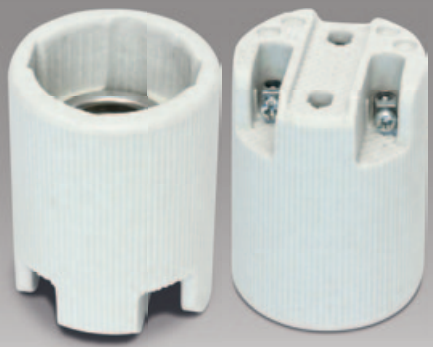

W-97652
5902273404200

max 4 A | ~230V 50Hz | 20

CE

GU-10

Oprawka GU-10



W-97653
5902273404217

max 2 A | ~230V 50Hz | 50

CE

PUSZKI INSTALACYJNE

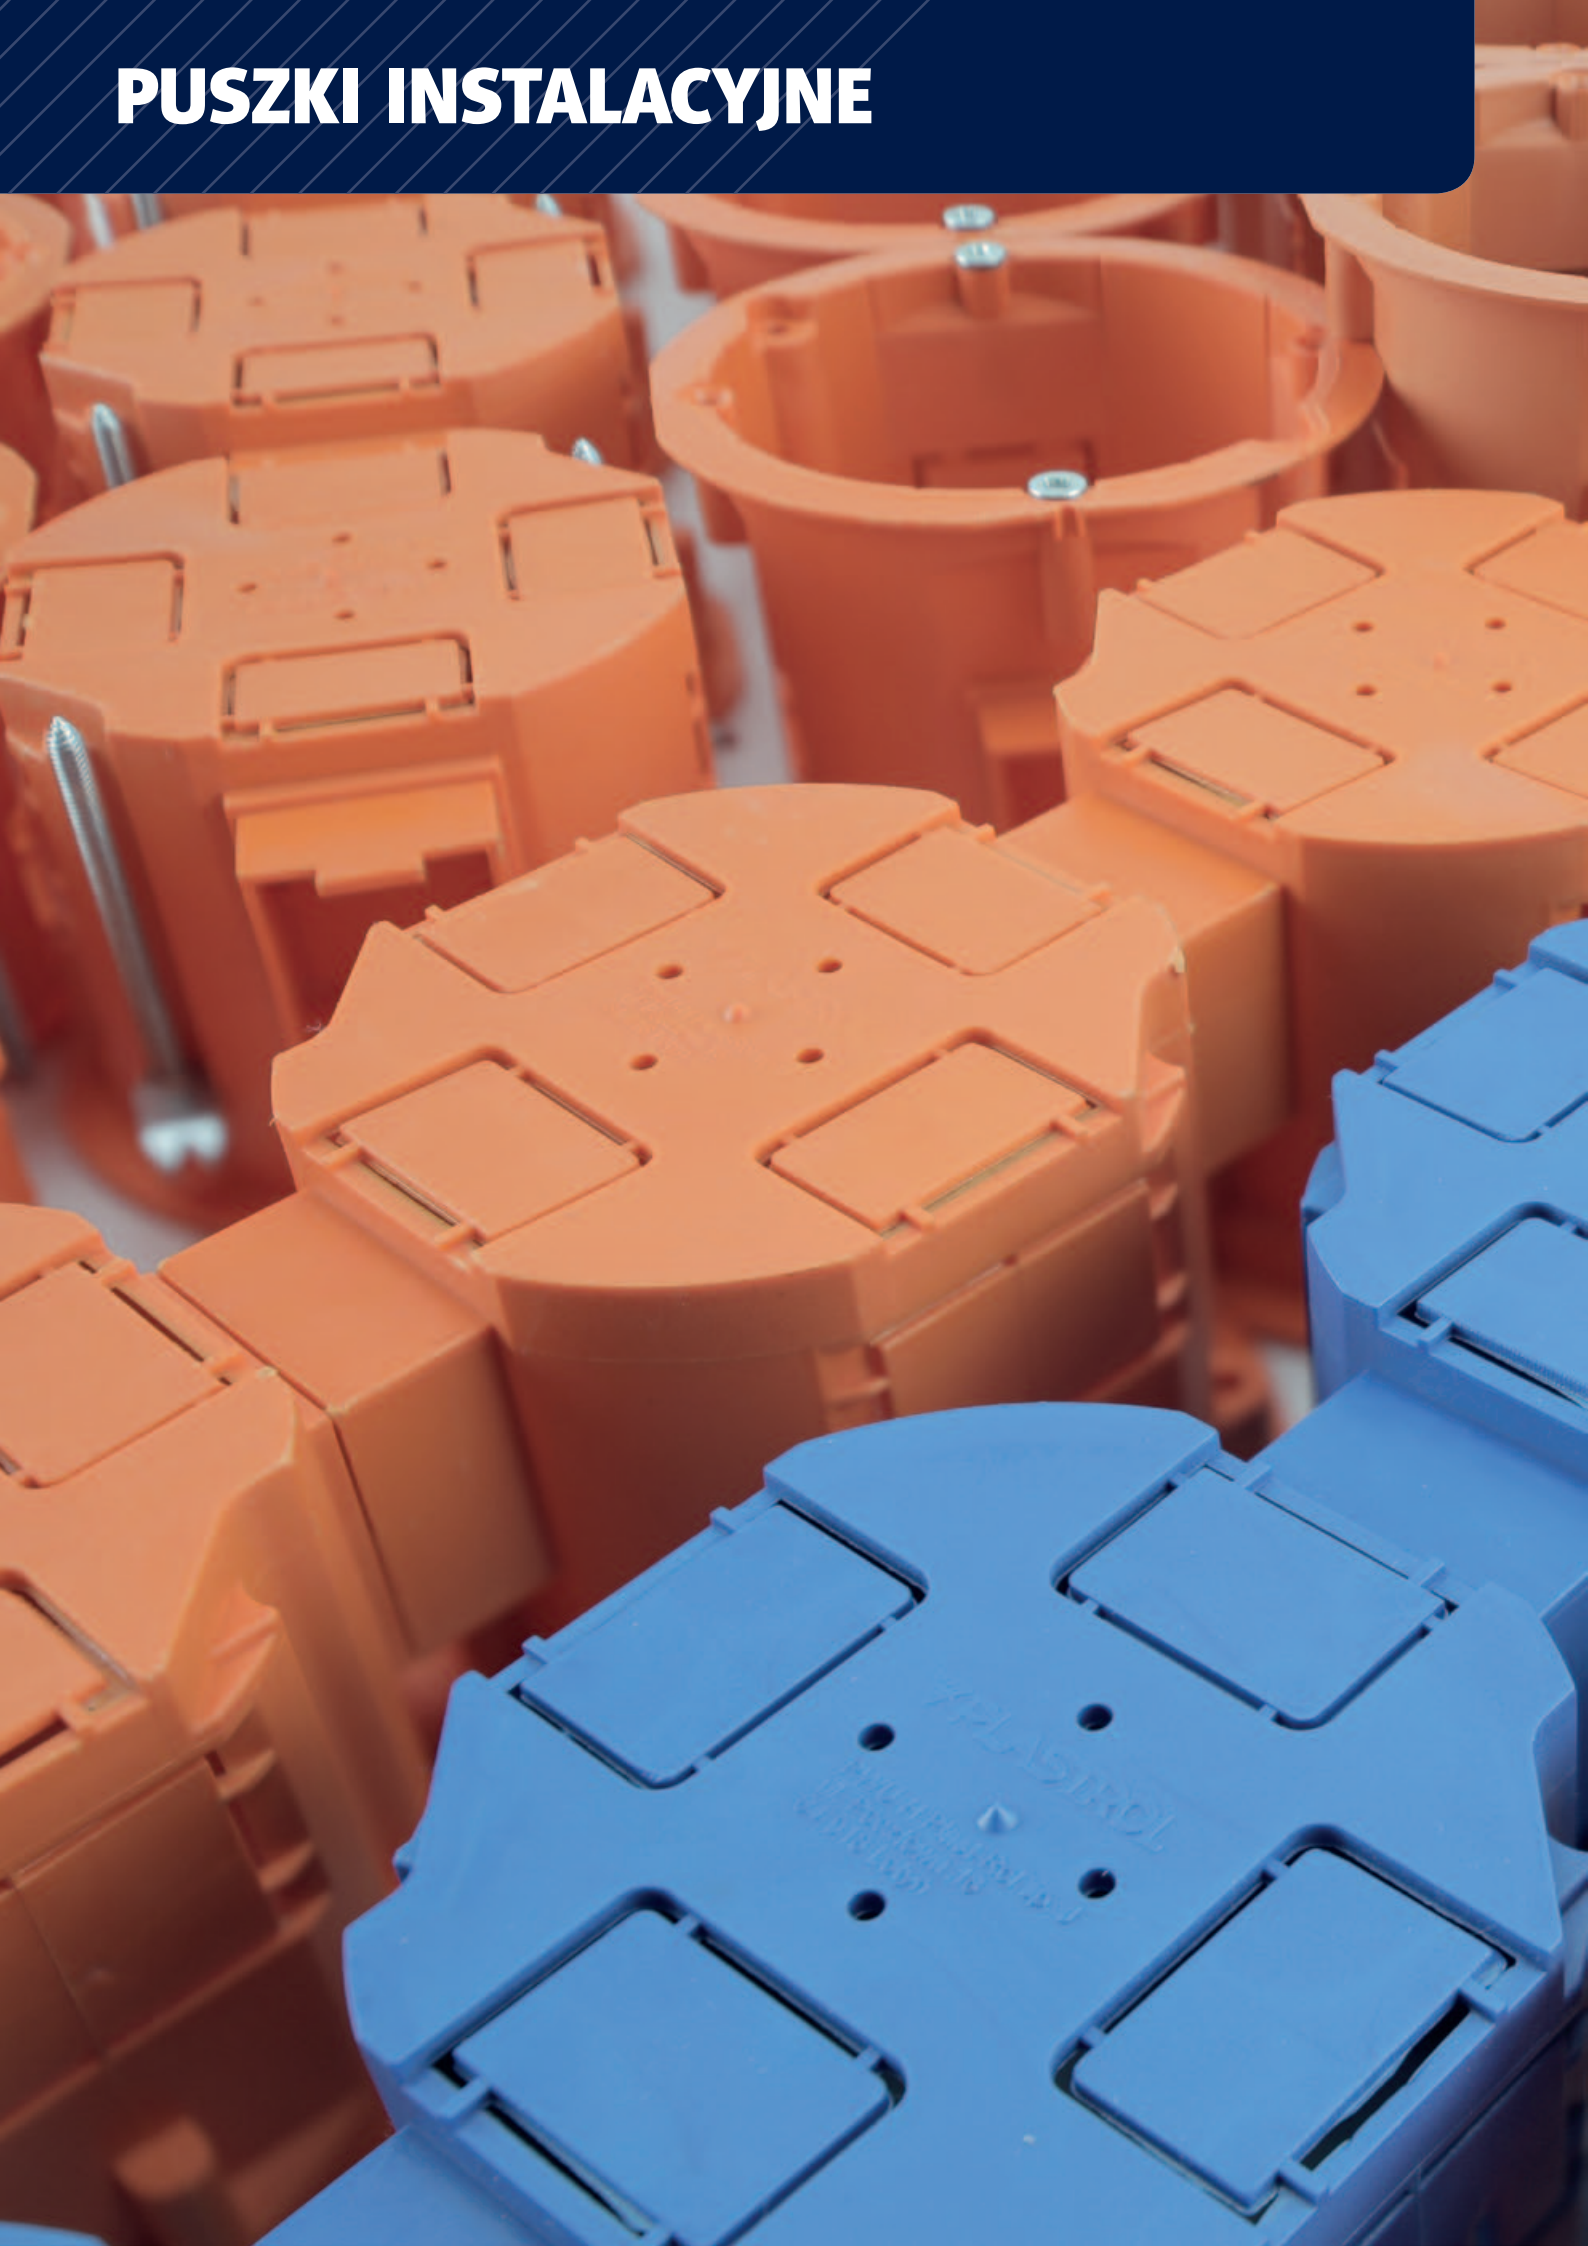



PUSZKI INSTALACYJNE

PODTYNKOWE ZWYKŁE

PK-60

Puszka końcowa 60x45 podtynkowa

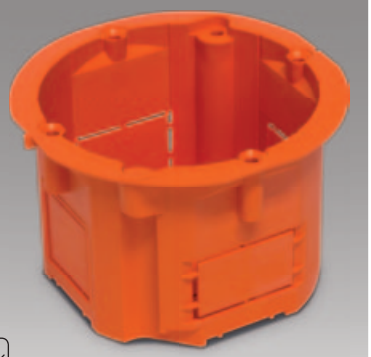

W-10173
5906197300082

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60Ł

Puszka końcowa 60x45 podtynkowa, szeregowa

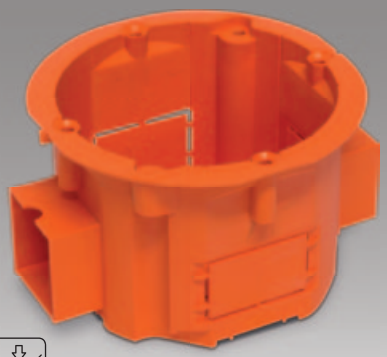

W-96720
5906197305995

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60/60

Puszka końcowa 60x60 podtynkowa



W-96793
5906197308521

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

PK-60/60Ł

Puszka końcowa 60x60 podtynkowa, szeregowa

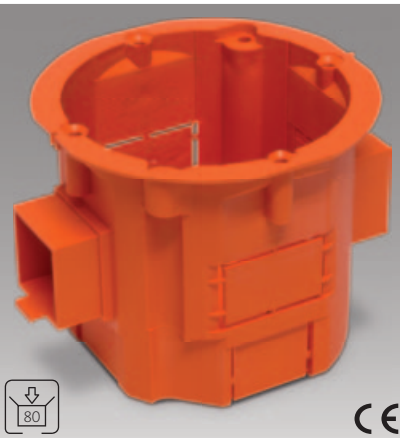

W-96723
5906197306145

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

PODTYNKOWE Z WKRĘTAMI

PK-60M

Puszka końcowa 60x45 podtynkowa z wkrętami montażowymi

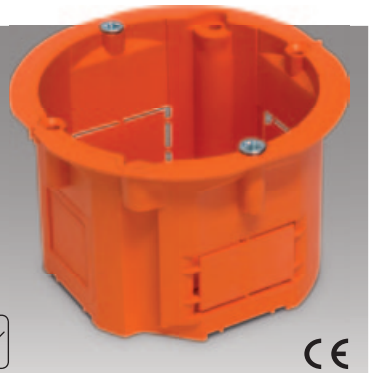

W-10154
5906197300136

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60ŁM

Puszka końcowa 60x45 podtynkowa, szeregowa z wkrętami montażowymi

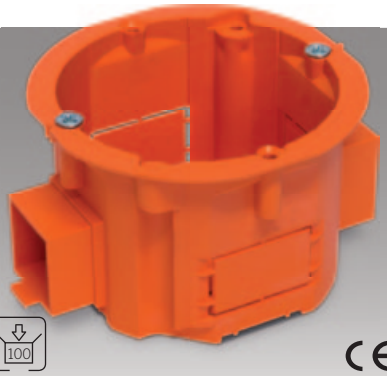

W-96721
5906197306046

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60/60M

Puszka końcowa 60x60 podtynkowa z wkrętem montażowym

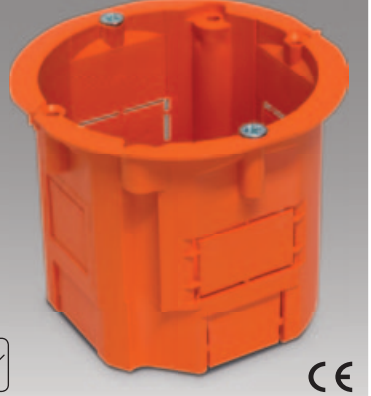

W-96795
5906197308804

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

PK-60/60ŁM

Puszka końcowa 60x60 podtynkowa, szeregowa z wkrętami montażowymi

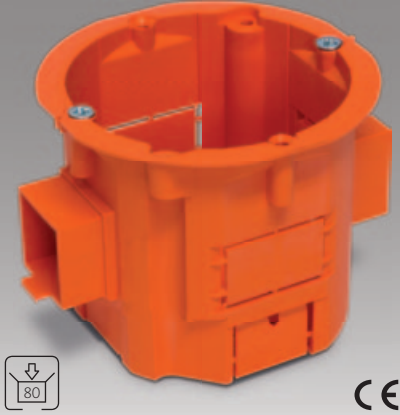

W-96724
5906197306190

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

PO-70

Puszka odgałęźna
70x44 podtynkowa
z pokrywą



W-10155
5906197300259

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 70

CE

PO-80

Puszka odgałęźna
80x44 podtynkowa
z pokrywą



W-10157
5906197300266

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 60

CE

PP-70

Pokrywka samozatrzaskowa
do puszek odgałęźnych PO 70



W-10159
5906197301454

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

CE

PP-80

Pokrywka samozatrzaskowa
do puszek odgałęźnych PO 80



W-10160
5906197301461

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

CE

PK-60F

Puszka końcowa 60x40
podtynkowa



W-10152
5906197300143

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 130

CE

ZP-60

Zaślepka puszki 60 do
zabezpieczenia puszki podczas
tynkowania



W-10172
5906197303915

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

CE

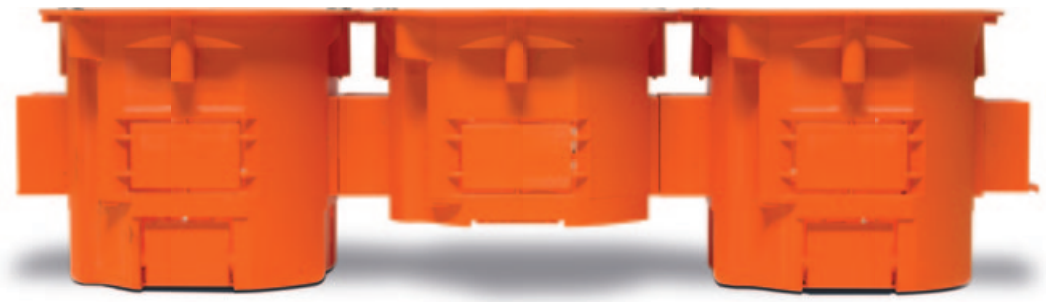

Puszki z serii PK można łączyć ze sobą
bez względu na ich głębokość

PUSZKI INSTALACYJNE DO PŁYT GIPSOWYCH

PK-60G

Puszka końcowa 60x45 podtynkowa do płyt gipsowych



W-10153
5906197300167

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60/60G

Puszka końcowa 60x60 podtynkowa do płyt gipsowych

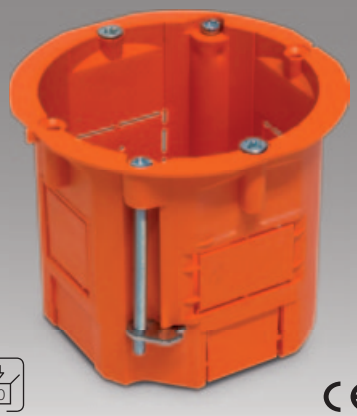

W-96794
5906197308699

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

PK-60ŁG

Puszka końcowa 60x45 podtynkowa, szeregowa, do płyt gipsowych

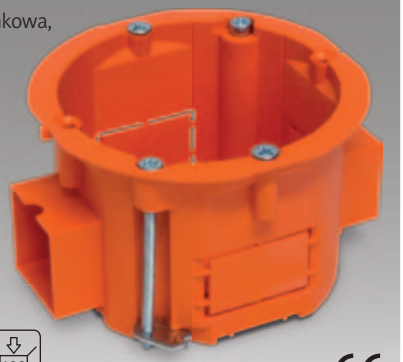

W-96722
5906197306091

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60/60GŁ

Puszka końcowa 60x60 podtynkowa, szeregowa, do płyt gipsowych

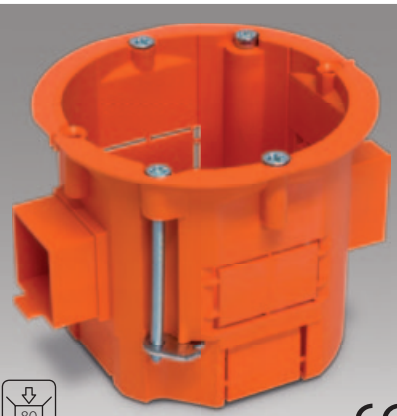

W-96725
5906197306244

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

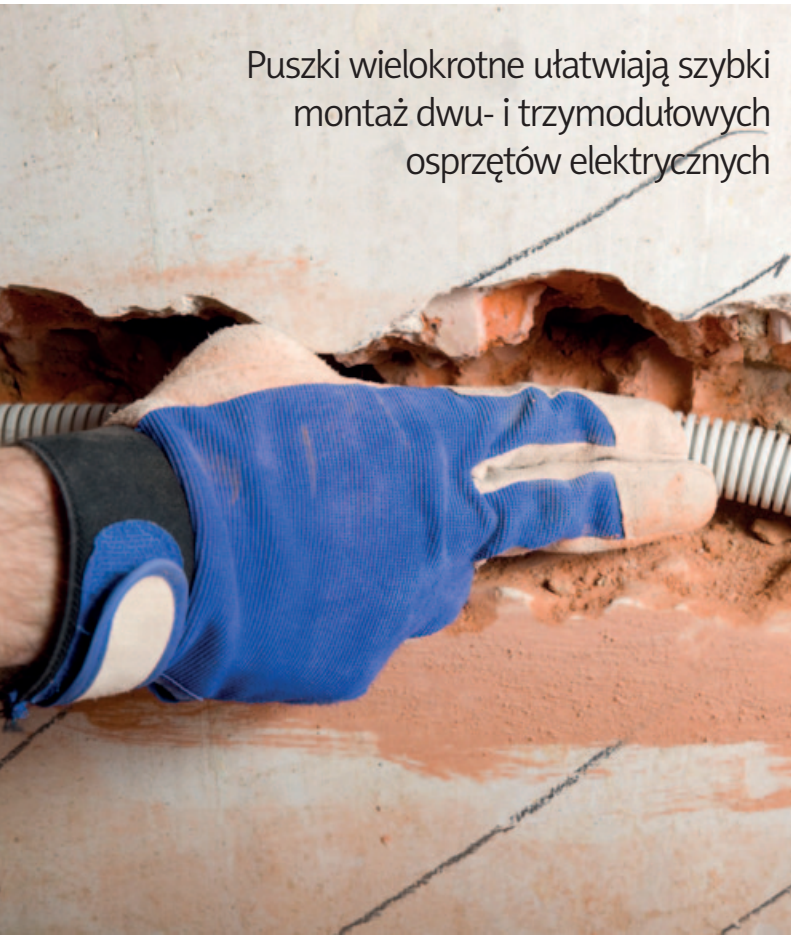

PK-80G

Puszka odgałęźna 80x44 do ścian gipsowych z pokrywą



W-10158
5906197300112

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 60

CE

PK-70G

Puszka odgałęźna 70x44 do ścian gipsowych z pokrywą



W-10156
5906197300105

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 70

CE

PODTYNKOWE BEZHALOGENOWE

PK-60 BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x45
podtynkowa

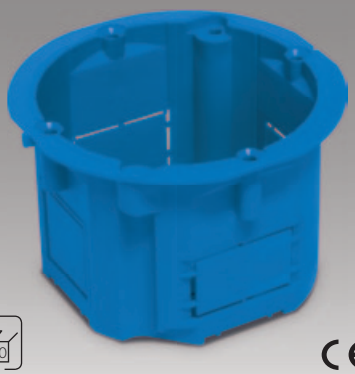

W-96777
5902273400110

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60/60 BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x60
podtynkowa głęboka



W-96780
5902273400127

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

PK-60ł BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x45
podtynkowa, szeregowa

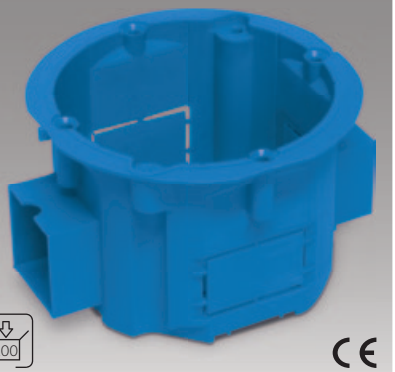

W-96771
5902273400080

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60/60ł BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x60
podtynkowa, szeregowa

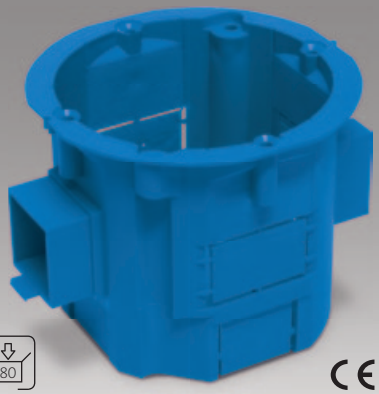

W-96774
5902273400059

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

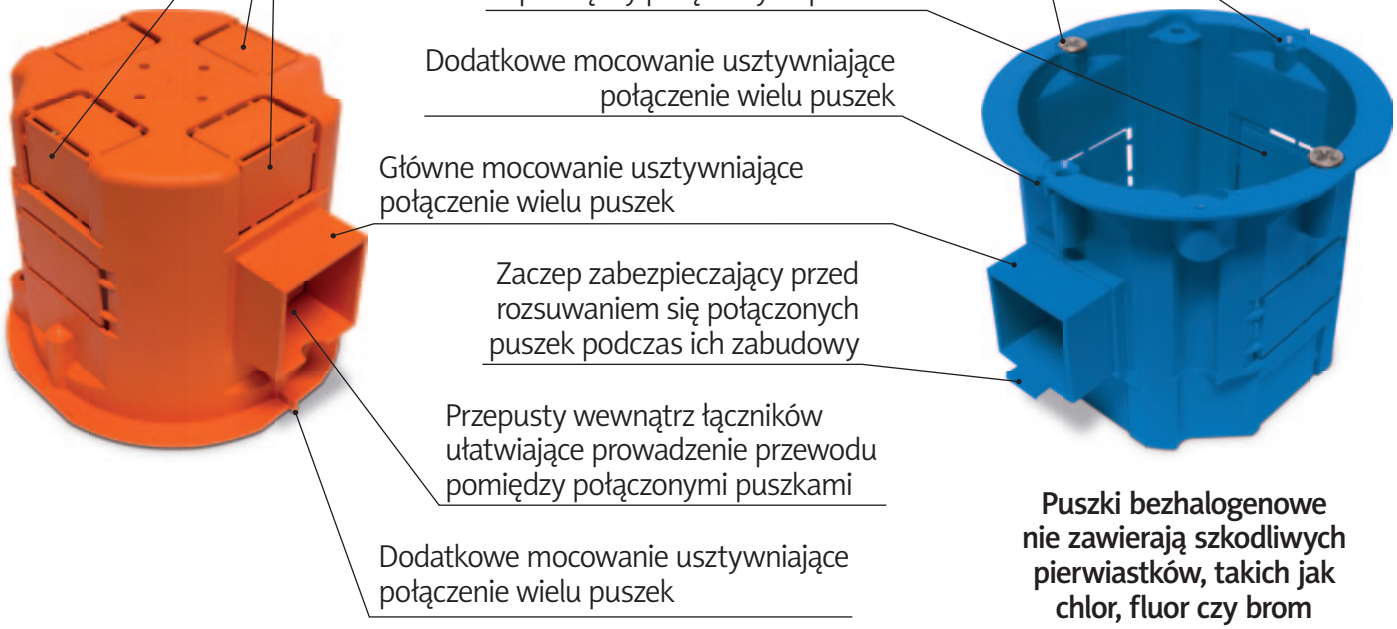

Puszki bezhalogenowe nie zawierają szkodliwych pierwiastków, takich jak chlor, fluor czy brom

PUSZKI INSTALACYJNE
DO PŁYT GIPSOWYCH, BEZHALOGENOWE

PK-60M BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x45
podtynkowa z wkrętami
montażowymi

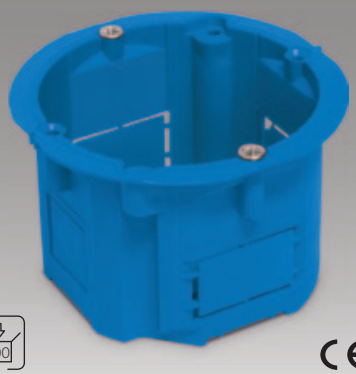

W-96778
5902273400165

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60/60M BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x60
podtynkowa głęboka
z wkrętami montażowymi

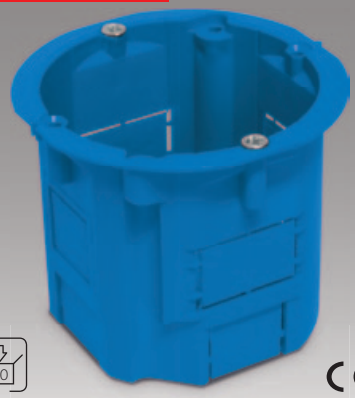

W-96681
5902273400141

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

PK-60ŁM BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x45
podtynkowa, szeregowa
z wkrętami montażowymi

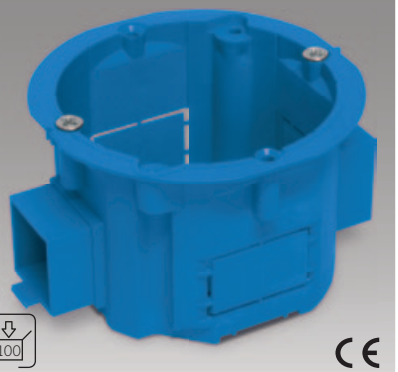

W-96773
5902273400103

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60/60ŁM BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x60
podtynkowa, szeregowa
z wkrętami montażowymi

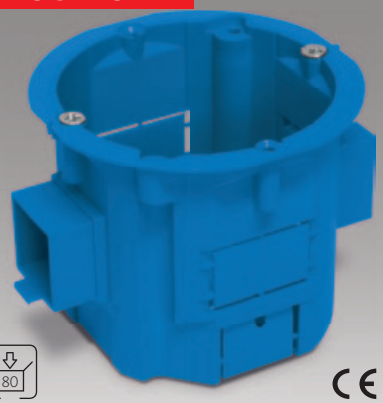

W-96776
5902273400073

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

PK-60G BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x45
podtynkowa do płyt
gipsowych

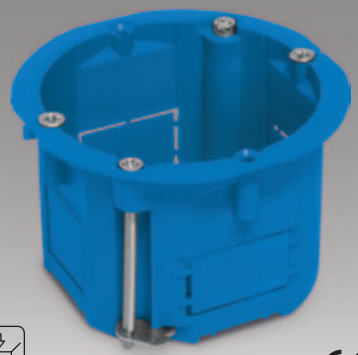

W-96779
5902273400158

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60/60G BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x60
podtynkowa do płyt gipsowych

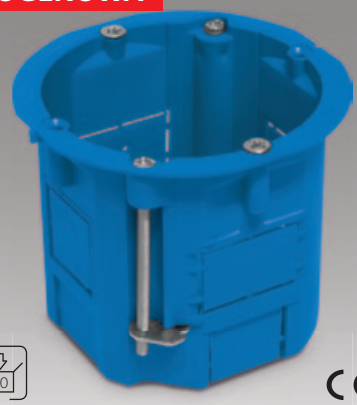

W-96769
5902273400134

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

PK-60ŁG BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x45 podtynkowa,
szeregowa, do płyt gipsowych

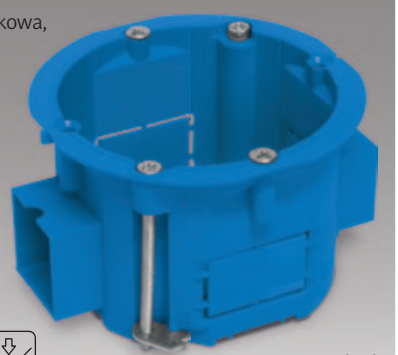

W-96772
5902273400097

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 100

CE

PK-60/60GŁ BEZHALOGENOWA

Puszka końcowa 60x60
podtynkowa, szeregowa,
do płyt gipsowych

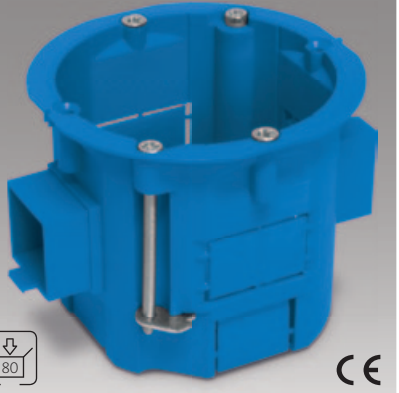

W-96775
5902273400066

max 16 A | ~250V 50Hz | 1 | 80

CE

PK-62/45

Puszka końcowa 62x45 podwójna podtynkowana o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowlotowa



T-11167
5907570003682

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

PK-62/60

Puszka końcowa 62x45 podwójna podtynkowa o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek,szesciowlotowa



T-11157
5907570003712

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

PK-63/45

Puszka końcowa 62x60 potrójna podtynkowa, o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowlotowa



T-11143
5907570002067

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

PK-62/45M

Puszka końcowa 62x45 podwójna podtynkowa o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek,szesciowlotowa z wkrętami montażowymi



T-11164
5907570003699

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

PK-63/60

Puszka końcowa 63x60 potrójna podtynkowa, o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowlotowa



T-11145
5907570002098

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

PK-62/60M

Puszka końcowa 62x60 podwójna podtynkowa o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowlotowa z wkrętami montażowymi



T-11156
5907570003729

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

PK-62/45G

Puszka końcowa 62x45 podwójna do płyt gipsowych, podtynkowa o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek,szesciowlotowa z wkrętami montażowymi



T-11158
5907570003705

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

PK-62/60G

Puszka końcowa 62x60 podwójna do płyt gipsowych, podtynkowa o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowlotowa z wkrętami montażowymi



T-11155
5907570003736

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

8.6

PUSZKI INSTALACYJNE
PODTYNKOWE WIELOKROTNE

PK-63/45M

Puszka końcowa 63x45 potrójna podtynkowa, o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowlotowa z wkrętami montażowymi



T-11142
5907570002074

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

CE

PK-63/45G

Puszka końcowa 63x45 potrójna do płyt gipsowych, o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowlotowa z wkrętami montażowymi



T-11137
5907570002081

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

CE

PK-63/60M

Puszka końcowa 63x60 potrójna podtynkowa montażowa, o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowlotowa z wkrętami montażowymi



T-11151
5907570002104

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

CE

PK-63/60G

Puszka końcowa 63x60 potrójna do płyt gipsowych, o rozstawie 71 mm, z osłabieniami ścianek, sześciowlotowa z wkrętami montażowymi



T-11139
5907570002111

max 16 A | ~380V 50Hz | 1 | 10

CE

8.7

PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE

PH

Puszka hermetyczna 380V, dławica D-13,5 z wkładem 4x2,5, IP 44



T-11112
5907570000605

max 16 A | ~380V 50Hz | IP 44 | 1 | 48

CE

PH/p

Puszka hermetyczna 380V, dławica D-13,5 bez wkładu, IP 44

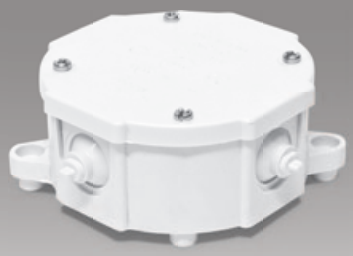

T-11113
5907570000636

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 40

CE

PO-75

Puszka natynkowa z wkładem 4x2,5, IP 44



T-11123
5907570000643

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 50

CE

PO-75/p

Puszka natynkowa bez wkładu, IP-44



T-11124
5907570000650

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 40

CE

PK1

Puszka odgałęźna kablowa
IP-20 nie dławicowana,
wymiar 125x125x75



T-11114
5907570000490

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 18

PK-2/P

Puszka odgałęźna kablowa IP-44
dławica D-25 pod przewód,
wymiar 103x103x60



T-11115
5907570000537

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 24

PK-2/R

Puszka odgałęźna kablowa IP-44
dławica rurka pod przewód,
wymiar 103x103x60



T-12047
5907570000544

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 24

PK-2/K

Puszka odgałęźna kablowa,
dławica pod kanał elektroinstalacyjny,
wymiar 103x103x60

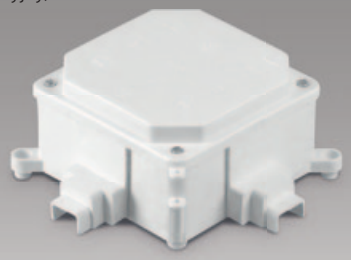

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 24

POT

Puszka odgałęźna 380V,
bezdławicowa z wkładem,
IP 20



T-11127
5907570000698

max 16 A | ~380V 50Hz | IP 20 | 1 | 60

POTP

Puszka odgałęźna 380V,
bezdławicowa bez wkładu,
IP 20



T-11128
5907570000704

max 16 A | ~380V 50Hz | IP 20 | 1 | 50

PK-3

Puszka odgałęźna kablowa IP-20,
wymiar 125x125x35



T-11116
5907570000506

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 30

PK-4

Puszka instalacyjna odgałęźna, naścienna, czterowlotowa
z dławicami bezgwintowymi D-25, IP 44, przy zastosowaniu dławic
typu „korytko" IP 20, wymiar 125x125x45



T-11117
5907570000513

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 24

PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE

PK-5

Puszka instalacyjna odgałęźna, naścienna, czterowlotowa z dławicami bezgwintowymi D-25, IP 44, przy zastosowaniu dławic typu „korytko” IP 20, wymiar 125x125x70



T-11118
5907570000520

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 18

CE

PK-8

Puszka natynkowa IP-20, wymiar 190x170x80



T-11119
5907570001053

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 8

CE

PK-8 D

Puszka natynkowa dławicowana IP-54, wymiar 190x170x80



T-11134
5907570001084

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54 | 1 | 8

CE

PK-8 G

Puszka natynkowa do ścian gipsowych IP-20, wymiar 190x170x80



T-11120
5907570001077

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 8

CE

PK-9

Puszka natynkowa do ścian gipsowych IP-20, wymiar 190x170x120

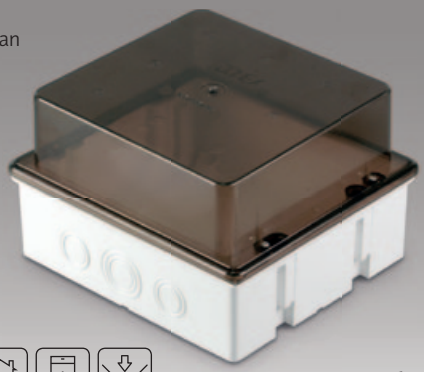

T-11121
5907570001091

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 4

CE

PK-9D

Puszka natynkowa dławicowana IP-54, wymiar 190x170x120



T-11133
5907570001121

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54 | 1 | 4

CE



Puszki natynkowe i naścienne umożliwiają montaż instalacji na zewnątrz ścian

PK-9G

Puszka natynkowa
do ścian gipsowych
IP-20 wymiar
190x170x120



T-11122
5907570001114

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 4

CE

PK-10

Puszka instalacyjna,
izolacyjne, odgałęźna,
6-wlotowa,
z osłabieniami ścianek
ø21-37, n/t , wymiar
235x150x75, IP 40



T-11148
5907570003057

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 40 | 1 | 4

CE

PK-10D

Puszka instalacyjna,
izolacyjna, odgałęźna,
6-wlotowa,
z dławicami D 30, n/t,
wymiar 235x150x75,
IP 55



T-11150
5907570003064

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 55 | 1 | 4

CE

PK-11

Puszka instalacyjna,
izolacyjna, odgałęźna,
6-wlotowa,
z osłabieniami ścianek
ø21-37, n/t, wymiar
235x150x115, IP 40



T-11153
5907570003071

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 40 | 1 | 4

CE



PK-11D

Puszka instalacyjna,
izolacyjna, odgałęźna,
6-wlotowa,
z dławicami D 30, n/t,
wymiar 235x150x115,
IP 55



T-11149
5907570003088

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 55 | 1 | 4

CE

PK-22/55

Puszka instalacyjna odgałęźna,
naścienna 100x100x50,
zaopatrzona w siedem dławic
bezgwintowych D-25, IP 55

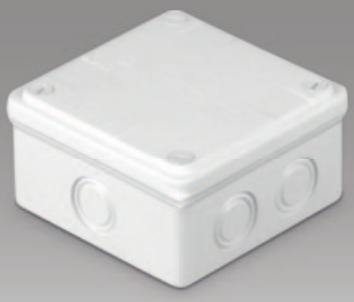

T-11172
5907570005051

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 55 | 1 | 12

CE

PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE

PK-22/67

Puszka instalacyjna odgałęźna, naścienna 100x100x50, IP-67 przy zastosowaniu dławików gwintowych (bez dławika)

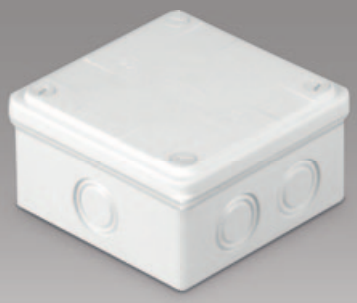

T-11168
5907570005082

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 67 | 1 | 12

CE

PK-24/55

Puszka instalacyjna odgałęźna, naścienna 125x125x50, zaopatrzona w siedem dławic bezgwintowych D-30, IP 55

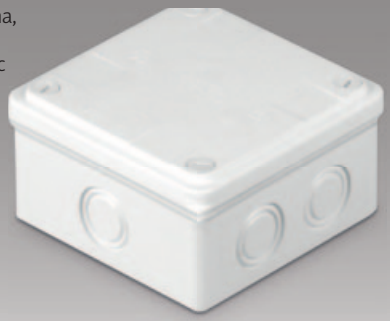

T-11171
5907570005068

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 55 | 1 | 12

CE

PK-24/67

Puszka instalacyjna odgałęźna, naścienna 125x125x50, IP-67 przy zastosowaniu dławików gwintowych (bez dławika)

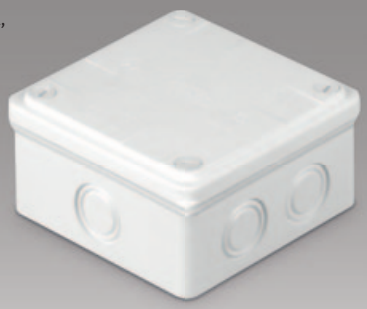

T-11173
5907570005099

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 67 | 1 | 12

CE

PK-25/55

Puszka instalacyjna odgałęźna, naścienna 125x125x80, zaopatrzona w siedem dławic bezgwintowych D-30, IP 55

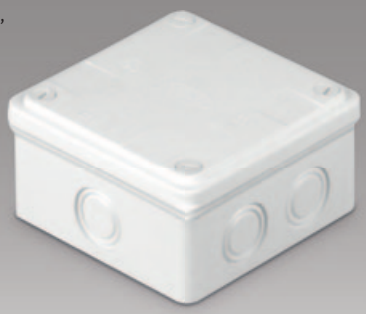

T-11178
5907570005075

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 55 | 1 | 12

CE

PK-25/67

Puszka instalacyjna odgałęźna, naścienna 125x125x80, IP-67 przy zastosowaniu dławików gwintowych (bez dławika)

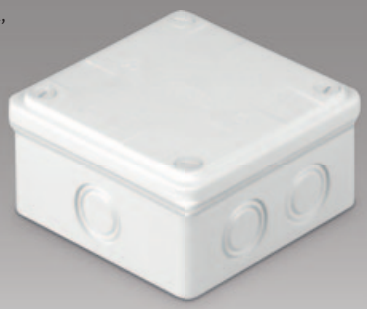

T-11175
5907570005105

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 67 | 1 | 12

CE



Na następnych stronach znajdziesz puszki

WTYNKOWE

PK-100

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 14-wlotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek, ø16÷21, IP-20, wymiar 80x95

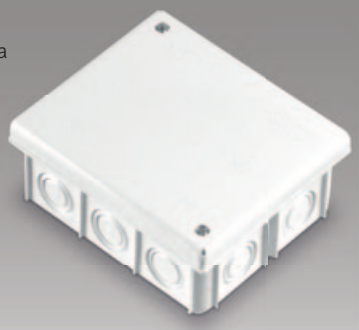

T-11136
5907570001770

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 24

PK-100L

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 14-wlotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek, ø16÷21, IP-20 wymiar 80x95

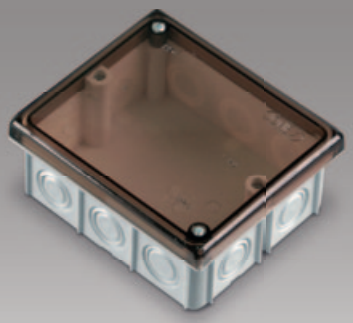

T-11140
5907570002005

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 24

PK-101

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 14-wlotowa, wtynkowa z osłabieniem ścianek, ø16÷21, IP-20 wymiar 80x95 z pięcioma zaciskami 1x4mm²

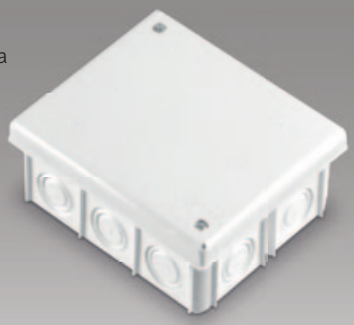

T-11159
5907570001787

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 24

PK-101L

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 14-wlotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek, ø16÷21, IP-20, wymiar 80x95 z pięcioma zaciskami 1x4mm²



T-11160
5907570002012

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 24

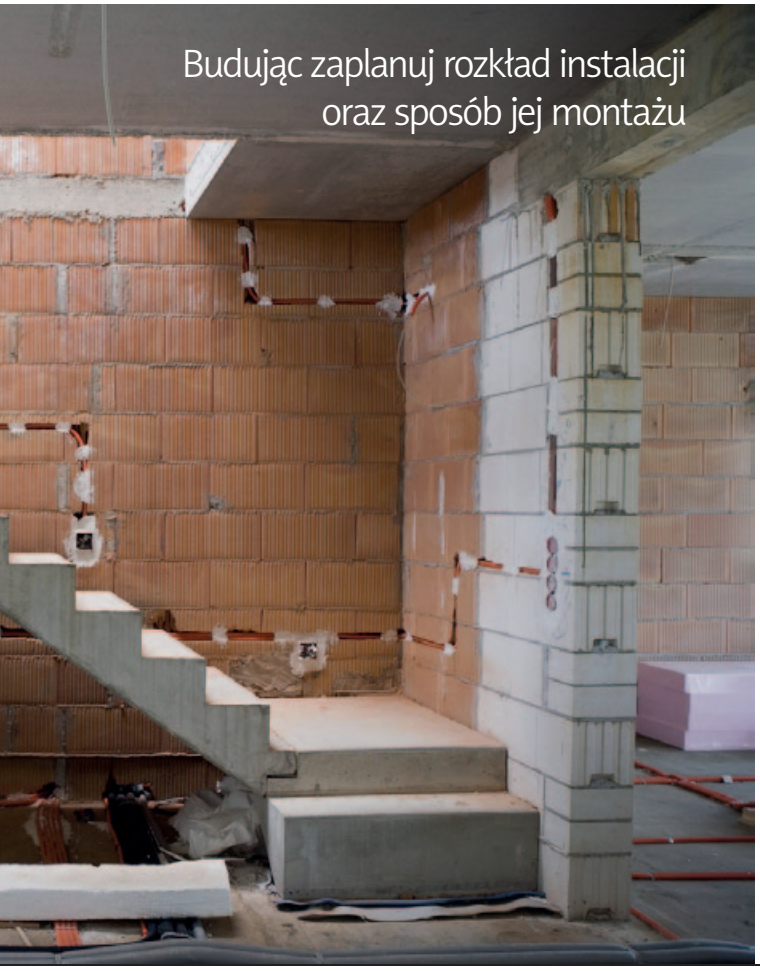

PK-102

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 14-wlotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek, z pazurkami do mocowania w płytach gips, PO, ø16÷21, IP-20, wymiar 80x95

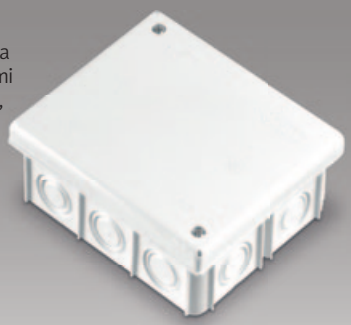

T-11138
5907570001794

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 24

PK-102L

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 14-wlotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek, z pazurkami do mocowania w płytach gips, PO, ø16÷21, IP-20, wymiar 80x96

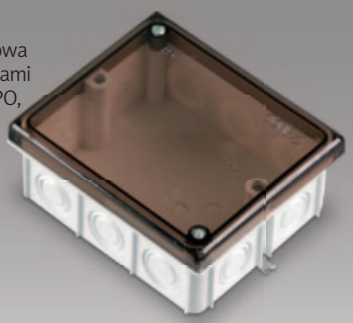

T-11161
5907570002029

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 24

PUSZKI INSTALACYJNE WTYNKOWE

PK-103

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 14-wlotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek, z pazurkami do mocowania w płytach gipsowych, PO, ø16÷21, IP-20, wymiar 80x9 z pięcioma zaciskami 1x4mm²



T-11146
5907570001800

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 24

PK-103L

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 14-wlotowa, wtynkowa z osłabieniami ścianek, z pazurkami do mocowania w płytach gipsowych, PO, ø16÷21, IP-20, wymiar 80x9 z pięcioma zaciskami 1x4mm²



T-11162
5907570002036

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 24

PK-104

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 10-wlotowa, n/t, z dławicami D 16, IP-54, wymiar 80x95



T-11135
5907570001817

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54 | 1 | 24

PK-104L

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 10-wlotowa, n/t, z dławicami D 16, IP-54, wymiar 80x95

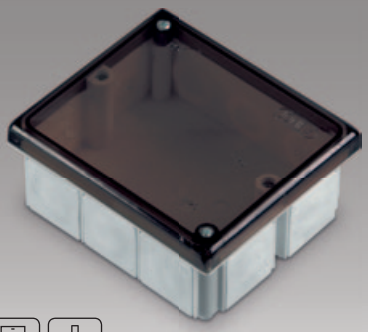

T-11141
5907570002043

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54 | 1 | 24

PK-105

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 10-wlotowa, n/t, z dławicami D 16, IP-54, wymiar 80x95, z pięcioma zaciskami 1x4mm²



T-11163
5907570001824

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54 | 1 | 24

PK-105 L

Puszka instalacyjna, izolacyjna, odgałęźna, 10-wlotowa, n/t, z dławicami D 16, IP-54, wymiar 80x95, z pięcioma zaciskami 1x4mm²

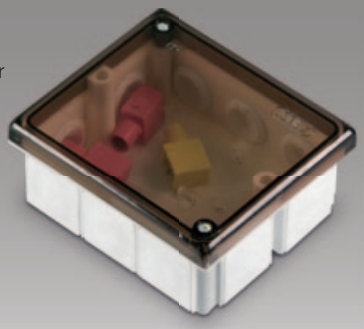

T-11154
5907570002050

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54 | 1 | 24



W budowie i modernizacji instalacji elektrycznych zawsze chodzi o komfort montażu oraz użytkowania

OBUDOWY I SKRZYNKI ROZDZIELCZE



OBUDOWY I SKRZYNKI ROZDZIELCZE



S-2

Obudowa natynkowa
136x42x65

Wyłączniki typu S
widoczne na zdjęciu
sprzedawane są oddzielnie



T-11199
5907570003910

max 16 A | ~380V 50Hz | IP 30 | 1 | 12

CE

S-3

Obudowa natynkowa
136x61x65

Wyłączniki typu S
widoczne na zdjęciu
sprzedawane są oddzielnie



T-11184
5907570001039

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 30 | 1 | 12

CE

S-3Z

Obudowa natynkowa
136x61x65 z zaciskami

Wyłączniki typu S
widoczne na zdjęciu
sprzedawane są oddzielnie



T-11196
5907570001046

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 30 | 1 | 12

CE

S-4

Skrzynka rozdzielcza natynkowa
150x113x77,5

Wyłączniki typu S
widoczne na zdjęciu
sprzedawane są oddzielnie



T-11202
5907522002510

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 30 | 1 | 10

CE

S-4K

Skrzynka rozdzielcza natynkowa
150x113x77,5

W zestawie:
2 listwy i 5 zacisków

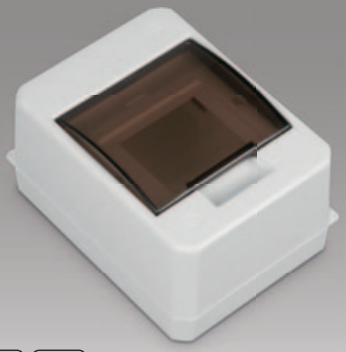

T-11194
5907522006860

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 30 | 1 | 10

CE

S-7K

Skrzynka rozdzielcza natynkowa
170x150x77,5

W zestawie:
2 listwy i 10 zacisków

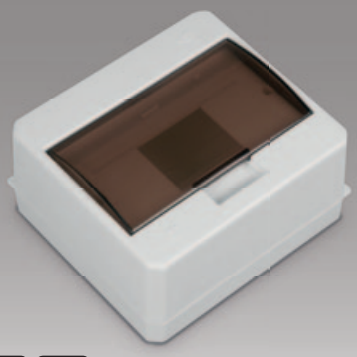

T-11186
5907522006112

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 30 | 1 | 10

CE

S-7PT

Skrzynka rozdzielcza podtynkowa
168x160x70

W zestawie:
2 listwy i 7 zacisków

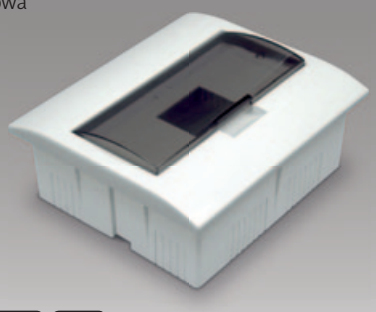

T-11195
5907522006815

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 30 | 1 | 10

CE



S-9K

Skrzynka rozdzielcza natynkowa
200x150x77,5

W zestawie:
2 listwy i 10 zacisków



T-11185
5907522006167

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 30 | 1 | 10

CE

S-9PT

Skrzynka rozdzielcza podtynkowa
191x160x70

W zestawie:
2 listwy i 10 zacisków

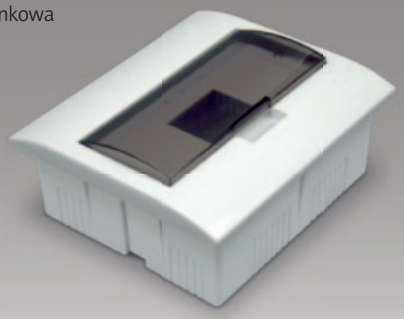

T-11192
5907522006761

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 30 | 1 | 10

CE

S-12K

Skrzynka rozdzielcza natynkowa
257x150x77,5

W zestawie:
2 listwy i 10 zacisków

Wyłączniki typu S
widoczne na zdjęciu
sprzedawane są oddzielnie



T-11187
5907522006211

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 30 | 1 | 10

CE

S-12PT

Skrzynka rozdzielcza podtynkowa
248x160x70

W zestawie:
2 listwy i 10 zacisków

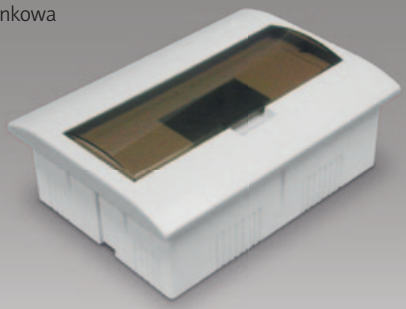

T-11193
5907522006716

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 30 | 1 | 6

CE

S-6/40

Skrzynka rozdzielcza
6-modułowa hermetyczna
130x155x90

W zestawie:
2 listwy i 7 zacisków

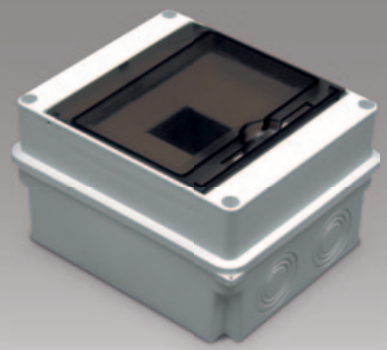

T-11188
5907570002456

max 16 A | ~380V 50Hz | IP 40 | 1 | 6

CE

S-6/40D

Skrzynka rozdzielcza
6-modułowa hermetyczna
130x155x90 z dławicami

W zestawie:
2 listwy i 7 zacisków

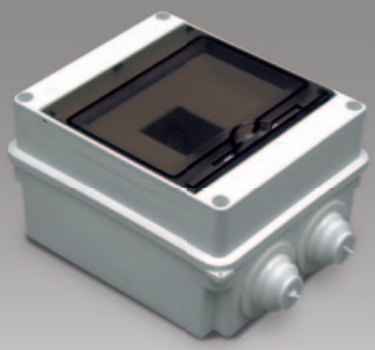

T-11189
5907570002463

max 16 A | ~380V 50Hz | IP 40 | 1 | 6

CE

S-6/55D

Skrzynka rozdzielcza
6-modułowa hermetyczna
130x155x90 z dławicami

W zestawie:
2 listwy i 7 zacisków

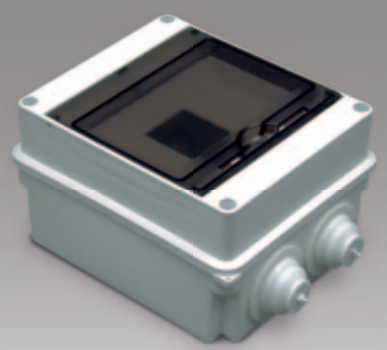

T-11190
5907570002487

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 55 | 1 | 6

CE

S-12/40

Skrzynka rozdzielcza
12-modułowa hermetyczna
150x235x90 (możliwość
zakupu z białą klapką)

W zestawie:
2 listwy i 10 zacisków



T-11200
5907570003583

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 40 | 1 | 4

CE

S-12/40D

Skrzynka rozdzielcza
6-modułowa hermetyczna
150x235x90 z dławicami
(możliwość zakupu
z białą klapką)

W zestawie:
2 listwy i 10 zacisków



T-11201
5907570003590

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 40 | 1 | 4

CE

S-12/55D

Skrzynka rozdzielcza
6-modułowa hermetyczna
150x235x90 z dławicami
(możliwość zakupu
z białą klapką)

W zestawie:
2 listwy i 10 zacisków



T-11197
5907570003613

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 55 | 1 | 4

CE

Skrzynki podtynkowe i natynkowe produkowane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, tak aby zarówno montaż, jak i użytkowanie nie sprawiały problemów



PŁYTKI ODGAŁĘŹNE I LISTWY

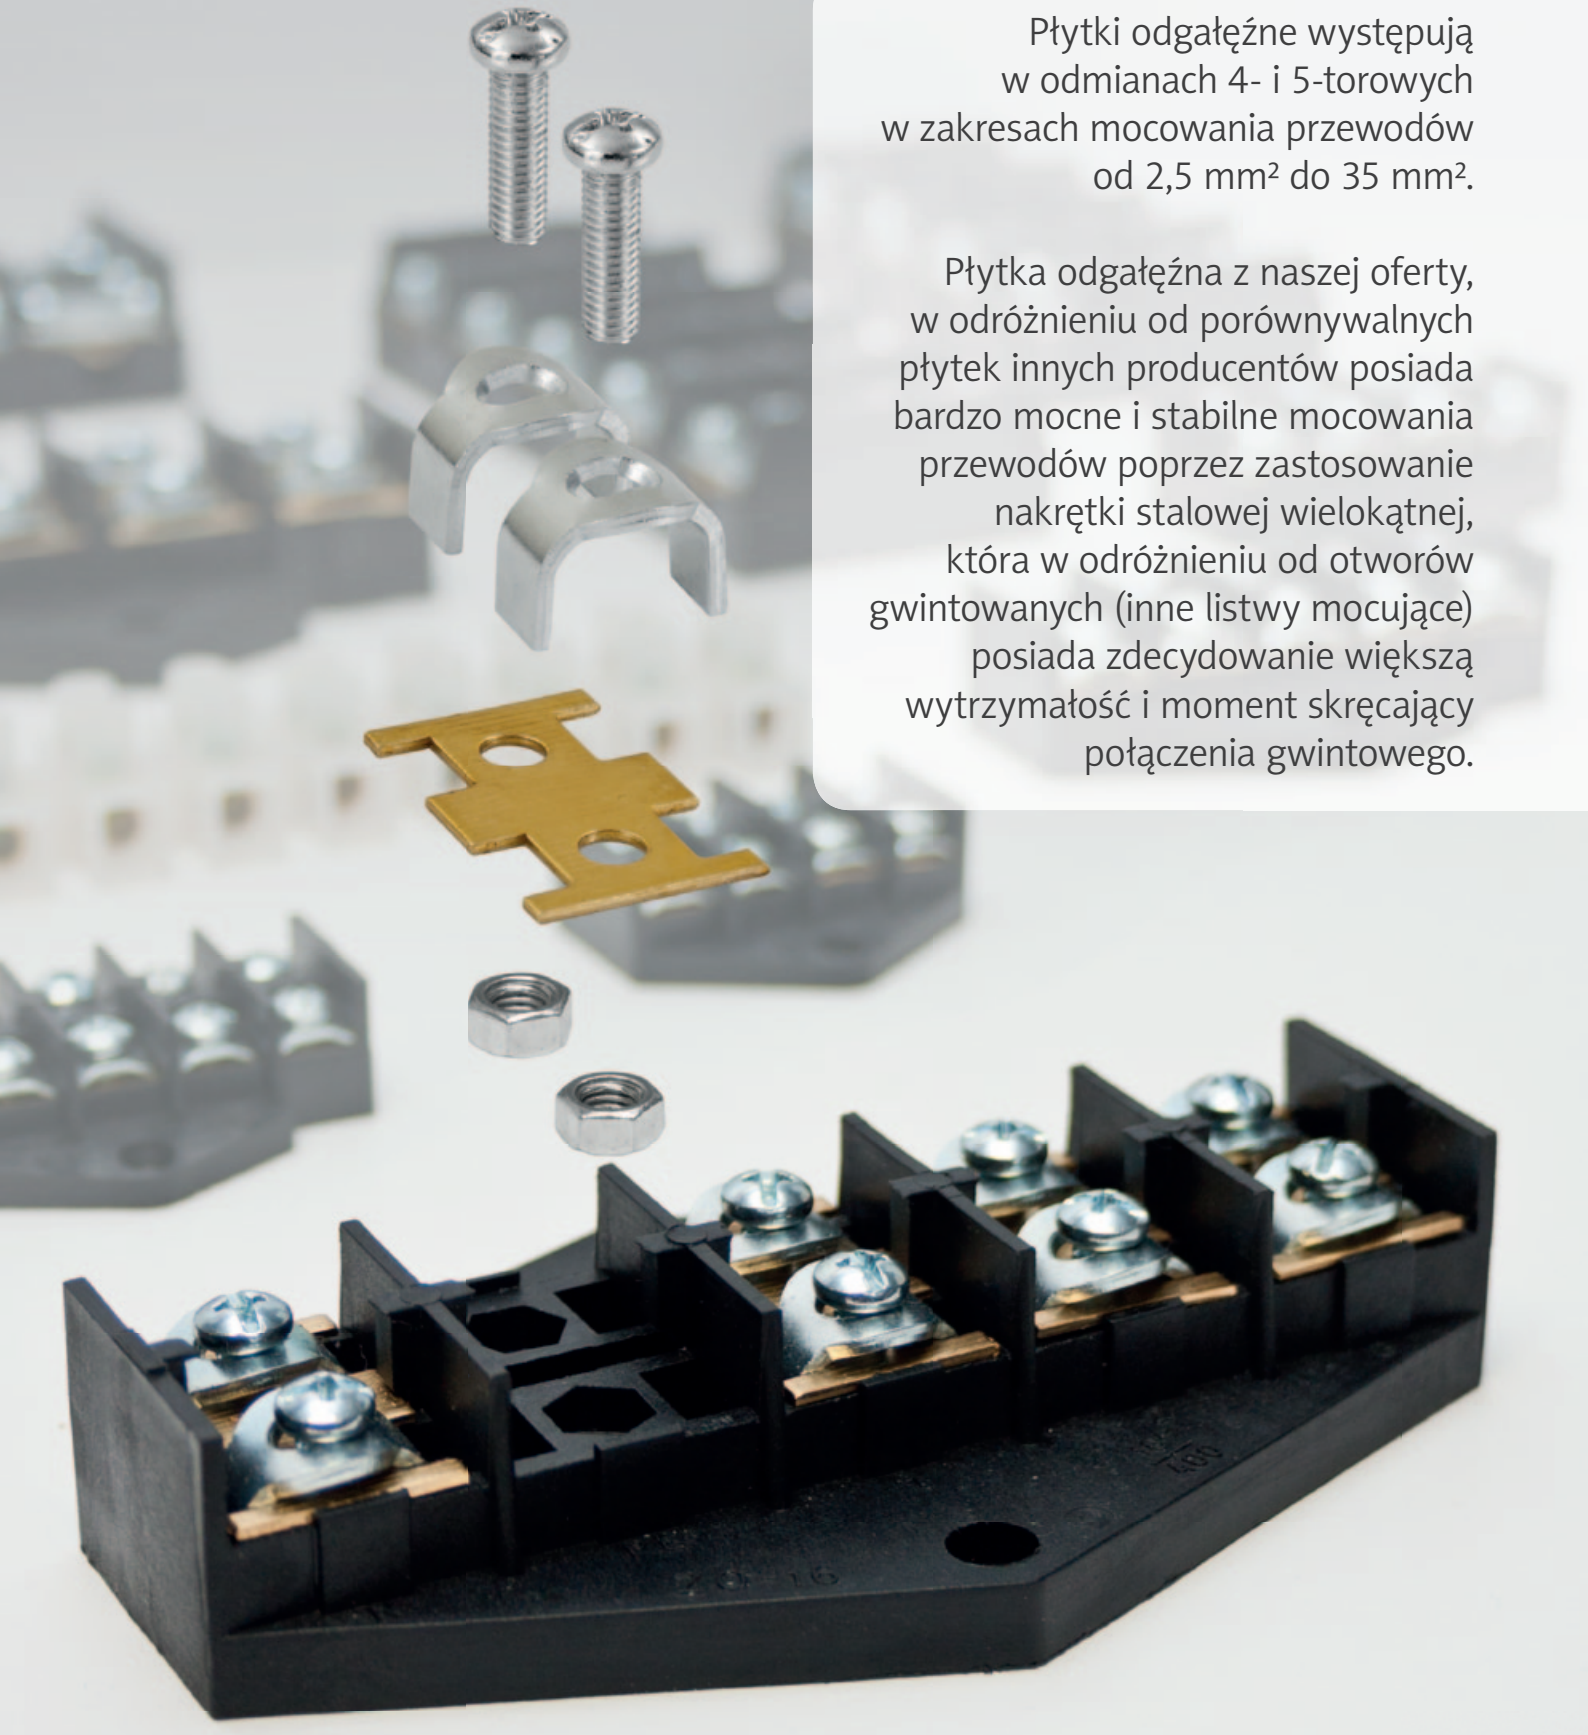

Płytki odgałęźne występują w odmianach 4- i 5-torowych w zakresach mocowania przewodów od 2,5 mm² do 35 mm².

Płytka odgałęźna z naszej oferty, w odróżnieniu od porównywalnych płytek innych producentów posiada bardzo mocne i stabilne mocowania przewodów poprzez zastosowanie nakrętki stalowej wielokątnej, która w odróżnieniu od otworów gwintowanych (inne listwy mocujące) posiada zdecydowanie większą wytrzymałość i moment skręcający połączenia gwintowego.

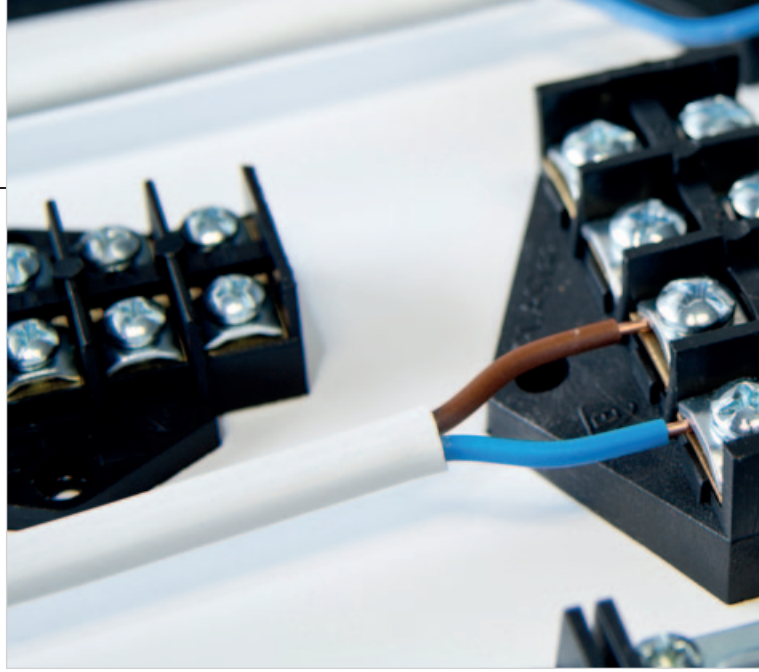

Z-1X2,5 MIX

Złączka zaciskowa
2,5 mm²
(różne kolory)



T-11203

5 907570 001138

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 200

ZO-4/2,5

Złączka odgałęźna
4-torowa, 2,5 mm²

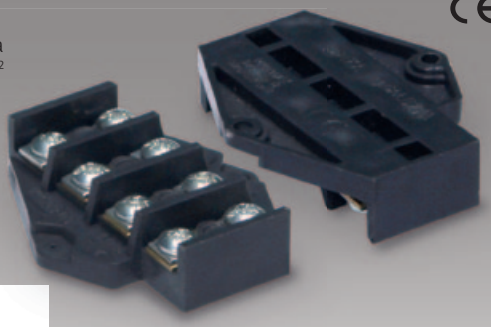

W-96942

5 907570 000667

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 50

ZO-5/2,5

Złączka odgałęźna
5-torowa, 2,5 mm²

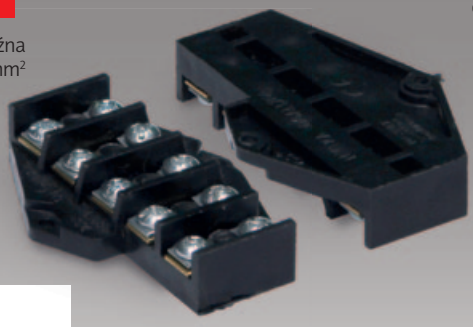

W-96941

5 907570 000674

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 50

ZO-4/4

Złączka odgałęźna
4-torowa, 4 mm²



W-10174

5 906197 303014

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 50

ZO-5/4

Złączka odgałęźna
5-torowa, 4 mm²

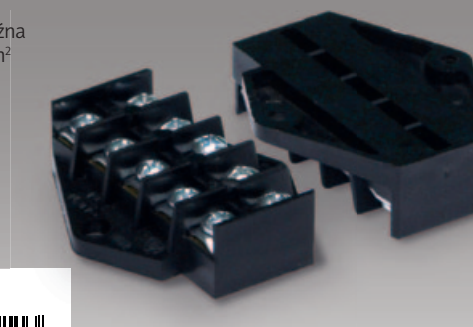

W-10181

5 906197 303113

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 50

ZO-4/10

Złączka odgałęźna
4-torowa, 10 mm²



W-10175

5 906197 303212

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 25

ZO-5/10

Złączka odgałęźna
5-torowa, 10 mm²



W-10178

5 906197 303311

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 25

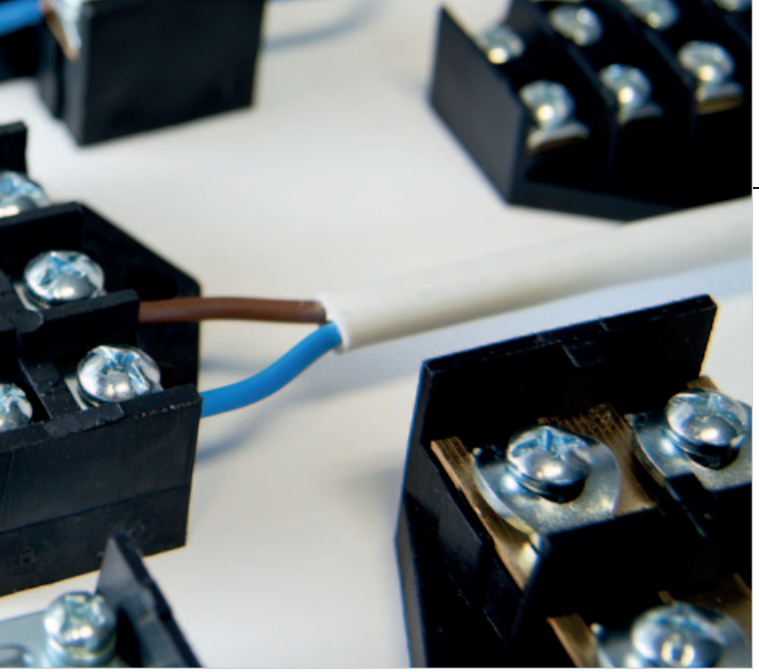

ZO-1/4,0

Złączka zaciskowa
4 mm²
(różne kolory)



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 100

#ID T-11204

5 907570 002906

ZO-4/16

Złączka odgałęźna
4-torowa, 16 mm²



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

#ID W-10176

5 906197 303328

ZO-5/16

Złączka odgałęźna
5-torowa, 16 mm²

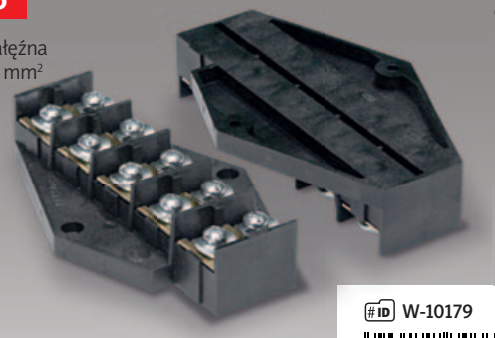

max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

#ID W-10179

5 906197 303335

ZO-4/35

Złączka odgałęźna
4-torowa, 35 mm²



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

#ID W-10177

5 906197 303342

ZO-5/35

Złączka odgałęźna
5-torowa, 35 mm²



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

#ID W-10180

5 906197 303359

ZO-4/35 B

Płytka odgałęźna
4-torowa, 35 mm²



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

#ID W-10183

5 906197 303441

ZO-5/35 B

Płytka odgałęźna
5-torowa, 35 mm²



max 16 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

#ID W-10182

5 906197 303458

LZ-12X2,5

Listwa zaciskowa 2,5 mm², 12-torowa 250V termoplastyczna

max 16 A | ~230V 50Hz | 1 | 10

W-97750

5 906197 309719

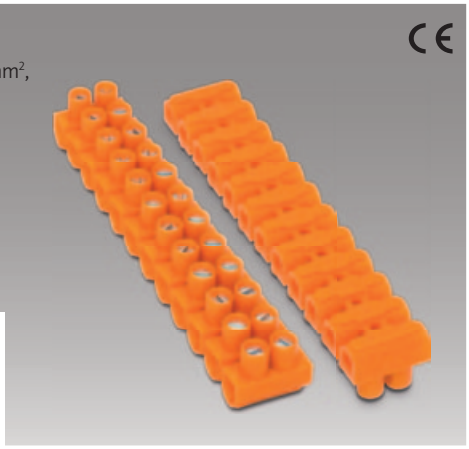

LZ-12X4

Listwa zaciskowa 4 mm², 12-torowa 250V termoplastyczna

max 16 A | ~230V 50Hz | 1 | 10

W-97751

5 906197 309726



LZ-12X6

Listwa zaciskowa 6 mm², 12-torowa 250V termoplastyczna

max 16 A | ~230V 50Hz | 1 | 10

W-97752

5 906197 309733

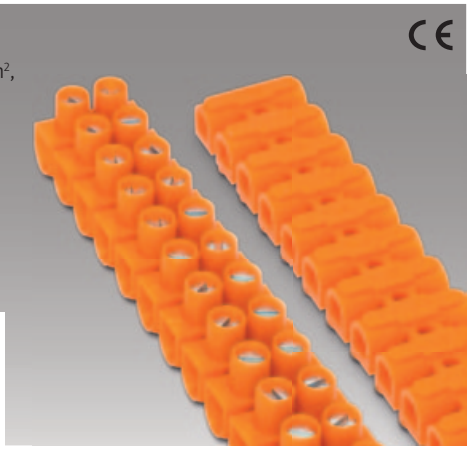

LZ-12X10

Listwa zaciskowa 10 mm², 12-torowa 250V termoplastyczna

max 16 A | ~230V 50Hz | 1 | 10

W-97748

5 906197 309740

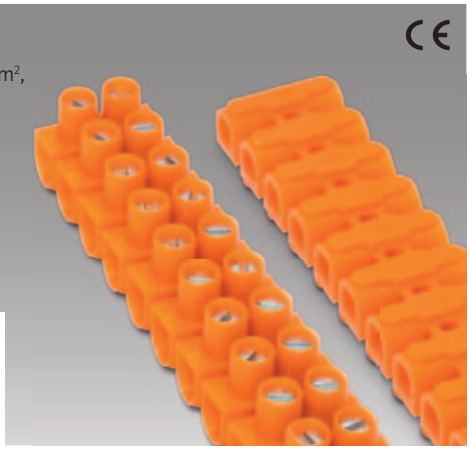

LZ-12X16

Listwa zaciskowa 16 mm², 12-torowa 250V termoplastyczna

max 16 A | ~230V 50Hz | 1 | 10

W-97749

5 906197 309757

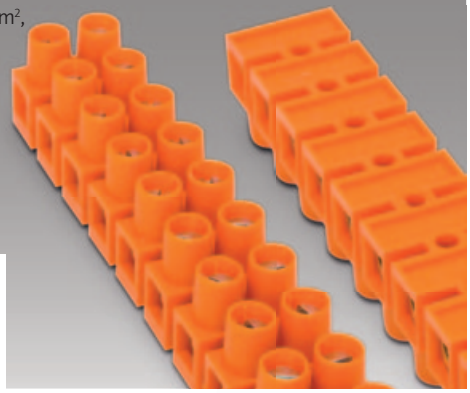



Wszystkie nasze produkty spełniają **normy europejskie**

CE



GNIAZDA I WTYCZKI SIŁOWE



IZN-1643

Gniazdo siłowe stałe 4p



T-11089
8585007347621

max 32 A | ~400V | IP 44 | 1 | 9

IZN-3243

Gniazdo siłowe stałe 4p



T-11099
8585007347645

max 32 A | ~400V | IP 44 | 1 | 6

ISN-1643

Gniazdo siłowe przenośne 4p



T-11109
8585007345665

max 16 A | ~400V | IP 44 | 1 | 12

ISN-3243

Gniazdo siłowe przenośne 4p



T-11110
8585007345801

max 32 A | ~400V | IP 44 | 1 | 9

IVN-1643

Wtyk siłowy 4p



T-11086
8585007345672

max 16 A | ~400V | IP 44 | 1 | 14

IVN-3243

Wtyk siłowy 4p



T-11088
8585007345795

max 32 A | ~400V | IP 44 | 1 | 10

Wtyczki siłowe produkowane są w odmianach z 4 lub 5 bolcami



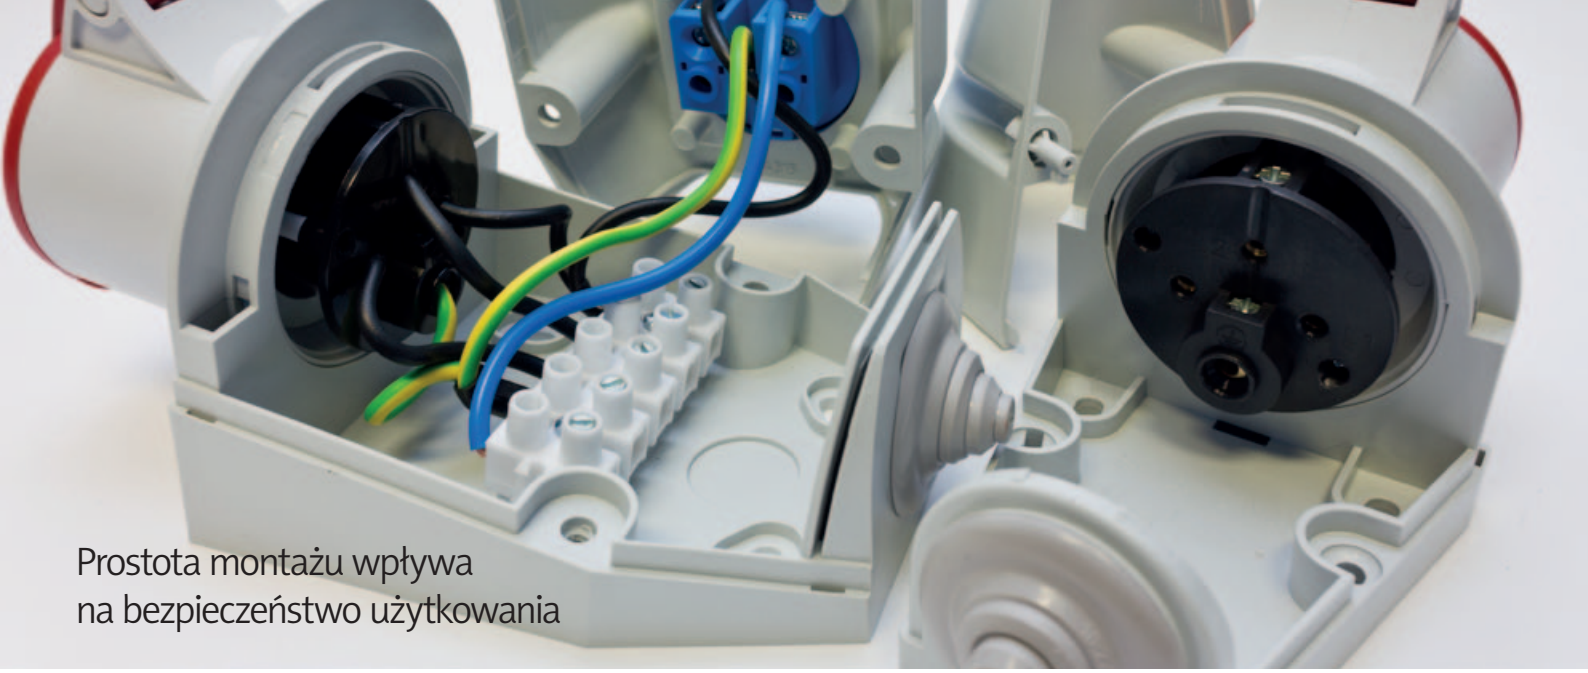

Prostota montażu wpływa
na bezpieczeństwo użytkowania

IZN-1653

Gniazdo siłowe stałe 5p



T-11090
8585007347638

max 16 A | ~400V | IP 44 | 1 | 9

CE

IZN-3253

Gniazdo siłowe stałe 5p



T-11105
8585007347652

max 32 A | ~400V | IP 44 | 1 | 6

CE

ISN-1653

Gniazdo siłowe przenośne 5p



T-11104
8585007342787

max 16 A | ~400V | IP 44 | 1 | 12

CE

ISN-3253

Gniazdo siłowe przenośne 5p



T-11108
8585007343319

max 32 A | ~400V | IP 44 | 1 | 9

CE

IVN-1653

Wtyk siłowy 5p



T-11098
8585007342794

max 16 A | ~400V | IP 44 | 1 | 14

CE

IVN-3253

Wtyk siłowy 5p



T-11087
8585009343302

max 32 A | ~400V | IP 44 | 1 | 10

CE

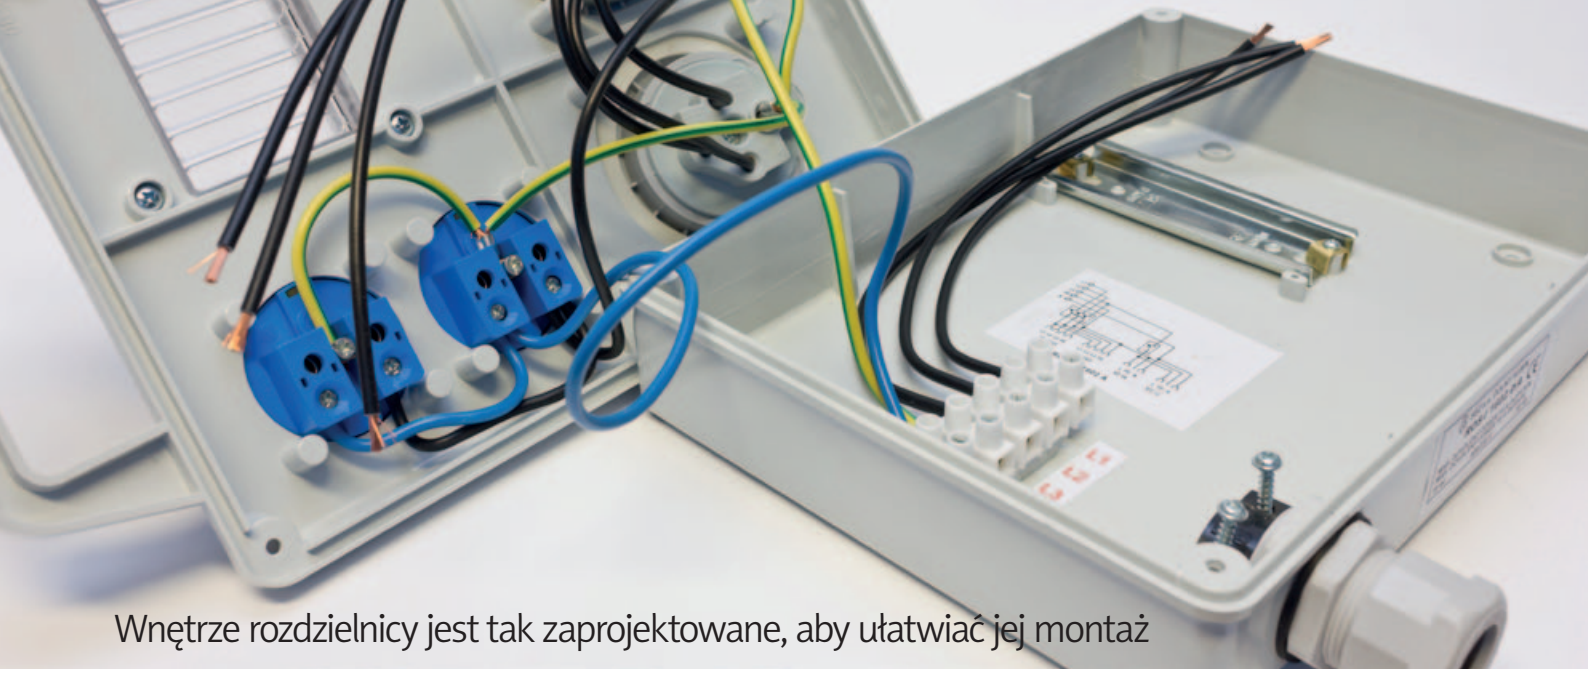

Wnętrze rozdzielnicy jest tak zaprojektowane, aby ułatwiać jej montaż

ROS-I 1602A

Rozdzielnica stała
z oknem na bezpieczniki,
1x32A 4p, 1x16A 4p,
2x250V 2p+Z

T-11106
8585007336724

max 32 A | ~400V | IP 44



ROS-I 1603A

Rozdzielnica stała
z oknem na bezpieczniki,
1x32A 5p, 1x16A 5p,
2x250V 2p+Z

T-11093
8585007336717

max 32 A | ~400V | IP 44



ROS-I 1602A/D

Rozdzielnica przenośna
z oknem na bezpieczniki,
1x32A 4p, 1x16A 4p,
2x250V 2p+Z

T-11103
8585007338483

max 32 A | ~400V | IP 44



ROS-I 1603A/D

Rozdzielnica przenośna
z oknem na bezpieczniki,
1x32A 5p, 1x16A 5p,
2x250V 2p+Z

T-11095
8585007338490

max 32 A | ~400V | IP 44



ROS 5/x-14

Rozdzielnica stała
z oknem na bezpieczniki,
1x32A 5p, 1x16A 5p,
2x250V 2p+Z

T-11107
8585007357743

max 32 A | ~400V | IP 54



ROS 5/x-55

Rozdzielnica stała
z oknem na bezpieczniki,
1x32A 4p, 1x16A 4p,
2x250V 2p+Z

T-11094
8585007357767

max 32 A | ~400V | IP 54



IZVZ-1643

Gniazdo siłowe stałe 4p
+ gniazdo 250V 2p+Z



T-11100
8585007367537

max 16 A | ~400V | IP 44 | 1 | 6

CE

IZVZ-3243

Gniazdo siłowe stałe 4p
+ gniazdo 250V 2p+Z



T-11096
8585007367551

max 32 A | ~400V | IP 44 | 1 | 4

CE

IZVZ-1653

Gniazdo siłowe stałe 5p
+ gniazdo 250V 2p+Z



T-11091
8585007367520

max 16 A | ~400V | IP 44 | 1 | 6

CE

IZVZ-3253

Gniazdo siłowe stałe 5p
+ gniazdo 250V 2p+Z



T-11097
8585007367544

max 32 A | ~400V | IP 44 | 1 | 4

CE



Prostota montażu naszych produktów to czysta przyjemność
ten fakt doceni nawet początkujący instalator

IEN-1643

Gniazdo tablicowe skośne, 4p



T-12045
8585007347720

max 16 A | ~400V | IP 54 | 1 | 12

CE

IEN-3243

Gniazdo tablicowe skośne, 4p



T-11092
8585007347744

max 32 A | ~500V | IP 54 | 1 | 12

CE

IEN-1653

Gniazdo tablicowe skośne, 5p



T-11101
8585007347737

max 16 A | ~400V | IP 54 | 1 | 12

CE

IEN-3253

Gniazdo tablicowe skośne, 5p



T-11102
8585007347751

max 32 A | ~400V | IP 54 | 1 | 12

CE

IERN-1643

Gniazdo tablicowe proste, 4p

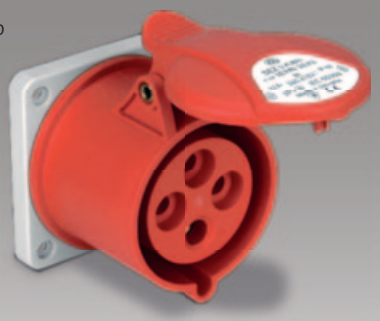

T-97901

max 16 A | ~400V | IP 54 | 1 | 12

CE

IERN-3243

Gniazdo tablicowe proste, 4p

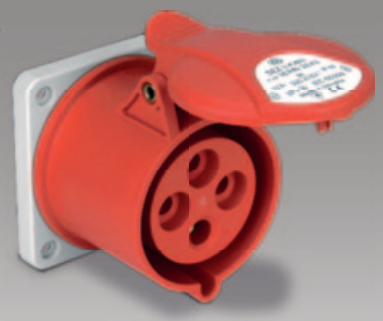

T-11111
8585007362297

max 32 A | ~500V | IP 54 | 1 | 12

CE

IERN-1653

Gniazdo tablicowe proste, 5p



T-12046
8585007362280

max 16 A | ~400V | IP 54 | 1 | 12

CE

IERN-3253

Gniazdo tablicowe proste, 5p



T-97902

max 32 A | ~400V | IP 54 | 1 | 12

CE

KORYTKA INSTALACYJNE

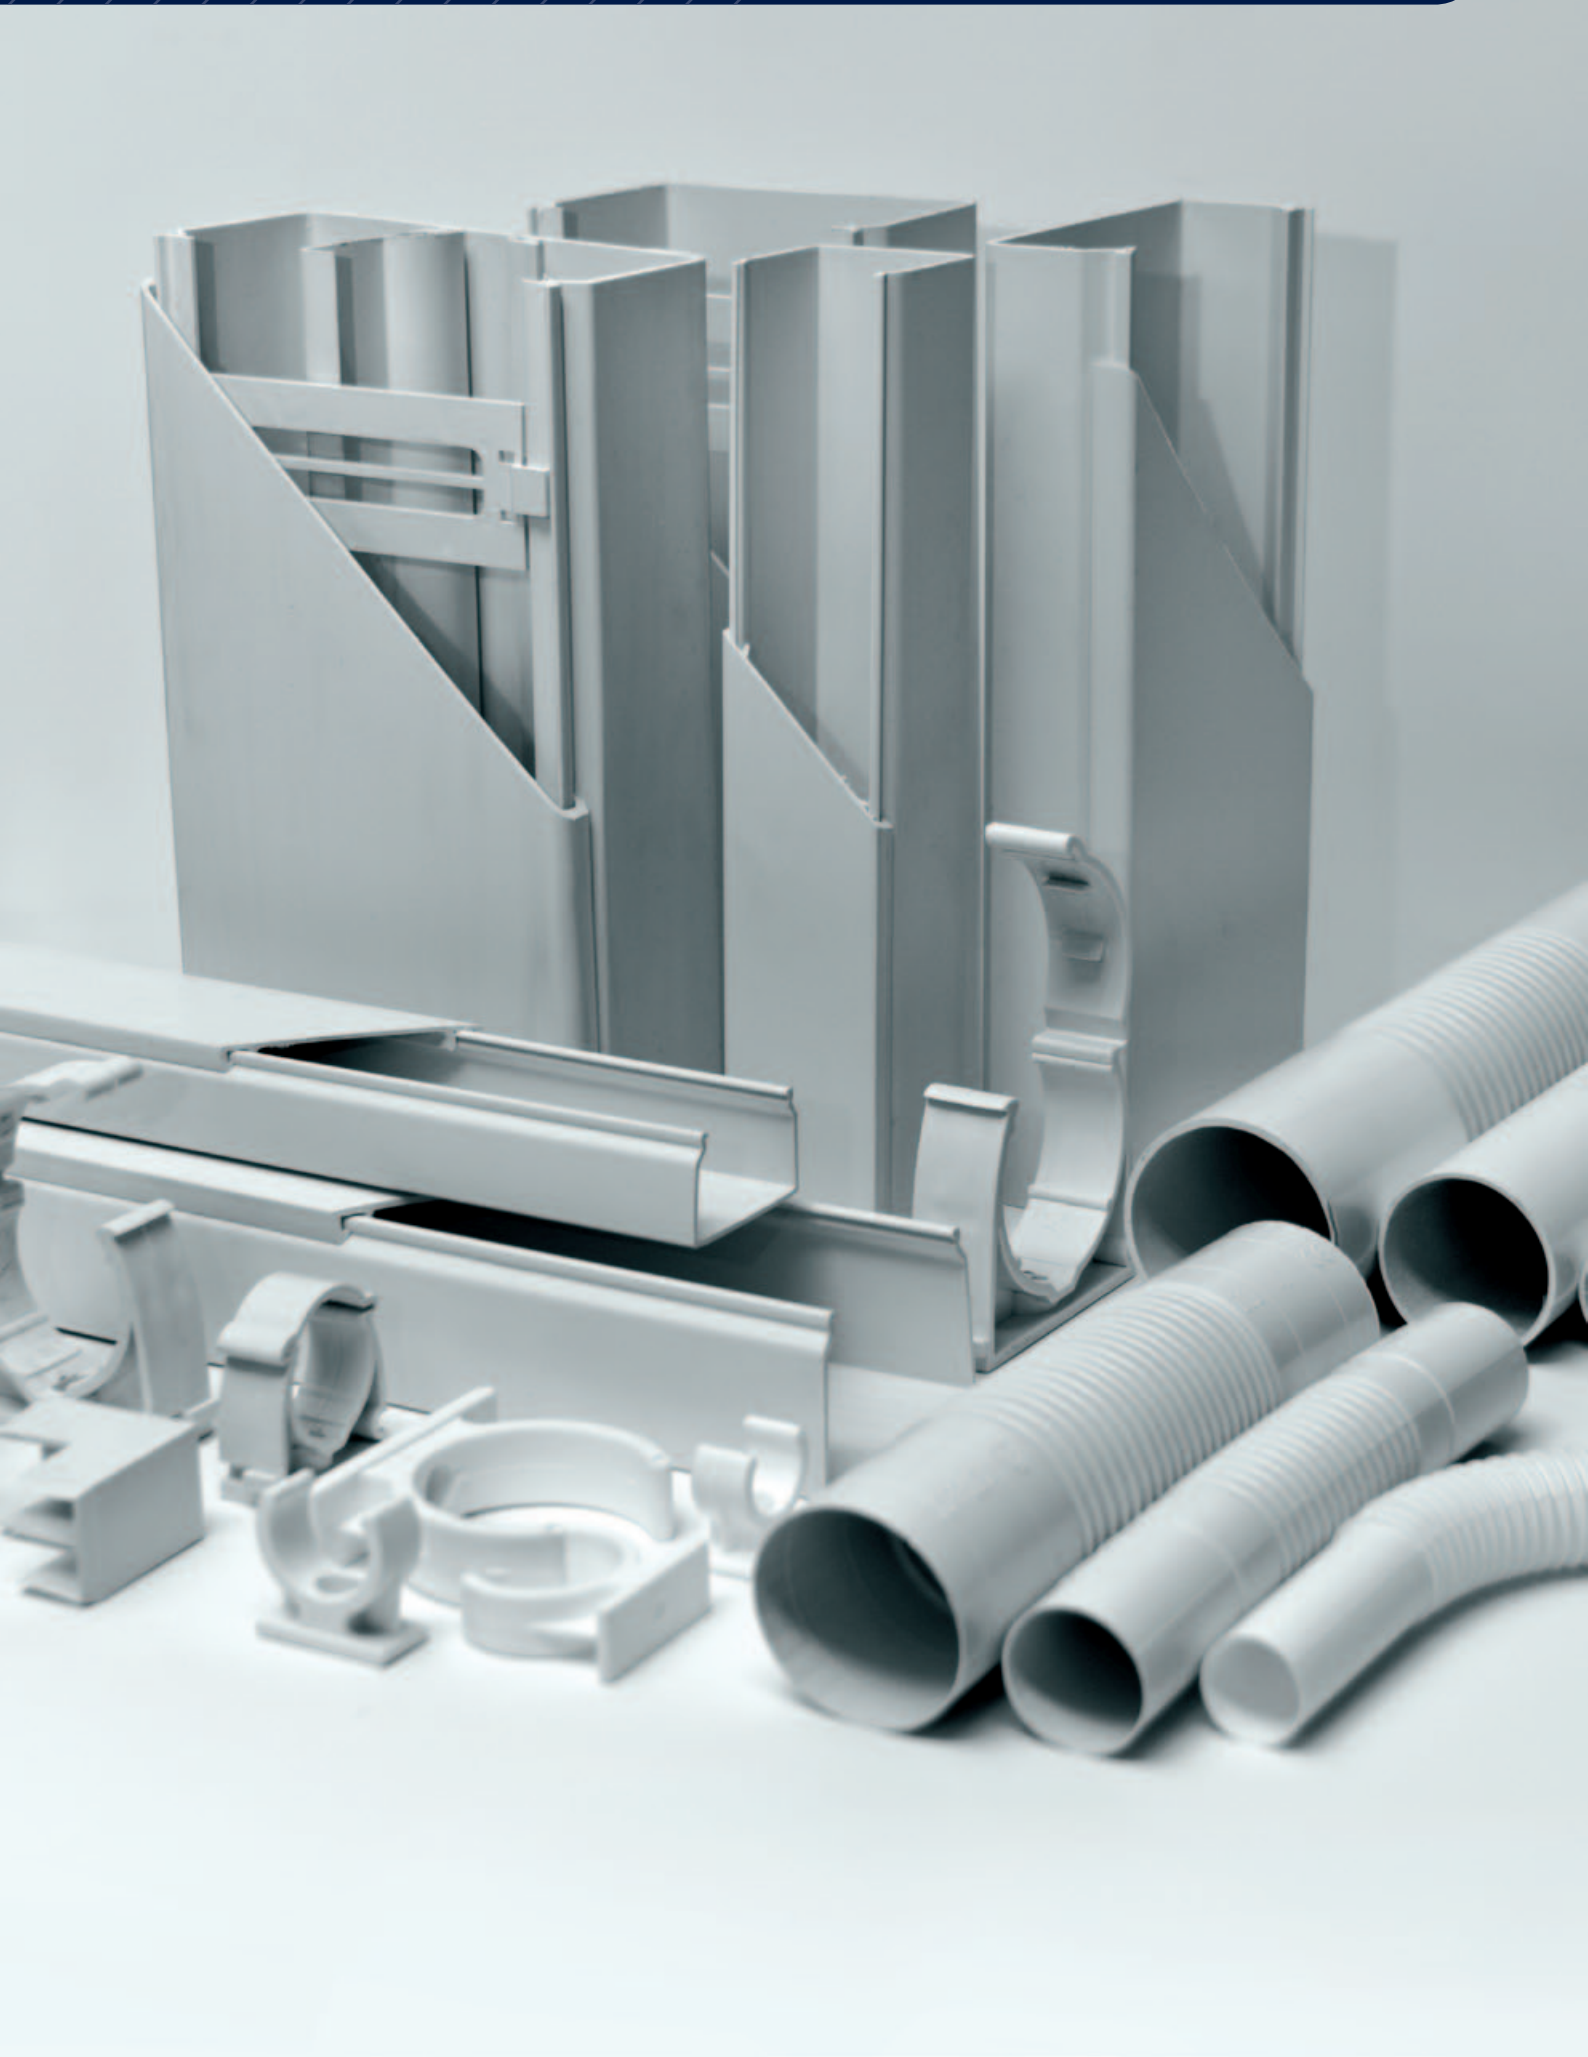

Kanały elektroinstalacyjne służą do rozprowadzania i ochrony kabli elektrycznych w instalacjach naściennych. Dzięki specjalnie skonstruowanemu zamkowi, listwy elektroinstalacyjne zapewniają niezawodność zamykania pokrywy oraz możliwość łatwego dostępu do przewodów. Listwy elektroinstalacyjne posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Do ich produkcji stosowana jest najnowocześniejsza technologia, która w połączeniu z surowcem najwyższej jakości, daje nam trwały i niezawodny produkt o gładkiej i estetycznej powierzchni, którą łatwo utrzymać w czystości. Standardowo listwy elektroinstalacyjne wykonywane są w odcinkach 2-metrowych. Wykorzystany do produkcji listew elektroinstalacyjnych PVC charakteryzuje się tym, że jako materiał posiada wysoki współczynnik wytrzymałości mechanicznej i znakomite właściwości udarowe a także małe wydłużenie względne. Przy rozciąganiu jest średnio elastyczny, zaś w dużym stopniu odporny na ciśnienia. To materiał o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych. Poza tym PCV jest odporny na większość rozcieńczonych i stężonych kwasów, ługów i soli, jak również na niższe alkohole, benzynę, oleje oraz tłuszcze.

LISTWY I KORYTA ELEKTROINSTALACYJNE



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10201	5906197300891	LE-15X10 BIAŁY	Listwa elektroinstalacyja o wymiarach 15x10x2000	20
W-10202	5906197300907	LE-20X15 BIAŁY	Listwa elektroinstalacyja o wymiarach 20x15x2000	20
W-10203	5906197300914	LE-35X15 BIAŁY	Listwa elektroinstalacyja o wymiarach 35x15x2000	20
W-10204	5906197300921	LE-35X18 BIAŁY	Listwa elektroinstalacyja o wymiarach 35x18x2000	20
W-10206	5906197300945	LE-40X25 BIAŁY	Listwa elektroinstalacyja o wymiarach 40x25x2000	15
W-10207	5906197300952	LE-40X40 BIAŁY	Koryto elektroinstalacyjne o wymiarach 40x40x2000	15
W-10208	5906197300969	KE-60X40 BIAŁY	Koryto elektroinstalacyjne o wymiarach 60x40x2000	10
W-10209	5906197300976	KE-90X40 BIAŁY	Koryto elektroinstalacyjne o wym. 90x40x2000 z klamrami	6
W-10210	5906197300983	KE-90X60 BIAŁY	Koryto elektroinstalacyjne o wym. 90x60x2000 z klamrami	6
T-10887	5906197300860	KE-110X60 BIAŁY	Koryto elektroinstalacyjne o wym. 100x60x2000 z klamrami	6

ŁĄCZNIK ODGAŁĘŹNY

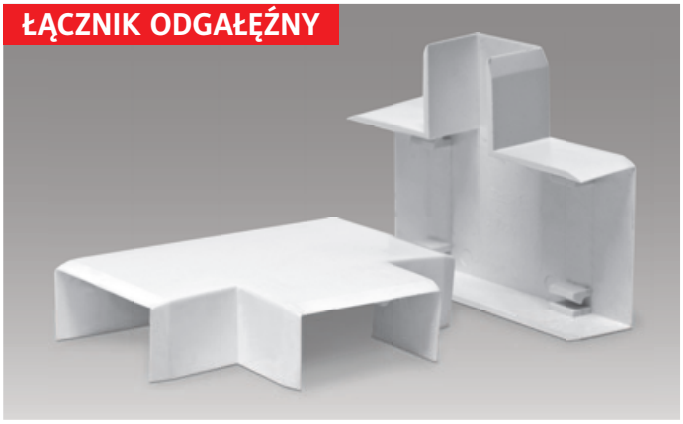

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10184	5906197301546	ŁO-2015	Łącznik odgałęźny do listwy 20x15	10
W-10195	5906197301560	ŁO-3515	Łącznik odgałęźny do listwy 35x15	10

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10190	5906197301423	NZ-1510 BIAŁY	Narożnik zewnętrzny do listwy 15X10	20
W-10185	5906197301430	NZ-2015 BIAŁY	Narożnik zewnętrzny do listwy 20X15	20
W-10191	5906197301492	NZ-3515 BIAŁY	Narożnik zewnętrzny do listwy 35X15	20
T-11227	5904617570534	NZ-4025 BIAŁY	Narożnik zewnętrzny do listwy 40x25	20
T-11216	5904617570539	NZ-4040 BIAŁY	Narożnik zewnętrzny do koryta 40x40	8
T-11230	5904617570640	NZ-6040 BIAŁY	Narożnik zewnętrzny do koryta 60x40	8
T-11233	5904617570725	NZ-9040 BIAŁY	Narożnik zewnętrzny do koryta 90x40	4
T-11217	5904617570862	NZ-9060 BIAŁY	Narożnik zewnętrzny do koryta 90x60	4

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

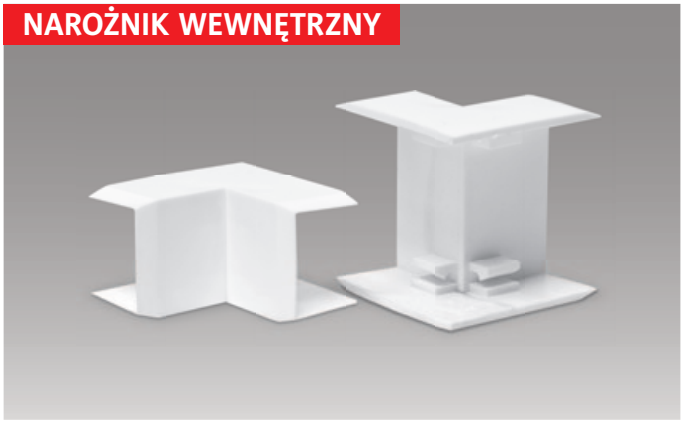

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10196	5906197301409	NW-1510 BIAŁY	Narożnik wewnętrzny do listwy 15X10	20
W-10197	5906197301416	NW-2015 BIAŁY	Narożnik wewnętrzny do listwy 20X15	20
W-10192	5906197301447	NW-3515 BIAŁY	Narożnik wewnętrzny do listwy 35X15	20
T-11226	5904617570527	NW-4025 BIAŁY	Narożnik wewnętrzny do listwy 40x25	5
T-11214	5904617570572	NW-4040 BIAŁY	Narożnik wewnętrzny do koryta 40x40	8
T-11229	5904617570633	NW-6040 BIAŁY	Narożnik wewnętrzny do koryta 60x40	8
T-11232	5904617570718	NW-9040 BIAŁY	Narożnik wewnętrzny do koryta 90x40	4
T-11215	5904617570855	NW-9060 BIAŁY	Narożnik wewnętrzny do koryta 90x60	4

ŁĄCZNIK KĄTOWY



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10188	5906197301508	ŁK-1510 BIAŁY	Łącznik kątowy do listwy 15X10	20
W-10187	5906197301515	ŁK-2015 BIAŁY	Łącznik kątowy do listwy 20X15	20
W-10193	5906197301638	ŁK-3515 BIAŁY	Łącznik kątowy do listwy 35X15	20
T-11225	5904617570510	ŁK-4025 BIAŁY	Łącznik kątowy do listwy 40x25	20
T-11218	5904617570565	ŁK-4040 BIAŁY	Łącznik kątowy koryta 40x40	16
T-11228	5904617570626	ŁK-6040 BIAŁY	Łącznik kątowy koryta 60x40	8
T-11231	5904617570701	ŁK-9040 BIAŁY	Łącznik kątowy koryta 90x40	8
T-11219	5904617570848	ŁK-9060 BIAŁY	Łącznik kątowy koryta 90x60	4

ŁĄCZNIK PROSTY

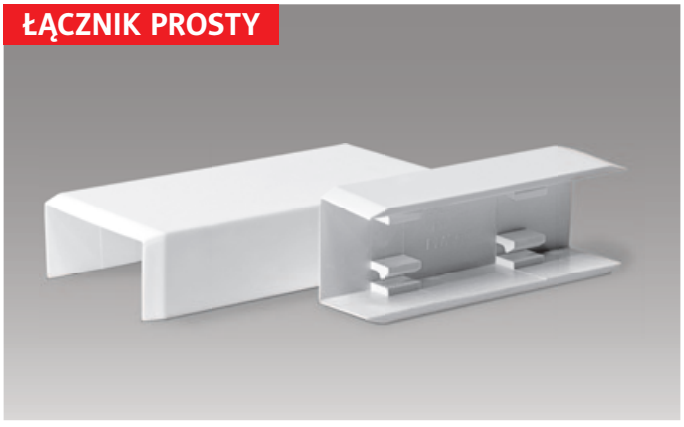

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10186	5906197301522	ŁP-1510	Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych LE 15x10	20
W-10189	5906197301539	ŁP-2015	Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych LE 20x15	20
W-10194	5906197301621	ŁP-3515	Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych LE 35x15	20

KOŃCÓWKA LISTWY



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
T-11239		KL-3518 BIAŁY	Końcówka listwy 35x18	5
T-11220	5904617570602	KL-4040/4025 BIAŁY	Końcówka listwy 40x25	4
T-11222	5904617570824	KL-6040/6060 BIAŁY	Końcówka koryta 60x40	4/48
T-11223	5904617570893	KL-9040/9060 BIAŁY	Końcówka koryta 90x40	4/32

ŁĄCZNIK REDUKCYJNY



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10199	5906197301577	ŁR 2015/1510	Łącznik redukcyjny do listew elektroinstalacyjnych LE 20x15 i LE 15x10	10
W-10200	5906197301140	ŁR 3515/2015	Łącznik redukcyjny do listew elektroinstalacyjnych LE 35x15 i LE 20x15	10

PUSZKA ODGAŁĘŹNA DO LISTEW



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10171	5906197301393	PO-80LE	Puszka uniwersalna do listew elektroinstalacyjnych, przystosowana do montażu gniazda lub wyłącznika	10



KLAMRA ROZPÓRKOWA DO KORYT



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10211		B 90	Klamra rozpórkowa do koryt KE 90x40 lub KE 90x60	8

UCHWYTY ZAMKNIĘTE



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
T-11267	5906197306848	UZ-16 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 16	100
T-11273	5906197306855	UZ-18 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 18	100
T-11274	5906197306862	UZ-20 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 20	100
T-11275	5906197306879	UZ-22 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 22	100
T-11269	5906197306916	UZ-25 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 25	100
T-11276	5906197306886	UZ-28 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 28	100
T-11270	5906197306923	UZ-32 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 32	50
T-11271	5906197306893	UZ-37 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 37	50
T-11277	5906197306930	UZ-40 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 40	50
T-11272	5906197306954	UZ-47 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 47	50
T-11268	5906197306947	UZ-50 BIAŁY	Uchwyt zamknięty 50	10

Uchwyty zamykane wykonane są z polipropylenu modyfikowanego, który, będąc materiałem palnym, posiada takie cechy jak: znaczna wytrzymałość na rozciąganie, wysoka udarność oraz odporność temperaturowa. Polipropylen, jako dobry dielektryk, wykazuje dużą odporność chemiczną, zwłaszcza w temperaturze pokojowej, w której jest prawie całkowicie odporny na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych. Jedynie silne utleniacze, jak dymiący kwas siarkowy lub azotowy, zasady bielące oraz ciecze niepolarne (benzen, czterochlorek węgla, chlorek metylu) atakują go w tej temperaturze. Długotrwały kontakt z miedzią także działa niszczącо na PP.

UCHWYTY OTWARTE



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10255	5906197307012	U-16 BIAŁY	Uchwyt otwarty 16	100
W-10256	5906197307111	U-18 BIAŁY	Uchwyt otwarty 18	100
W-10257	5906197307210	U-20 BIAŁY	Uchwyt otwarty 20	100
W-10258	5906197307319	U-22 BIAŁY	Uchwyt otwarty 22	100
W-10259	5906197307418	U-28 BIAŁY	Uchwyt otwarty 28	100
T-10889	5906197307517	U-37 BIAŁY	Uchwyt otwarty 37	50
W-96823	5906197307616	U-47 BIAŁY	Uchwyt otwarty 47	50

Złączki karbowane Z z PCV pozwalają na łączenie rur RL zarówno na prostych odcinkach, jak i rur zamocowanych pod dowolnym kątem. Mają własności kompensacyjne (mogą łączyć rury RL, które nie znajdują się dokładnie w jednej płaszczyźnie).

ZŁĄCZKI PCV ELASTYCZNE



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
W-10248	5906197306015	Z-16 BIAŁY	Złączka PCV 16	100
W-10249	5906197306114	Z-18 BIAŁY	Złączka PCV 18	100
W-10250	5906197306213	Z-20 BIAŁY	Złączka PCV 20	100
W-10251	5906197306312	Z-22 BIAŁY	Złączka PCV 22	100
T-11242	5906197305957	Z-25 BIAŁY	Złączka PCV 25	175
W-10252	5906197306411	Z-28 BIAŁY	Złączka PCV 28	100
T-11245	5906197305964	Z-32 BIAŁY	Złączka PCV 32	100
W-10253	5906197306510	Z-37 BIAŁY	Złączka PCV 37	50
T-11243	5906197305971	Z-40 BIAŁY	Złączka PCV 40	70
W-10254	5906197306619	Z-47 BIAŁY	Złączka PCV 47	50
T-11244	5906197305988	Z-50 BIAŁY	Złączka PCV 50	60

ZŁĄCZKA PCV KIELICHOWANA PROSTA



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
T-11256	5906197306039	ZKP-16 BIAŁY	Złączka PCV kielichowana prosta	100
T-11257	5906197306138	ZKP-18 BIAŁY		100
T-11258	5906197306237	ZKP-20 BIAŁY		100
T-11259	5906197306336	ZKP-22 BIAŁY		100
T-11260	5906197306718	ZKP-25 BIAŁY		175
T-11261	5906197306435	ZKP-28 BIAŁY		100
T-11262	5906197306749	ZKP-32 BIAŁY		110
T-11263	5906197306534	ZKP-37 BIAŁY		50
T-11264	5906197306770	ZKP-40 BIAŁY		70
T-11265	5906197306633	ZKP-47 BIAŁY		50
T-11266	5906197306800	ZKP-50 BIAŁY		20

Złączki kątowe typu ZKK wraz ze złączkami kompensacyjnymi typu Z oraz uchwytami otwartymi i zamkniętymi stanowią system mocujący dla rur elektroinstalacyjnych typu RL. Wykonane są z polichlorku winylu (PCV). Złączki kątowe ZKK służą do połączenia dwóch rur typu RL tworzących kąt 90°, głównie w instalacjach naściennych.

ZŁĄCZKA PCV KIELICHOWANA KĄTOWA



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa	Sztuki
T-11246	5906197306022	ZKK-16 BIAŁY	Złączka PCV kielichowana kątowa	100
T-11247	5906197306121	ZKK-18 BIAŁY		100
T-11248	5906197306220	ZKK-20 BIAŁY		100
T-11249	5906197306329	ZKK-22 BIAŁY		100
T-11250	5906197306701	ZKK-25 BIAŁY		175
T-11251	5906197306428	ZKK-28 BIAŁY		100
T-11960	5901730422009	ZKK-32 BIAŁY		50
T-11252	5906197306527	ZKK-37 BIAŁY		50
T-11253	5906197306763	ZKK-40 BIAŁY		70
T-11254	5906197306626	ZKK-47 BIAŁY		20
T-11255	5906197306794	ZKK-50 BIAŁY		60

WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA



SERIA: **LUNA**
strona 134



SERIA: **PERŁA**
strona 142



SERIA: **NOVA**
strona 154



SERIA: **FAN**
strona 163



SERIA: **SMART**
strona 166



SERIA: **B2**
strona 172









SERIA: **LUNA**

LUNA, to nowa seria wyłączników i gniazd sieciowych IP-20 o spokojnej, klasycznej linii, pozwalająca na harmonijną kompozycję z charakterem wyposażanego wnętrza. Jest to seria modułowa, posiadająca system ramkowy, symetryczny (1,2,3,4,5 krotny) umożliwiająca zamontowanie wyrobów w opcji poziomej lub pionowej. Luna oferowana jest w szerokiej palecie barw, począwszy od koloru białego, beżowego po opcje kolorów metalizowanych (srebro, satyna, złoto, miedź, antracyt) oraz ekskluzywne ramki z naturalnego drewna w kolorze buk, teak, wenge.

Seria posiada tzw. ramkę pośrednią, która gwarantuje właściwe zamocowanie ramki głównej lub ramek wielokrotnych do ściany oraz dodatkowo daje nam możliwość stworzenia różnych opcji kolorystycznych w kompozycji ramka, ramka pośrednia, klawisz lub pokrywa gniazda, co stanowi istotny czynnik przy indywidualnej kompozycji wnętrza.

Zwarta i precyzyjna konstrukcja mechanizmu oraz materiały użyte do poszczególnych elementów wyłączników i gniazd pozwalają na długotrwałą i bezawaryjną pracę wyłącznika lub gniazda. Srebrne styki wyłączników produkowane są metodą zgrzewania, która gwarantuje o wiele większą trwałość i bezpieczeństwo połączenia jak w przypadku styków nitowanych. Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm2 do 2,5 mm^2.

Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszce.

LUNA to szeroki wybór funkcji:

- łączniki (1-biegunowy, schodowy, świecznikowy, schodowy podwójny, krzyżowy, zwierny, żaluzjowy),
- ściemniacze,
- gniazda zasilające wyposażone w przesłony,
- gniazda teleinformatyczne,
- gniazda głośnikowe.

Dzięki rozbudowanej funkcji produktów LUNA stanowi doskonałą odpowiedź na wymagania odbiorcy. Dla instalatora to możliwość szybkiego i pewnego montażu oraz trwałość, dzięki dobrej jakości mechanizmu.

WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA

SERIA: LUNA

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny p/t: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12232	5907522012878	WP-1L/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegunowy (moduł)
T-12221	5907522013370	WP-1L/M BEŻOWY	
T-97610	5907522013172	WP-1L/M SREBRNE	
T-12303	5907522013073	WP-1L/M SATYNA	
T-98068	5907522012977	WP-1L/M ANTRACYT	
T-96569	5907522012922	WP-5L/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, schodowy (moduł)
T-98098	5907522013424	WP-5L/M BEŻOWY	
T-98099	5907522013226	WP-5L/M SREBRNY	
T-97027	5907522013127	WP-5L/M SATYNA	
T-98101	5907522013028	WP-5L/M ANTRACYT	
T-10808	5907522094515	WP-8L/M BIALY	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V (moduł)
T-98126	5907522001278	WP-8L/M BEŻOWY	
T-98127	5907522097967	WP-8L/M SREBRNY	
T-98128	5907522096816	WP-8L/M SATYNA	
T-98130	5907522095666	WP-8L/M ANTRACYT	

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny z podświetleniem p/t: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-96919	5907522014421	WP-1L/M/S BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t, 10A, 250V, 1-biegunowy; podświetlany (moduł)
T-98071	5907522014971	WP-1L/M/S BEŻOWY	
T-98073	5907522014728	WP-1L/M/S SREBRNY	
T-98072	5907522014629	WP-1L/M/S SATYNA	
T-98075	5907522014520	WP-1L/M/S ANTRACYT	
T-96599	5907522014476	WP-5L/S/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t, 10A, 250V, schodowy, podświetlany (moduł)
T-98105	5907522015022	WP-5L/S/M BEŻOWY	
T-98108	5907522014773	WP-5L/S/M SREBRNY	
T-98106	5907522014674	WP-5L/S/M SATYNA	
T-98110	5907522014575	WP-5L/S/M ANTRACYT	
T-98134	5907522094560	WP-8L/S/M BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V podświetlany (moduł)
T-98135	5907522001322	WP-8L/S/M BEŻOWY	
T-98136	5907522098018	WP-8L/S/M SREBRNY	
T-11936	5907522096861	WP-8L/S/M SATYNA	
T-98138	5907522095710	WP-8L/S/M ANTRACYT	

Seria **LUNA** umożliwia utworzenie zestawów dokładnie odpowiadających indywidualnym gustom użytkownika. Każdy zestaw ramka + moduł z serii **LUNA** składa się z obok widocznych składowych:

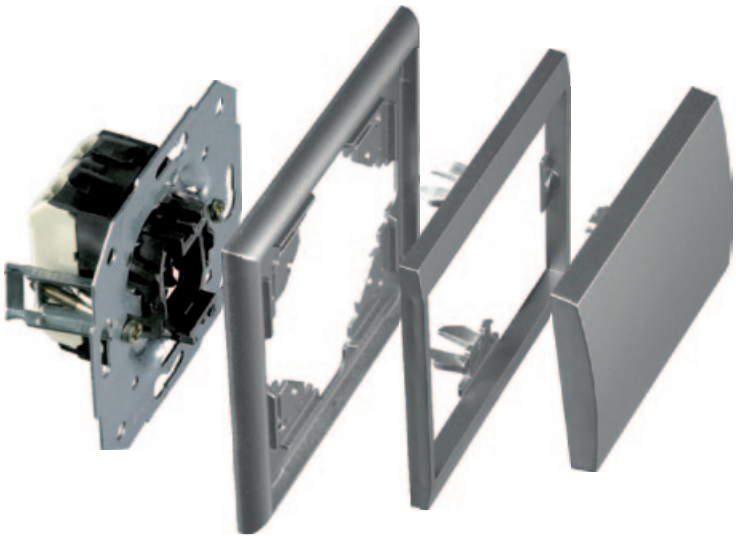

korpus | ramka | ramka pośrednia | przycisk

WYŁĄCZNIK **DZWONKOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy zwierny p/t, (uniwersalny) światło, dzwonek; moduł zwykły lub z podświetleniem



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10806	5907522094461	WP-6/7L/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy zwierny p/t, 10A, 250V światło, dzwonek (uniwersalny)(moduł)
T-98113	5907522001223	WP-6/7L/M BEŻOWY	
T-98114	5907522097912	WP-6/7L/M SREBRNY	
T-97029	5907522096762	WP-6/7L/M SATYNA	
T-12260	5907522095611	WP-6/7L/M ANTRACYT	
T-10807	5907522094713	WP-6/7L/S/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy zwierny p/t, 10A, 250V światło, dzwonek, podświetlany (uniwersalny) (moduł)
T-98119	5907522001476	WP-6/7L/S/M BEŻOWY	
T-98120	5907522098162	WP-6/7L/S/M SREBRNY	
T-11935	5907522097011	WP-6/7L/S/M SATYNA	
T-98123	5907522095864	WP-6/7L/S/M ANTRACYT	

WYŁĄCZNIK **2-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t: schodowy, świecznikowy zwykły lub świecznikowy z podświetleniem



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10802	5907522094362	WP-2L/M BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t, 10A, 250V, świecznikowy - (moduł)
T-12231	5907522001124	WP-2L/M BEŻOWY	
T-10803	5907522097813	WP-2L/M SATYNA	
T-98086	5907522098964	WP-2L/M SREBRNY	
T-98088	5907522095512	WP-2L/M ANTRACYT	
T-10800	5907522094416	WP-2/5L/M BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy schodowy (moduł)
T-98079	5907522001179	WP-2/5L/M BEŻOWY	
T-98080	5907522097868	WP-2/5L/M SREBRNY	
T-10801	5907522096717	WP-2/5L/M SATYNA	
T-98082	5907522095567	WP-2/5L/M ANTRACYT	
T-10805	5907522094669	WP-2L/S/M BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany (moduł)
T-98091	5907522001421	WP-2L/S/M BEŻOWY	
T-98092	5907522098117	WP-2L/S/M SREBRNY	
T-11934	5907522096960	WP-2L/S/M SATYNA	
T-98094	5907522095819	WP-2L/S/M ANTRACYT	

WP-10L/M

Wyłącznik żaluzjowy zwierny p/t



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10798	5907522094768	WP-10L/M BIAŁY	Wyłącznik żaluzjowy zwierny p/t 10A, 250V (moduł)
T-98051	5907522001520	WP-10L/M BEŻOWY	
T-98053	5907522098216	WP-10L/M SREBRNY	
T-97044	5907522097066	WP-10L/M SATYNA	
T-98055	5907522095918	WP-10L/M ANTRACYT	

WP-11L/M

Wyłącznik żaluzjowy, p/t



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10799	5907522094812	WP-11L/M BIAŁY	Wyłącznik żaluzjowy, p/t 10A, 250V (moduł)
T-98058	5907522001575	WP-11L/M BEŻOWY	
T-98060	5907522098261	WP-11L/M SREBRNY	
T-98059	5907522097110	WP-11L/M SATYNA	
T-98063	5907522095963	WP-11L/M ANTRACYT	

SERIA: LUNA

SO-1L/M

Ściemniacz obrotowy
Pmin: 60W, Pmax: 400W

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10792	5907522095017	SO-1L/M BIAŁY	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W (moduł)
T-98043	5907522001773	SO-1L/M BEŻOWY	
T-98045	5907522098469	SO-1L/M SREBRNY	
T-98044	5907522097318	SO-1L/M SATYNA	
T-98048	5907522096168	SO-1L/M ANTRACYT	

PT-15L/M

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11779	5907522094867	PT-15L/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p 16A, 250V (moduł)
T-97989	5907522001629	PT-15L/M BEŻOWY	
T-97990	5907522098315	PT-15L/M SREBRNY	
T-12051	5907522097165	PT-15L/M SATYNA	
T-97993	5907522096014	PT-15L/M ANTRACYT	

PT-16L/M

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11780	5907522094911	PT-16L/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z 16A, 250V (moduł)
T-12227	5907522001674	PT-16L/M BEŻOWY	
T-97611	5907522098360	PT-16L/M SREBRNE	
T-11746	5907522097219	PT-16L/M SATYNA	
T-97998	5907522002824	PT-16L/M ANTRACYT	

PT-16LH/M

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z, bryzgoodporne z klapką

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11781	5907522094966	PT-16LH/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V, bryzgoodporne z klapką (moduł)
T-98005	5907522001728	PT-16LH/M BEŻOWY	
T-98001	5907522098414	PT-16LH/M SREBRNY	
T-11776	5907522097264	PT-16LH/M SATYNA	
T-98004	5907522096113	PT-16LH/M ANTRACYT	

GTP-10L/M

Gniazdo komputerowe p/t, ISDN, 4,6,8 pin; zaciski śrubowe

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11786	5907522095260	GTP-10L/M BIAŁY	Gniazdo komputerowe p/t, ISDN, 4, 6, 8 pin; zaciski śrubowe (moduł)
T-97974	5907522002077	GTP-10L/M BEŻOWY	
T-97975	5907522098766	GTP-10L/M SREBRNY	
T-11937	5907522097561	GTP-10L/M SATYNA	
T-97978	5907522096465	GTP-10L/M ANTRACYT	

GTP-20L/M

Gniazdo komputerowe p/t, ISDN, 2x4,6,8 pin; zaciski śrubowe

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11787	5907522095369	GTP-20L/M BIAŁY	Gniazdo komputerowe p/t, ISDN, 2x4, 6, 8 pin; zaciski śrubowe (moduł)
T-97981	5907522002176	GTP-20L/M BEŻOWY	
T-97983	5907522098865	GTP-20L/M SREBRNY	
T-97982	5907522097714	GTP-20L/M SATYNA	
T-97986	5907522096564	GTP-20L/M ANTRACYT	

SERIA: LUNA

PT-5L

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11591	5907522036461	PT-5L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p 16A, 250V
T-98017	5907522039868	PT-5L BEŻOWY	
T-11580	5907522038168	PT-5L SREBRNY	
T-11640	5907522037314	PT-5L SATYNA	
T-98168	5907522065560	PT-5N ANTRACYT	

PT-6L

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11592	5907522036515	PT-6L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p+Z, 16A, 250V
T-98020	5907522039912	PT-6L BEŻOWY	
T-11583	5907522038212	PT-6L SREBRNY	
T-11641	5907522037369	PT-6L SATYNA	
T-98021	5907522065461	PT-6L ANTRACYT	

GAP-1L/P/M

Gniazdo abonenckie „RTV" przelotowe 14db

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11782	5907522095062	GAP-1L/P/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV" przelotowe 14db (moduł)
T-97956	5907522001827	GAP-1L/P/M BEŻOWY	
T-97957	5907522098513	GAP-1L/P/M SREBRNY	
T-97951	5907522097363	GAP-1L/P/M SATYNA	
T-97953	5907522096212	GAP-1L/P/M ANTRACYT	

GAP-1L/K

Gniazdo abonenckie „RTV" końcowe 1,5 db

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11783	5907522095116	GAP-1L/K/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV" końcowe 1,5db (moduł)
T-97948	5907522001872	GAP-1L/K/M BEŻOWY	
T-97949	5907522098568	GAP-1L/K/M SREBRNY	
T-11747	5907522097417	GAP-1L/K/M SATYNA	
T-97945	5907522096267	GAP-1L/K/M ANTRACYT	

PT-2LG/M

Gniazdo głośnikowe podwójne

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11785	5907522095215	PT-2LG/M BIAŁY	Gniazdo głośnikowe podwójne (moduł)
T-98008	5907522001971	PT-2LG/M BEŻOWY	
T-98009	5907522098667	PT-2LG/M SREBRNY	
T-98011	5907522097516	PT-2LG/M SATYNA	
T-98013	5907522096366	PT-2LG/M ANTRACYT	

Seria **LUNA** posiada 5 odmian kolorystycznych każdego z oferowanych modułów



SERIA: LUNA

GAPS-1L/M

Gniazdo abonenckie „RTV" satelitarne

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11784	5907522095161	GAPS-1L/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV" satelitarne (moduł)
T-97959	5907522001926	GAPS-1L/M BEŻOWY	
T-97960	5907522098612	GAPS-1L/M SREBRNY	
T-11931	5907522097462	GAPS-1L/M SATYNA	
T-97963	5907522096311	GAPS-1L/M ANTRACYT	

GAPS-2L/M

Gniazdo abonenckie „RTV/SAT" z dwoma wyjściami SAT

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-97966	5907522055370	GAPS-2L/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV/SAT" z dwoma wyjściami SAT (moduł)
T-97967	5907522055622	GAPS-2L/M BEŻOWY	
T-97969	5907522055523	GAPS-2L/M SREBRNY	
T-97030	5907522055479	GAPS-2L/M SATYNA	
T-97971	5907522055424	GAPS-2L/M ANTRACYT	

Ramki PCV

Ramki PCV z serii **LUNA** występują w 9 odmianach kolorystycznych. Poniżej prezentujemy wszystkie ich odmiany.

Ramka pojedyncza
RA-1L BIAŁY

Ramka poczwórna
RA-4L BIAŁY

Ramka podwójna
RA-2L BIAŁY

Ramka potrójna
RA-3L BIAŁY

Ramka pięciokrotna
RA-5L BIAŁY

SERIA: LUNA

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11358	5907522045265	RA-1L BIAŁY	Ramka pojedyncza do serii Luna
T-12228	5907522045463	RA-1L BEŻOWY	
T-98024	5907522045364	RA-1L SREBRNY	
T-11356	5907522045319	RA-1L SATYNA	
T-98027	5907522094263	RA-1L ANTRACYT	
T-11298	5907522036768	RA-2L BIAŁY	Ramka podwójna do serii Luna
T-12229	5907522040161	RA-2L BEŻOWY	
T-11300	5907522038465	RA-2L SREBRNY	
T-11352	5907522037611	RA-2L SATYNA	
T-12262	5907522065867	RA-2L ANTRACYT	
T-11359	5907522036812	RA-3L BIAŁY	Ramka potrójna do serii Luna
T-12230	5907522040215	RA-3L BEŻOWY	
T-11303	5907522038519	RA-3L SREBRNY	
T-11357	5907522037666	RA-3L SATYNA	
T-12257	5907522065911	RA-3L ANTRACYT	
T-11360	5907522036867	RA-4L BIAŁY	Ramka poczwórna do serii Luna
T-98037	5907522040260	RA-4L BEŻOWY	
T-11306	5907522038564	RA-4L SREBRNY	
T-97028	5907522037710	RA-4L SATYNA	
T-98038	5907522065966	RA-4L ANTRACYT	
T-96600	5907522041922	RA-5L BIAŁA	Ramka pięciokrotna do serii Luna
T-99809	5907522042127	RA-5L BEŻOWY	
T-99810	5907522042028	RA-5L SREBRNY	
T-99812	5907522041977	RA-5L SATYNA	
T-99814	5907522042226	RA-5L ANTRACYT	











Ramka dwukrotna, **RA-2L BEŻOWY**



Ramka dwukrotna, **RA-2L SREBRNY**



Ramka dwukrotna, **RA-2L SATYNA**



Ramka dwukrotna, **RA-2L ANTRACYT**

Wszystkie ramki występują w konfiguracjach
1-, 2-, 3-, 4- i 5-krotnych







SERIA: **PERŁA**

PERŁA - seria wyłączników i gniazd sieciowych IP-20.

Klasyczna, spokojna linia produktów spełniająca dzięki swojej kompletności wymagania odbiorcy indywidualnego oraz instalatora.

Doskonale nadająca się do montażu w gospodarstwach domowych oraz dużych kompleksach przemysłowych.

Seria posiada ramki wykonane z naturalnego drewna Seria Natura - Linia Perła. Dostępna kolorystyka - buk, teak, wenge.

PERŁA - seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Uniwersalny kształt oferowany w szerokiej palecie barw począwszy od koloru białego, beżowego (kremowego) przez opcje kolorów metalizowanych: srebrny, złoty, satynowy, miedziany, umożliwia dodatkowo tworzenie indywidualnych kompozycji kolorystycznych. Zwarta i precyzyjna konstrukcja mechanizmu oraz materiały użyte do poszczególnych elementów wyłączników i gniazd pozwala na długotrwałą i bezawaryjną pracę wyłącznika lub gniazda. Srebrne styki wyłączników produkowane są metodą zgrzewania która gwarantuje o wiele większą trwałość i bezpieczeństwo połączenia jak w przypadku styków nitowanych. Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm^2 do 2,5 mm^2. Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszce.

Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu. Niektóre mechanizmy łączników posiadają możliwość podświetlenia.

PERŁA to szeroki wybór funkcji:

- łączniki (uniwersalny 1-biegunowy/schodowy, świecznikowy, schodowy podwójny, krzyżowy, zwierny, żaluzjowy)
- ściemniacze
- gniazda zasilające wyposażone w przesłony
- gniazda teleinformatyczne
- regulator temperatury
- czujnik ruchu.

SERIA: PERŁA

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny p/t: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10201	5907522072469	WP-1P/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny 1-biegunowy p/t, 10A, 250V, (moduł)
T-10445	5907522011970	WP-1P/M BEŻOWY	
T-10343	5907522011871	WP-1P/M SREBRNY	
T-12032	5907522003371	WP-1P/M SATYNA	
T-10376	5907522003920	WP-1P/M ANTRACYT	
T-90693	5907522028824	WP-1P/M CZARNY MAT	
T-10199	5907522072315	WP-5P/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny schodowy p/t 10A, 250V, (moduł)
T-10447	5907522012120	WP-5P/M BEŻOWY	
T-10347	5907522012021	WP-5P/M SREBRNY	
T-10413	5907522003425	WP-5P/M SATYNA	
T-96640	5907522003975	WP-5P/M ANTRACYT	
T-98395	5907522028725	WP-5P/M CZARNY MAT	
T-10207	5907522072018	WP-8P/M BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy p/t 10A, 250V (moduł)
T-96576	5907522056766	WP-8P/M BEŻ	
T-98407	5907522056667	WP-8P/M SREBRNY	
T-98409	5907522056612	WP-8P/M SATYNA	
T-10379	5907522043865	WP-8P/M ANTRACYT	
T-98412	5907522027926	WP-8P/M CZARNY MAT	

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny z podświetleniem p/t: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10252	5907522071912	WP-1P/S/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny, 1-biegunowy, podświetlany p/t, 10A, 250V (moduł)
T-96581	5907522012274	WP-1P/S/M BEŻOWY	
T-97034	5907522012175	WP-1P/S/M SREBRNY	
T-96617	5907522003524	WP-1P/S/M SATYNA	
T-10377	5907522004071	WP-1P/S/M ANTRACYT	
T-98386	5907522028121	WP-1P/S/M CZARNY MAT	
T-10351	5907522075361	WP-5P/S/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny, schodowy, podświetlany p/t 10A, 250V (moduł)
T-96582	5907522012427	WP-5P/S/M BEŻOWY	
T-97032	5907522012328	WP-5P/S/M SREBRNY	
T-98397	5907422003579	WP-5P/S/M SATYNA	
T-98399	5907522004125	WP-5P/S/M ANTRACYT	
T-96985	5907522028428	WP-5P/S/M CZARNY MAT	
T-10391	5907522075514	WP-8P/S/M BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy, podświetlany p/t 10A, 250V (moduł)
T-98413	5907522056360	WP-8P/S/M BEŻOWY	
T-98414	5907522056261	WP-8P/S/M SREBRNY	
T-98416	5907522056216	WP-8P/S/M SATYNA	
T-98418	5907522043711	WP-8P/S/M ANTRACYT	
T-98420	5907522027629	WP-8P/S/M CZARNY MAT	

Seria **PERŁA** umożliwia utworzenie zestawów dokładnie odpowiadających indywidualnym gustom użytkownika. Każdy zestaw ramka + moduł z serii **PERŁA** składa się z obok widocznych składowych:

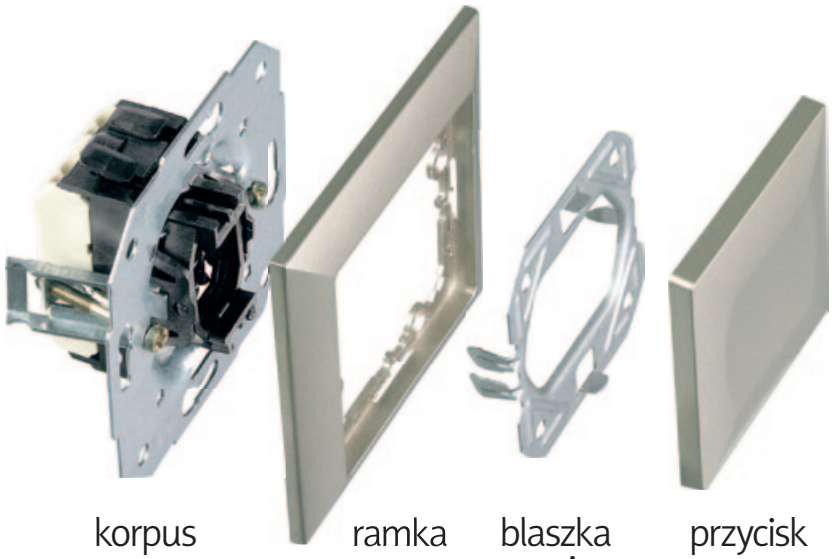

korpus ramka blaszka mocująca przycisk

WYŁĄCZNIK **DZWONKOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy zwierny p/t, światło, dzwonek: zwykły lub podświetlany

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10389	5907522043216	WP-6/7P/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło, dzwonek (uniwersalny) p/t, 10A, 250V (moduł)
T-96579	5907522056568	WP-6/7P/M BEŻ	
T-97033	5907522056469	WP-6/7P/M SREBRNY	
T-98401	5907522043162	WP-6/7P/M SATYNA	
T-10378	5907522020163	WP-6/7P/M ANTRACYT	
T-98403	5907522027872	WP-6/7P/M CZARNY MAT	
T-10390	5907522055912	WP-6/7P/S/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło, dzwonek (uniwersalny), podświetlany p/t 10A, 250V (moduł)
T-96875	5907522056117	WP-6/7P/S/M BEŻOWY	
T-96619	5907522056018	WP-6/7P/S/M SREBRNY	
T-96890	5907522055967	WP-6/7P/S/M SATYNA	
T-98404	5907522043766	WP-6/7P/S/M ANTRACYT	
T-98406	5907522028220	WP-6/7P/S/M CZARNY MAT	

WYŁĄCZNIK **2-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t świecznikowy z podświetleniem

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10388	5907522075316	WP-2P/S/M BIALY	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny, świecznikowy, podświetlany p/t, 10A, 250V (moduł)
T-96566	5907522055813	WP-2P/S/M BEŻ	
T-97035	5907522055714	WP-2P/S/M SREBRNY	
T-96618	5907522055660	WP-2P/S/M SATYNA	
T-98393	5907522062019	WP-2P/S/M ANTRACYT	
T-98394	5907522028374	WP-2P/S/M CZARNY MAT	

WYŁĄCZNIK **2-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t: schodowy lub świecznikowy

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10197	5907522072513	WP-2P/M BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny świecznikowy p/t 10A, 250V, (moduł)
T-10446	5907522041915	WP-2P/M BEŻOWY	
T-10345	5907522041618	WP-2P/M SREBRNY	
T-96877	5907522043117	WP-2P/M SATYNA	
T-96910	5907522020064	WP-2P/M ANTRACYT	
T-10374	5907522028626	WP-2P/M CZARNY MAT	
T-10759	5907522070762	WP-2/5P/M BIAŁY	Wyłącznik jednobiegunowy 2-klawiszowy, schodowy p/t 10A, 250V (moduł)
T-96575	5907522070915	WP-2/5P/M BEŻ	
T-96723	5907522074418	WP-2/5P/M SREBRO	
T-10760	5907522070816	WP-2/5P/M SATYNA	
T-10758	5907522071318	WP-2/5P/M ANTRACYT	
T-98390	5907522028671	WP-2/5P/M CZARNY MAT	

WYŁĄCZNIK **ŻALUZJOWY**

Wyłącznik żaluzjowy p/t: zwykły lub zwierny

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10418	5907522057367	WP-10P/M BIAŁY	Wyłącznik żaluzjowy zwierny p/t 10A, 250V (moduł)
T-96945	5907522057763	WP-10P/M BEŻOWY	
T-96715	5907522057565	WP-10P/M SREBRNY	
T-97904	5907522057466	WP-10P/M SATYNA	
T-96905	5907522074968	WP-10P/M ANTRACYT	
T-98376	5907522027971	WP-10P/M CZARNY MAT	
T-98377	5907522057411	WP-11P/M BIAŁY	Wyłącznik żaluzjowy p/t 10A, 250V (moduł)
T-98378	5907522057817	WP-11P/M BEŻOWY	
T-96698	5907522057619	WP-11P/M SREBRNY	
T-98380	5907522057510	WP-11P/M SATYNA	
T-97616	5907522082567	WP-11P/M ANTRACYT	
T-98383	5907522028022	WP-11P/M CZARNY MAT	

SERIA: PERŁA

SO-1P

Ściemniacz obrotowy
Pmin: 60W, Pmax: 400W

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10385	5907522075712	SO-1P/M BIAŁY	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W (moduł)
T-98368	5907522052768	SO-1P/M BEŻOWY	
T-96597	5907522052362	SO-1P/M SREBRNY	
T-96598	5907522052164	SO-1P/M SATYNA	
T-10375	5907522043469	SO-1P/M ANTRACYT	
T-98372	5907522027223	SO-1P/M CZARNY MAT	

PT-15P

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p z przesłoną

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11478	5907522007461	PT-15P/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p, 16A, 250V (moduł)
T-11535	5907522008918	PT-15P/M BEŻOWY	
T-11555	5907522008468	PT-15P/M SREBRNY	
T-11657	5907522010560	PT-15P/M SATYNA	
T-96911	5907522043667	PT-15P/M ANTRACYT	
T-98331	5907522028978	PT-15P/M CZARNY MAT	

PT-16P

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z z przesłoną

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11479	5907522007768	PT-16P/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V (moduł)
T-11536	5907522008963	PT-16P/M BEŻOWY	
T-11556	5907522008512	PT-16P/M SREBRNY	
T-11625	5907522010669	PT-16P/M SATYNA	
T-11616	5907522043612	PT-16P/M ANTRACYT	
T-90690	5907522029272	PT-16P/M CZARNY MAT	

PT-16PH

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, bryzgoodporne z klapką

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11534	5907522009663	PT-16PH/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V, bryzgoodporne z klapką (moduł)
T-11613	5907522010065	PT-16PH/M BEŻOWY	
T-11600	5907522009861	PT-16PH/M SREBRNY	
T-11608	5907522011314	PT-16PH/M SATYNA	
T-11696	5907522043568	PT-16PH/M ANTRACYT	
T-98333	5907522029227	PT-16PH/M CZARNY MAT	

PT-16PHL

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, z przesłonami bryzgoodporne z klapką

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-90688	5907522009762	PT-16PHL/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z z przesłonami, 16A, 250V, bryzgoodporne z klapką (moduł)
T-11645	5907522010362	PT-16PHL/M BEŻOWY	

PT-16K DATA

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z kodowane z kluczem adaptacyjnym, czerwone

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-99843	5907522010263	PT-16K/M DATA	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V kodowane z kluczem adaptacyjnym CZERWONE

SERIA: PERŁA

PT-17P

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z Schuko

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98657	5907522010119	PT-17P/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V, Schuko (moduł)
T-98658	5907522012960	PT-17P/M BEŻOWY	
T-98659	5907522012816	PT-17P/M SREBRNY	
T-98661	5907522012717	PT-17P/M SATYNA	
T-98663	5907522082512	PT-17P/M ANTRACYT	
T-98665	5907522041328	PT-17P/M CZARNY MAT	

PT-17PH

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z Schuko, bryzgoodporne z klapką

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98334	5907522088217	PT-17PH/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V, bryzgoodporne z klapką (PH) SCHUKO (moduł)
T-98335	5907522088415	PT-17PH/M BEŻOWY	
T-98336	5907522088316	PT-17PH/M SREBRNY	
T-98338	5907522003678	PT-17PH/M SATYNA	
T-98340	5907522088514	PT-17PH/M ANTRACYT	
T-98342	5907522041229	PT-17PH/M CZARNY MAT	

PT-17PHL

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z Schuko, bryzgoodporne z klapką dymną

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98343	5907522088262	PT-17PHL/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V, bryzgoodporne z klapką dymną (PH) SCHUKO (moduł)
T-98344	5907522088460	PT-17PHL/M BEŻOWY	

PT-5P

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11476	5907522007102	PT-5P BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p, 16A, 250V
T-11496	5907522008819	PT-5P BEŻOWY	
T-11505	5907522008369	PT-5P SREBRNY	
T-11518	5907522010416	PT-5P SATYNA	
T-96912	5907522075019	PT-5P ANTRACYT	
T-98348	5907522023423	PT-5P CZARNY MAT	

Większość modułów serii PERŁA występuje w 6 odmianach kolorystycznych

kolor: **biały**



kolor: **beżowy**



kolor: **srebrny**



kolor: **satynowy**



kolor: **antracyt**



kolor: **CZARNY MAT**

SERIA: PERŁA

PT-6P

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p+Z z przesłoną



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11477	5907522007164	PT-6P BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p+Z, 16A, 250V
T-11497	5907522008864	PT-6P BEŻOWY	
T-11507	5907522008413	PT-6P SREBRNY	
T-11519	5907522010461	PT-6P SATYNA	
T-96913	5907522075064	PT-6P ANTRACYT	
T-98349	5907522023478	PT-6P CZARNY MAT	

PT-6PN

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z z przesłoną

Uwaga: stosować tylko do ramek drewnianych Ra-6PN



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98350	5907522007577	PT-6PN/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p+Z z przesłoną 16A, 250V Uwaga: stosować tylko do ramek drewnianych Ra-6PN
T-97942	5907522007775	PT-6PN/M BEŻOWY	
T-96976	5907522007676	PT-6PN/M SREBRNY	
T-96988	5907522007621	PT-6PN/M SATYNA	
T-98353	5907522007874	PT-6PN/M ANTRACYT	

PT-7P

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z Schuko z przesłoną



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11637	5907522082062	PT-7P BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p+Z, 16A, 250V, Schuko
T-98354	5907522083212	PT-7P BEŻOWY	
T-98355	5907522083113	PT-7P SREBRNY	
T-98357	5907522083168	PT-7P SATYNA	
T-98359	5907522083311	PT-7P ANTRACYT	
T-98361	5907522041427	PT-7P CZARNY MAT	

GAPS-1P

Gniazdo abonenckie „RTV" satelitarne



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11850	5907522075613	GAPS-1P/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV" satelitarne (moduł)
T-12304	5907522052669	GAPS-1P/M BEŻ	
T-96604	5907522052263	GAPS-1P/M SREBRO	
T-96722	5907522052065	GAPS-1P/M SATYNA	
T-11626	5907522043315	GAPS-1P/M ANTRACYT	
T-98312	5907522027520	GAPS-1P/M CZARNY MAT	

GAPS-2P

Gniazdo abonenckie „RTV" satelitarne podwójne



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98313	5907522045029	GAPS-2P/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV" satelitarne (moduł)
T-96593	5907522045227	GAPS-2P/M BEŻ	
T-98314	5907522045128	GAPS-2P/M SREBRNY	
T-98316	5907522045074	GAPS-2P/M SATYNA	
T-97903	5907522045326	GAPS-2P/M ANTRACYT	
T-98319	5907522045425	GAPS-2P/M CZARNY MAT	

SERIA: PERŁA

GAP-1P/P

Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe p/t 14db



IP 20 | 1 | 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11800	5907522074067	GAP-1P/P/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe p/t, 14 db (moduł)
T-98305	5907522074166	GAP-1P/P/M BEŻOWY	
T-12273	5907522074562	GAP-1P/P/M SREBRNY	
T-98306	5907522074814	GAP-1P/P/M SATYNA	
T-96915	5907522043360	GAP-1P/P/M ANTRACYT	
T-98309	5907522027476	GAP-1P/P/M CZARNY MAT	

GAP-1P/K

Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 1,5dbt



IP 20 | 1 | 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11710	5907522074012	GAP-1P/K/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 1,5 dbt (moduł)
T-96578	5907522074111	GAP-1P/K/M BEŻ	
T-11889	5907522074517	GAP-1P/K/M SREBRNY	
T-96721	5907522074760	GAP-1P/K/M SATYNA	
T-96907	5907522043414	GAP-1P/K/M ANTRACYT	
T-98304	5907522027421	GAP-1P/K/M CZARNY MAT	

GTP-10P

Gniazdo telefoniczne p/t 4pin zacisk krone LSA+



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20

1 | 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11829	5907522075910	GTP-10P/M BIAŁY	Gniazdo telefoniczne p/t, 4 pin zacisk krone LSA+ (moduł)
T-96906	5907522076719	GTP-10P/M BEŻ	
T-96601	5907522076313	GTP-10P/M SREBRNA	
T-11932	5907522076115	GTP-10P/M SATYNA	
T-11741	5907522077211	GTP-10P/M ANTRACYT	
T-98323	5907522027179	GTP-10P/M CZARNY MAT	

GTP-20P

Gniazdo komputerowe p/t 2x8 pin zacisk krone LSA+



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20

1 | 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11712	5907522076016	GTP-20P/M BIAŁY	Gniazdo komputerowe p/t 2x8 pin zacisk krone LSA+ (moduł)
T-96577	5907522076818	GTP-20P/M BEŻ	
T-98324	5907522076412	GTP-20P/M SREBRNY	
T-98326	5907522076214	GTP-20P/M SATYNA	
T-11628	5907522077167	GTP-20P/M ANTRACYT	
T-98329	5907522027025	GTP-20P/M CZARNY MAT	

PT-2GP

Gniazdo głośnikowe pojedyncze



IP 20 | 1 | 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11609	5907522071011	PT-2PG/M BIAŁY	Gniazdo głośnikowe pojedyncze (moduł)
T-96943	5907522071165	PT-2PG/M BEŻOWY	
T-12220	5907522074463	PT-2PG/M SREBRNY	
T-11610	5907522071066	PT-2PG/M SATYNA	
T-98346	5907522071264	PT-2PG/M ANTRACYT	
T-98347	5907522029371	PT-2PG/M CZARNY MAT	

WP-2TP

Termostat regulator temperatury pomieszczeń zamkniętych w przedziale od 5 do 30°C. Montaż podtynkowy. Do regulacji instalacji grzewczych i chłodzących. W zastosowaniach grzewczych zaleca się stosowanie regulatora w każdym pomieszczeniu. Możliwość kombinacji z programami włączników: Perła, Perła Natura. Regulacja bazująca na bimetalu:
- (dla instalacji grzewczych) 10(5) A, 250V-max 2,2,KW,
- (dla instalacji grzewczych i klimatyzujących) 5(2)A, 250 V-max 1,2 KW



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98428	5907522057275	WP- 2TP (Z) BIAŁY	Regulator temperatury - termostat (do instalacji grzewczych i klimatyzujących) moduł 2904.0201.0
T-11997	5907522090418	WP-2TP (0) BIAŁY	Regulator temperatury - termostat do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w przedziale temperatur 5-30 °C

WP-10EP

Żaluzyjny włącznik czasowy do czasowego sterowania rolet i markiz. Możliwość kombinacji z programami włączników: Perła, Perła Natura.
- Automatyczne sterowanie z silnikiem napędowym
- Moc: 230V, 3A
- Dokładność: +/-1,5 sek/dzień, pamięć: 14 (jedno zamknięcie i otwarcie dziennie)
- Czas biegu 2,5 min, rezerwa pracy 18 godz.



max 3 A | ~250V 50Hz | IP 20

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98429	5907522090517	WP -10EP BIAŁY	Żaluzyjny wyłącznik czasowy 1985.1301.6

WP-CRP

Czujnik ruchu. Włącza światło przy wykrytym ruchu. Zapewnia pewność i bezpieczeństwo. Możliwość kombinacji z programami włączników podtynkowych: Perła, Perła Natura
- do lamp żarowych i halogenowych 230 V
- czujnik zmierzchu
- kąt widzenia ok. 180°
- zasięg ok. 10 m
- czas zwłoki 4-240 sek



max 3 A | ~250V 50Hz | IP 20

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98431	5907522090616	WP-CRP(2) BIAŁY	Czujnik ruchu 2-przewodowy 8058.0001.0 biały (oświetlenie żarowe)
T-11998	5907522007522	WP-CRP (3) BIAŁY	Czujnik ruchu - włącza światło przy wykrytym ruchu

Ramki PCV

Ramki PCV z serii **LUNA** występują w 5 wielkościach i 6 odmianach kolorystycznych. Poniżej prezentujemy wszystkie ich odmiany.



Ramka pojedyncza
RA-1P BIAŁY 10

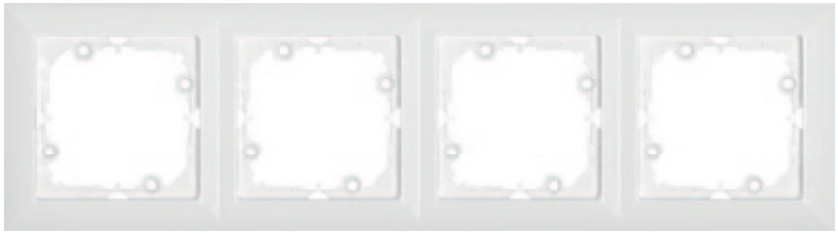

Ramka poczwórna
RA-4P BIAŁY 5

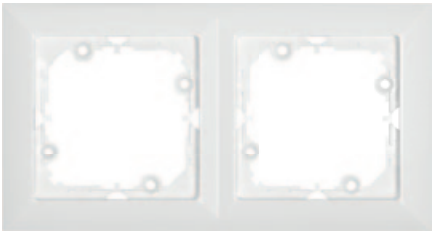

Ramka podwójna
RA-2P BIAŁY 5

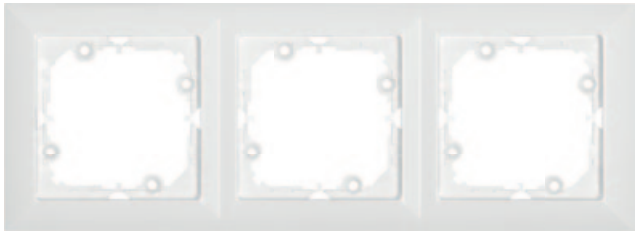

Ramka potrójna
RA-3P BIAŁY 5

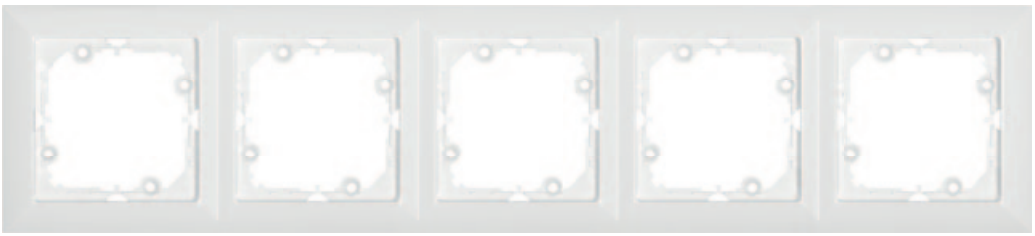

Ramka pięciokrotna
RA-5P BIAŁY 5

Wszystkie ramki PCV występują w konfiguracjach 1-, 2-, 3-, 4- i 5-krotnych



Ramka pojedyncza
RA-1P BEŻOWY 10



Ramka pojedyncza
RA-1P SREBRNY 10



Ramka pojedyncza
RA-1P SATYNA 10



Ramka pojedyncza
RA-1P ANTRACYT 10



Ramka pojedyncza
RA-1P CZARNY MAT 10

Na następnych stronach ramki drewniane
NATURE

SERIA: PERŁA

Ramki PCV

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11281	5907522007911	RA-1P BIAŁY	Ramka pojedyncza do serii Perła
T-11295	5907522009014	RA-1P BEŻOWY	
T-11292	5907522008567	RA-1P SREBRNY	
T-11319	5907522010713	RA-1P SATYNA	
T-96639	5907522075118	RA-1P ANTRACYT	
T-90691	5907522023621	RA-1P CZARNY MAT	
T-11282	5907522008062	RA-2P BIAŁY	Ramka podwójna do serii Perła
T-11284	5907522009069	RA-2P BEŻOWY	
T-11285	5907522008611	RA-2P SREBRNY	
T-11290	5907522010768	RA-2P SATYNA	
T-96914	5907522075163	RA-2P ANTRACYT	
T-90692	5907522023676	RA-2P CZARNY MAT	
T-11283	5907522008215	RA-3P BIAŁY	Ramka potrójna do serii Perła
T-11293	5907522009113	RA-3P BEŻOWY	
T-11287	5907522008666	RA-3P SREBRNY	
T-11294	5907522010812	RA-3P SATYNA	
T-96903	5907522075217	RA-3P ANTRACYT	
T-98363	5907522023720	RA-3P CZARNY MAT	
T-11296	5907522014612	RA-4P BIAŁY	Ramka poczwórna do serii Perła
T-11308	5907522014568	RA-4P BEŻOWY	
T-11311	5907522014469	RA-4P SREBRNY	
T-11310	5907522014414	RA-4P SATYNA	
T-96904	5907522075262	RA-4P ANTRACYT	
T-98365	5907522023775	RA-4P CZARNY MAT	
T-96848	5907522041472	RA-5P BIAŁA	Ramka pięciokrotna do serii Perła
T-96944	5907522041571	RA-5P BEŻOWY	
T-12052	5907522041670	RA-5P SREBRNY	
T-12130	5907522041625	RA-5P SATYNA	
T-12131	5907522041779	RA-5P ANTRACYT	
T-98367	5907522041878	RA-5P CZARNY MAT	

Ramki NATURE

Ramki drewniane z serii **PERŁA NATURE** występują w 3 odmianach.
Poniżej prezentujemy wszystkie ich odmiany.

Odmiana BUK



Ramka pojedyncza
RA-1P BUK
10

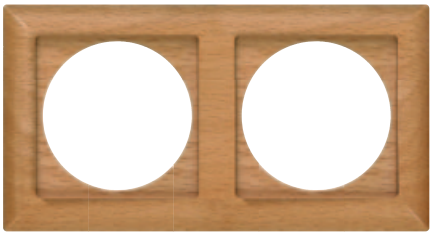

Ramka podwójna
RA-2P BUK
10

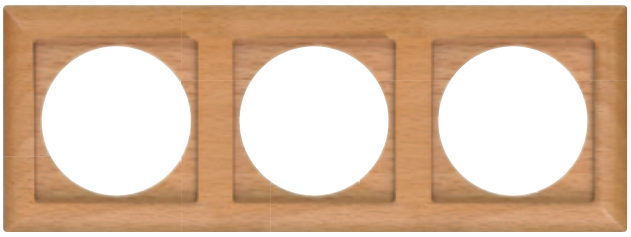

Ramka potrójna
RA-3P BUK
5

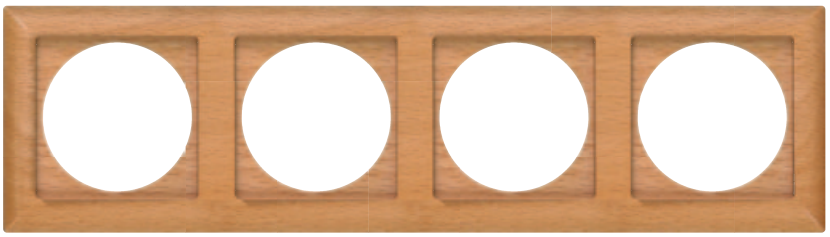

Ramka poczwórna
RA-4P BUK
5

Przykłady zastosowania



Ramka do gniazda podwójnego Pt-6PN
RA-6P BUK
10





Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11312	5907522020316	RA-1PN BUK	Ramka drewniana pojedyncza do serii Perła Natura
T-11313	5907522020668	RA-2PN BUK	Ramka drewniana podwójna do serii Perła Natura
T-11317	5907522020712	RA-3PN BUK	Ramka drewniana potrójna do serii Perła Natura
T-11318	5907522020767	RA-4PN BUK	Ramka poczwórna drewniana do serii Perła Natura
T-97049	5907522007928	RA-6PN BUK	Ramka drewniana do modułu gniazda podwójnego Pt-6PN serii Perła Uwaga: stosować tylko do modułu Pt-6PN

Odmiana TEAK



Ramka pojedyncza
RA-1P TEAK
10



Ramka podwójna
RA-2P TEAK
10

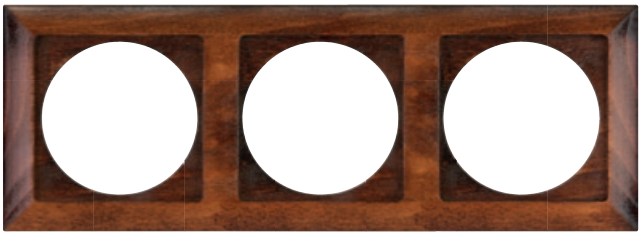

Ramka potrójna
RA-3P TEAK
5

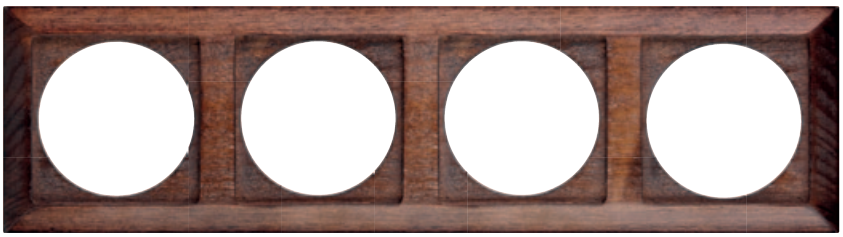

Ramka poczwórna
RA-4P TEAK
5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12030	5907522074210	RA-1PN TEAK	Ramka pojedyncza do serii Perła Natura
T-12031	5907522074265	RA-2PN TEAK	Ramka podwójna do serii Perła Natura
T-97613	5907522020712	RA-3PN TEAK	Ramka potrójna do serii Perła Natura
T-96965	5907522020767	RA-4PN TEAK	Ramka poczwórna do serii Perła Natura
T-96977	5907522008024	RA-6PN TEAK	Ramka drewniana do modułu gniazda podwójnego Pt-6PN serii Perła Uwaga: stosować tylko do modułu Pt-6PN



Ramka do gniazda podwójnego Pt-6PN
RA-6P TEAK
10

Odmiana WENGE



Ramka pojedyncza
RA-1P WENGE
10



Ramka podwójna
RA-2P WENGE
10

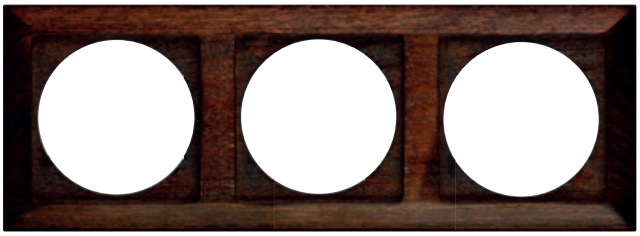

Ramka potrójna
RA-3P WENGE
5

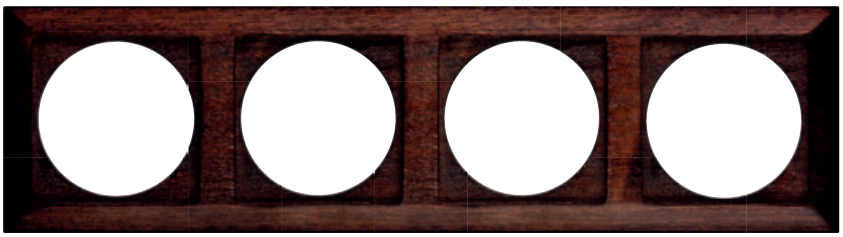

Ramka poczwórna
RA-4P WENGE
5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-96978	5907522074210	RA-1PN WENGE	Ramka pojedyncza do serii Perła Natura
T-96968	5907522074265	RA-2PN WENGE	Ramka podwójna do serii Perła Natura
T-97002	5907522020712	RA-3PN WENGE	Ramka ptrójna do serii Perła Natura
T-96708	5907522020767	RA-4PN WENGE	Ramka pojedyńcza do serii Perła Natura
T-98441	5907522007973	RA-6PN WENGE	Ramka drewniana do modułu gniazda podwójnego Pt-6PN serii Perła Uwaga: stosować tylko do modułu Pt-6PN



Ramka do gniazda podwójnego Pt-6PN
RA-6P WENGE
10









SERIA: **NOVA**

NOVA - seria modułowa posiadająca poziomy system ramkowy (1-, 2-, 3-, 4-krotny).

Subtelny kształt oferowany w szerokiej palecie barw począwszy od koloru białego, beżowego (kremowy) przez opcje kolorów metalizowanych srebrny, złoty, satynowy, miedziany, doskonale komponujący się z każdym wnętrzem, umożliwia tworzenie indywidualnych kompozycji kolorystycznych.

Seria posiada ramki wykonane z naturalnego drewna Seria Natura - Linia Nova. Dostępna kolorystyka - buk, teak, wenge.

Zwarta i precyzyjna konstrukcja mechanizmu oraz materiały użyte do poszczególnych elementów wyłączników i gniazd pozwala na długotrwałą i bezawaryjną pracę wyłącznika lub gniazda. Srebrne styki wyłączników produkowane są metodą zgrzewania, która gwarantuje o wiele większą trwałość i bezpieczeństwo połączenia jak w przypadku styków nitowanych. Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm2 do 2,5 mm^2.

Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszce. Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która pozwala w łatwy sposób ustabilizować ramkę.

Niektóre mechanizmy łączników posiadają możliwość podświetlenia.

NOVA to szeroki wybór funkcji:

- łączniki (1-biegunowy, schodowy, świecznikowy, schodowy podwójny, krzyżowy, zwierny, żaluzjowy),
- ściemniacze,
- gniazda zasilające wyposażone w przesłony,
- gniazda hermetyczne wyposażone w przesłony,
- gniazda teleinformatyczne,
- gniazda głośnikowe.

Dzięki rozbudowanej funkcji produktów Nova stanowi doskonałą odpowiedź na wymagania odbiorcy. Dla instalatora to możliwość szybkiego i pewnego montażu oraz trwałość, dzięki dobrej jakości mechanizmu.

SERIA: NOVA

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny p/t: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-96878	5907522009274	WP-1N/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny, 1-biegunowy p/t, 10A, 250V (moduł)
T-98225	5907522010270	WP-1N/M BEŻOWY	
T-98226	5907522009878	WP-1N/M SREBRNY	
T-98228	5907522009571	WP-1N/M SATYNA	
T-96879	5907522009373	WP-5N/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny, schodowy p/t, 10A, 250V (moduł)
T-98246	5907522010379	WP-5N/M BEŻOWY	
T-98247	5907522009977	WP-5N/M SREBRNY	
T-98249	5907522009779	WP-5N/M SATYNA	
T-10641	5907522045869	WP-8N/M BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy p/t, 10A, 250V (moduł)
T-98261	5907522050061	WP-8N/M BEŻOWY	
T-98262	5907522047962	WP-8N/M SREBRNY	
T-98264	5907522046910	WP-8N/M SATYNA	

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny z podświetleniem p/t: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10629	5907522009328	WP-1N/S/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny 1-biegunowy podświetlany p/t, 10A, 250V, (moduł)
T-98231	5907522010324	WP-1N/S/M BEŻOWY	
T-98232	5907522009922	WP-1N/S/M SREBRNY	
T-98234	5907522009625	WP-1N/S/M SATYNA	
T-98649	5907522009427	WP-5N/S/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny, schodowy z podświetleniem p/t, 10A, 250V(moduł)
T-98650	5907522010423	WP-5N/S/M BEŻOWY	
T-98651	5907522010027	WP-5N/S/M SREBRNY	
T-98653	5907522009823	WP-5N/S/M SATYNA	
T-10643	5907522046064	WP-8N/S/M BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy podświetlany p/t, 10A, 250V (moduł)
T-98267	5907522050269	WP-8N/S/M BEŻOWY	
T-98268	5907522048167	WP-8N/S/M SREBRNY	
T-98270	5907522047115	WP-8N/S/M SATYNA	

WP-10N lub **WP-11N**

Wyłącznik żaluzjowy: zwykły lub zwierny

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

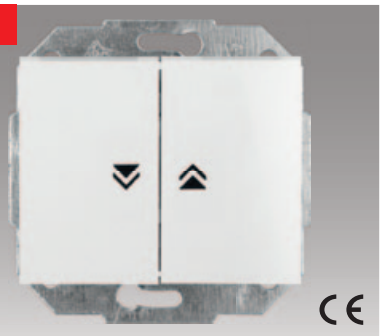

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10630	5907522045913	WP-10N/M BIAŁY	Wyłącznik żaluzjowy, zwierny p/t, 10A, 250V (moduł)
T-98213	5907522050115	WP-10N/M BEŻOWY	
T-98214	5907522048013	WP-10N/M SREBRNY	
T-98216	5907522046965	WP-10N/M SATYNA	
T-10631	5907522057961	WP-11N/M BIAŁY	Wyłącznik żaluzjowy p/t, 10A, 250V moduł)
T-98219	5907522058166	WP-11N/M BEŻOWY	
T-98220	5907522058067	WP-11N/M SREBRNY	
T-98222	5907522058012	WP-11N/M SATYNA	

SO-1N

Ściemniacz obrotowy
Pmin: 60W, Pmax: 400W

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10624	5907522046361	SO-1N/M BIAŁY	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W (moduł)
T-98207	5907522050566	SO-1N/M BEŻOWY	
T-98208	5907522048464	SO-1N/M SREBRNY	
T-98210	5907522047412	SO-1N/M SATYNA	

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY ZWIERNY**

Wyłącznik klawiszowy zwierny światło, dzwonek (uniwersalny) p/t: zwykły i podświetlany

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10638	5907522045814	WP-6/7N/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło, dzwonek (uniwersalny) p/t, 10A, 250V (moduł)
T-98252	5907522050016	WP-6/7N/M BEŻOWY	
T-98253	5907522047917	WP-6/7N/M SREBRNY	
T-12060	5907522046866	WP-6/7N/M SATYNA	
T-10639	5907522046019	WP-6/7N/S/M BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy zwierny światło, dzwonek podświetlany p/t, 10A, 250V (moduł)
T-96882	5907522045814	WP-6/7N/S/M BEŻOWY	
T-96883	5907522045814	WP-6/7N/S/M SREBRNY	
T-98258	5907522047061	WP-6/7N/S/M SATYNA	

WYŁĄCZNIK **2-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny p/t: schodowy, świecznikowy zwykły, świecznikowy podświetlany

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-10635	5907522045760	WP-2N/M BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny, świecznikowy p/t, 10A, 250V (moduł)
T-98241	5907522049966	WP-2N/M BEŻOWY	
T-98242	5907522047863	WP-2N/M SREBRNY	
T-10368	5907522046811	WP-2N/M SATYNA	
T-10632	5907522070113	WP-2/5N/M BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny, schodowy p/t, 10A, 250V (moduł)
T-97004	5907522070311	WP-2/5N/M BEŻOWY	
T-98237	5907522070212	WP-2/5N/M SREBRNY	
T-11930	5907522070168	WP-2/5N/M SATYNA	
T-10637	5907522053161	WP-2N/S/M BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny, świecznikowy, podświetlany p/t, 10A, 250V (moduł)
T-98643	5907522053369	WP-2N/S/M BEŻOWY	
T-98644	5907522053260	WP-2N/S/M SREBRNY	
T-98646	5907522053215	WP-2N/S/M SATYNA	

PT-15N

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11788	5907522046118	PT-15N/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p, 16A, 250V (moduł)
T-98142	5907522050313	PT-15N/M BEŻOWY	
T-98143	5907522048211	PT-15N/M SREBRNY	
T-98145	5907522047160	PT-15N/M SATYNA	

PT-16N

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11706	5907522046163	PT-16N/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V (moduł)
T-98148	5907522050368	PT-16N/M BEŻOWY	
T-98149	5907522048266	PT-16N/M SREBRNY	
T-98151	5907522047214	PT-16N/M SATYNA	

SERIA: NOVA

PT-16 NH

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, bryzgoodporne z klapką

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11707	5907522046316	PT-16NH/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V, bryzgoodporne z klapką (moduł)
T-98154	5907522050511	PT-16NH/M BEŻOWY	
T-98155	5907522048419	PT-16NH/M SREBRNY	
T-11618	5907522047368	PT-16NH/M SATYNA	

PT-16 NH/L

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, bryzgoodporne z klapką dymną

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-99871	5907522065072	PT-16NH/L/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V, bryzgoodporne z klapką dymną (moduł)
T-99872		PT-16NH/L/M BEŻOWY	

PT-17N

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, Schuko

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11789	5907522082116	PT-17N/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V, SCHUKO (moduł)
T-99875	5907522085216	PT-17N/M BEŻOWY	
T-99878	5907522085117	PT-17N/M SREBRNY	
T-99877	5907522085063	PT-17N/M SATYNA	

GAP-1N/P lub GAP-1N/K

Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 14 db lub końcowe 1,5 db

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11794	5907522046460	GAP-1N/P/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 14db (moduł)
T-98278	5907522050665	GAP-1N/P/M BEŻOWY	
T-98279	5907522048563	GAP-1N/P/M SREBRNY	
T-98281	5907522047511	GAP-1N/P/M SATYNA	
T-11709	5907522046415	GAP-1N/K/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 1,5db (moduł)
T-98273	5907522050610	GAP-1N/K/M BEŻOWY	
T-98274	5907522048518	GAP-1N/K/M SREBRNY	
T-11620	5907522047467	GAP-1N/K/M SATYNA	

PT-17 NH/L

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, bryzgoodporne z klapką dymną

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-99873	5907522065072	PT-17NH/L/M BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V, bryzgoodporne z klapką dymną (moduł)
T-99874	5907522065072	PT-17NH/L/M BEŻOWY	

PT-6N

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p+Z, KOMPLET



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11653	5907522046262	PT-6N BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p+Z, 16A, 250V KOMPLET
T-98169	5907522050467	PT-6N BEŻOWY	
T-98170	5907522048365	PT-6N SREBRNY	
T-11617	5907522047313	PT-6N SATYNA	

PT-5N

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p, KOMPLET



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11652	5907522046217	PT-5N BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p, 16A, 250V KOMPLET
T-98165	5907522050412	PT-5N BEŻOWY	
T-98166	5907522048310	PT-5N SREBRNY	
T-98656	5907522047269	PT-5N SATYNA	

GTP-10N lub GTP-20N

Gniazdo telefoniczne, komputerowe uniwersalne 4, 6, 8 pin, ISDN lub 2 x 4, 6, 8 pin, ISDN



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11793	5907522046569	GTP-10N/M BIAŁY	Gniazdo telefoniczne, komputerowe uniwersalne 4, 6, 8 pin , ISDN (moduł)
T-98289	5907522078669	GTP-10N/M BEŻOWY	
T-98290	5907522078560	GTP-10N/M SREBRNY	
T-98292	5907522078515	GTP-10N/M SATYNA	
T-11711	5907522069810	GTP-20N/M BIAŁY	Gniazdo telefoniczne, komputerowe uniwersalne 2x4, 6, 8 pin , ISDN (moduł)
T-98295	5907522078966	GTP-20N/M BEŻOWY	
T-98296	5907522078867	GTP-20N/M SREBRNY	
T-98298	5907522078812	GTP-20N/M SATYNA	

GAPS-1N

Gniazdo abonenckie „RTV" satelitarne 3 db



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11795	5907522046514	GAPS-1N/K/M BIAŁY	Gniazdo abonenckie „RTV" satelitarne 3db (moduł)
T-11796	5907522061265	GAPS-1N/K/M BEŻOWY	
T-98284	5907522048617	GAPS-1N/K/M SREBRNY	
T-98286	5907522047566	GAPS-1N/K/M SATYNA	

PT-2GN

Gniazdo głośnikowe pojedyncze (zaciski śrubowe, wtyki bananowe)



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11792	5907522053468	PT-2NG/M BIAŁY	Gniazdo głośnikowe pojedyncze (zaciski śrubowe, wtyki bananowe) (moduł)
T-98159	5907522053666	PT-2NG/M BEŻOWY	
T-98160	5907522053567	PT-2NG/M SREBRNY	
T-98162	5907522053512	PT-2NG/M SATYNA	

RAMKA **CLASSIC**

Ramki z serii NOVA Classic występują w 4 wielkościach. Poniżej prezentujemy wszystkie ich odmiany.

Ramka pojedyncza
RA-1N BIAŁY 10

Ramka podwójna
RA-2N BIAŁY 5

Ramka potrójna
RA-3N BIAŁY 5

Ramka poczwórna
RA-4N BIAŁY 5

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11353	5907522046613	RA-1N BIAŁY	Ramka pojedyncza do serii Nova
T-98174	5907522050818	RA-1N BEŻOWY	
T-98175	5907522048716	RA-1N SREBRNY	
T-11314	5907522047665	RA-1N SATYNA	
T-98178	5907522084868	RA-1N ANTRACYT	
T-11354	5907522046668	RA-2N BIAŁY	Ramka podwójna do serii Nova
T-98182	5907522050863	RA-2N BEŻOWY	
T-98183	5907522048761	RA-2N SREBRNY	
T-11315	5907522047719	RA-2N SATYNA	
T-98186	5907522084912	RA-2N ANTRACYT	
T-11355	5907522046712	RA-3N BIAŁY	Ramka potrójna do serii Nova
T-98190	5907522050917	RA-3N BEŻOWY	
T-98191	5907522048815	RA-3N SREBRNY	
T-11316	5907522047764	RA-3N SATYNA	
T-98194	5907522084967	RA-3N ANTRACYT	
T-11361	5907522080761	RA-4N BIAŁY	Ramka poczwórna do serii Nova
T-98198	5907522080969	RA-4N BEŻOWY	
T-98199	5907522080860	RA-4N SREBRNY	
T-98201	5907522080815	RA-4N SATYNA	
T-98203	5907522085018	RA-4N ANTRACYT	

Ramki z serii NOVA Classic występują w 4 odmianach kolorystycznych. Poniżej prezentujemy wszystkie ich odmiany.

Ramka pojedyncza
RA-1N BIAŁY 10



Ramka pojedyncza
RA-1N BEŻOWY 10



Ramka pojedyncza
RA-1N SREBRNY 10



Ramka pojedyncza
RA-1N SATYNA 10

SERIA: NOVA

Ramki NATURE

Ramki drewniane z serii **NOVA NATURE** występują w 3 odmianach drewna.
Poniżej prezentujemy wszystkie ich odmiany i wielkości.

Odmiana BUK





Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98179	5907522085919	RA-1NN BUK	Ramka drewniana pojedyncza
T-98187	5907522085964	RA-2NN BUK	Ramka drewniana podwójna
T-98195	5907522086015	RA-3NN BUK	Ramka drewniana potrójna
T-98204	5907522086060	RA-4NN BUK	Ramka drewniana poczwórna



Ramka pojedyncza
RA-1NN BUK 10

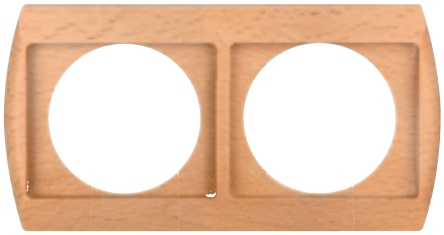

Ramka podwójna
RA-2NN BUK 5

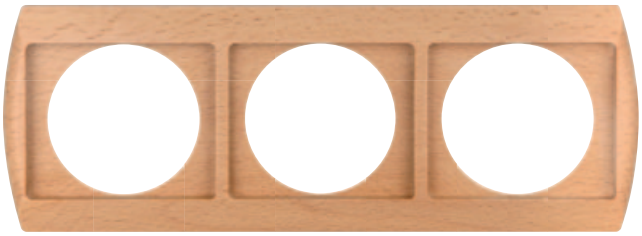

Ramka potrójna
RA-3NN BUK 5

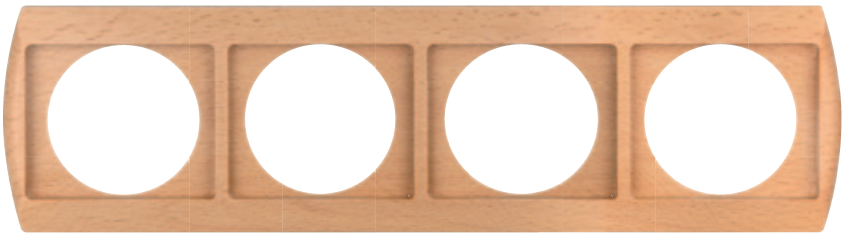

Ramka poczwórna
RA-4NN BUK 5

Seria NOVA umożliwia utworzenie zestawów dokładnie odpowiadających indywidualnym gustom użytkownika. Każdy zestaw ramka + moduł z serii NOVA składa się z poniżej widocznych składowych.



korpus



ramka



blaszka mocująca



przycisk

Odmiana TEAK





Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98180	5907522086312	RA-1NN TEAK	Ramka drewniana pojedyncza
T-98188	5907522086367	RA-2NN TEAK	Ramka drewniana podwójna
T-98196	5907522086411	RA-3NN TEAK	Ramka drewniana potrójna
T-98205	5907522086466	RA-4NN TEAK	Ramka drewniana poczwórna



Ramka pojedyncza
RA-1NN TEAK 10



Ramka podwójna
RA-2NN TEAK 5

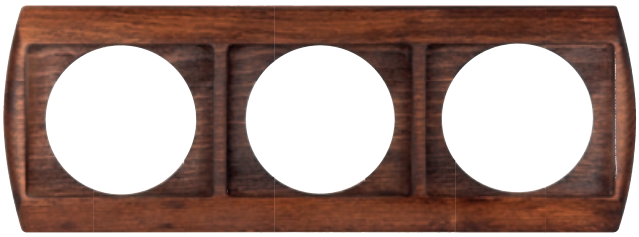

Ramka potrójna
RA-3NN TEAK 5

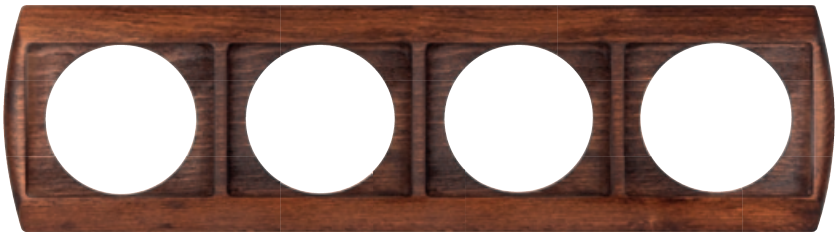

Ramka poczwórna
RA-4NN TEAK 5

Odmiana WENGE

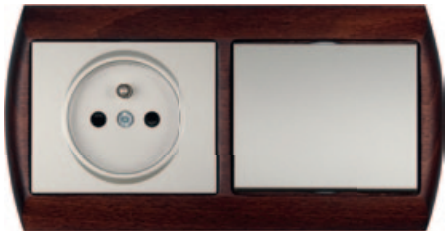



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98181	5907522086114	RA-1NN WENGE	Ramka drewniana pojedyncza
T-98189	5907522086169	RA-2NN WENGE	Ramka drewniana podwójna
T-98197	5907522086213	RA-3NN WENGE	Ramka drewniana potrójna
T-98206	5907522086268	RA-4NN WENGE	Ramka drewniana poczwórna



Ramka pojedyncza
RA-1NN WENGE 10

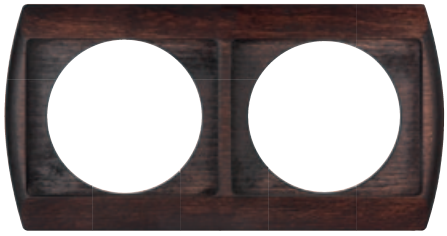

Ramka podwójna
RA-2NN WENGE 5

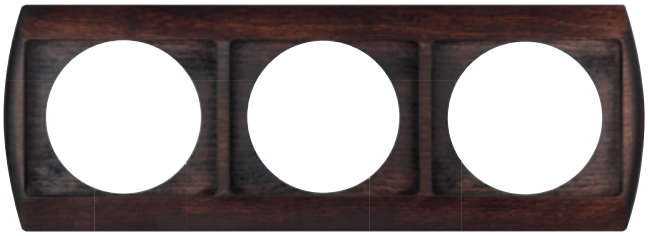

Ramka potrójna
RA-3NN WENGE 5

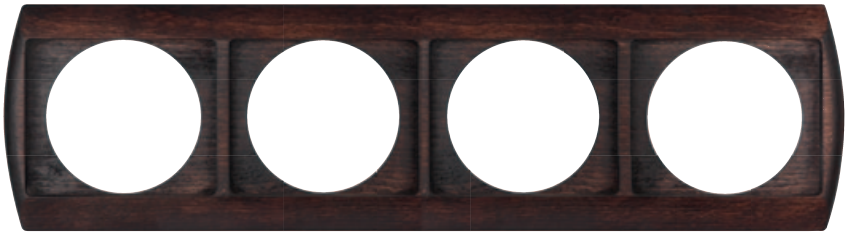

Ramka poczwórna
RA-4NN WENGE 5



SERIA: **FAN**



Fan to seria wyłączników i gniazd sieciowych IP20, będąca nowością na rynku.

Łagodna linia produktów komponująca się z typem każdego wnętrza.

Stworzona na potrzeby odbiorców inwestycyjnych, instalatorów, nadająca się zarówno do instalacji w dużych kompleksach przemysłowych, a także w gospodarstwach domowych. Seria nieramkowa, monolityczna o szerokiej palecie barw (biały, beż, srebro).

Posiada dobrą jakość mechanizmu, gwarantującą długotrwałą, bezawaryjną i bezpieczną pracę.

Fan oferowany jest w wersji podtynkowej, natomiast przez dodanie puszki oferujemy Państwu również system natynkowy.

SERIA: FAN

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny p/t: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy, zwykły lub podświetlany

Wyłącznik zwierny p/t światło/dzwonek, zwykły lub podświetlany



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12234	5907522092160	WP-1F BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t, 10A, 250V, 1-biegunowy
T-97908	5907522006471	WP-1F BEŻOWY	
T-97909	5907522005672	WP-1F SREBRNY	
T-12235	5907522092269	WP-5F BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny, schodowy p/t, 10A, 250V
T-97078	5907522006570	WP-5F BEŻOWY	
T-97079	5907522005771	WP-5F SREBRNY	
T-12285	5907522092313	WP-6/7F BIAŁY	Wyłącznik zwierny światło/ dzwonek p/t, 10A, 250V
T-97080	5907522006624	WP-6/7F BEŻOWY	
T-97081	5907522005825	WP-6/7F SREBRNY	
T-12286	5907522092368	WP-8F BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy p/t, 10A, 250V
T-97920	5907522006679	WP-8F BEŻOWY	
T-97921	5907522005870	WP-8F SREBRNY	
T-12283	5907522093167	WP-1F/S BIAŁY	Wyłącznik 1-biegunowy podświetlany p/t, 10A, 250V,
T-97914	5907522006723	WP-1F/S BEŻOWY	
T-97915	5907522005924	WP-1F/S SREBRNY	
T-12280	5907522093266	WP-5F/S BIAŁY	Wyłącznik klawiszowy instalacyjny, schodowy, podświetlany p/t, 10A, 250V
T-97918	5907522006822	WP-5F/S BEŻOWY	
T-97919	5907522006020	WP-5F/S SREBRNY	
T-12279	5907522093310	WP-6/7F/S BIAŁY	Wyłącznik zwierny światło/ dzwonek; z podświetleniem p/t, 10A, 250V,
T-97912	5907522006877	WP-6/7F/S BEŻOWY	
T-97913	5907522006075	WP-6/7F/S SREBRNY	
T-12284	5907522093365	WP-8F/S BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy podświetlany p/t, 10A, 250V
T-97922	5907522006921	WP-8F/S BEŻOWY	
T-97923	5907522006129	WP-8F/S SREBRNY	

WYŁĄCZNIK **2-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny, świecznikowy p/t, zwykły lub podświetlany



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11863	5907522092214	WP-2F BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny, świecznikowy p/t, 10A, 250V
T-97910	5907522006525	WP-2F BEŻOWY	
T-97911	5907522005726	WP-2F SREBRNY	
T-12281	5907522093211	WP-2F/S BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy instalacyjny, świecznikowy, podświetlany p/t, 10A, 250V
T-97916	5907522006778	WP-2F/S BEŻOWY	
T-97917	5907522005979	WP-2F/S SREBRNY	

PT-15F

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12236	5907522092412	PT-15F BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p, 16A, 250V
T-97072	5907522006976	PT-15F BEŻOWY	
T-97073	5907522006174	PT-15F SREBRNY	

PT-40

Gniazdo wtyczkowe poczwórne p/t, 4x2p

T-11412

5907522000264



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

PT-41

Gniazdo wtyczkowe poczwórne p/t, 4x2p+Z

T-11413

5907522000219



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

CE

PT-16F

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12237	5907522092467	PT-16F BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z 16A, 250V
T-97070	5907522007027	PT-16F BEŻOWY	
T-97071	5907522006228	PT-16F SREBRNY	

PT-16FH/FHL

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z z klapką



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12239	5907522094119	PT-16FH BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V
T-97905	5907522007171	PT-16FH BEŻOWY	
T-96962	5907522094218	PT-16FHL BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2p+Z, 16A, 250V
T-97907	5907522007225	PT-16FHL BEŻOWY	

PT-5F

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11862	5907522092511	PT-5F BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p 16A, 250V
T-97076	5907522007072	PT-5F BEŻOWY	
T-97077	5907522006273	PT-5F SREBRNY	

PT-6F

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p+Z z przesłoną



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12238	5907522092566	PT-6F BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 2x2p+Z z przesłoną 16A, 250V
T-97074	5907522007126	PT-6F BEŻOWY	
T-97075	5907522006327	PT-6F SREBRNY	

PWN-1C

Puszka wtynkowo/natynkowa



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11129	5907522119003	PWN-1C BIAŁY	Puszka wtynkowo/natynkowa IP-20
T-11152	5907522119010	PWN-1C BRĄZOWY	
T-96570		PWN-1C CZARNY	

PWN-5C

Puszka wtynkowo/natynkowa



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 20 | 1 | 10

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11131	5907522119157	PWN-5C BIAŁY	Puszka wtynkowo/natynkowa IP-20
T-11176	5907522119164	PWN-5C BRĄZOWY	
T-99138		PWN-5C CZARNY	


B14
B15
B
B
A6
A7
A8
A9
A4
A3
A1
-1
-1





SERIA: **SMART**



Seria wyłączników i gniazd IP-44

Delikatny kształt i małe gabaryty tej serii stanowią o jej uniwersalności.

Seria doskonale nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych.

SERIA: SMART

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny p/t: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy.
Wyłącznik zwierny światło/dzwonek.



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 44

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12240	5907522018221	WNT-1S BIAŁY	Wyłącznik pojedynczy n/t
T-98461	5907522021078	WNT-1S SZARY	
T-98529	5907522019020	WNT-1S BRĄZOWY	
T-98442	5907522018320	WNT-5S BIAŁY	Wyłącznik schodowy n/t
T-98463	5907522021177	WNT-5S SZARY	
T-98531	5907522019129	WNT-5S BRĄZOWY	
T-98443	5907522044428	WNT-6/7S BIAŁY	Wyłącznik zwierny światło/dzwonek n/t
T-98464	5907522050177	WNT-6/7S SZARY	
T-98532	5907522046521	WNT-6/7S BRĄZOWY	
T-98444	5907522018474	WNT-8S BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy n/t
T-98465	5907522021320	WNT-8S SZARY	
T-98533	5907522019273	WNT-8S BRĄZOWY	

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny p/t podświetlany: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy.
Wyłącznik zwierny podświetlany światło/dzwonek.



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 44

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98445	5907522018528	WNT-1S/S BIAŁY	Wyłącznik pojedynczy z podświetleniem, n/t
T-98466	5907522021375	WNT-1S/S SZARY	
T-98534	5907522019327	WNT-1S/S BRĄZOWY	
T-98447	5907522018627	WNT-5S/S BIAŁY	Wyłącznik schodowy z podświetleniem, n/t
T-98468	5907522021474	WNT-5S/S SZARY	
T-98536	5907522019426	WNT-5S/S BRĄZOWY	
T-98448	5907522044473	WNT-6/7/S/S BIAŁY	Wyłącznik zwierny światło/dzwonek z podświetleniem, n/t
T-98469	5907522050221	WNT-6/7/S/S SZARY	
T-98537	5907522046576	WNT-6/7/S/S BRĄZOWY	
T-98449	5907522018771	WNT-8S/S BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy z podświetleniem, n/t
T-98470	5907522021627	WNT-8S/S SZARY	
T-98538	5907522019570	WNT-8S/S BRĄZOWY	

WYŁĄCZNIK **2-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 2-klawiszowy świecznikowy:
zwykły lub podświetlany



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 44

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12241	5907522018276	WNT-2S BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy świecznikowy n/t
T-98462	5907522021122	WNT-2S SZARY	
T-98530	5907522019075	WNT-2S BRĄZOWY	
T-98446	5907522018573	WNT-2S/S BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy świecznikowy z podświetleniem n/t
T-98467	5907522021429	WNT-2S/S SZARY	
T-98535	5907522019372	WNT-2S/S BRĄZOWY	

NT-16S

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 2P+Z bryzgoodporne z klapką



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12243	5907522003661	NT-16S BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką
T-98471	5907522020927	NT-16S SZARY	
T-98539	5907522018825	NT-16S BRĄZOWY	

NT-16S/L

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze p/t, 2P+Z
bryzgoodporne z klapką dymną



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12248	5907522003760	NT-16S/L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką dymną
T-98473	5907522021023	NT-16S/L SZARY	
T-98541	5907522018924	NT-16S/L BRĄZOWY	

NT-17S

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze p/t, 2P+Z Schuko
bryzgoodporne z klapką



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98453	5907522004569	NT-17S BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z Schuko bryzgoodporne z klapką

NT-17S/L

Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze p/t, 2P+Z Schuko
bryzgoodporne z klapką dymną



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98454	5907522004613	NT-17S/L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z Schuko bryzgoodporne z klapką dymną

NT-6S

Gniazdo wtyczkowe podwójne
2x2P+Z bryzgoodporne
z klapką

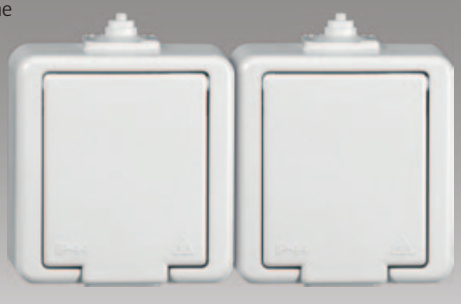

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12244	5907522003715	NT-6S BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne 2P+Z bryzgoodporne z klapką
T-98472	5907522020972	NT-6S SZARY	
T-98540	5907522018870	NT-6S BRĄZOWY	

NT-6S/L

Gniazdo wtyczkowe podwójne
2x2P+Z bryzgoodporne
z klapką dymną

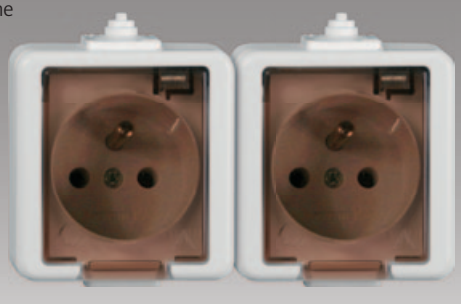

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12247	5907522003814	NT-6S/L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne 2P+Z bryzgoodporne z klapką dymną
T-98474	5907522013967	NT-6S/L SZARY	
T-98542	5907522018979	NT-6S/L BRĄZOWY	

SERIA: SMART

NT-7S

Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P+Z Schuko bryzgoodporne z klapką

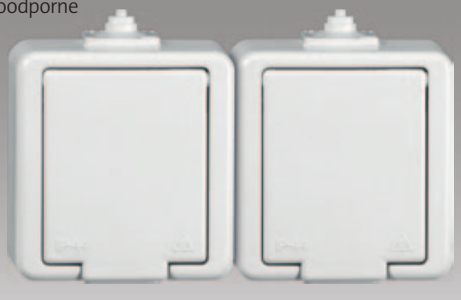

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10

CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98455	5907522048921	NT-7S BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x 2P+Z Schuko bryzgoodporne z klapką
T-98545	5907522049027	NT-7S BRĄZOWY	

NT-7S/L

Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P+Z Schuko bryzgoodporne z klapką dymną

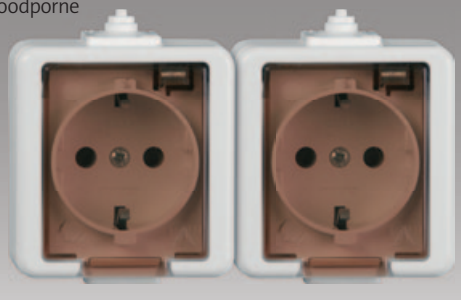

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10

CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98456	5907522048976	NT-7S/L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x 2P+Z Schuko bryzgoodporne z klapką dymną
T-98546	5907522049072	NT-7S/L BRĄZOWY	

GWN-1S

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką + wyłącznik



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10

CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-12242	5907522044527	GWN-1S BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką + wyłącznik
T-98475	5907522050276	GWN-1S SZARY	
T-98543	5907522055929	GWN-1S BRĄZOWY	

GWN-1S/S

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką + wyłącznik podświetlany

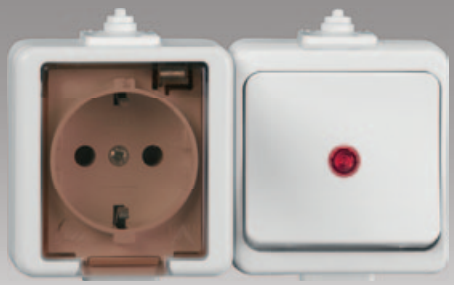

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10

CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98450	5907522044572	GWN-1S/S BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką + wyłącznik podświetlany
T-98476	5907522050320	GWN-1S/S SZARY	
T-98544	5907522055974	GWN-1S/S BRĄZOWY	

GWN-1S/L

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką dymną + wyłącznik

T-98451

5907522054724

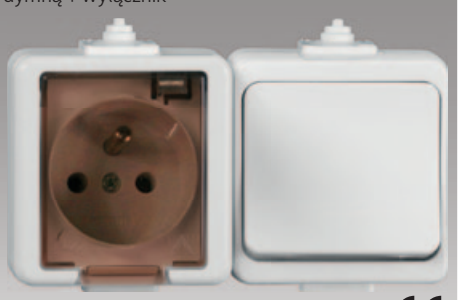

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10

CE

GWN-1S/L/S

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką dymną + wyłącznik podświetlany

T-98452

5907522054779

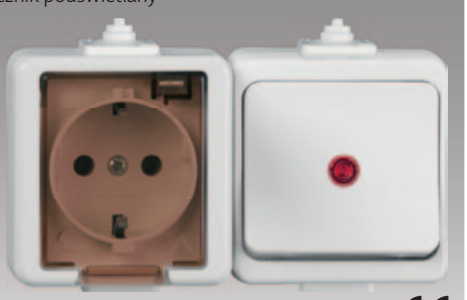

max 10 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10

CE

GWN-17S

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z Schuko bryzgoodporne z klapką + wyłącznik



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98457	5907522054229	GWN-17S BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne SCHUKO z klapką + wyłącznik
T-98547	5907522056025	GWN-17S BRĄZOWY	

GWN-17S/L

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z Schuko bryzgoodporne z klapką dymną + wyłącznik



Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98459	5907522054328	GWN-17S/L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką dymną + wyłącznik
T-98548	5907522056124	GWN-17S/L BRĄZOWY	

GWN-17S/S

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z Schuko bryzgoodporne z klapką + wyłącznik podświetlany

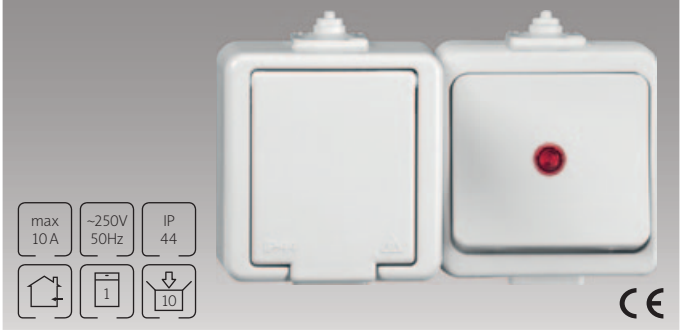

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98458	5907522054274	GWN-17S/S BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne SCHUKO z klapką + wyłącznik podświetlany
T-98549	5907522056070	GWN-17S/S BRĄZOWY	

GWN-17S/L/S

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z Schuko bryzgoodporne z klapką dymną + wyłącznik podświetlany

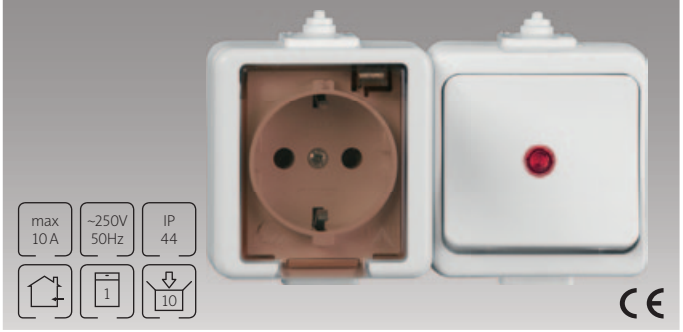

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98460	5907522054373	GWN-17S/L/S BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką dymną + wyłącznik podświetlany
T-98550	5907522056179	GWN-17S/L/S BRĄZOWY	

Wyłączniki i gniazda SMART posiadają zwiększoną szczelność do IP 44, co umożliwia ich zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i zwiększonej wilgotności









SERIA: **B2**

Seria wyłączników i gniazd IP-44



SERIA: B2

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny n/t: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy.

Wyłącznik zwierny światło/dzwonek



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98551	5907522059620	WNT-1B2 BIAŁY	Wyłącznik pojedynczy n/t
T-98565	5907522060824	WNT-1B2 SZARY	
T-98581	5907522061425	WNT-1B2 SZARO/CZARNY	
T-98597	5907522062620	WNT-1B2 BIAŁY SZARO/SZARY	
T-98553	5907522059729	WNT-5B2 BIAŁY	Wyłącznik schodowy n/t
T-98567	5907522060923	WNT-5B2 SZARY	
T-98583	5907522061524	WNT-5B2 SZARO/CZARNY	
T-98599	5907522062729	WNT-5B2 SZARO/SZARY	
T-98554	5907522059774	WNT-6/7B2 BIAŁY	Wyłącznik zwierny światło/dzwonek n/t
T-98568	5907522060978	WNT-6/7B2 SZARY	
T-98584	5907522061579	WNT-6/7B2 SZARO/CZARNY	
T-98600	5907522062774	WNT-6/7B2 SZARO/SZARY	
T-98555	5907522059828	WNT-8B2 BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy n/t
T-98569	5907522061029	WNT-8B2 SZARY	
T-98585	5907522061623	WNT-8B2 SZARO/CZARNY	
T-98601	5907522062828	WNT-8B2 SZARO/SZARY	

WYŁĄCZNIK **1-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 1-klawiszowy instalacyjny n/t, z podświetleniem: 1-biegunowy, schodowy lub krzyżowy.

Wyłącznik zwierny z podświetleniem n/t światło/dzwonek



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98556	5907522059873	WNT-1B2/S BIAŁY	Wyłącznik pojedynczy z podświetleniem n/t
T-98570	5907522061074	WNT-1B2/S SZARY	
T-98586	5907522061678	WNT-1B2/S SZARO/CZARNY	
T-98602	5907522062873	WNT-1B2/S SZARO/SZARY	
T-98558	5907522060022	WNT-5B2/S BIAŁY	Wyłącznik schodowy z podświetleniem n/t
T-98572	5907522061173	WNT-5B2/S SZARY	
T-98588	5907522061777	WNT-5B2/S SZARO/CZARNY	
T-98604	5907522062972	WNT-5B2/S SZARO/SZARY	
T-98559	5907522059927	WNT-6/7B2/S BIAŁY	Wyłącznik zwierny światło/dzwonek z podświetleniem n/t
T-98573	5907522061227	WNT-6/7B2/S SZARY	
T-98589	5907522061821	WNT-6/7B2/S SZARO/CZARNY	
T-98605	5907522063023	WNT-6/7B2/S SZARO/SZARY	
T-98560	5907522060077	WNT-8B2/S BIAŁY	Wyłącznik krzyżowy z podświetleniem n/t
T-98574	5907522061272	WNT-8B2/S SZARY	
T-98590	5907522061876	WNT-8B2/S SZARO/CZARNY	
T-98606	5907522063078	WNT-8B2/S SZARO/SZARY	

GWN-1B2

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t, 2p+Z bryzgoodporne + wyłącznik



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98561	5907522060121	GWN-1B2 BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t, 2p+Z, bryzgoodporne + wyłącznik
T-98577	5907522061326	GWN-1B2 SZARY	
T-98595	5907522061920	GWN-1B2 SZARO/CZARNY	
T-98609	5907522063122	GWN-1B2 SZARO/SZARY	

GWN-1B2/S

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t, 2p+Z bryzgoodporny + wyłącznik podświetlany



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98562	5907522060176	GWN-1B2/S BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t, 2p+Z bryzgoodporne + wyłącznik podświetlany
T-98578	5907522061371	GWN-1B2/S SZARY	
T-98596	5907522061975	GWN-1B2/S SZARO/CZARNY	
T-98610	5907522063177	GWN-1B2/S SZARO/SZARY	

WYŁĄCZNIK **2-KLAWISZOWY**

Wyłącznik 2-klawiszowy
świecznikowy n/t:
zwykły lub z podświetleniem



max 10 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-98552	5907522059675	WNT-2B2 BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy świecznikowy n/t
T-98566	5907522060879	WNT-2B2 SZARY	
T-98582	5907522061470	WNT-2B2 SZARO/CZARNY	
T-98598	5907522062675	WNT-2B2 SZARO/SZARY	
T-98557	5907522059972	WNT-2B2/S BIAŁY	Wyłącznik 2-klawiszowy świecznikowy z podświetleniem n/t
T-98571	5907522061128	WNT-2B2/S SZARY	
T-98587	5907522061722	WNT-2B2/S SZARO/CZARNY	
T-98603	5907522062927	WNT-2B2/S SZARO/SZARY	

GNIAZDO **POJEDYNCZE**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
bryzgoodporne z klapką n/t:
2P+Z lub 2P+Z Schuko



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11391	5907522184001	NT-16B2 BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z bryzgoodporne z klapką
T-98575	5907522063221	NT-16B2 SZARY	
T-98591	5907522063320	NT-16B2 SZARO/CZARNY	
T-98607	5907522013868	NT-16B2 SZARO/SZARY	
T-11455	5907522004767	NT-17B2 BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t, 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką, Schuko
T-98579		NT-17B2 SZARY	
T-98593		NT-17B2 SZARO/CZARNY	
T-98611		NT-17B2 SZARO/SZARY	

GNIAZDO **PODWÓJNE**

Gniazdo
wtyczkowe
podwójne
bryzgoodporne
z klapką n/t:
2x2P+Z lub
2x2P+Z Schuko



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11395	5907522001513	NT-6B2 BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne 2P+Z bryzgoodporne z klapką
T-98576	5907522063276	NT-6B2 SZARY	
T-98592	5907522063375	NT-6B2 SZARO/CZARNY	
T-98608	5907522013912	NT-6B2 SZARO/SZARY	
T-11457	5907522004668	NT-7B2 BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t, 2x2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką, Schuko
T-98580		NT-7B2 SZARY	
T-98594		NT-7B2 SZARO/CZARNY	
T-98612		NT-7B2 SZARO/SZARY	

GNIAZDO **POJEDYNCZE**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
bryzgoodporne z pokrywą dymną
n/t: 2P+Z lub 2P+Z Schuko



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11392	5907522184100	NT-16B2/L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t, 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką dymną
T-97757	5907522004811	NT-17B2/L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n/t, 2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką Schuko dymną

SERIA: B2

GNIAZDO **PODWÓJNE**

Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne z pokrywą dymną n/t: 2P+Z lub 2P+Z Schuko

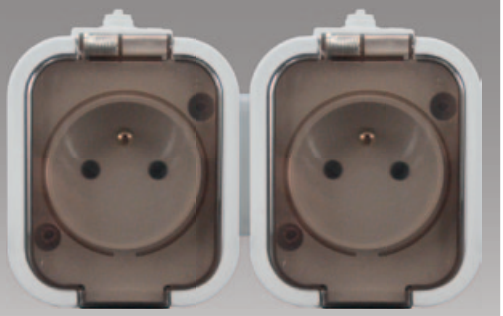

max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44 | 1 | 10 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator	Nazwa
T-11396	5907522184308	NT-6B2/L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t, 2x2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką dymną
T-11469	5907522184254	NT-7B2/L BIAŁY	Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t, 2x2p+Z 16A, 250V, bryzgoodporne z pokrywką dymną, Schuko

Seria B2 oferuje różne odmiany kolorystyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta

Obudowa kolor **BIAŁY**
Klawisz kolor **BIAŁY**



Obudowa kolor **JASNY SZARY**
Klawisz kolor **CIEMNY SZARY**



Obudowa kolor **CIEMNY SZARY**
Klawisz kolor **CIEMNY SZARY**



Obudowa kolor **CIEMNY SZARY**
Klawisz kolor **CZARNY**



NOTATKI

CERTYFIKAT

PLASTROL
WIODĄCY PRODUCENT ELEKTROOSPRZĘTU

ISO 9001:2015

DEKRA Certification Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że organizacja

Przedsiębiorstwo Wytwórcze Usługowo – Handlowe „PLAST-ROL" Sp. j. J.J Kałuża

zakres certyfikacji:

Projektowanie, produkcja i sprzedaż sprzętu elektroinstalacyjnego oraz podzespołów i części z tworzyw sztucznych.

certyfikowana siedziba:

PL – 64-918 Lotyń, ul. Pocztowa 16

wdrożyła system zarządzania jakością zgodnie z ww. normą i skutecznie go realizuje. Wynik auditu udokumentowano w raporcie nr W-A 562210/N/KH/P/9001.

Nr rejestracyjny certyfikatu:	30505460/7	Certyfikat ważny od:	26-10-2020
Ważność poprzedniego certyfikatu:	04-05-2020	Certyfikat ważny do:	04-05-2023

DEKRA Certification Sp. z o.o. ul. Legnicka 48 H, 54-202 Wrocław

AC 151

QMS

DEKRA Certification Sp. z o.o. Wrocław; 26-10-2020

PLASTROL

ul. Pocztowa 16
64-918 Lotyń, Polska

plastrol@plastrol.pl
+48 67 266 04 20, +48 67 266 04 22

DYREKTOR HANDLOWY
+48 67 211 97 51
+48 603 519 093

BOK
+48 67 211 97 30
+48 67 211 97 43

DYREKTOR
DS. ROZWOJU RYNKU
+48 669 003 501

www.plastrol.pl