
Karta charakterystyki technicznej

FireBox z zewnętrznym mocowaniem, zaciski pojedyncze
Nr kat. 7205744

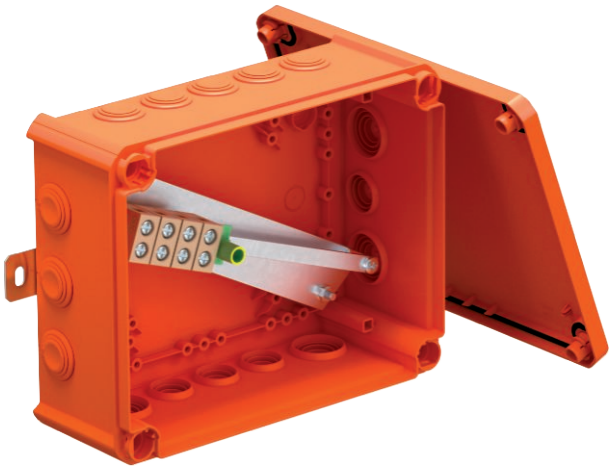

Skrzynka przyłączeniowa z dławikami elastycznymi. Wystarczająca ilość miejsca na okablowanie dzięki ukośnie ułożonej jednostce przyłączeniowej z całkowicie zmontowanymi, odpornymi na wysoką temperaturę zaciskami ceramicznymi. Zacisk przewodu ochronnego oznaczony kolorem zielonym i żółtym. Mocowanie do łatwo dostępnych uchwytów zewnętrznych. Dopuszczony do systemów kablowych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12 w klasach E30, E60 i E90.

Zawiera 2 x kołki rozporowe MMSplus P 6x35.


E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	7205744
Typ	T250ED 16A
Wymiar	240x190x95
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedazy (MOQ)	1 szt.
Waga	92,92 kg/100 szt.

Dane techniczne

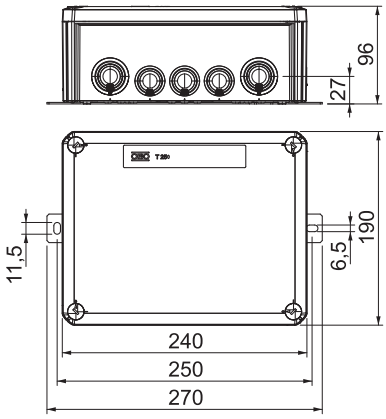

Długość	240,00 mm
Szerokość	190,00 mm
Wysokość	95,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	225x173x86 mm
Wymiar L	240,00 mm
Wymiar B	190,00 mm
Wymiar H	95,00 mm
Wymiar L1	250,00 mm
Wymiar L2	270,00 mm
Wymiar LxBxH	240x190x95 mm
Wymiar	240x190x95 mm
Szeregowalny	☐
liczba zacisków	5
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	9 x M25 7 x M32
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	E 90
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez

Karta charakterystyki technicznej

FireBox z zewnętrznym mocowaniem, zaciski pojedyncze
Nr kat. 7205744

Dane techniczne

do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☑
Z ekranem	☐
Z pokrywą	☑
Przekrój znamionowy	16,00 mm²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Możliwość plombowania	☐
Odporny na uderzenia	☐
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐