EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk
Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / TURCJA
www.emaselectric.com

Wyłączny importer w Polsce:
SN PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 81 00
www.sn-promet.pl

Napęd przycisku awaryjnego serii CP

Kod produktu:

CPDE30 Ø30 

CPDEA30 Ø30 

CPDECN30 Ø30 

CPDECS30 Ø30 

CPDEK30 Ø30 

CPDES30 Ø30 

CPDE Ø40 

CPDEE Ø40 

CPDEP Ø40 

CPDEC Ø40 

Uwaga!
Wybrany napęd należy uzupełnić o:
– Korpus pośredni – T0-CA
– Elementy łączeniowe – T0-C1(1NO), T0-C2(1NC)
– Opcjonalnie, Elementy podświetlające – T0-CB*

CPDE30

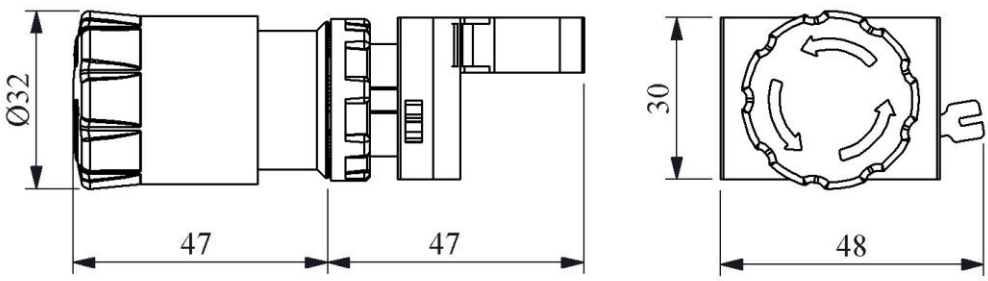

CPDEA30

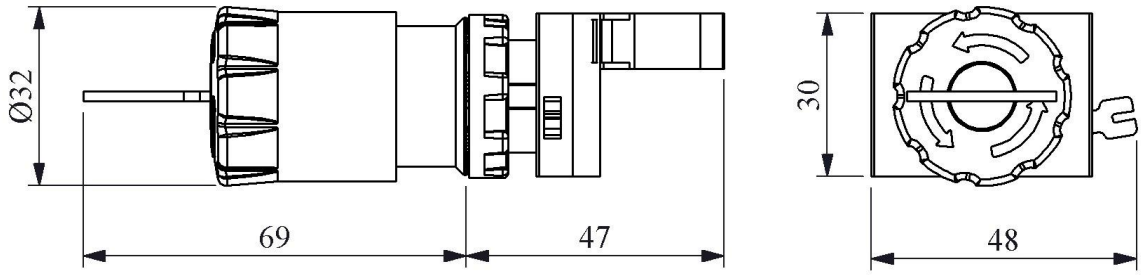

CPDECN30

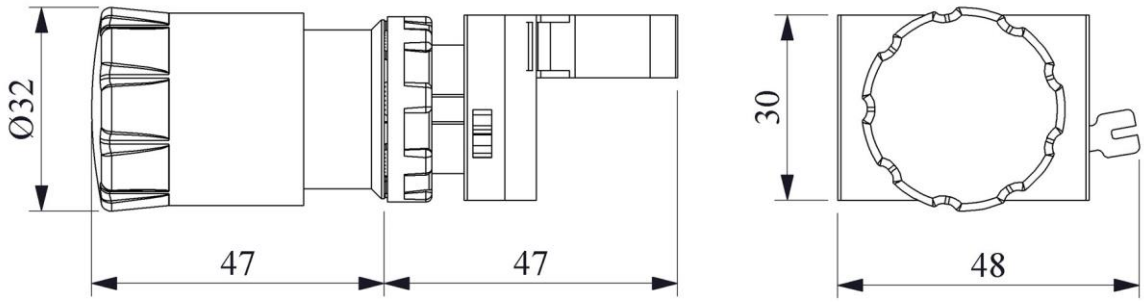

CPDECS30

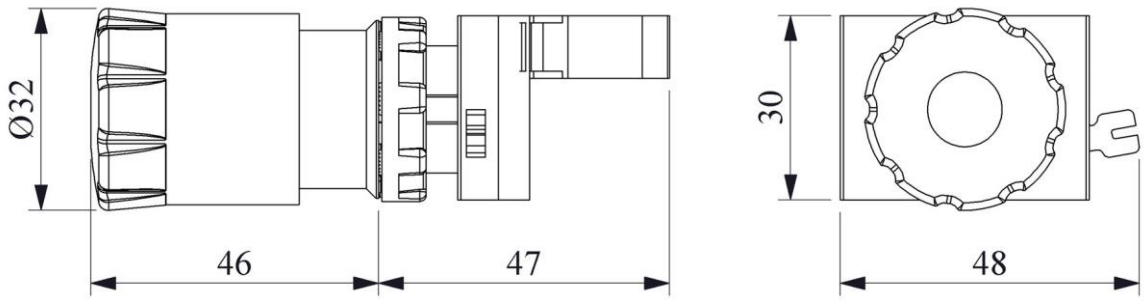

CPDEK30

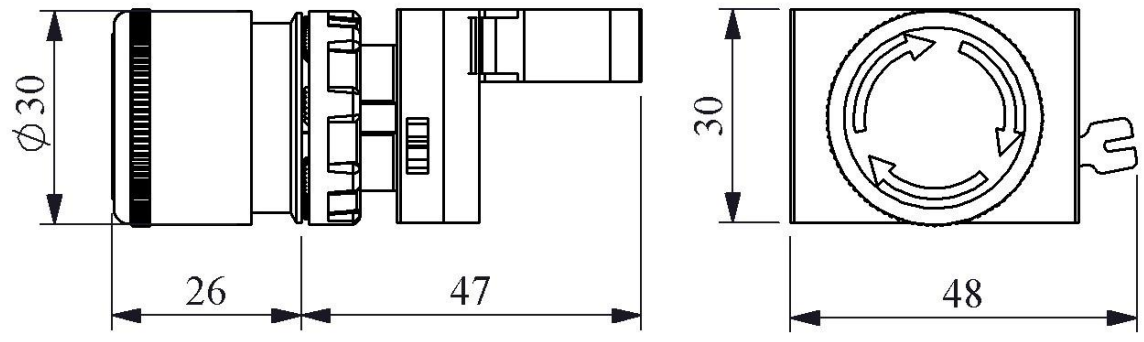

CPDES30

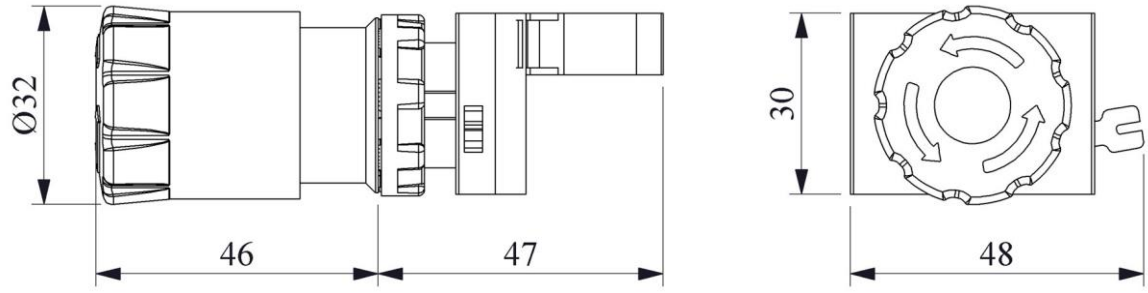

CPDE

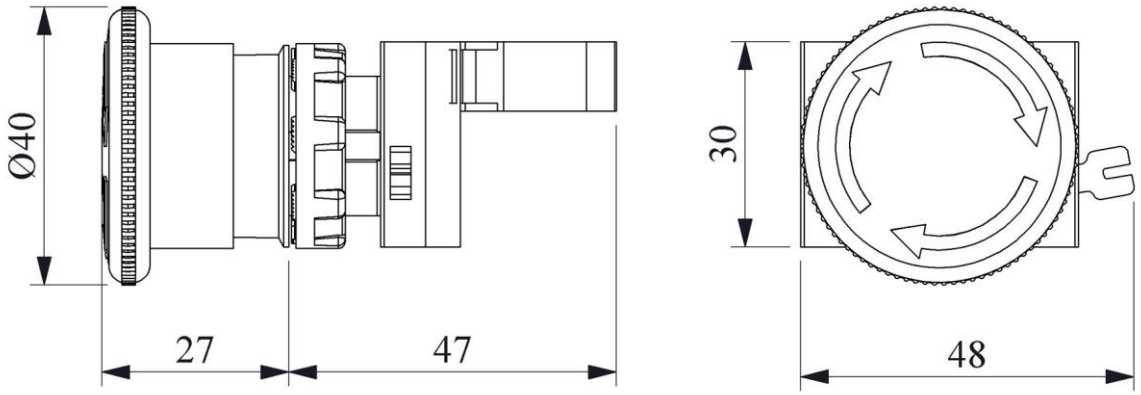

CPDEE

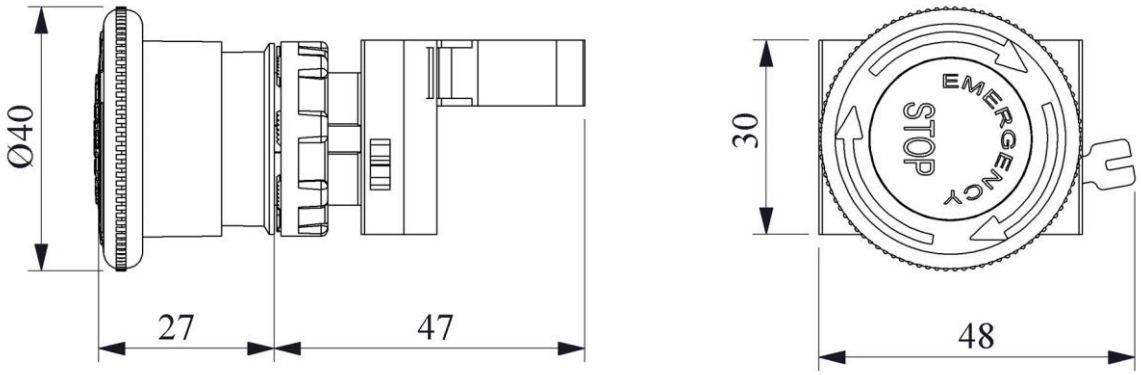

CPDEP

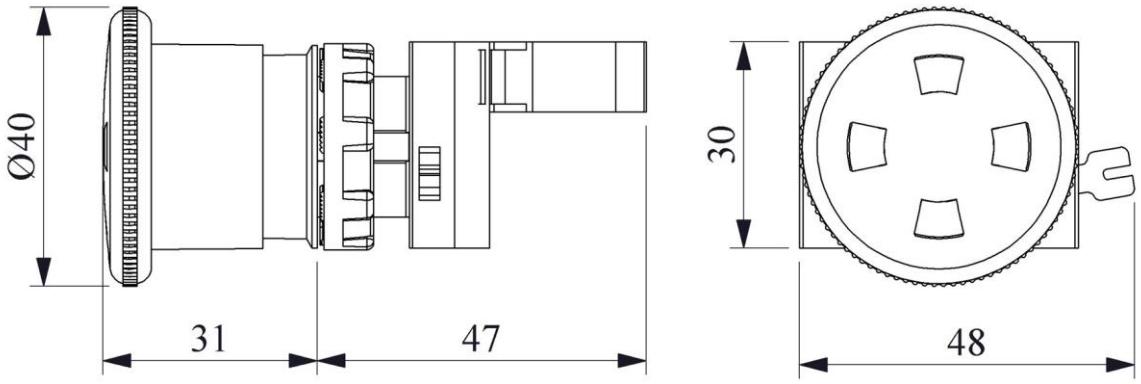

CPDEC

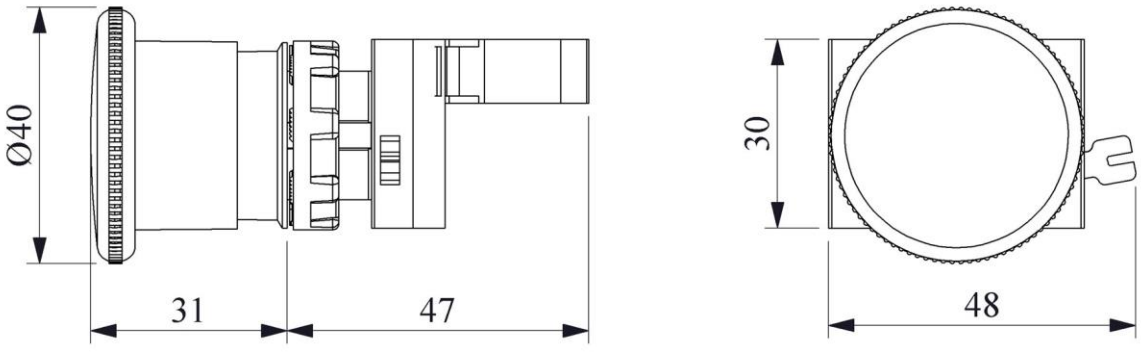

Dane techniczne:

Seria	CP/Tworzywo
Nazwa produktu	Przycisk sterowniczy
Typ	Awaryjny
Kolor	Czerwony
Średnica montażu	22 mm
Średnica grzybka	30 mm lub 40mm
Prąd łączeniowy (Ie)	4 A
Znamionowe napięcie w kategoriach użytkowania (U_e)	230V AC
Kategoria użytkowania	AC15
Trwałość mechaniczna	0,5 mln (1200 łączeń/h)
Trwałość elektryczna	0,1 mln (1200 łączeń/h)
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	300 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	2,5kV
Wytrzymałość dielektryczna	1500V AC
Rezystancja izolacji	10 MΩ min. (500V DC)
Temperatura pracy	-15°C÷+80°C
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP65
Przekroje przewodów przyłączeniowych	1,5 - 2,5mm^2
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	1,5 Nm

Normy: IEC 60947-5-1, TS EN 60947-5-1, VDE 0660, UL 508