

Złączki gwintowe typu TLZ 12-torowe [1)] o przekroju znamionowym 4; 10 i 16mm [2] z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów

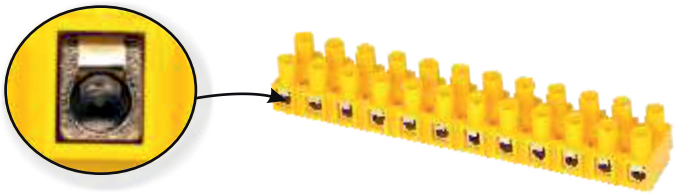

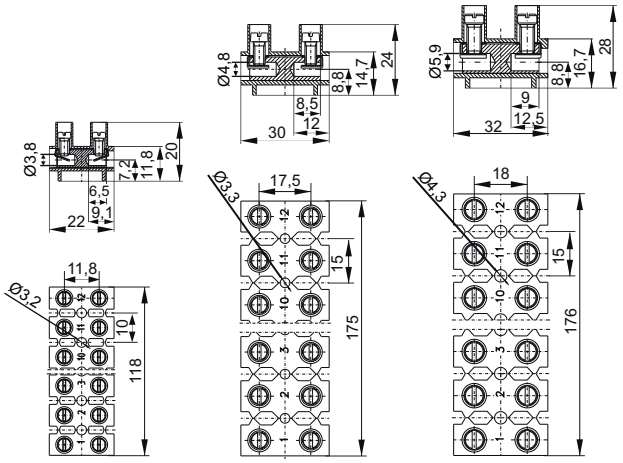

TYP		TLZ-4	TLZ-10	TLZ-16
Numer katalogowy	2-torowa 3-torowa 12-torowa	A12-205 A12-215 A12-225	— — A12-235	— — A12-245
Kolor		żółty-1 biały-2 szary-8	żółty-1 szary-8	żółty-1 szary-8
Norma		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy		4mm^2	10mm^2	16mm^2
Przyłączalność znamionowa: drut / linka		0,75...4mm^2	0,75...10 / 0,75...6mm^2	1...16 / 1...10mm^2
Napięcie znamionowe izolacji		690V	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane		6kV	8kV	6kV
Prąd znamionowy ciągły		32A	57A	76A
Moment skręcający dla zacisków		0,8Nm	1,2Nm	2,0Nm
Długość odizolowania		6,5mm	9mm	9,5mm
Materiał izolacyjny		poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia		-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Masa	12-tor	58g	155g	230g
Opakowanie		100 (2,3tor); 50 (12tor)szt.	35szt.	25szt.

[1)] Można dzielić na części o mniejszej liczbie torów (nacinać nożem i łamać)