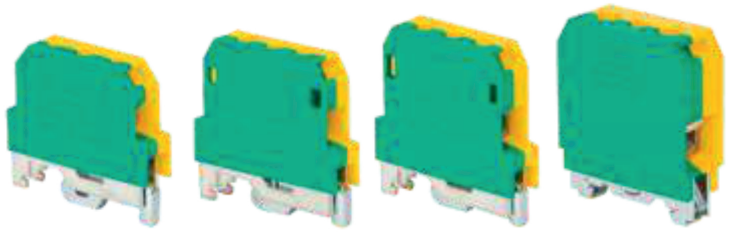
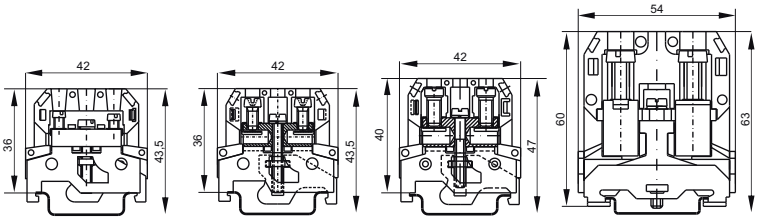
Złączki ochronne zapewniające połączenie elektryczne z listwami TS35





	PE	PE	PE	PEN
TYP	**ZUO-4/35**	**ZUO-10/35**	**ZUO-16/35**	**ZUO-35/35**
Numer katalogowy	A11-5C3Z	A11-5D3Z	A11-5E3Z	A11-5G3Z
Kolor	żółto-zielony	żółto-zielony	żółto-zielony	żółto-zielony
Norma	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2
Przekrój znamionowy	4mm^2	10mm^2	16mm^2	35mm^2
Przyłączalność znamionowa: sztywny / giętki	0,75...4 / 0,75...4 mm^2	1,5...10 / 1,5...6 mm^2	1,0...16 / 1,0...10 mm^2	4...35 / 4...25 mm^2
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V	690V	690V
Moment skręcający dla zacisków	0,8Nm	1,2Nm	2,0Nm	2,5Nm
Długość odizolowania	6mm	10mm	11mm	10mm
Szerokość	9,3mm	9mm	10mm	19mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Masa	29,6g	34g	39g	100g
Opakowanie	50szt.	30szt.	30szt.	25szt.

PE - przeznaczony do użycia tylko ze stalowymi torami przewodzącymi
PEN - gdy jest montowana na stalowej i aluminiowej listwie montażowej

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	ZUO-4/35	ZUO-10/35	ZUO-16/35	ZUO-35/35
Listwy montażowe	E 1	TS35, TS35-.../AL	TS35, TS35-.../AL	TS35, TS35-.../AL	TS35, TS35-15/AL
Oznaczniki	A42	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6

[1] z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów
[2] z płytką skrajną PSWM-1

ZŁĄCZKI

Uwagi ogólne


Złączki są wyrobami elektroizolacyjnymi, jedno lub wielotorowymi, przeznaczonymi do połączenia toru prądowego dwóch odcinków przewodów elektroenergetycznych niskiego napięcia za pomocą zacisków lub innych elementów przyłączeniowych umieszczonych na końcach każdego toru. Tory te są umieszczone na podstawie izolacyjnej lub w obudowie izolacyjnej. Złączki i związane z nimi wyposażenie tworzą system, którego główną funkcją jest pewne połączenie pod względem elektrycznym i mechanicznym. Dzięki różnorodnym kształtom i wykonaniom złączek istnieje możliwość takiego ich doboru, aby najkorzystniej spełniały pożądane funkcje.


Zgodność z normami
Ogólne wymagania i określenia dotyczące złączek stosowanych w urządzeniach elektroenergetycznych domowych i przemysłowych zawierają przedmiotowe normy.


Certyfikaty i dopuszczenia
Wyroby wprowadzane do obrotu handlowego spełniają wymagania prawne wprowadzające do polskiego prawa dyrektywy Unii Europejskiej. Deklarujemy zgodność naszych wyrobów z dyrektywą 2006/95/WE.
Na życzenie odbiorcy załączamy deklaracje zgodności do dostarczonego towaru. W większości przypadków podstawą wystawienia deklaracji jest spełnienie przez wyrób obowiązujących norm zharmonizowanych, a w przypadku braku tych norm jak i norm krajowych spełnienie przedmiotowych norm zakładowych. Mimo spełnienia podstawowych wymagań odnośnie wprowadzenia wyrobu na rynek Unii Europejskiej, nadal poddajemy większość wyrobów procesowi certyfikacji i znakowania znakiem bezpieczeństwa „B" stosowanym dobrowolnie na terenie RP.


Dodatkowo wyroby:
ZUG-2,5, ZUG-4, ZUG-6, ZUG-10, ZUG-16, ZUG-35, ZG-G2,5, ZG-G4, ZG-G10, ZG-G16, ZUG-G2,5, ZUG-G4, ZUG-G10, ZUG-G16, ZG-G25, ZG-G35, ZG-G120, ZG-G/31-36, PLZ-4, TLZ-4, TLZ-10, TLZ-16, TLZ-4N, TLZ-10N, TLZ-16N, ZP-35, ZP-150, WP, GP, ZGB-16/G, ZGB-16/K posiadają międzynarodowe certyfikaty CB lub europejskie CCA. Ponadto Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na następujące znaki towarowe słowno-graficzne: P, ZO, ZG-G, ZUG-G, ZUG, LZG, ZUO, OBL na rzecz „POKÓJ" S.E. Dla wszystkich wyrobów posiadamy certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Rosji i Ukrainy.


MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE ZŁĄCZEK Z LISTEW TS15, TS32, TS35



TS35 (ZUG)

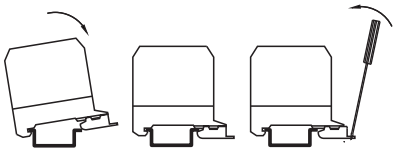

TS35 (ZG-G)



TS15 (ZUG-G)



TS32 (ZUG-G)


TS35 (ZUG-G)


TS32 (ZG-G)


TS35 (ZG-G)


TS32 (ZG-G)


TS35 (ZG-G)

Rysunki techniczne złączek w formacie ".dwg", znajdują się na stronie internetowej www.pokoj.com.pl