
Złączki gwintowe-wsuwkowe typu LZW-B o przekroju znamionowym 4mm ^{2}



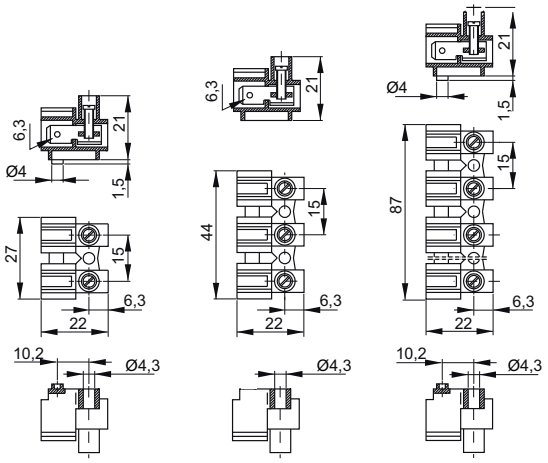

TYP	LZW-B4/2	LZW-B4/3	LZW-B4/6
Numer katalogowy	A12-4160	A12-4260	A12-4660
Kolor	bezbarwny	bezbarwny	bezbarwny
Norma	IEC 60998-2-1, EN 61210 p.54	IEC 60998-2-1, EN 61210 p.54	IEC 60998-2-1, EN 61210 p.54
Przekrój znamionowy	4mm^2	4mm^2	4mm^2
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	0,75...4mm^2	0,75...4mm^2	0,75...4mm^2
Wsuwka - wielkość nominalna	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm
Przyłączalność dla wsuwki:	dla dwóch przewodów z nasuwką - 2x 0,75...2,5mm ^{2} dla jednego przewodu z nasuwką - 1x 0,75...4mm ^{2}		
Napięcie znamionowe izolacji	400V	400V	400V
Prąd znamionowy ciągły	16A	16A	16A
Moment skręcający dla zacisków	0,8Nm	0,8Nm	0,8Nm
Długość odizolowania	8mm	8mm	8mm
Materiał izolacyjny	poliwęglan	poliwęglan	poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+110°C	-25...+110°C	-25...+110°C
Masa	8g	16g	25g
Opakowanie	100szt.	100szt.	50szt.

W przypadku podłączania linki, należy stosować końcówki tulejkowe typu H lub HI

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	LZW-B4/2	LZW-B4/3	LZW-B4/6
Końcówki kablowe	E 9	H, HI	H, HI	H, HI
Oznaczniki	A42	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6