SIEMENS

Karta informacyjna 8WD4420-0CD



Światło migające, z wbudowaną elektroniką błyskową, żółty, DC 24 V, średnica 70 mm

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element migający
wykonanie produktu	z elementem świecącym
Ogólne dane techniczne	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC
napięcie robocze	
● 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %
pobierany prąd maksymalny	125 mA
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	P
Lampa	
element składowy produktu element świecący	Tak
rodzaj elementu świecącego	Ksenonowa lampa wyładowcza
Wykonanie sygnału optycznego	Światło błyskające
Natężenie oświetlenia	52 304 cd
Częstotliwość błyskania	1 Hz
Liczba błysków elementu świetlnego	4 000 000
Obudowa	
wysokość	65,5 mm
szerokość	70 mm
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm
materiał	PC
kolor	Żółty
rodzaj montażu	bagnet
Stopień ochrony IP	IP65
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Zezwolenia Certyfikaty	

General Product Approval						EMV
CE EG-Konf.	UKCA	Confirmation	UL		EAC	RCM

other

Confirmation

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0CD
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0CD
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4420-0CD
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CD&lang=en

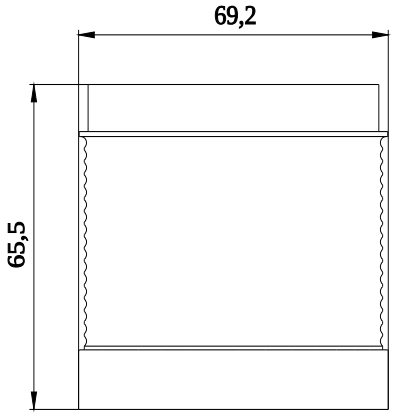

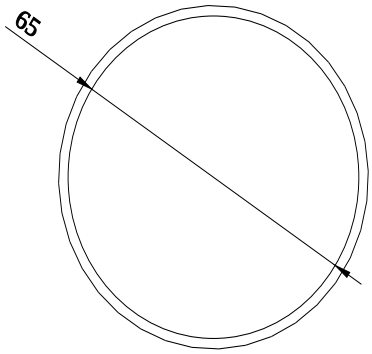

© Copyright Siemens

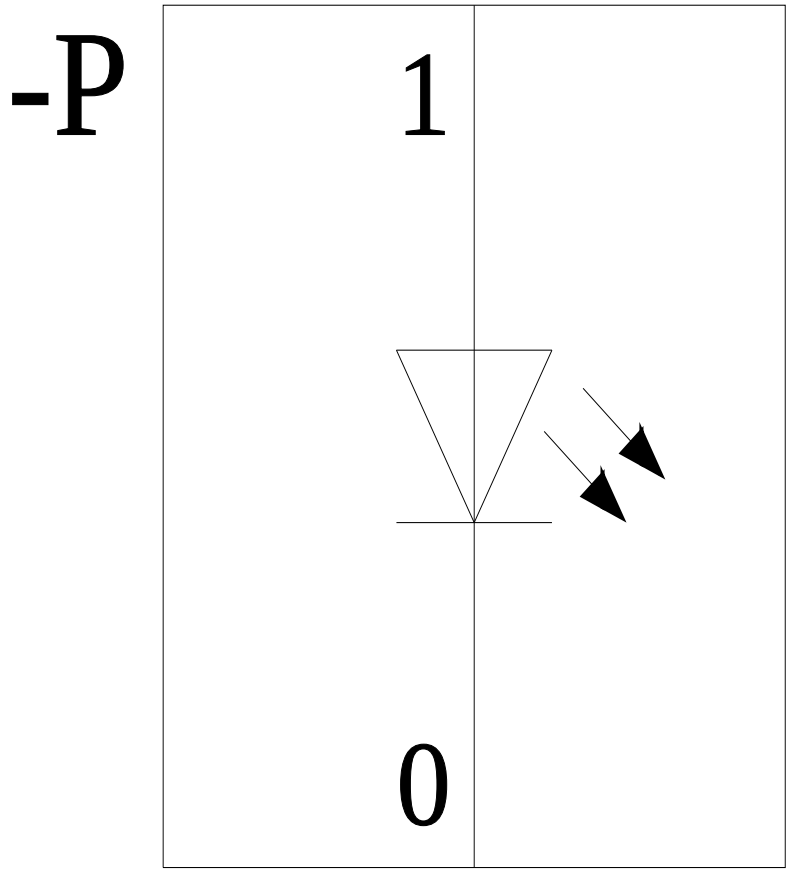

Ostatnia zmiana: 6.09.2023

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens