Karta charakterystyki technicznej

UP Puszka przyłączeniowa podtynkowa, ze śrubami

Nr kat. 2003703



Puszka podtynkowa do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.

- 4 x 3 kopułki śrubowe
- 2 wstępnie zmontowane śruby
- Łącznik z zamkiem bagnetowym, który można łączyć z obu stron
- 6 przepustów kombinowanych do 20 i 25 mm
- 2 wejścia do Ø 20 mm
- 2 wejścia do Ø 14 mm
- 1 wejście do 20 mm w podstawie

IP 30 | 400 V | 1,5-2,5 mm² | Ø 60 | 650°

PP Polipropylen

Dopełniający tekst produktu 2	Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.

Dane podstawowe

Nr kat.	2003703
Typ	UG 66-GS
Oznaczenie 1	UP Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	ze śrubami do urządzeń
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	Ø60mm, H66mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	25,00 szt.
Waga	2,51 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

UP Puszka przyłączeniowa podtynkowa, ze śrubami

Nr kat. 2003703

Dane techniczne

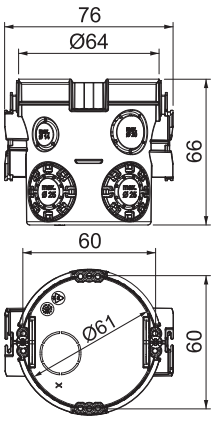

Wysokość	66,00 mm
Średnica	60 Max.
Średnica	60,00 mm
Liczba wlotów	11,00
Wloty	11
Liczba wkładek	1,00
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka montażowa/połączeniowa urządzenia
Mocowanie osprzętu	przykręcanie lub rozprężanie
wyposażenia	bez
Pokrywa	bez
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	okrągła
Dla średnicy rury	20/25 mm
Rodzaj mocowania	Instalacja podtynkowa
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm²
Napięcie znamionowe	400,00 V
Stopień ochrony	IP30
Wiatroszczelne	□

Tabele

Tabela 1

Tabela 1