BFX1004

ZESTAW STYKÓW POMOCNICZYCH DO STYCZNIKÓW BF, MONTAŻ Z PRZODU, ZACISKI ŚRUBOWE, 4NC




Przeznaczenie produktu			Zestyk pomocniczy
Seria produktu			BFX10
Właściwości styków			
Liczba pól		Nr.	4
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	6
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	0.8
	maks.	Nm	1
	min.	lbin	7
	maks.	lbin	9
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli		Nr.	2
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
	maks.		14
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widełkową płaską			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Montaż centralny z przodu
Masa		g	48
Zacisk śrubowy			Śruba
Przekrój przewodu			
Przekrój przewodu AWG/kcmil			
	maks.		14
IEC			
	maks.	mm²	1 or 2 x 2.5
Właściwości styków pomocniczych			
Rodzaj zestyku			4NC
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 - Q600
Prąd roboczy AC15			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

		230 V	A	3
		400 V	A	1.9
		500 V	A	1.4
Prąd roboczy DC13				
		24 V	A	3
		48 V	A	1.5
		60 V	A	1.2
		110 V	A	0.6
		125 V	A	0.55
		220 V	A	0.27
		600 V	A	0.1
Właściwości elektryczne				
Przewodność				5V 10 mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1				A600 Q600
Prąd roboczy AC15				
		120 V	A	6
		240 V	A	3
		480 V	A	1.5
		600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13				
		12 V	A	10
		250 V	A	0.27
		440 V	A	0.15
		500 V	A	0.13
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-50
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-60
		maks.	°C	+80
Maks. wysokość			m	3000

Wymiary [mm (in)]

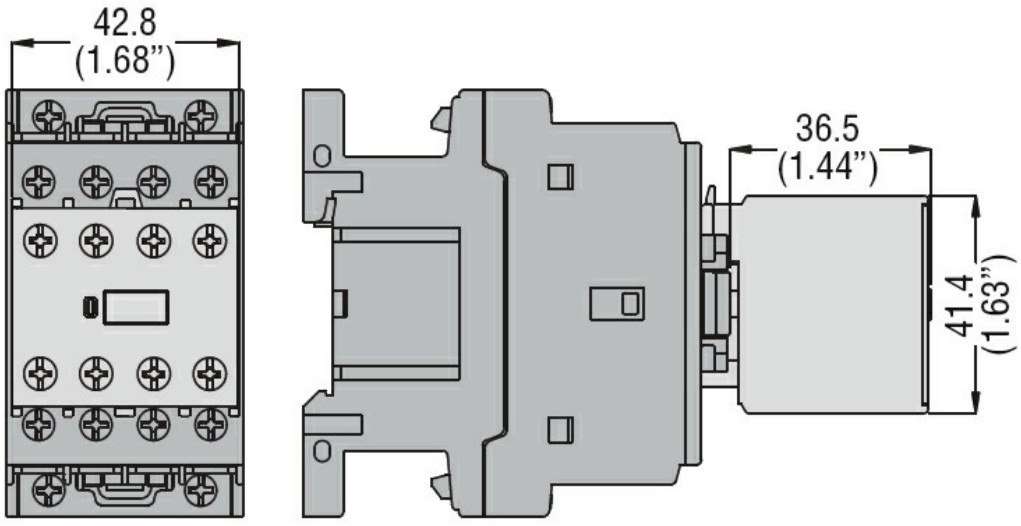


Schemat połączeń elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

BFX1004

ZESTAW STYKÓW POMOCNICZYCH DO STYCZNIKÓW BF, MONTAŻ Z PRZODU, ZACISKI ŚRUBOWE, 4NC

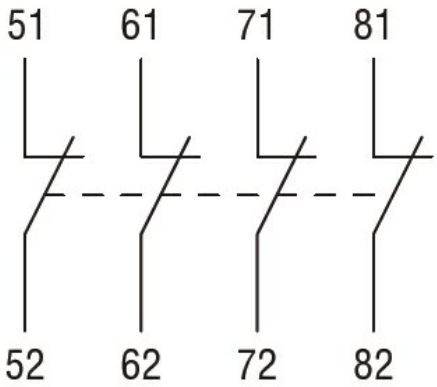

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000041 - Blok styków pomocniczych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding