WMCN... Wysięgnik


Informacje



Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL


Dodatkowe informacje
– zmodyfikowany wysięgnik WMCN... jest nową, tańszą wersją wysięgnika WMC/WMCO...
– na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
– montaż na jedną śrubę

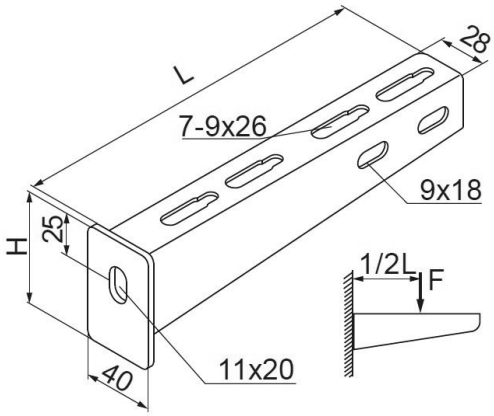

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Moment bezwładności	Odległość do liczenia siły kotwienia
WMCN100	712010	115	65	1,50	0,17	50	0,165	40
WMCN150	712015	165	65	1,40	0,20	50	0,327	40
WMCN200	712020	215	65	1,40	0,24	30	0,567	40
WMCN300	712030	315	75	1,40	0,40	30	1,17	50
WMCN400	712040	415	75	1,30	0,60	20	1,901	50
WMCN500	712050	515	90	1,30	0,86	20	2,956	65
WMCN600	712060	615	90	1,30	1	20	4,239	65

Przykłady



Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kotwy)

Symbol wysięgnika			WMCN100	WMCN150	WMCN200	WMCN300	WMCN400	WMCN500	WMCN600
Typ kotwy	PSRM8x75	Obciążenie maksymalne F_{max} [kN]	1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	PSRM8x105		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	PSRM8x150		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	PSRM10x85		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	PSRM10x90		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	PSRM10x95		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	PSRM10x115		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	PSRM10x120		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	STRM8/12x60		1,50	1,40	1,33	1,13	0,86	0,90	0,75
	STRM8/12x80		1,50	1,40	1,33	1,13	0,86	0,90	0,75
	STRM8/12x100		1,50	1,40	1,33	1,13	0,86	0,90	0,75
	STRM8/12x120		1,50	1,40	1,33	1,13	0,86	0,90	0,75
	STRM10/16x80		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	STRM10/16x100		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	STRM10/16x120		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	STSM8/12x100		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	STSM8/12x150		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	STSM8/12x180		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	STSM10/16x100		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	STSM10/16x150		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3
	STSM10/16x210		1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,3

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25

