SM1X18200R

POKRĘTŁO DO WERSJI ZE SPRZĘGŁEM IP65 (4X) DO SM1R..., CZERWONO/ŻÓŁTE Z TRZPIENIEM O DŁUGOŚCI 200MM



Przeznaczenie produktu				Pokrętło do wersji ze sprzęgłem, blokowane kłódką, IP65 (4X) do SM1R…
Seria produktu				SM1X
Opis				Pokrętło do wersji ze sprzęgłem, blokowane kłódką, IP65 do SM1R… - żółto/czerwone
Accessories for				SM1R…
Właściwości mechaniczne				
Pozycja montażowa				
		normalna		Inne
Masa			g	115
Trwałość				
mechaniczna			cycles	100000
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-20
		maks.	°C	+60
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-50
		maks.	°C	+80
Stopień ochrony według IEC				IP65
Stopień ochrony według UL				4X
Wymiary [mm (in)]				

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

SM1X18200R

POKRĘTŁO DO WERSJI ZE SPRZĘGŁEM IP65 (4X) DO SM1R..., CZERWONO/ŻÓŁTE Z TRZPIENIEM O DŁUGOŚCI 200MM

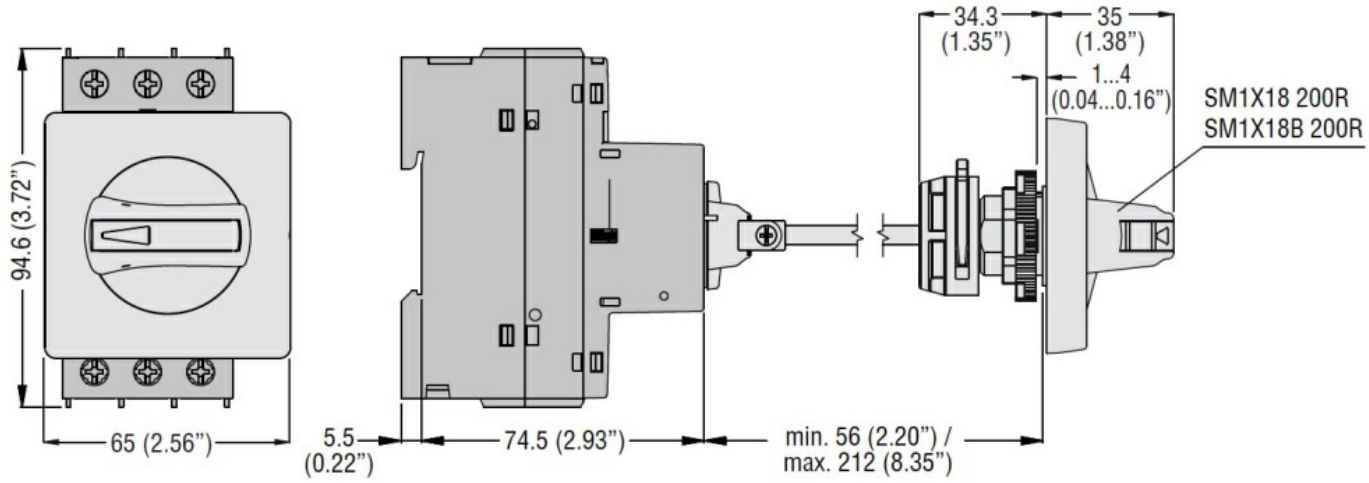

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding