GE1000


ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY, TRZYPOLOWY, 1000A, AC21A




Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GE
Liczba pól		Nr.	3
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	1000
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	1000
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	12
Znamionowy prąd roboczy Ie			
AC21A			
	400 V	A	1000
	500 V	A	1000
	690 V	A	1000
AC22A			
	400 V	A	1000
	500 V	A	1000
	690 V	A	630
AC23A			
	400 V	A	1000
	500 V	A	800
	690 V	A	500
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	50
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	443
	690 V	kW	478
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)		kA	25
Znamionowy prąd zwarciowy (rms)		kA	72
Wkładka bezpieczenikowa		Class/A	gG1000
Zdolność załączania AC23A 400 V		A	8000
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V		A	6400
Trwałość mechaniczna		cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A		cycles	500 (AC23A 400V)
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Śruba
Zaciski			
	Typ zacisków		Szyna
	Zacisk śrubowy		M14
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	45

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

	maks.	Ibin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			40x8
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary [mm (in)]			

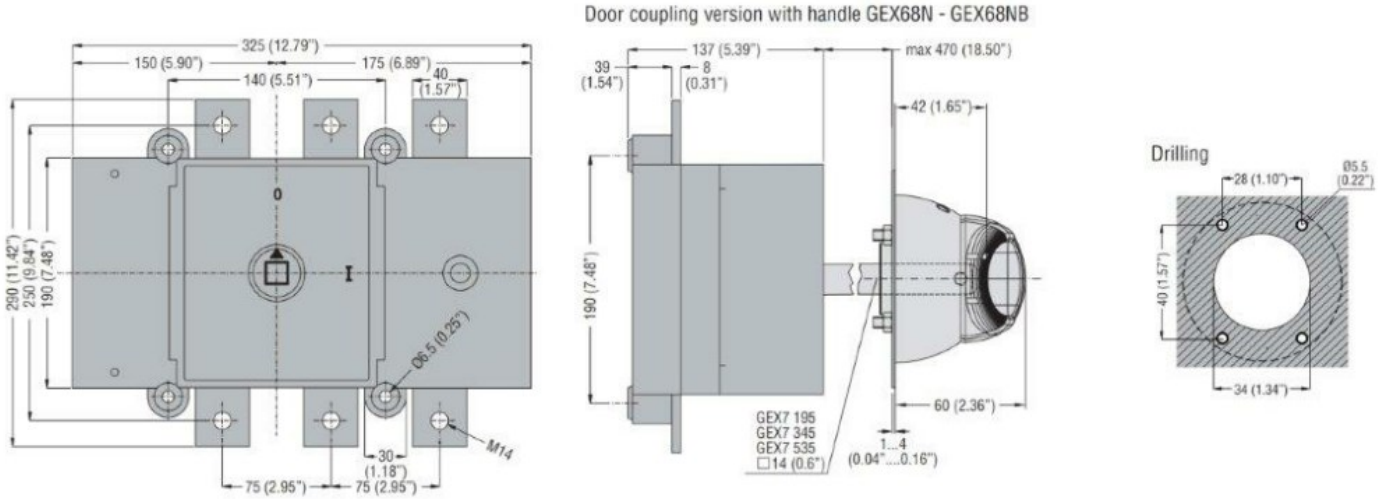

Schemat połączeń elektrycznych

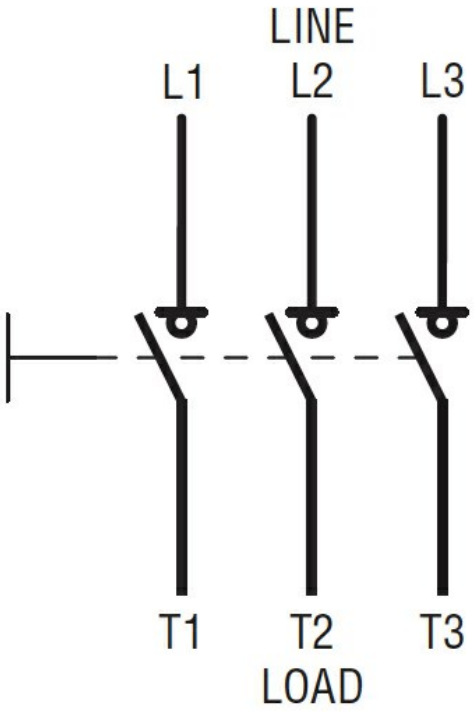

Certyfikaty i zgodność

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Zgodność	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3
Certyfikaty	
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000216 - Rozłącznik izolacyjny

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding