EFI-P2 AC 40/0.3

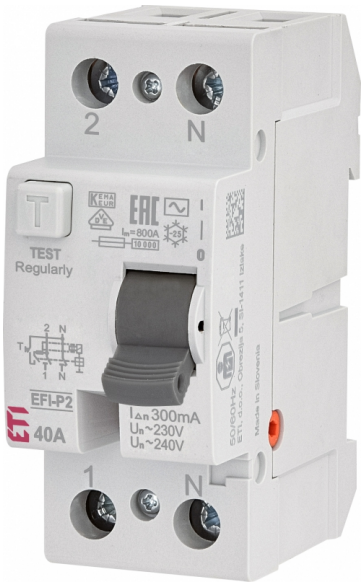

Specyfikacje

Numer katalogowy	002061232
Opis	EFI-P2 AC 40/0.3
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	AC
Rodzaj prądu	AC
Napięcie znamionowe (V)	240
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	1+N
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008
Pojemność zacisku (mm2)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.3
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc (kA)	10

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1+N
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP20
Rodzaj napędu	50/60
Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	230/240V
Prąd znamionowy	40A
Znamionowy prąd różnicowy	0,3mA
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	
Wyzwalanie krótkozwłoczne	
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)	10kA
Odporność na udar prądowy	0,4kA
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	68mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm²

Rysunek wymiarowy

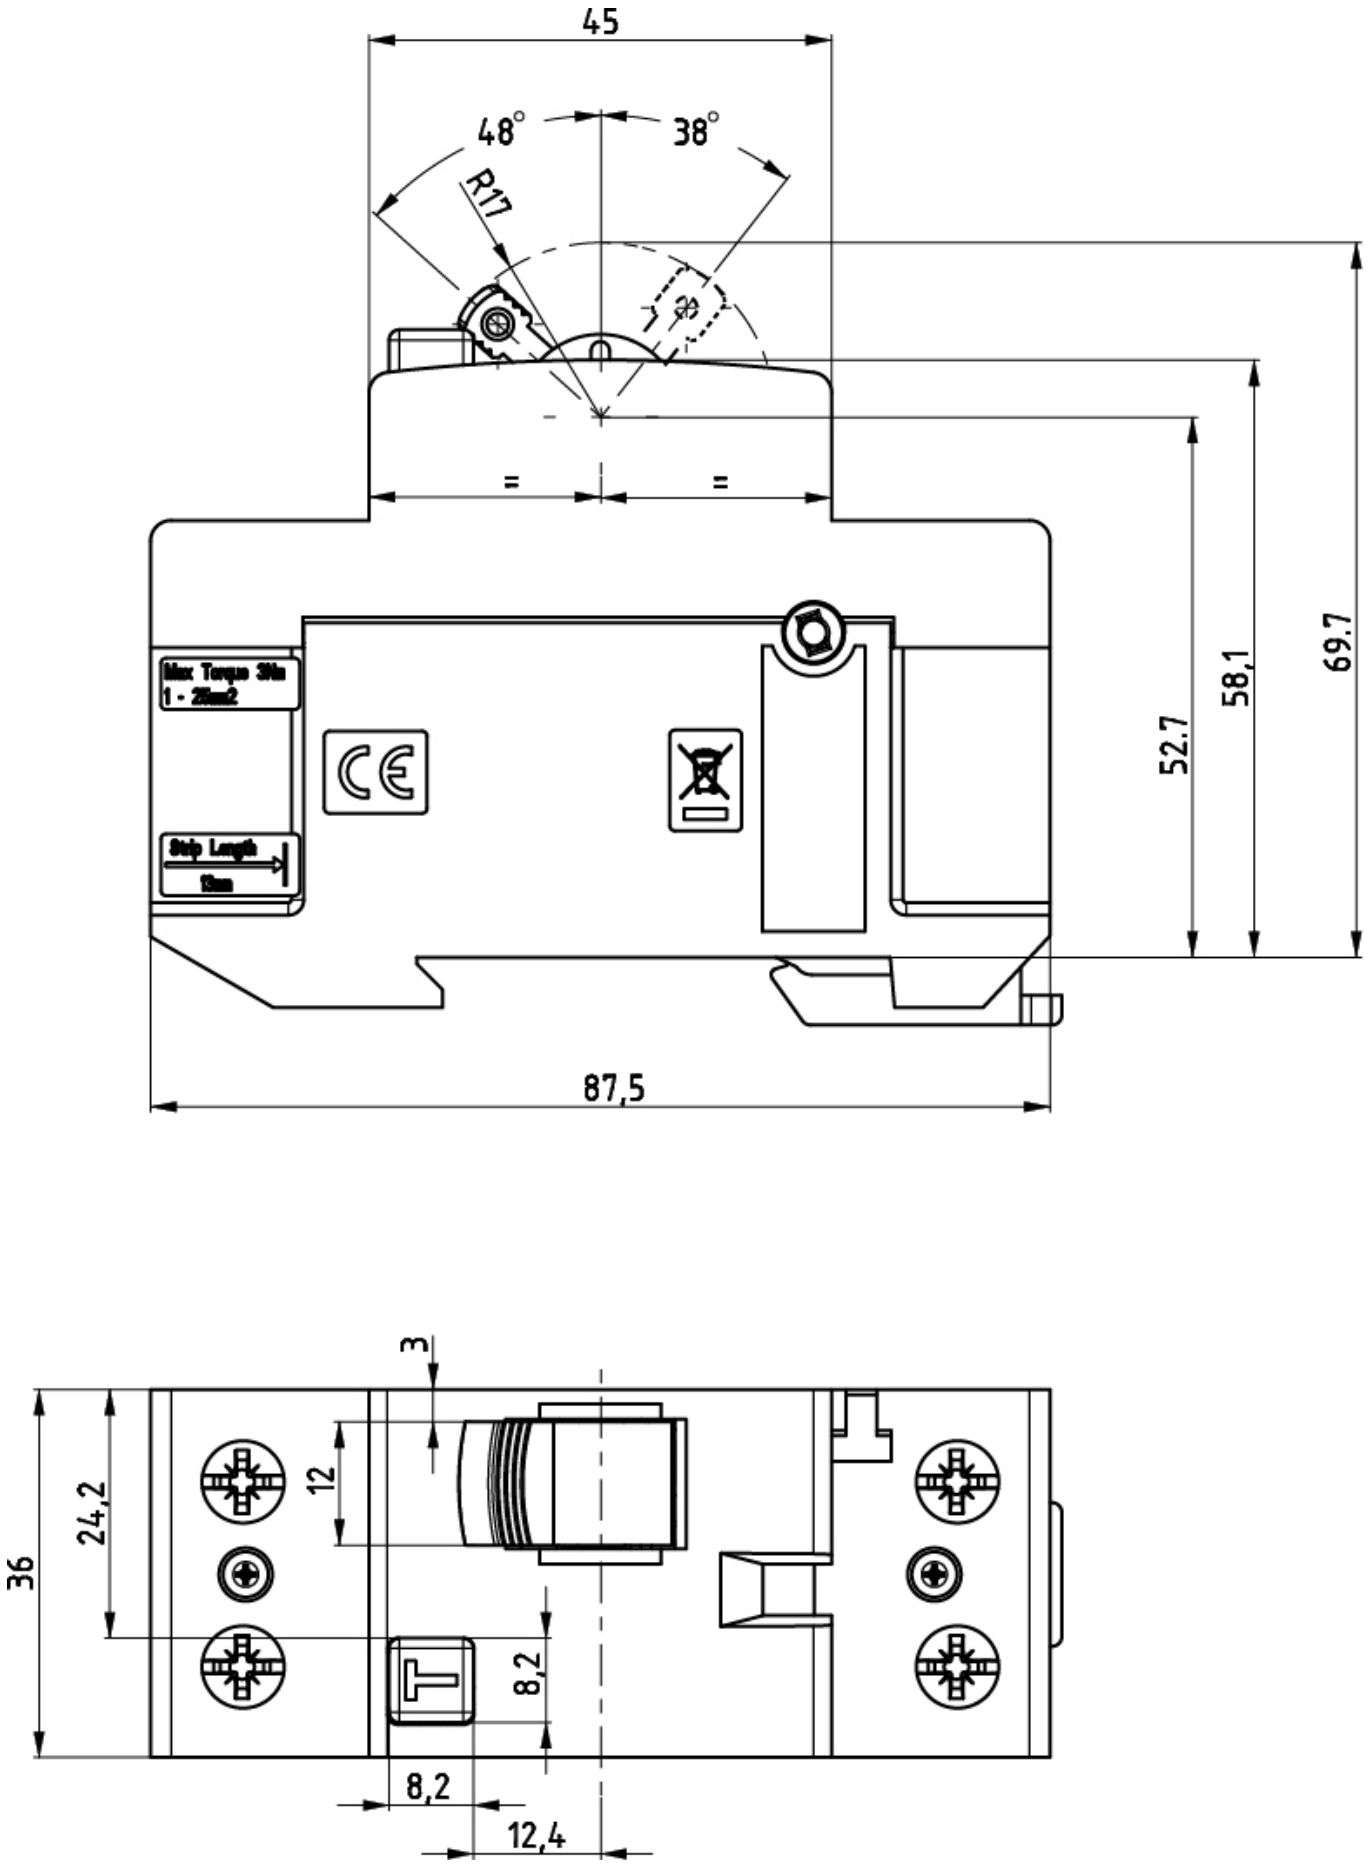
45
48°
38°
R17
Max Torque 3Nm
1 - 2.5mm2
Strip Length
10mm
52.7
58,1
69.7
87,5
3
12
24,2
36
8,2
8,2
12,4

Schemat połączeń

