BFX5300

BLOKADA MECHANICZNA DO STYCZNIKÓW BF40..BF94 A/E, MONTAŻ BOCZNY



Wymiary [mm (in)]

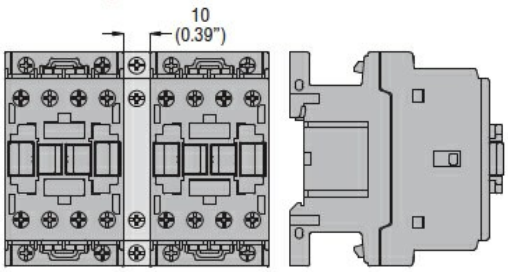

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001044 - Blokada mechaniczna do rozłączników

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding