
LLKSC100H100 Łuk przegubowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

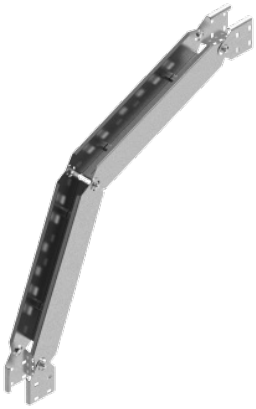

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować śruby SGKM8x16

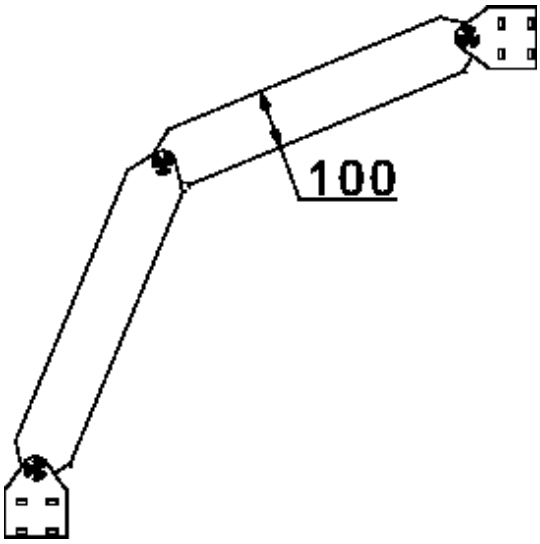

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LLKSC100H100	222112	8,19	1


BAKS