KKSC100H100N Kolanko 90°

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.



Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– na zamówienie możliwość wykonania kształtki o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli
– do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LDCH100N i śruby SGKM8x14

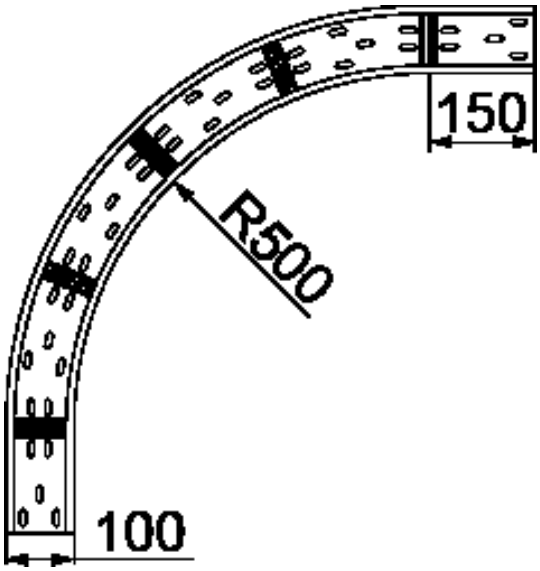

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKSC100H100	221212	6,40	1


BAKS