PTKSC... Pokrywa trójnika

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

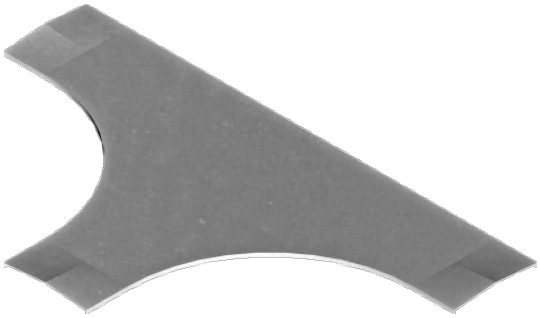

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PTKSC100	200910	100	3,51	2
PTKSC200	200920	200	6,63	2
PTKSC300	200930	300	9,81	2
PTKSC400	200940	400	13,31	2
PTKSC500	200950	500	17,12	2
PTKSC600	200960	600	21,25	2