PKKSMC... Pokrywa kolanka 45°

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

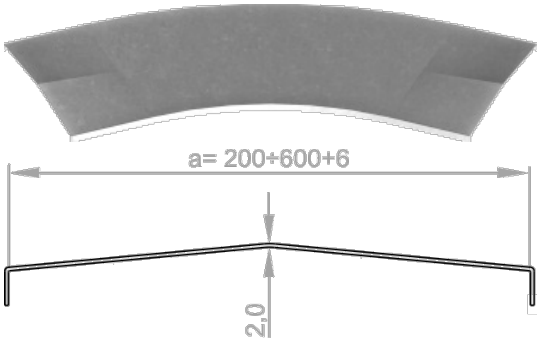

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PKKSMC100	200710	100	1,32	2
PKKSMC200	200720	200	2,23	2
PKKSMC300	200730	300	3,46	2
PKKSMC400	200740	400	4,81	2
PKKSMC500	200750	500	6,29	2
PKKSMC600	200760	600	7,89	2