KKJ...H80 Kolanko 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

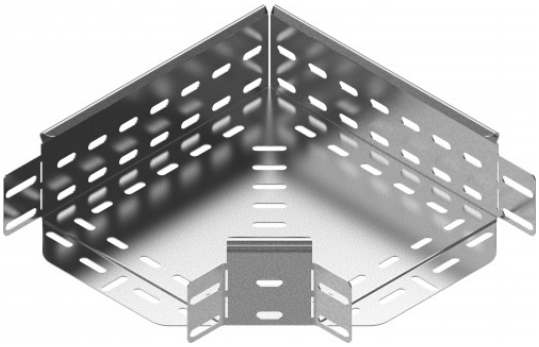

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

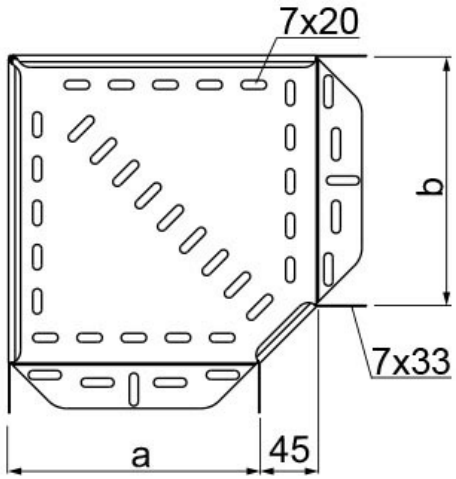

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=200mm i b=100mm - zamawiana kształtka powinna mieć symbol KK...200/100H80)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKJ100H80	182110	100	0,48	1
KKJ150H80	182115	150	0,62	1
KKJ200H80	182120	200	0,90	1
KKJ300H80	182130	300	1,60	1