

KDKSCH... Kolanko dostawne (kpl.)

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

N Nowość

Informacje

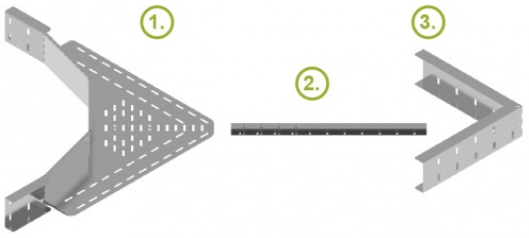

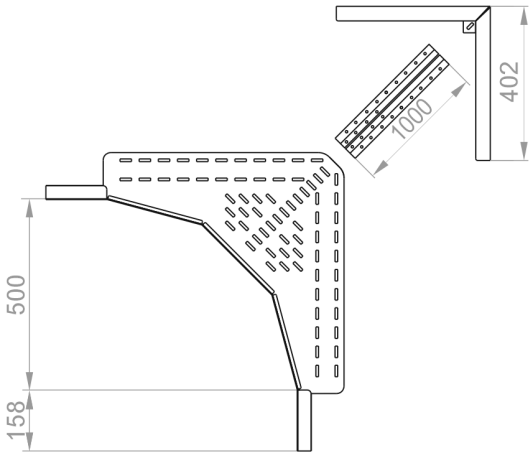

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– przed montażem elementu maskującego ELM1000 koniecznie trzeba go dociąć na długość pozwalającą na przykręcenie go do łącznika LDUWH... i dna koryt.
– do połączenia łącznikiem dwóch koryt należy zastosować śruby SGKM8x16 lub SGNM8x16 i SGKM6x16 lub SGNM6x16
zalety zastosowania:
– stabilne i mocne połączenie,
– możliwość wykonania łuku w dowolnym punkcie trasy kablowej,
– możliwość połączenia tras kablowych o różnych szerokościach,
– możliwości wymiany z już zastosowanego rozwiązania elementu na kompletny zestaw łącznika dostawnego,
– przystosowanie do wszystkich wysokości tras samonośnych,
– dno wewnętrznego łącznika stanowi dodatkową ochronę dla kabli prowadzonych w trasie
specyfikacja:
– wewnętrzny łącznik dostawny LDUWH....
– element maskujący ELM1000
– zewnętrzny łącznik kątowy LKUZH...

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar H (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KDKSCH100	214010	100	6,73	1
KDKSCH110	214011	110	7,03	1
KDKSCH120	214012	120	7,32	1
KDKSCH150	214015	150	8,17	1
KDKSCH160	214016	160	8,47	1
KDKSCH200	214020	200	9,67	1

Przykłady



