LP9S01R

DUŻY PRZYCISK RĘCZNY I NOŻNY. Z SAMOPOWROTEM, Ø90MM, CZERWONY, ZESTYKI: 1NC



Przeznaczenie produktu			Duże przyciski dłoniowe i nożne
Seria produktu			LP9
Charakterystyka ogólna			
Kolor			Szary, czerwony przycisk grzybkowy
Typ pozycji			Krótkotrwały
Wartość rezystancji		KΩ	≤0.025
Materiał			PC-ABS: przyciski i obudowy. PA66: obudowy plastikowych operatorów
Stopień ochrony według IEC			IP65
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Częstotliwość znamionowa		Hz	50
Przewodność			5V 10mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 Q300
Prąd roboczy AC15			
	12 V	A	6
	24 V	A	6
	48 V	A	6
	120 V	A	6
	240 V	A	3
	400 V	A	1.9
	480 V	A	1.5
	500 V	A	1.4
	600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13			
	12 V	A	3
	24 V	A	3
	48 V	A	1.5
	125 V	A	0.55
	250 V	A	0.27
	440 V	A	0.15
	500 V	A	0.13
	600 V	A	0.1
Właściwości mechaniczne			
Siła zadziałania		kg-lb	≤2.6Nm
Trwałość mechaniczna		cycles	1000000
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.		Nm	0.5 … 0.8 Nm
Przekrój przewodu			


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding


	IEC			
		min.	mm²	0.5
		maks.	mm²	2.5
Pozycja montażowa				
		dozwolona		Dowolna

Warunki otoczenia


Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+75
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary [mm (in)]

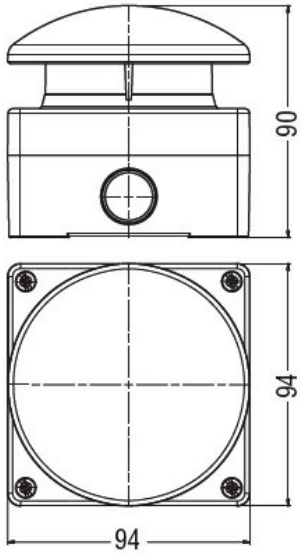

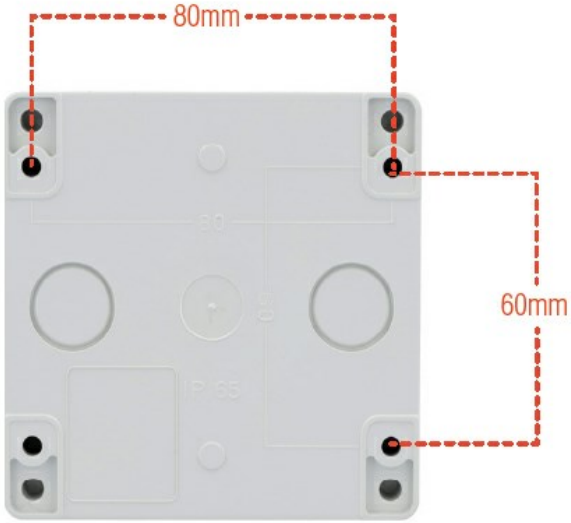

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność				
	IEC60947-5-1			
Certyfikaty				
	/			

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC002034 - Komplety wyłącznik awaryjnego zatrzymania

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding