KGJ...H42 Korytko

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy – łączenie koryt poprzez nakładanie lub wsuwanie jednego w drugie i skręcanie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– głębokie przetłoczenia otworów w dnie korytka od szer. 100 mm podwyższają jego wytrzymałość
– otwory Ø8,5 do szerokości 50 mm i Ø11 od szerokości 100 mm w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na jednym pręcie gwintowanym (max. szerokość tak podwieszanego korytka 200 mm)
– gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by numożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem

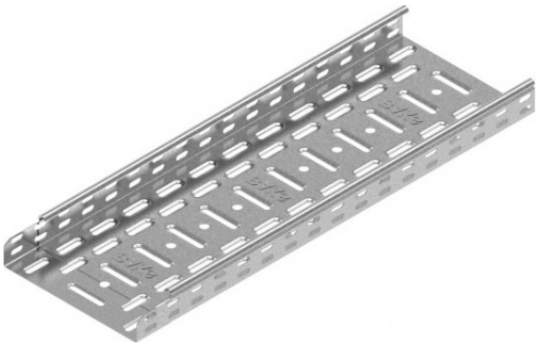

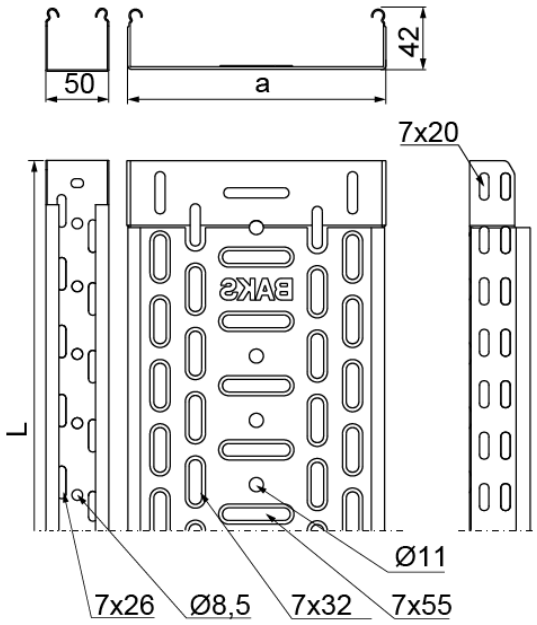



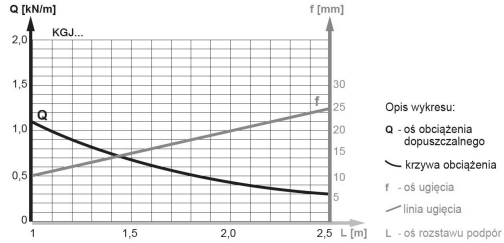

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGJ/KCJ50H42/2	140505	50	2 000	0,99	8 / 16	1 900
KGJ/KCJ50H42/3	140605	50	3 000	0,99	12 / 36	1 900
KGJ100H42/3	140816	100	3 000	1,30	12 / 36	4 000
KGJ200H42/3	141016	200	3 000	1,87	12 / 36	8 200
KGJ300H42/3	141116	300	3 000	2,52	12 / 36	12 400
KGJ400H42/3	141216	400	3 000	3,17	6 / 18	16 600

Obciążenie

