
# PMC/PMCO... Profil montażowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

E90 System E-90 Szybki montaż


## Informacje

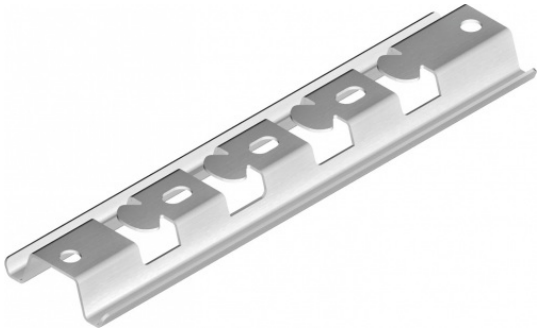

Zastosowanie
Bezśrubowe mocowanie korytek siatkowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– bezśrubowy montaż korytka siatkowego do profilu
– podwieszanie korytek siatkowych do sufitu z wykorzystaniem prętów PGM8...

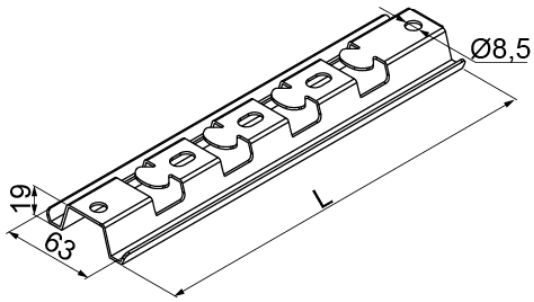






## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wymiar L (mm) | Waga 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| PMC/PMCO100 | 900910 | 173 | 0,30 | 50 |
| PMC/PMCO150 | 900915 | 223 | 0,36 | 50 |
| PMC/PMCO200 | 900920 | 273 | 0,43 | 50 |
| PMC/PMCO300 | 900930 | 373 | 0,58 | 20 |
| PMC/PMCO400 | 900940 | 473 | 0,72 | 20 |
| PMC/PMCO500 | 900950 | 573 | 0,85 | 20 |
| PMC/PMCO600 | 900960 | 673 | 0,98 | 20 |
| PMC1000 | 901911 | 1 000 | 1,70 | 8 |
| PMC2000 | 901922 | 2 000 | 3,40 | 8 |
| PMC3000 | 901933 | 3 000 | 5,10 | 8 |

## Przykłady

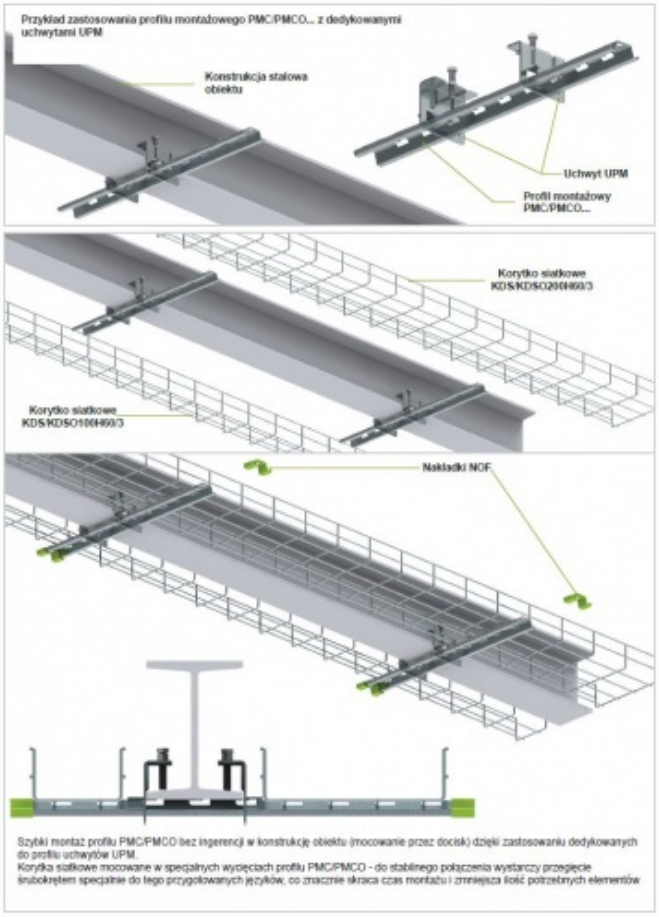
Przykład zastosowania profilu montażowego PMC/PMCO... z dedykowanymi uchwytami UPM
Konstrukcja stalowa obiektu
Uchwyt UPM
Profil montażowy PMC/PMCO...
Korytko siatkowe KDS/KDSO200H60/3
Korytko siatkowe KDS/KDSO100H60/3
Nakładki NOF
Szybki montaż profilu PMC/PMCO bez ingerencji w konstrukcję obiektu (mocowanie przez docisk) dzięki zastosowaniu dedykowanych do profilu uchwytów UPM.
Korytka siatkowe mocowane w specjalnych wycięciach profilu PMC/PMCO - do stabilnego połączenia wystarczy przegięcie śrubokrętem specjalnie do tego przygotowanych języków, co znacznie skraca czas montażu i zmniejsza ilość potrzebnych elementów

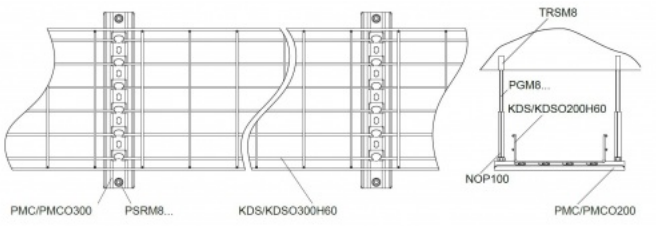
TRSM8
PGM8...
KDS/KDSO200H60
NOP100
PMC/PMCO300
PSRM8...
KDS/KDSO300H60
PMC/PMCO200