
# WWKS... Wysięgnik wzmocniony


Szybki montaż

## Informacje

Bezśrubowe mocowanie korytek siatkowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL




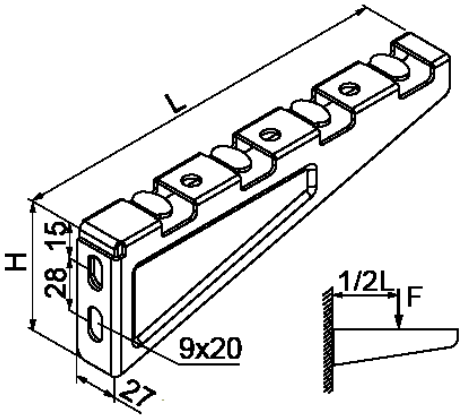



## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wymiar L (mm) | Wymiar H (mm) | Grubość blachy (mm) | Obciążenie maksymalne F max (kN) | Waga 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWKS100 | 902310 | 115 | 65 | 1,50 | 0,90 | 0,08 | 100 |
| WWKS150 | 902315 | 165 | 65 | 1,50 | 1 | 0,12 | 100 |
| WWKS200 | 902320 | 215 | 70 | 2 | 1,05 | 0,22 | 100 |
| WWKS300 | 902330 | 315 | 95 | 2 | 1,25 | 0,40 | 50 |
| WWKS400 | 902340 | 415 | 95 | 2 | 1,15 | 0,57 | 30 |
| WWKS500 | 902350 | 515 | 95 | 2 | 1,05 | 0,80 | 30 |
| WWKS600 | 902360 | 615 | 95 | 2 | 0,95 | 0,91 | 30 |

## Przykłady

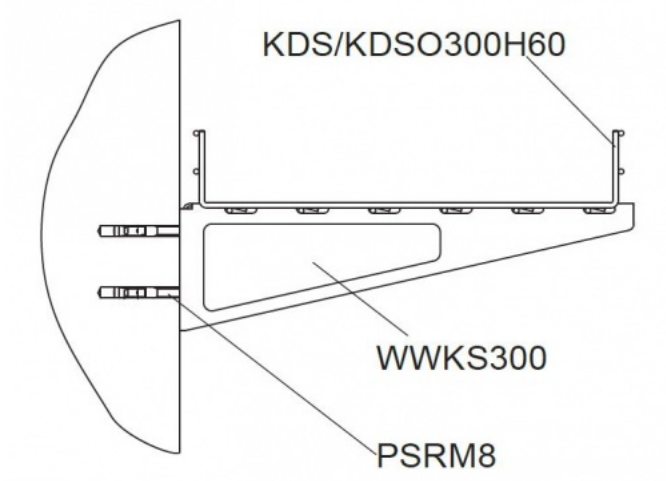

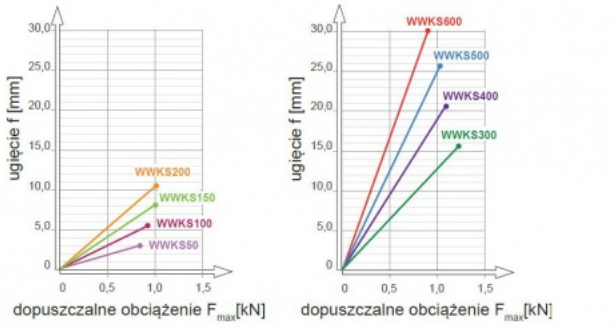
Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kotwy)

| Symbol wysięgnika | | | WWKS100 | WWKS150 | WWKS200 | WWKS300 | WWKS400 | WWKS500 | WWKS600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ kotwy | PSRM8x75 | Obciążenie maksymalne $F_{max}$ [kN] | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,95 |
| | PSRM8x105 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,95 |
| | STRM6/10x60 + PW6 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 0,95 | 0,76 | 0,63 |
| | STRM6/10x100 + PW6 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 0,95 | 0,76 | 0,63 |
| | STRM8/12x60 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,95 |
| | STRM8/12x80 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,95 |
| | STRM8/12x100 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,95 |
| | STRM8/12x120 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,95 |
| | STSM6/10x100 + PW6 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 0,95 | 0,79 |
| | STSM6/10x150 + PW6 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 0,95 | 0,79 |
| | STSM8/12x100 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,95 |
| | STSM8/12x150 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,95 |
| | STSM8/12x180 | | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,95 |

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25