RDLP...H100N Redukcja lewa

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

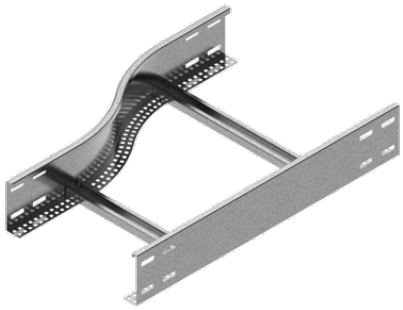

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14
– przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RDLP200/100H100N	493020	200	100	2,11	1
RDLP300/200H100N	493030	300	200	2,28	1
RDLP400/300H100N	493040	400	300	2,46	1
RDLP500/400H100N	493050	500	400	2,64	1
RDLP600/500H100N	493060	600	500	2,70	1


BAKS