Dławnica mosiężna standard typu MDW


CECHY I KORZYŚCI

- popularne dławnice mosiężne niklowane, gwint PG
- stopień ochrony IP54 (z podkładką uszczelniającą)
- do zastosowań wnętrzowych i na zewnątrz



DANE MECHANICZNE

Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; uszczelka: neopren CR
Temperatura montażu [°C]	od -5
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100



CERTYFIKATY I NORMY


Stopień ochrony	IP54 (z podkładką uszczelniającą)
Normy	PN-EN 62444; typ A


UWAGA!

Nakrętki MDN i podkładki uszczelniająca UUPE należy zamawiać oddzielnie.

CE

Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
MDW 7 (10 SZT.)	E03DK-03010100103	4	9,5	13	14	PG7	3,5÷6,0	10
MDW 9 (10 SZT.)	E03DK-03010100203	5	11,5	16	17	PG9	5,5÷8,7	10
MDW 11 (10 SZT.)	E03DK-03010100303	6	12,5	19	20	PG11	7,5÷10,5	10
MDW 13 (10 SZT.)	E03DK-03010100403	6	12,0	20	22	PG13,5	10,5÷13,5	10
MDW 16 (10 SZT.)	E03DK-03010100503	6	12,5	22	24	PG16	12,0÷15,0	10
MDW 21 (10 SZT.)	E03DK-03010100603	7	15,5	28	30	PG21	15,0÷19,0	10
MDW 29 (10 SZT.)	E03DK-03010100703	8	17,0	37	10	PG29	18,0÷25,0	10
MDW 36 (10 SZT.)	E03DK-03010100803	8	19,0	47	50	PG36	23,5÷32,0	10
MDW 42	E03DK-03010100903	10	19,0	54	58	PG42	30,0÷38,0	1
MDW 48	E03DK-03010101003	10	20,0	80	64	PG48	34,0÷42,5	1

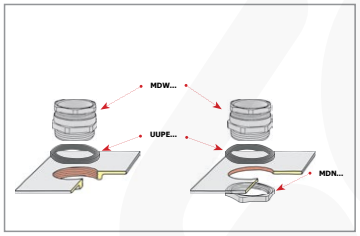

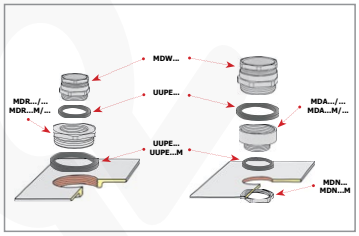

Data publikacji: 14/12/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.