KEN1E1230F

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA Z ELEKTROMAGNESEM. ZESTYKI GŁOWICY 1NC. ZESTYKI ELEKTROMAGNESU 2NC+1NO. ZASILANIE ELEKTROMAGNESU 230VAC/DC



Przeznaczenie produktu				Wyłączniki bezpieczeństwa z elektromagnesem
Seria produktu				KEN1
Charakterystyka ogólna				
Materiał				
	obudowy			Termoplastyczny polimer
Właściwości styków				
Rodzaj zestyku				1NC (klucz), 2NC+1NO (elektromagnes)
Prąd termiczny umowny Ith			A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1				A300 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui			V	250
Znamionowe napięcie udarowe Uimp			kV	2.5
Wkładka bezpieczenikowa			Class/A	10 gG
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	10
Właściwości mechaniczne				
Montaż głowic roboczych				Śruba
Roboczy moment obrotowy				
			N	15 (actuator insertion), 30 (Release actuator extraction), 1200 (locked actuator holding)
Moment dokręcania maks.				
	Montaż przełącznika			
			Nm	2.5
	Zacisk zestyków			
			Nm	0.8
	Montaż śrubowy pokrywy korpusu			
			Nm	0.8
Przekrój przewodu				
	IEC			
		min.	mm²	1 or 2
		maks.	mm²	1.5
Podłączenie przewodów				Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu				3 x M20
Masa			g	440
Trwałość				
mechaniczna			cycles	1000000
B10d			cycles	4000000
Operacje mechaniczne			cycles/h	600

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

KEN1E1230F

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA Z ELEKTROMAGNESEM. ZESTYKI GŁOWICY 1NC. ZESTYKI ELEKTROMAGNESU 2NC+1NO. ZASILANIE ELEKTROMAGNESU 230VAC/DC

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy			
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP

	zacisków	IP20
	obudowy korpusu	IP65
Stopień zanieczyszczenia		3

Wymiary [mm (in)]

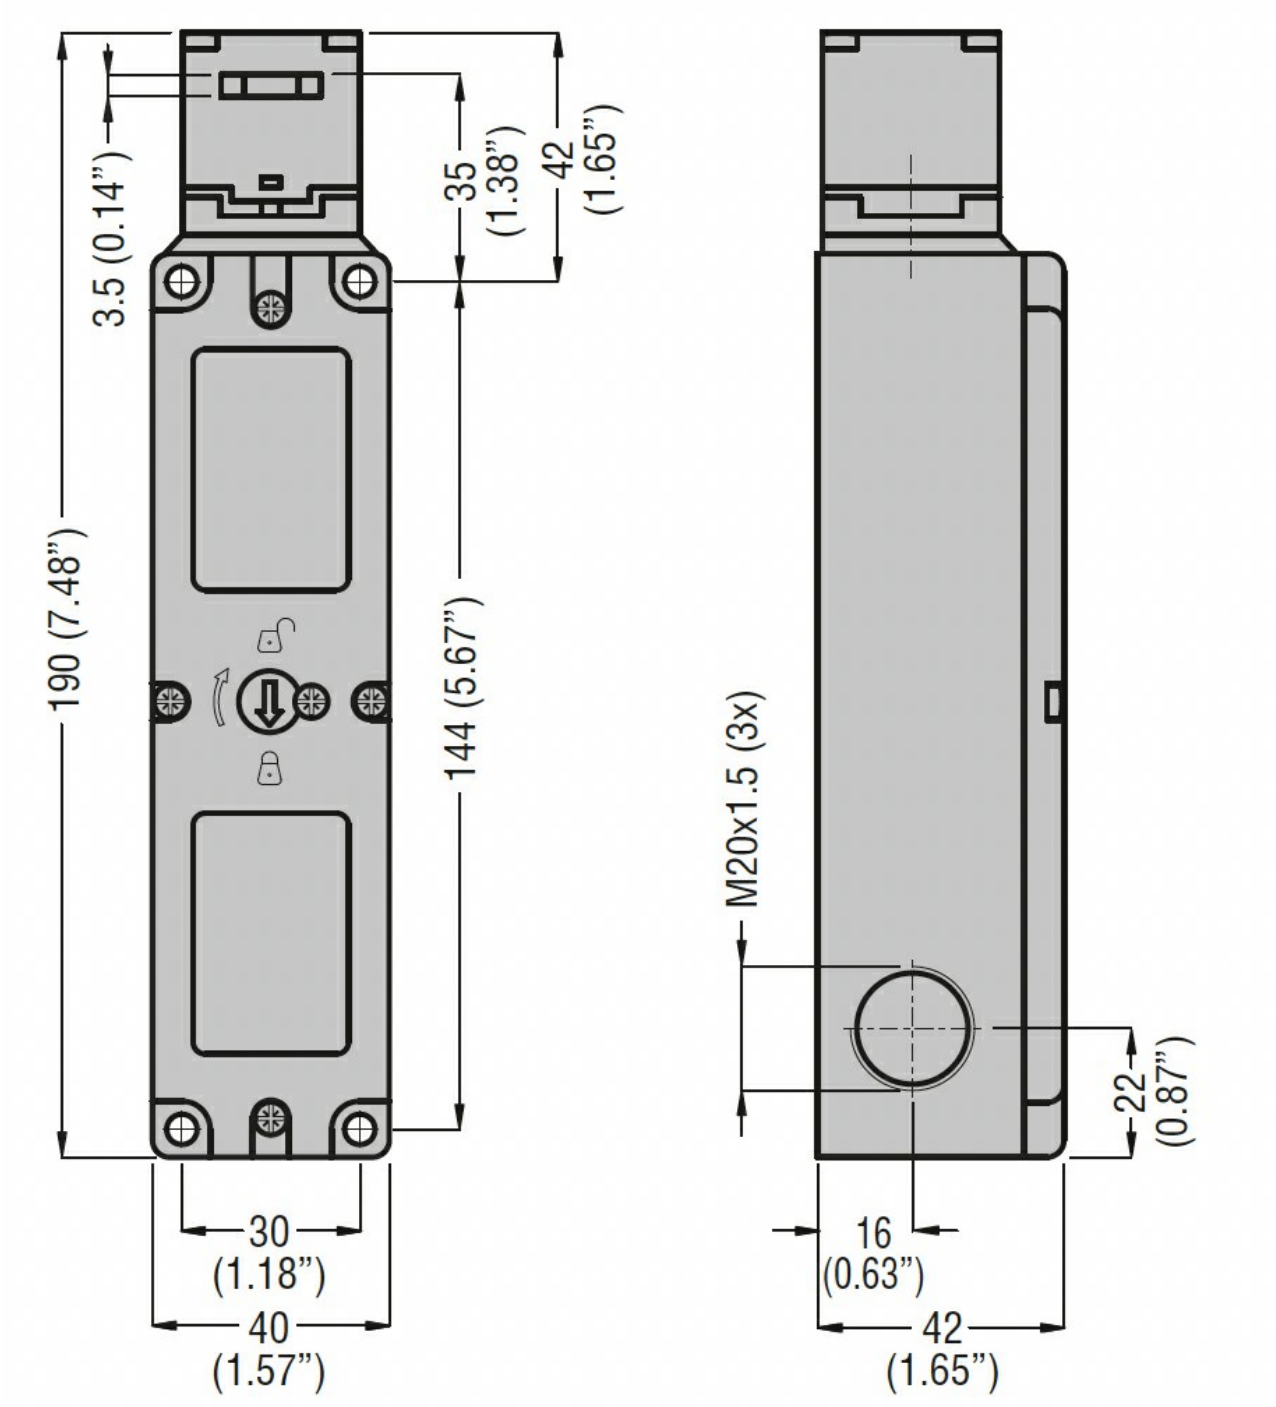


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

KEN1E1230F

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA Z ELEKTROMAGNESEM. ZESTYKI GŁOWICY 1NC. ZESTYKI ELEKTROMAGNESU 2NC+1NO. ZASILANIE ELEKTROMAGNESU 230VAC/DC

Schemat połączeń elektrycznych

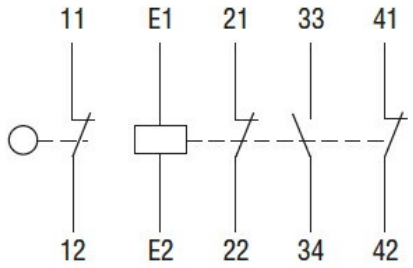

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508
UNI EN ISO 14119

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000030 - Wyłącznik krańcowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding