

HAK DYSTANSOWY M16 I M20

Budowa:

- Pręt stalowy – S235
- Płaskownik stalowy – S235.
- Nakrętka.

Zastosowanie:

Haki nakrętkowo-dystansowe mocowane na powierzchniach okrągłych i płaskich, stosowane są do zawieszania uchwytów przelotowo-narożnych w napowietrznych izolowanych liniach wielotorowych.

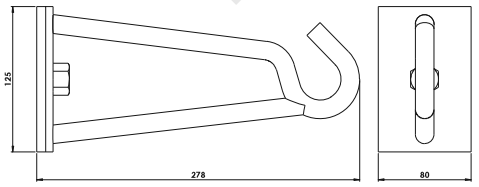

S3026 i 3027

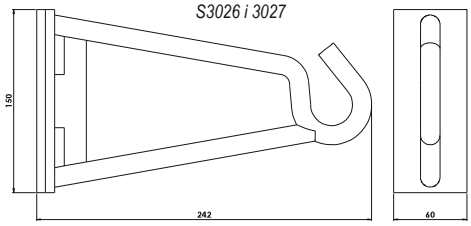

S3026T i S3027T

NR KAT.	NAZWA	FX kN	FY kN	WAGA kg/szt.
S3026	Hak dystansowy M16	7,5	3,5	1,52
S3027	Hak dystansowy M20	13,5	6,0	1,90
S3026T	Hak dystansowy ⧅ 16 na taśmę	7,5	3,5	1,52
S3027T	Hak dystansowy ⧅ 20 na taśmę	13,5	6,0	1,90



HAK ZAWIESIE M12 | M16 I M20 DO MOCOWANIA ZA POMOCĄ TAŚMY STALOWEJ

Budowa:

- Pręt stalowy – S235.
- Blacha stalowa – S235.

Zastosowanie:

Hak do słupów okrągłych, służy do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych na słupach okrągłych nie posiadających otworów. Mocowane są przy pomocy taśmy wykonanej ze stali nierdzewnej.

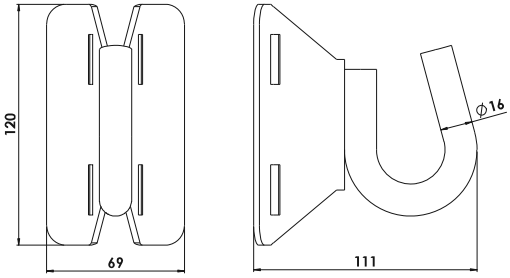

NR KAT.	NAZWA	FX kN	FY kN	WAGA kg/szt.
S0659M12	Hak zawiesie M12 do mocowania taśmą stalową	6,3	2,3	0,45
S0659	Hak zawiesie M16 do mocowania taśmą stalową	12,1	3,5	0,579
S0660	Hak zawiesie M20 do mocowania taśmą stalową	14,6	6,0	0,9