

Alpar Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna
26-900 Kozienice | Łuczynów 98 | tel.48 614 61 14 | biuro@alpar.pl

Karta wyrobu

ŚRUBA DWUSTRONNA S3022CP1 i S3022CP

Budowa:
Pręt podkładki oraz nakrętki wykonane są ze stali S235JR, zabezpieczenie przed korozją - ocynk ogniowy wg normy PN-EN ISO 1461.
Śruba wyposażona została w podkładkę kwadratową, okrągłą, sprężystą oraz nakrętkę.
Gwinty na śrubach są walcowane.

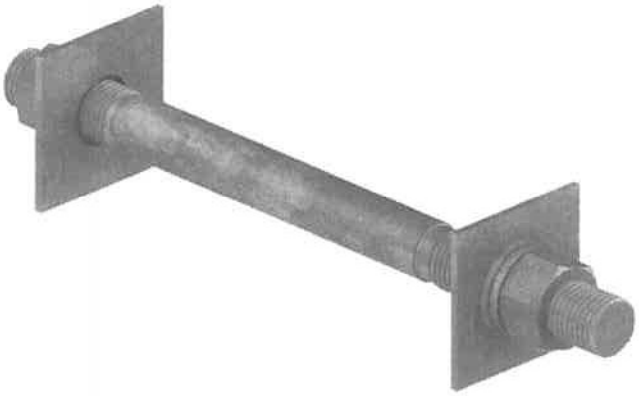

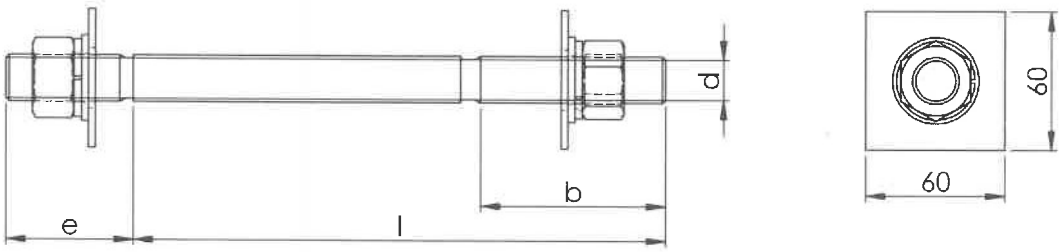

Nr kat.	Wymiary				Waga
	d	l	b	e	
S3022CP1	M20	230-240	80	25	1,14
S3022CP	M20	280	80	25	1,50

Zastosowanie:
Śruby dwustronne służą do mocowania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samonośne przewody izolowane na słupach ŻN oraz ścianach budynków.