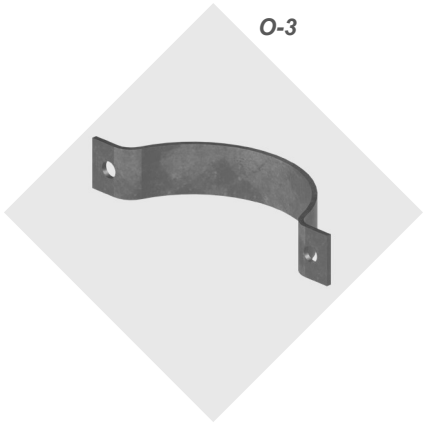

OBEJMA DO UCHWYTÓW SŁUPA WIROWANEGO

Zastosowanie:

Obejmy służą do mocowania uchwytów słupa wirowanego, konstrukcji mocnych lub poprzeczników. Cynkowane ogniowo.

NR KAT.	NAZWA	Ø OBEJMY (od–do)	WAGA kg/szt.
O1/A	Obejma do uchwytów słupa wirowanego	155-190 mm	0,69
O3/A	Obejma do uchwytów słupa wirowanego	200-240 mm	0,98
O-3	Obejma do konstrukcji KM	200-240 mm	1,1
O4/A	Obejma do uchwytów słupa wirowanego	263 mm	1,18

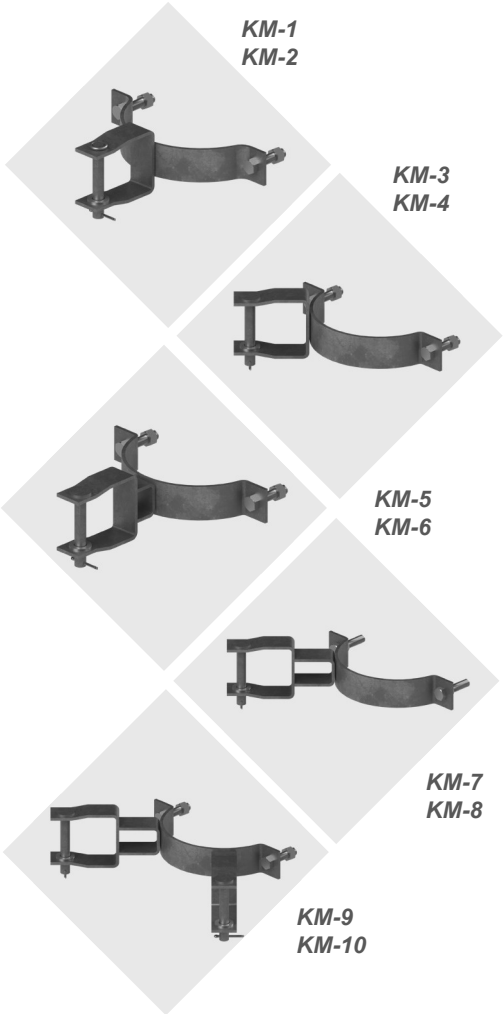

KONSTRUKCJA MOCNA

Zastosowanie:

Konstrukcje mocne KM stosowane są do mocowania izolatorów typu S-80 i S-115 na słupach wirowanych.

NR KAT.	NAZWA	Ø OBEJMY	IZOLATOR	WAGA kg/szt.
KM-1/173	Konstrukcja mocna	173 mm	TK/C-80	2,15
KM-2/173	Konstrukcja mocna	173 mm	TK/C-115	3,00
KM-3/173	Konstrukcja mocna	173 mm	TK/C-80	2,62
KM-4/173	Konstrukcja mocna	173 mm	TK/C-115	3,47
KM-5/173	Konstrukcja mocna	173 mm	TK/C-80	3,47
KM-6/173	Konstrukcja mocna	173 mm	TK/C-115	4,12
KM-7/173	Konstrukcja mocna	173 mm	TK/C-80	2,90
KM-8/173	Konstrukcja mocna	173 mm	TK/C-115	4,00
KM-9/173	Konstrukcja mocna	173 mm	2xTK/C-80	4,80
KM-10/173	Konstrukcja mocna	173 mm	2xTK/C-115	6,05
KM-1	Konstrukcja mocna	200-240 mm	TK/C-80	2,80
KM-2	Konstrukcja mocna	200-240 mm	TK/C-115	3,58
KM-3	Konstrukcja mocna	200-240 mm	TK/C-80	2,80
KM-4	Konstrukcja mocna	200-240 mm	TK/C-115	3,60
KM-5	Konstrukcja mocna	200-240 mm	TK/C-80	3,25
KM-6	Konstrukcja mocna	200-240 mm	TK/C-115	4,12
KM-7	Konstrukcja mocna	200-240 mm	TK/C-80	3,30
KM-8	Konstrukcja mocna	200-240 mm	TK/C-115	4,20
KM-9	Konstrukcja mocna	200-240 mm	2xTK/C-80	4,90
KM-10	Konstrukcja mocna	200-240 mm	2xTK/C-115	6,71
KM-1/263	Konstrukcja mocna	263 mm	TK/C-80	2,68
KM-2/263	Konstrukcja mocna	263 mm	TK/C-115	3,56
KM-3/263	Konstrukcja mocna	263 mm	TK/C-80	2,80
KM-4/263	Konstrukcja mocna	263 mm	TK/C-115	3,47
KM-5/263	Konstrukcja mocna	263 mm	TK/C-80	3,40
KM-6/263	Konstrukcja mocna	263 mm	TK/C-115	3,90
KM-7/263	Konstrukcja mocna	263 mm	TK/C-80	3,10
KM-8/263	Konstrukcja mocna	263 mm	TK/C-115	4,10
KM-9/263	Konstrukcja mocna	263 mm	TK/C-80	4,80
KM-10/263	Konstrukcja mocna	263 mm	TK/C-115	6,60