LDP...H100N Łuk 90°

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.



Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14

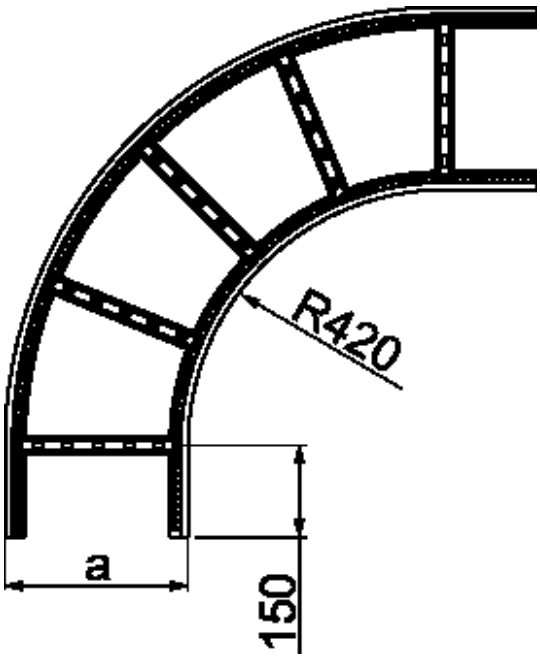

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LDP100H100N	499510	100	3,79	1
LDP200H100N	499520	200	4,42	1
LDP300H100N	499530	300	5,05	1
LDP400H100N	499540	400	5,69	1
LDP500H100N	499550	500	6,32	1
LDP600H100N	499560	600	7,32	1