
EN Adapter
PL Redukcja
DE Reduktion
RU Переходник
CZ Redukce
HU Redukció
RO Reducţie
FR Réduction
IT Riduttore
ES Reducción
CN 转换头

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30




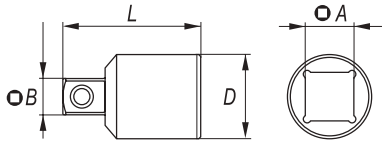

YATO	A	B	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3853	3/8" (9.5 mm) (F)	1/4" (6.3 mm) (M)	17	27	10	250/500
YT-3854	3/8" (9.5 mm) (F)	1/4" (6.3 mm) (M)	17	35	10	100/200

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовных наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
CN 旋具头接头

3/8" 9.5 mm | CrV 6140

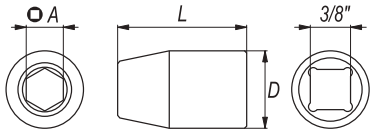




YATO		A [mm]	D [mm]	L [mm]	
YT-12961	3/8" (9.5 mm)	8	17.9	30	5/300

EN Bit adapter
PL Adapter do bitów
DE Bithalter
RU Держатель винтовертовных наконечников
CZ Držák na šroubovakové koncovky
HU Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
FR Adapteur d'embouts
IT Chiave esagonale a bussola
ES Mandril para puntas
CN 旋具头接头

3/8" 9.5 mm | CrV 6140

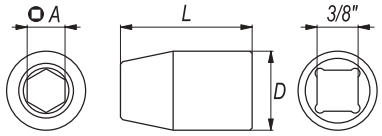




YATO		A [mm]	D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-1296	3/8" (9.5 mm)	8	17.9	30	10	250/500

EN Universal joint
PL Przegub Cardana
DE Kardangelenk
RU Карданный шарнир
CZ Kardanový kloub
HU Kardán csukló
RO Articulaţie Cardanică
FR Cardan
IT Snodo cardanico
ES Articulación Cardan
CN 万向接头

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

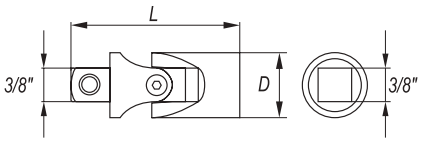




YATO		D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3850	3/8" (9.5 mm)	18	49	10	50/200

EN Sliding T-bar
PL Pokrętło typu „T"
DE Handgriff mit Gleitstück
RU Вороток Т-образный
CZ Otočná račká typ „T"
HU „T" alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „T"
FR Barre type „T"
IT Manopola „T" scorrevole
ES Mango tipo „T"
CN 滑行杆

3/8" 9.5 mm | CrV 50BV30 | DIN 3121

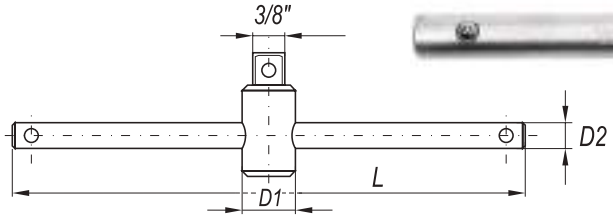




YATO		D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3840	3/8" (9.5 mm)	20	10.7	198	10	50/100

EN Flexible handle
PL Pokrętło łamane
DE Gelenkgriff
RU Вороток шарнирный
CZ Otočná lomená ráčka
HU Dugókulcs hatszög hosszú
RO Prelungitor cu prindere flexibilă
FR Barre pivotante
IT Manopola a snodo
ES Mango articulado
CN 转向手柄

3/8" 9.5 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30



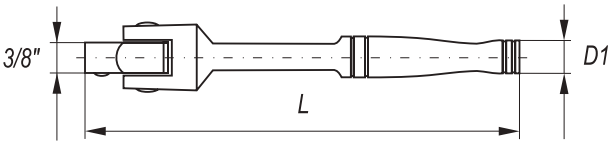

YATO		D [mm]	L [mm]	PCS PACKING	
YT-3839	3/8" (9.5 mm)	16	215	8	24/48