
Pushing Performance

Han High Temp 16E-s Female

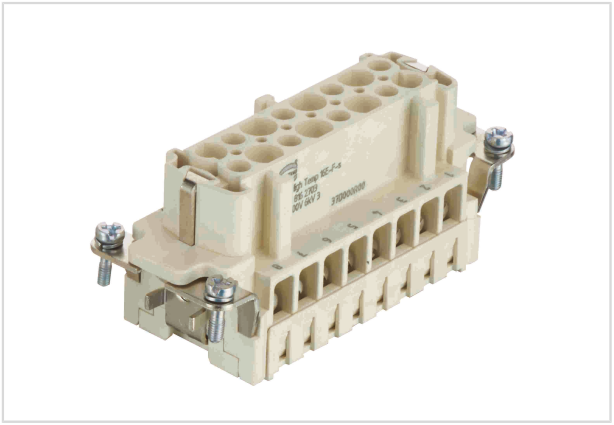

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 33 816 2703
Specyfikacje	Han High Temp 16E-s Female
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09338162703

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han E® High Temp

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	16 B
Z osłoną przewodu	Tak
Liczba kontaktów	16
Kontakt PE	Tak

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.75 ... 2.5 mm²
Przekrój przewodu	AWG 18 ... AWG 14
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	$>10^{10}$ Ω
Rezystancja styku	≤1 mΩ
Długość odizolowania	7.5 mm
Moment dokręcający	0.5 Nm
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +200 °C Z komponentami Han® High Temp (wysokotemperaturowymi)

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance

Charakterystyka techniczna

Ilość łączeń	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Nie
REACH ANEKS XIV substancje	Nie
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Nikiel Ołów

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	EN 60664-1 IEC 61984
Certyfikaty	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	111.25 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com