

Szyna Prądowa Typ-S / S-Type Current Rail




S12 1F -10

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Ilość torów / Way quantity	Wymiary / Dimensions [mm]			Prąd / Current	Przekrój toru / Way cross-section	Szt. / pcs.
				A	B	C			
45.102	S12 1F -10	szary / gray RAL 7035	1F	210	5	29	63A	10 mm²	40
45.108	S18 1F -10	szary / gray RAL 7035	1F	320	5	29	63A	10 mm²	40
45.110	S54 1F -10	szary / gray RAL 7035	1F	968	5	29	63A	10 mm²	40
45.122	S12 3F -10	szary / gray RAL 7035	3F	215	16	31	63A	10 mm²	20
45.188	S18 3F -10	szary / gray RAL 7035	3F	322	16	31	63A	10 mm²	20
45.310	S54 3F -10	szary / gray RAL 7035	3F	965	16	31	63A	10 mm²	20
45.302	S12 1F-12	szary / gray RAL 7035	1F	212	5	26	63A	12 mm²	40
45.308	S18 1F-12	szary / gray RAL 7035	1F	320	5	26	63A	12 mm²	40
45.112	S54 1F-12	szary / gray RAL 7035	1F	955	5	26	63A	12 mm²	40
45.322	S12 3F-12	szary / gray RAL 7035	3F	212	15	31	63A	12 mm²	20
45.388	S18 3F-12	szary / gray RAL 7035	3F	320	15	31	63A	12 mm²	20
45.312	S54 3F-12	szary / gray RAL 7035	3F	955	15	31	63A	12 mm²	20
45.121	S12 1F-16	szary / gray RAL 7035	1F	215	5	29	80A	16 mm²	40
45.181	S18 1F-16	szary / gray RAL 7035	1F	320	5	26	80A	16 mm²	40
45.116	S54 1F-16	szary / gray RAL 7035	1F	968	5	29	80A	16 mm²	40
45.321	S12 3F-16	szary / gray RAL 7035	3F	215	17	31	80A	16 mm²	20
45.318	S18 3F-16	szary / gray RAL 7035	3F	322	17	31	80A	16 mm²	20
45.316	S54 3F-16	szary / gray RAL 7035	3F	965	17	31	80A	16 mm²	20

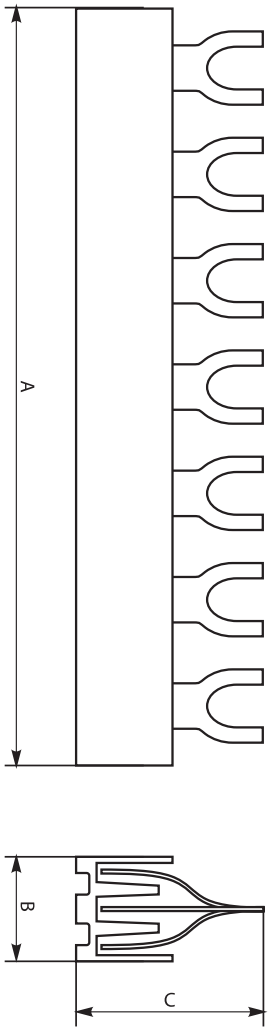

Zaślepka do szyny prądowej / End Cap for current rail



Z-10/16/3F

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Ilość torów / Way quantity	Przekrój toru / Way cross-section	Szt. / pcs.
45.991	Z-10/16/3F	szary / gray RAL 7035	3F	10 / 16	25
45.993	Z-12/3F	szary / gray RAL 7035	3F	12	25
45.995	Z-10/1F	szary / gray RAL 7035	1F	10	25
45.997	Z-12/1F	szary / gray RAL 7035	1F	12	25
45.999	Z-16/1F	szary / gray RAL 7035	1F	16	25

Szybkozłączka PC MINI / PC MINI Fast Fixing



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	mm²	Ilość otworów / number of holes	V	A	Szt. / pcs.
39.22	PC 252M	transparentny / transparent	1 - 2.5	2	450	24	25
39.23	PC 253M	transparentny / transparent	1 - 2.5	3	450	24	25
39.24	PC 254M	transparentny / transparent	1 - 2.5	4	450	24	25
39.25	PC 255M	transparentny / transparent	1 - 2.5	5	450	24	25
39.28	PC 258M	transparentny / transparent	1 - 2.5	8	450	24	25

