SIEMENS

Karta informacyjna 3SX5601-3SV18

akcesoria: kabel łączący 1 m, gniazdo M12 8-bieg. na jednym końcu i wtyczka M12 8-bieg. na drugim końcu. do podłączenia wyłącznika bezpieczeństwa do blokady 3SE5324*, obudowa zatrzymania awaryjnego 3SU1 z wtyczką 8-biegunową M12 do np. SIMATIC ET200eco PN przez kabel Y ES7194-6KC00-0XA0 lub do 8WD46



Ogólne dane techniczne	
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	4 A
napięcie robocze wartość znamionowa	125 V
liczba biegunów	8
długość przewodu przyłączanego przewodu	1 m
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +80 °C
Kodowanie wtyczki okrągłej złączki M12	A - Standard
wykonanie przyłącza elektrycznego	Złączka wtykowa M12
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP67
materiał	
● pokrycia głównej części styku	PUR

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	other
Confirmation	Confirmation


Environment


Environmental Confirmations

Więcej informacji


Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SV18
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3SV18
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5601-3SV18
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SV18&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

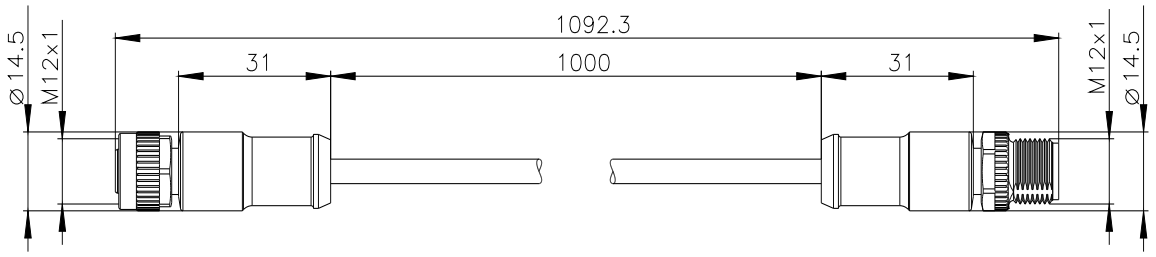



1	→	1
2	→	2
3	→	3
4	→	4
5	→	5
6	→	6
7	→	7
8	→	8



Ostatnia zmiana: 11.03.2024

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens