Pushing Performance
Since 1945

# Han 10ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press

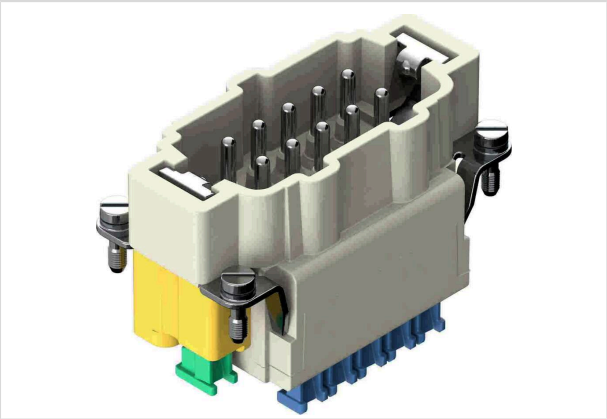

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

| | |
|---|---|
| Numer części | 09 33 010 2678 |
| Specyfikacje | Han 10ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09330102678 |

## Identyfikacja

| | |
|---|---|
| Kategoria | Wkłady |
| Seria | Han® ES Press |
| Specyfikacje | Przyłączenie typu cage-clamp dla PE |

## Wersja

| | |
|---|---|
| Metoda przyłączenia | Przyłącznie typu klatkowego |
| Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
| Rozmiar | 10 B |
| Liczba kontaktów | 10 |
| Kontakt PE | Tak |
| Szczegóły | suwak niebieski<br>tylko dla obudów wtyczek/gniazd o wysokiej konstrukcji |

## Charakterystyka techniczna

| | |
|---|---|
| Przekrój przewodu | 0.14 ... 2.5 mm² |
| Przekrój przewodu | AWG 26 ... AWG 14 |
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Napięcie znamionowe | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Napięcie znamionowe zgodne z UL | 600 V |
| Napięcie znamionowe zgodnie z CSA | 600 V |
| Rezystancja izolacji | $>10^{10}$ Ω |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

## Charakterystyka techniczna

| | |
|---|---|
| Rezystancja styku | ≤3 mΩ |
| Długość odizolowania | 9 ... 11 mm |
| Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C |
| Ilość łączeń | ≥500 |

## Właściwości materiału

| | |
|---|---|
| Materiał (wkładu) | Poliwęglan (PC) |
| Kolor (wkład) | RAL 7032 (szary żwirowy) |
| Materiał (kontaktów) | Stop miedzi |
| Powierzchnia (kontakty) | Posrebrzane |
| Kolor (akcesoria) | Niebieski |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0 |

## Specyfikacje i zgodność

| | |
|---|---|
| Dane techniczne | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
| UL / CSA | CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| Certyfikaty | DNV GL |

## Informacje handlowe

| | |
|---|---|
| Rozmiar opakowania | 1 |
| Waga netto | 80 g |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 |
| GTIN | 5713140186255 |
| ETIM | EC000438 |


Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com