Pushing Performance
Since 1945

Han 6ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press

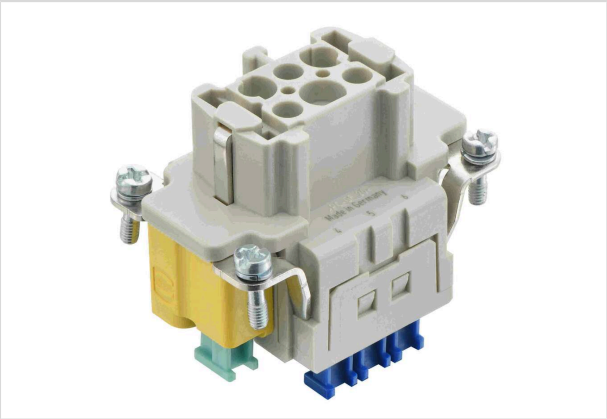

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 33 006 2778
Specyfikacje	Han 6ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09330062778

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han® ES Press
Specyfikacje	Przyłączenie typu cage-clamp dla PE

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłącznie typu klatkowego
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	6 B
Liczba kontaktów	6
Kontakt PE	Tak
Szczegóły	suwak niebieski tylko dla obudów wtyczek/gniazd o wysokiej konstrukcji

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.14 ... 2.5 mm²
Przekrój przewodu	AWG 26 ... AWG 14
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	600 V
Rezystancja izolacji	$>10^{10}$ Ω

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Rezystancja styku	≤3 mΩ
Długość odizolowania	9 ... 11 mm
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączeń	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Kolor (akcesoria)	Niebieski
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	55.84 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140186088
ETIM	EC000438

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com